



HIRSCHMANN®



Katalog

Catalogue 2015

Damit Sie sich im Labor aufs Wesentliche konzentrieren können:

Qualitätsprodukte von Hirschmann Laborgeräte

You want to concentrate on the essential point:

Quality products from Hirschmann Laborgeräte



www.hirschmannlab.de
www.hirschmannlab.com



Volumenmessgeräte aus Glas
Volumetric glassware



Volumenmessgeräte aus Glas mit Individual-
kennzeichnung / Volumetric glassware
with individual labelling

Intelligente Technologie
und modernste Fertigung
für höchste Qualität und
Funktionssicherheit.

Intelligent technology and
state-of-the-art production
for highest requirements on
quality and safety.



Kapillartechnologie
Capillary technology



Microtiterplatten
Microtitration plates



Sterilstopfen
Sterile plugs



ISO 9001 zertifiziert
ISO 9001 certified



pipetus® Akku-betriebene Pipettierhilfe
pipetus® Battery powered pipette filler



ceramus® Dosiergeräte
ceramus® Dispenser



opus® Motorisches Titrieren und Dosieren
opus® motorized titration and dispensing



solarus® Titration mit Solarenergie
solarus® Titration with solar energy



rotarus® Schlauchpumpe
rotarus® peristaltic pump



Automatische Pumpenkopf- und Schlaucherkennung
durch RFID-Technologie / Automatic pump head
and tube detection with RFID technology



Werk Eberstadt
Plant in Eberstadt

Hirschmann Laborgeräte
GmbH & Co. KG
Hauptstraße 7-15
74246 Eberstadt, Germany
Tel. +49 (0) 7134 511-0
Fax +49 (0) 7134 511-990
www.hirschmannlab.de
info@hirschmannlab.de

Katalog 2015

Catalogue 2015





50 YEARS
1964-2014
HIRSCHMANN®

Kompetenz und Qualität – seit über 50 Jahren
Competence and quality – since over 50 years



Inhaltsverzeichnis

	Seite		Seite		Seite
Zertifizierte Qualität	8, 9	Mikrohaematokritkapillaren	69	Titriergeräte	
Volumenmessgeräte aus Glas		Kapillarröhrchen	70	opus® titration	99
Messpipetten	12, 13, 14, 15, 16, 17	Schmelzpunktbestimmungsröhrchen	71	opus® Systemplattform	99
Vollpipetten	17, 18, 19	Kapillaren, Natrium-heparinisiert	72	opus® Data Power Kabel	100
Demeter-Verdünnungspipetten	20	Zubehör Blutgaskapillaren	72	opus® Akku-Pack	100
Pipettenständer	20	Versiegelungswachsplatten	72	opus® Touchscreenfolie	100
Messzylinder	21, 22, 23	Pasteur Pipetten	73	Ausstoßeinheit, flexibel, spiralförmig	100
Mischzylinder	23, 24	ringcaps®	74	Verbindungskabel serielle Schnittstelle	100
Messkolben	25, 26, 27, 28, 29	micropipetter	74	Ventile für opus®	101
Messpipetten USP	30	Adapter	74	Lichtschutzwinkel braun	102
Vollpipetten USP	31	Gummistopfen	75	Ventil-Montageschlüssel	102, 104
Messzylinder USP	31	Ständer	75	solarus®	103
Messkolben USP	32	ringcaps® für Reflotron®	75	liqui-soft®	103
Kippautomat	32, 33	applicator	75	Verbindungskabel Serielle Schnittstelle	103
Bürettenrohre	33	Adapter	76	Gewinde-Adapter für solarus®, opus®, ceramus®	101, 104
PTFE-Hahn mit PP-Spitze	33	Ständer	76	Ventile für solarus®, opus®, ceramus®	101, 104
Büretten	33, 34, 35, 36, 37	Ablage	76	Ausstoßeinheit komplett, solarus®, opus® titration	104
Mikrobüretten	37, 38			Ventil-Montageschlüssel	104
Dafert-Büretten	38	Reiniger		Ansaugschlauch, mit Verschraubung, FEP	105
Titrierapparate	39, 40, 41, 42	rea-pur®	77	Ersatzkolbeneinheit	105
Westergren-Rohre	42	rea-sol®	77	Braunglasflasche	102, 105
Zentrifugengläser	43	rea-des® 2000	77		
Reagenzgläser DURAN®	44	rea-phos®	77	Zubehörliste	106 - 113
Reagenzgläser	44	rea-mat®	78		
Sauerstoff-Flaschen	44	rea-calc®	78	Pipetten	
Erlenmeyerkolben DURAN®	45, 46	rea-clar®	78	labopette®, variabel	114
Becher DURAN®	46	rea-stabil®	78	labopette®, fix	114
Super Duty Becher DURAN®	47	rea-clean®	79	labopette®, Mehrkanal	115
Laborflaschen DURAN®	47			labopette® electronic, Mehrkanal	115
Vierkantflasche	48	Pipettierhilfen		Ladeständer	116
Laborflasche, weithals DURAN®	48	pipetus®	80	Ladestation	116
Erlenmeyerkolben	49, 50	Ersatzteile für pipetus® akku und pipetus®	80	labopette® Karussell	116
Becher	50	Ersatzteile für pipetus® akku	81	labopette® stand	116
Laborflaschen	51	pipetus® junior	81	Reagenzienreservoir	116
Premiumverschluss GL 45	51	Ersatzteile für pipetus® junior	81, 82	Pipettenspitzen PP	117, 118
Ausgussring Premiumverschluss GL 45	51	pipetus® standard	82	Multibox	118
Membranverschluss	51	Filter-Set	82	Sicherheitsfilter	118
		Ersatzteile für pipetus® standard	83		
Volumenmessgeräte aus Kunststoff		pipetus® Wandhalter	84	Microtiterplatten	
Messzylinder	52, 53	pipetus® Tischständer	84	96er Hirschmann-plates	119
Messkolben mit Stopfen	53, 54	Sicherheits Pipettierball	84	384er Hirschmann-plates	119
Erlenmeyerkolben	54	Vakuumpinzette aspirette®	84	1536er Hirschmann-plates	119
Messbecher	54, 55	Ersatzteile für Vakuumpinzette aspirette®	85	Alu-Plates	119
Griffinbecher	55	labopettor macro	85		
Trichter	56	Zubehör für labopettor macro	85	Schlauchpumpen	
Pulvertrichter	56			rotarus® standard 50 + 50i	120
Fasstrichter	56	Dosiergeräte		rotarus® flow 50 + 50i	120
Industrieschäufeln	56	ceramus®	86	rotarus® volume 50 + 50i	120
Sedimentiergefäß	57	ceramus® FIX	86	rotarus® standard 100 + 100i	120
Sicherheitsspritzflasche	57	ceramus® HF	86	rotarus® flow 100 + 100i	121
		Gewinde-Adapter	87, 94, 97	rotarus® volume 100 + 100i	121
Deckgläser		Ventile für ceramus®, opus®, solarus®, akku-drive®	94, 87	Zubehör für rotarus®	122
Deckgläser für Mikroskopie	59	Ventil-Montageschlüssel	87, 91, 95	rotarus® Pumpenköpfe	122
Deckgläser für Haemacytometer	59	Flaschenhalter	88, 92	rotarus® smart 30	123
Zählkammern	60	Ausstoßeinheit, ceramus®	88	rotarus® smart 40	123
Objektträger	61	Ausstoßeinheit, flexibel, spiralförmig	88	Schläuche	123, 124
Zubehör für Volumenmessgeräte aus Glas		Ausstoßeinheit, mit Luer-Lock-Anschluß	88, 95	Stopperschläuche	125
SILICOSEN® und BIO-SILICO®	62	Ansaugschlauch/Rückführschlauch mit Verschraubung	88, 95, 98	Verlängerungsschläuche	125
Kunststofffüße für Messzylinder	63	Braunglasflaschen	89, 90, 96, 103	Taumelkolbenpumpenköpfe	126
Polystopfen (PE)	63	ceramus® classic	89		
Hohlglasstopfen, klarglas	63	ceramus® classic FIX	89	Zertifikate	
Braunglasstopfen	64	EM-dispenser PP	90	Chargen-Qualitätszertifikat	127
Bürettenflaschen	64	Ventile für ceramus® classic und EM-dispenser	91	Einzel-Qualitätszertifikat	127
Kunststofffüße für Schillingflasche	64	Ausstoßeinheit	91	USP Einzelzertifikat	128</

Table of Contents

	page		page		page
Certified quality	10, 11	Capillaries for haematocrit	69	Titration apparatus	
Volumetric glassware		Capillary tubes	70	opus® titration	99
Graduated pipettes	12, 13, 14, 15, 16, 17	Melting point determination tubes	71	opus® system platform	99
Volumetric pipettes	17, 18, 19	Disposable capillary tubes	72	opus® data power cable	100
Demeter pipettes	19	Accessories blood gaz disposables	72	opus® akku-pack	100
Pipette-rack	20	Wax plates	72	opus® touch screen foil	100
Measuring cylinders	21, 22, 23	Pasteur pipettes	73	Discharge spiral tubing	100
Measuring cylinders	23, 24	ringcaps®	74	Connecting cable serial interface	100
Volumetric flasks	25, 26, 27, 28, 29	micropipetter	74	Valves for opus®	101
Graduated pipettes USP	30	adapter	74	Light protection window, brown	102
Volumetric pipettes USP	31	rubber insert	75	Spanner for valve	102, 104
Measuring cylinders USP	31	stand	75	solarus®	103
Volumetric flasks USP	32	ringcaps® for Reflotron®	75	liqui-soft®	103
Automatic Pipettes	32, 33	applicator	75	Connecting cable serial interface	103
Burette tubes	33	adapter	76	Thread adapter for solarus®, opus®	
PTFE-stopcock with PP tip	33	stand	76	ceramus®	101, 104
Burettes	33, 34, 35, 36, 37	rack	76	Valves for solarus®, opus®, ceramus®	101, 104
Micro Burettes	37, 38	Cleaning concentrates		Discharge tube unit, solarus®,	
Burettes, Dofert pattern	38	rea-pur®	77	opus® titration	104
Automatic burettes	39, 40, 41, 42	rea-sol®	77	Spanner for valve	104
Westergren tubes	42	rea-des® 2000	77	Suction tubes with screw, FEP	105
Centrifuge tubes	43	rea-phos®	77	Spare piston	105
Test tubes, DURAN®	44	rea-mat®	78	Amber glass bottle	103, 105
Test tubes	44	rea-calc®	78	Accessories	106 - 113
Oxygen bottles	44	rea-clar®	78	Pipettes	
Erlenmeyer flasks, DURAN®	45, 46	rea-stabil®	78	labopette®, variable	114
Beakers, DURAN®	46	rea-clean®	79	labopette®, fix	114
Super Duty Beaker, DURAN®	47	Pipetting apparatus		labopette®, multi channel	115
Laboratory bottles, DURAN®	47	pipetus®	80	llabopette® electronic multi channel	115
Square bottles, DURAN®	48	Spare parts for pipetus® akku and pipetus®	80	Charging stand	116
Glass bottles with wide neck	48	Spare parts for pipetus® akku	81	Charging station	116
Erlenmeyer flasks	49, 50	pipetus® junior	81	labopette® caroussel	116
Beakers	50	Spare parts for pipetus® junior	81, 82	labopette® stand	116
Laboratory bottles	51	pipetus® standard	82	Reagent reservoir	116
Premium cap GL 45	51	Filter-set	82	tips PP	117, 118
Pouring ring	51	Spare parts for pipetus® standard	83	multibox	118
Membrane cap	51	pipetus® wall mount holder	84	Safe-Cone Filters	118
Volumetric plasticware		pipetus® stand	84	Microplates	
Graduated cylinders	52, 53	Safety pipette filler	84	96er Hirschmann-plates	119
Volumetric flask with stopper	53, 54	vacuum tweezer aspirette®	84	384er Hirschmann-plates	119
Erlenmeyer flask	54	Spare parts for vacuum tweezer aspirette®	85	1536er Hirschmann-plates	119
Graduated beakers	54, 55	labopettor macro	85	Alu-Plates	119
Griffin beakers	55	Spare parts for labopettor macro	85	Peristaltic pumps	
Funnels	56	Dosing apparatus		rotarus® standard 50 + 50i	120
Powder funnels	56	ceramus®	86	rotarus® flow 50 + 50i	120
Large funnels	56	ceramus® FIX	86	rotarus® volume 50 + 50i	120
Measuring scoops	56	ceramus® HF	86	rotarus® standard 100 + 100i	120
Sedimentation Cone	57	thread adapter	87, 94, 97	rotarus® flow 100 + 100i	121
Saftey wash bottles with vent cap	57	valves for ceramus®, opus®, solarus®,		rotarus® volume 100 + 100i	121
Cover glasses		akku-drive®	87, 94	Accessories for rotarus®	122
Cover glasses for microscopy	59	Spanner for valve	87, 91, 95	rotarus® pump heads	122
Cover glasses for haemocytometer	59	Bottle support	88, 92	rotarus® smart 30	123
Counting chambers	60	Discharge tube unit, for ceramus®	88	rotarus® smart 40	123
Microscope slides	61	Discharge tube unit, flexible, spiral-shaped	88	Tubes	123, 124
Accessoires for Volumetric glassware		Discharge tubing, with Luer Lock connection	88, 95	Stopper tubes	125
SILICOSEN® and BIO-SILICO®	62	Suction tube / recirculation tube		Extension tubes	125
Plastic base for measuring cylinders	63	with screw	88, 95, 98	Piston pump heads	126
Poly stopper (PE)	63	amber glass bottle	89, 90, 96, 103	Certificate	
Hollow glass stopper, clear glass	63	ceramus® classic	89	Batch Certificate of Performance	127
Amber glass stopper	64	ceramus® classic FIX	89	Individual Certificate of Performance	127
Burette bottles	64	EM-dispenser PP	90	USP Certificate of Performance	128
Plastic base for Schilling bottles	64	valves for ceramus® classic and		DAkS certificate for Hirschmann volumetric	
Fittings	65	EM-dispenser	91	glassware delivered ex works	128
Spare burettes	65	Discharge tube unit	91	DAkS cert. for Hirschmann liquid handling	
PTFE-stopcock with PP tip	65	Screw coupled	92	dev. delivered from Hirschman production	129
Burette stopcock	65, 66	opus® dispenser	92	Individual labelled Glassware	130
Valve stopcock	65, 66	opus® system platform	93	Safety Coating	131-137
Aspirator bulb	66	opus® data power cable	93	Calibration service	
Double aspirator bulb	66	opus® akku-pack	93	Calibration service	139
Spare bottles	66	opus® touch screen foil	93	Select	140
Capillary		Foot-switch	93	Premium	141
Disposable micro capillary pipettes,		Discharge spiral tubing	94	Pro Check	142
end-to-end DURAN®	67	Connecting cable serial interface	94	Index	145
minicaps	67, 68	Valves for opus®	94	General Sales Conditions	148
Pipetting aid for disp. micro pipettes	68	Light protection window, brown	95		
Pincer	68	Valve spanner	95		
openend®, disp. micro capillary pipettes	68	Spare parts for opus®	95		
Haematocrit tubes	69	Accessories for akku-drive®			
		dispenser	96, 97		
		liqui-soft®	97		

Zertifizierte Qualität

Hirschmann Laborgeräte richtet schon seit vielen Jahren die Abläufe in Entwicklung, Produktion und Verwaltung strikt an höchster Qualität aus. Doch Abläufe regeln nur Wege, entscheidend ist das Bewusstsein in den Köpfen der Mitarbeiter. Und hier sind wir besonders stolz, dass unsere Mitarbeiter täglich „Qualität“ leben. Dies zeigt sich in der Auswahl von Materialien ebenso wie in der Schulung von Mitarbeitern als auch in der Bereitstellung von geeigneten Arbeitsmitteln. Die Kombination all dieser einzelnen Faktoren garantiert die Qualitätsprodukte, nicht zufällig, sondern ganz bewusst geplant. Und permanent.

Auf höchstem Niveau. DIN EN ISO 9001:2008 Zertifizierung

Äußeres Zeichen unserer Qualitätsproduktion ist die Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001 ff. Und zwar schon seit 1993. Mit Bestätigungen in 1996, 1999 und 2003. Beanstandungsfrei. In 2009 dann die Verleihung der neuesten Version DIN EN ISO 9001:2008.



Up to date



Noch wichtiger wie die zertifizierte Qualität der Produktion ist für den Anwender aber sicherlich die Qualität der Produkte. Eine erste Klassifizierung wird dabei zuerst mal von der Eichordnung in Verbindung mit DIN/ISO vorgenommen, da man unterscheidet zwischen Klasse B und Klasse A/AS Produkten.

Klasse B Produkte haben immer eine doppelt so große Eichfehler-toleranzgrenze als die Klasse A/AS, d.h., wenn bei Klasse A/AS eine Volumenabweichung von plus/minus 1 % erlaubt ist, darf dies für Klasse B dann bis zu 2 % Abweichung sein.

Seit 1988, dem Inkrafttreten der Eichordnungs-Novelle, können die Klasse A/AS Produkte zusätzlich noch eine Konformitäts-bestätigung erhalten. Dabei wird laut Eichordnung (EO) eine Stich-probenprüfung durchgeführt, die als positives Ergebnis sagt, dass die geprüfte Charge mit einer entsprechend hohen Wahr-scheinlichkeit den Anforderungen der DIN/ISO, der EO und den aner-kannten Regeln der Technik entspricht. Eine bestandene Chargen-prüfung zeigt sich im dauerhaft angebrachten KB-Zeichen, einem „stilisierten H“.

Chargen-Kalibrierzertifikat? www.hirschmannlab.de/Dienstleistungen

Damit Sie immer ganz sicher sein können: Für alle KB-Volumen-Messgeräte der Klasse A/AS von Hirschmann Laborgeräte - aktuell gelieferte und Bestandsware - können Sie jederzeit das zugehörige Qualitätszertifikat kostenlos ausdrucken.

Certified quality

This is the guideline at Hirschmann Laborgeräte for many years and therefore processes in design, manufacturing and administration strictly adhere to it. Of course it is important to control processes but it is the deciding factor to create a quality consciousness in the minds of our employees. The fact that the people at Hirschmann live for quality, makes us especially proud. This is reflected by the choice of material, the training programs for employees and the availability of suitable working material. The combination of all these factors guarantees reliable quality. Not by chance but permanently calculated and planned on a very high level.

DIN EN ISO 9001:2008 Certification

A visible sign for our quality production is the certification in accord with DIN EN ISO 9001, first achieved in 1993 and reconfirmed without complaints in 1996, 1999 and 2003. In 2009 we achieved the latest version DIN EN ISO 9001:2008.



Up to date



Certainly the quality of products is even more important for the user, than the certified quality of our production. The German „Eichordnung“ in conjunction with DIN/ISO makes a difference between class A/AS and class B products, being a rough classification of products. The maximum permissible error of class B products is always twice the error of class A/AS products. If for example class A/AS has a volumetric tolerance of 1%, the deviation of class B may be up to 2%.

In 1988 the amendment of the „Eichordnung“ became valid and since this time class A/AS products could be conformity certified. This implied in accord with the „Eichordnung“ that a statistical control is carried out and that provided the result is positive, the possibility that the instruments meet the requirements of the „Eichordnung“ and the DIN/ISO standards is very likely. A passed batch-related control is signalled by the permanently printed sign for the conformity certification, a „stylised H“.

Batch calibration report? www.hirschmannlab.com/service

If you want to be on the safe side! You can print out free of charge at any time the batch certificate corresponding to any conformity certified Hirschmann volumetric glassware instrument class A/AS - currently supplied or already in your inventory.

Messpipetten

- Klarglas, Strichteilung, bis Spitze geteilt, Nullpunkt oben, Typ 3, **braun graduert**, DIN EN ISO 835, ab 5 ml serienmäßig mit Wattestopfende.

Graduated pipettes

- clear glass, short line, graduated to tip, zero on top, type 3, **amber stain graduation**, DIN EN ISO 835, from 5 ml with cotton plug end as standard.



Code-Nr.	Inhalt volume ml	Teilung subdiv. ml	Tolerance tolerance ± ml	Länge length ± 5 mm	VE à Stück* packing unit*
100 01 29	0,5	0,01	0,0075	360	12
100 01 33	1	0,01	0,01	360	12
100 01 35	1	0,1	0,01	360	12
100 01 40	2**	0,01	0,015	360	12
100 01 41	2	0,02	0,015	360	12
100 01 42	2	0,1	0,015	360	12
100 01 53	5	0,05	0,045	360	12
100 01 54	5	0,1	0,045	360	12
100 01 60	10	0,1	0,075	360	12
100 01 65	20	0,1	0,15	360	6
100 01 70	25	0,1	0,15	450	6
100 01 75	50**	0,2	0,3	450	6

EM 5

Messpipetten, weite Öffnung, Serologie

- Klarglas, Strichteilung, bis Spitze geteilt, **braun graduert**, ab 5 ml serienmäßig mit Wattestopfende.

Graduated pipettes, wide opening, serology

- clear glass, short line, graduated to tip, **amber stain graduation**, from 5 ml with cotton plug end as standard.



Code-Nr.	Inhalt volume ml	Teilung subdiv. ml	Tolerance tolerance ± ml	Länge length ± 5 mm	VE à Stück* packing unit*
100 08 33	1	0,01	0,01	360	12
100 08 41	2	0,02	0,015	360	12
100 08 54	5	0,1	0,045	360	12
100 08 60	10	0,1	0,075	360	12
100 08 70	25	0,1	0,15	450	6

EM 5

Messpipetten, Wattestopfende

- Klarglas, Strichteilung, bis Spitze geteilt, Nullpunkt oben, Typ 3, **braun graduert**, DIN EN ISO 835.

Graduated pipettes, with mouth piece for cotton plug

- clear glass, short line, graduated to tip, zero on top, type 3, **amber stain graduation**, DIN EN ISO 835.



Code-Nr.	Inhalt volume ml	Teilung subdiv. ml	Tolerance tolerance ± ml	Länge length ± 5 mm	VE à Stück* packing unit*
103 01 33	1	0,01	0,01	360	12
103 01 35****	1	0,1	0,01	360	12
103 01 40****	2**	0,01	0,015	360	12
103 01 41	2	0,02	0,015	360	12

EM 5

* Mindestabnahmemenge = Verpackungseinheit (VE)
* minimum order quantity = packing unit

** zusätzlich zu ISO
** in addition to ISO

**** Lieferung nur solange Vorrat reicht
**** Delivery only as long as stock lasts

Messpipetten Kl. AS

- **konformitätsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung**, Hauptpunkte-Ringteilung, bis Spitze geteilt, Nullpunkt oben, Typ 3, **braun graduert**, DIN EN ISO 835, ab 5 ml serienmäßig mit Wattestopfende, zusätzliche Qualitätszertifikate siehe Seite 8-9 + 127-129.

Graduated pipettes class AS

- **conformity certified, with dated batch identification**, main point ring graduation, graduated to tip, zero on top, type 3, **amber stain graduation**, DIN EN ISO 835, from 5 ml with cotton plug end as standard, for additional quality certificates see pages 10-11 + 127-129.

Code-Nr.	Inhalt volume ml	Teilung subdiv. ml	Tolerance tolerance ± ml	Länge length ± 5 mm	VE à Stück* packing unit*
110 01 29	0,5	0,01	0,006	360	12
110 01 33	1	0,01	0,007	360	12
110 01 35	1	0,1	0,007	360	12
110 01 40	2**	0,01	0,01	360	12
110 01 41	2	0,02	0,01	360	12
110 01 42	2	0,1	0,01	360	12
110 01 53	5	0,05	0,03	360	12
110 01 54	5	0,1	0,03	360	12
110 01 60	10	0,1	0,05	360	12
110 01 65	20	0,1	0,1	360	6
110 01 70	25	0,1	0,1	450	6
110 01 75	50**	0,2	0,2	450	6

EM 5

**Messpipetten Kl. AS**

- **konformitätsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung**, Hauptpunkte-Ringteilung, nicht bis Spitze geteilt, Nullpunkt oben, Typ 1, **braun graduert**, DIN EN ISO 835, ab 5 ml serienmäßig mit Wattestopfende, zusätzliche Qualitätszertifikate siehe Seite 8-9 + 127-129.

Graduated pipettes class AS

- **conformity certified, with dated batch identification**, main point ring graduation, graduated not to tip, zero on top, type 1, **amber graduation**, DIN EN ISO 835, from 5 ml with cotton plug end as standard, for additional quality certificates see pages 10-11 + 127-129.

Code-Nr.	Inhalt volume ml	Teilung subdiv. ml	Tolerance tolerance ± ml	Länge length ± 5 mm	VE à Stück* packing unit*
110 02 29	0,5	0,01	0,006	360	12
110 02 33	1	0,01	0,007	360	12
110 02 35	1	0,1	0,007	360	12
110 02 40	2***	0,01	0,01	360	12
110 02 41	2	0,02	0,01	360	12
110 02 42	2	0,1	0,01	360	12
110 02 53	5	0,05	0,03	360	12
110 02 54	5	0,1	0,03	360	12
110 02 60	10	0,1	0,05	360	12
110 02 70	25	0,1	0,1	450	6

EM 5



* Mindestabnahmemenge = Verpackungseinheit (VE)
* minimum order quantity = packing unit

** zusätzlich zu DIN
** in addition to DIN

Messpipetten Kl. AS

- **konformitätsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung**, AR-Glas, mit Silberdiffusionsfarbe dauerhaft **braun graduert**, Hauptpunkte-Ringteilung, Typ 2, Nullpunkt unten, bis Spitze geteilt, EX justiert, DIN EN ISO 835, ab 5 ml serienmäßig mit Wattestopfende. Qualitätszertifikate siehe Seite 8-9 + 127-129.

Graduated pipettes class AS

- **conformity certified, with dated batch identification**, soda-lime glass (AR), with durable **amber stain graduation**, main point ring graduation, type 2, zero in tip, graduated to the tip, EX (TD) calibrated, acc. to DIN EN ISO 835, from 5 ml on with a cotton plug end as standard, for additional quality certificates see pages 10-11 + 127-129.

Code-Nr.	Inhalt volume ml	Teilung subdiv. ml	Tolerance tolerance ± ml	Länge length ± 5 mm	VE à Stück* packing unit*
110 03 29	0,5	0,01	0,006	360	12
110 03 33	1	0,01	0,007	360	12
110 03 35	1	0,1	0,007	360	12
110 03 41	2	0,02	0,01	360	12
110 03 42	2	0,1	0,01	360	12
110 03 53	5	0,05	0,03	360	12
110 03 54	5	0,1	0,03	360	12
110 03 60	10	0,1	0,05	360	12
110 03 65	20	0,1	0,1	360	6
110 03 70	25	0,1	0,1	450	6

EM 5

Messpipetten Kl. AS

- **konformitätsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung**, Hauptpunkte-Ringteilung, bis Spitze geteilt, Nullpunkt oben, Typ 3, **blau graduert**, DIN EN ISO 835, ab 5 ml serienmäßig mit Wattestopfende, zusätzliche Qualitätszertifikate siehe Seite 8-9 + 127-129.

Graduated pipettes class AS

- **conformity certified, with dated batch identification**, main point ring graduation, graduated to tip, zero on top, type 3, **blue graduation**, DIN EN ISO 835, from 5 ml with cotton plug end as standard, for additional quality certificates see pages 10-11 + 127-129.

Code-Nr.	Inhalt volume ml	Teilung subdiv. ml	Tolerance tolerance ± ml	Länge length ± 5 mm	VE à Stück* packing unit*
110 11 29	0,5	0,01	0,006	360	12
110 11 33	1	0,01	0,007	360	12
110 11 35	1	0,1	0,007	360	12
110 11 40	2**	0,01	0,01	360	12
110 11 41	2	0,02	0,01	360	12
110 11 42	2	0,1	0,01	360	12
110 11 53	5	0,05	0,03	360	12
110 11 54	5	0,1	0,03	360	12
110 11 60	10	0,1	0,05	360	12
110 11 65	20	0,1	0,1	360	6
110 11 70	25	0,1	0,1	450	6
110 11 75	50**	0,2	0,2	450	6

EM 5

Messpipetten Kl. AS, Kleinverpackung

- **konformitätsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung**, Hauptpunkte-Ringteilung, nicht bis Spitze geteilt, Nullpunkt oben, Typ 1, **braun graduert**, DIN EN ISO 835, ab 5 ml serienmäßig mit Wattestopfende, zusätzliche Qualitätszertifikate siehe Seite 8-9 + 127-129.

Graduated pipettes class AS, small pack

- **conformity certified, with dated batch identification**, main point ring graduation, graduated not to tip, zero on top, type 1, **amber graduation**, DIN EN ISO 835, from 5 ml with cotton plug end as standard, for additional quality certificates see pages 10-11 + 127-129.

Code-Nr.	Inhalt volume ml	Teilung subdiv. ml	Tolerance tolerance ± ml	Länge length ± 5 mm	VE à Stück* packing unit*
110 11 33 25	1	0,01	0,007	360	6
110 11 41 25	2	0,02	0,01	360	6
110 11 53 25	5	0,05	0,03	360	6
110 11 60 25	10	0,1	0,05	360	6
110 11 65 25	20	0,1	0,1	360	3
110 11 70 25	25	0,1	0,1	450	3
110 11 75 25	50	0,2	0,2	450	3

EM 5

Messpipetten Kl. AS

- **konformitätsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung, AR-Glas, blau graduert**, Hauptpunkte-Ringteilung, Typ 2, Nullpunkt unten, bis Spitze geteilt, EX justiert, DIN EN ISO 835, ab 5 ml serienmäßig mit Wattestopfende. Qualitätszertifikate siehe Seite 8-9 + 127-129.

Graduated pipettes class AS

- **conformity certified, with dated batch identification, soda-lime glass (AR), blue graduation**, main point ring graduation, type 2, zero in tip, graduated to the tip, EX (TD) calibrated, acc. to DIN EN ISO 835, from 5 ml on with a cotton plug end as standard, for additional quality certificates see pages 10-11 + 127-129.

Code-Nr.	Inhalt volume ml	Teilung subdiv. ml	Tolerance tolerance ± ml	Länge length ± 5 mm	VE à Stück* packing unit*
110 13 29	0,5	0,01	0,006	360	12
110 13 33	1	0,01	0,007	360	12
110 13 35	1	0,1	0,007	360	12
110 13 41	2	0,02	0,01	360	12
110 13 42	2	0,1	0,01	360	12
110 13 53	5	0,05	0,03	360	12
110 13 54	5	0,1	0,03	360	12
110 13 60	10	0,1	0,05	360	12
110 13 65	20	0,1	0,1	360	6
110 13 70	25	0,1	0,1	450	6

EM 5

Messpipetten Kl. AS

- **konformitätsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung, Schellbach**, Hauptpunkte-Ringteilung, bis Spitze geteilt, Nullpunkt oben, Typ 3, **blau graduert**, DIN EN ISO 835, ab 5 ml serienmäßig mit Wattestopfende zusätzliche Qualitätszertifikate siehe Seite 8-9 + 127-129.

Graduated pipettes class AS

- **conformity certified, with dated batch identification, Schellbach**, main point ring graduation, graduated to tip, zero on top, type 3, **blue graduation**, DIN EN ISO 835, from 5 ml on with a cotton plug end as standard, for additional quality certificates see pages 10-11 + 127-129.

Code-Nr.	Inhalt volume ml	Teilung subdiv. ml	Tolerance tolerance ± ml	Länge length ± 5 mm	VE à Stück* packing unit*
111 01 29	0,5	0,01	0,006	360	12
111 01 33	1	0,01	0,007	360	12
111 01 41	2	0,02	0,01	360	12
111 01 53	5	0,05	0,03	360	12
111 01 54	5	0,1	0,03	360	12
111 01 60	10	0,1	0,05	360	12
111 01 65	20	0,1	0,1	360	6
111 01 70	25	0,1	0,1	450	6

EM 5

Messpipetten Kl. AS

- **konformitätsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung, Wattestopfende**, Hauptpunkte-Ringteilung, bis Spitze geteilt, Nullpunkt oben, Typ 3, **braun graduert**, DIN EN ISO 835, zusätzliche Qualitätszertifikate siehe Seite 8-9 + 127-129.

Graduated pipettes class AS

- **conformity certified, with dated batch identification, with mouth piece for cotton plug**, main point ring graduation, graduated to tip, zero on top, type 3, **amber stain graduation**, DIN EN ISO 835, for additional quality certificates see pages 10-11 + 127-129.

Code-Nr.	Inhalt volume ml	Teilung subdiv. ml	Tolerance tolerance ± ml	Länge length ± 5 mm	VE à Stück* packing unit*
113 01 33	1	0,01	0,007	360	12
113 01 35****	1	0,1	0,007	360	12
113 01 40****	2**	0,01	0,01	360	12
113 01 41	2	0,02	0,01	360	12

EM 5

* Mindestabnahmemenge = Verpackungseinheit (VE)
* minimum order quantity = packing unit

** zusätzlich zu ISO
** in addition to ISO

**** Lieferung nur solange Vorrat reicht
**** Delivery only as long as stock lasts

Messpipetten Kl. AS, Enzymtest

- **konformitätsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung**, Hauptpunkte-Ringteilung, nicht bis Spitze geteilt, Nullpunkt oben, **blau graduert**, DIN 12 699, zusätzliche Qualitätszertifikate siehe Seite 8-9 + 127-129. Lieferung solange Vorrat reicht. Mindestbestellmenge beachten.

Graduated pipettes class AS, enzymatic type

- **conformity certified, with dated batch identification**, main point ring graduation, not graduated to tip, zero on top, **blue graduation**, DIN 12 699, for additional quality certificates see pages 10-11 + 127-129. Delivery only as long as stock lasts. Please note the minimum order quantity.

Code-Nr.	Inhalt volume ml	Teilung subdiv. ml	Tolerance tolerance ± ml	Länge length ± 5 mm	VE à Stück* packing unit*
116 02 29	0,5***	0,01	0,005	360	12
116 02 33	1	0,01	0,007	360	12
116 02 40	2***	0,01	0,01	360	12
116 02 41	2	0,02	0,01	360	12
116 02 53	5	0,05	0,03	360	12
116 02 54	5***	0,1	0,03	360	12
116 02 60	10	0,1	0,05	360	12

EM 5

Messpipetten-Gewebekultur

- Klarglas, Hauptpunkte-Ringteilung, mit Wattestopfende, **braun graduert**.

Graduated pipettes for tissue culture

- clear glass, main point ring graduation, with mouth piece for cotton plug, **amber stain graduation**.

Code-Nr.	Inhalt volume ml	Teilung subdiv. ml	Länge length ± 3 mm	VE à Stück* packing unit*
117 01 35	1	0,1	230	12
117 01 42	2	0,1	230	12
117 01 54	5	0,1	230	12
117 01 60	10	0,1	230	12
117 01 71	25	0,2	230	12

EM 4

Messpipetten, Ausblas

- Klarglas, Strichteilung, bis Spitze geteilt, Nullpunkt oben, Typ 4, **braun graduert**, DIN EN ISO 835, ab 5 ml serienmäßig mit Wattestopfende. **Lieferung nur solange Vorrat reicht !**

Graduated pipettes blow-out

- clear glass, short line, graduated to tip, zero on top, type 4, **amber stain graduation**, DIN EN ISO 835, from 5 ml on with a cotton plug end as standard. **Delivery only as long as stock lasts !**

Code-Nr.	Inhalt volume ml	Teilung subdiv. ml	Tolerance tolerance ± ml	Länge length ± 5 mm	VE à Stück* packing unit*
118 01 29	0,5**	0,01	0,005	360	12
118 01 33	1	0,01	0,007	360	12
118 01 40	2	0,1	0,01	360	12
118 01 41	2	0,02	0,01	360	12
118 01 53	5	0,05	0,03	360	12
118 01 54	5	0,1	0,03	360	12
118 01 60	10	0,1	0,05	360	12
118 01 65	20**	0,1	0,1	360	6
118 01 70	25**	0,1	0,1	450	6

EM 5

* Mindestabnahmemenge = Verpackungseinheit (VE)
* minimum order quantity = packing unit

** zusätzlich zu ISO
** in addition to ISO

*** zusätzlich zu DIN
*** in addition to DIN

Saugkolben-Messpipetten

■ bis Spitze geteilt, **braun** graduert.

Graduated pipettes, with piston

■ graduated to tip, **amber stain** graduation.

Code-Nr.	Inhalt volume ml	Teilung subdiv. ml	A Ø o.d. mm	Länge length mm	VE à Stück* packing unit*
119 01 33	1	0,01	0,6	335	1
119 01 41	2	0,02	0,7	345	1
119 01 53	5	0,05	0,8	360	1
119 01 60	10	0,1	1,0	385	1
119 01 65	20	0,1	1,3	430	1
119 01 70	25	0,1	1,3	475	1
119 01 75	50	0,2	1,8	530	1

EM 4

**Vollpipetten**

■ AR-Glas, mit einer Volumenmarke, **braun** graduert, DIN EN ISO 648.

Volumetric pipettes

■ AR-glass, one mark pipettes, **amber stain** graduation, DIN EN ISO 648.

Code-Nr.	Inhalt volume ml	Tolerance tolerance ± ml	Länge length max.	VE à Stück* packing unit*
130 01 29	0,5	0,008	300	12
130 01 33	1	0,012	325	12
130 01 40	2	0,015	350	12
130 01 48	3***	0,015	350	6
130 01 50	4***	0,023	410	6
130 01 55	5	0,023	410	6
130 01 60	10	0,03	450	6
130 01 64	15***	0,045	520	6
130 01 65	20	0,045	520	6
130 01 70	25	0,045	530	6
130 01 75	50	0,075	550	6
130 01 80	100	0,12	600	6

EM 4

**Vollpipetten, Ausblas**

■ AR-Glas, mit einer Volumenmarke, **braun** graduert. **Lieferung nur solange Vorrat reicht !**

Volumetric pipettes blow-out

■ AR-glass, one mark pipettes, **amber stain** graduation. **Delivery only as long as stock lasts !**

Code-Nr.	Inhalt volume ml	Tolerance tolerance ± ml	Länge length max.	VE à Stück* packing unit*
132 01 33	1	0,008	325	12
132 01 40	2	0,01	350	12
132 01 55	5	0,015	410	6
132 01 60	10	0,02	450	6
132 01 64	15	0,03	520	6
132 01 65	20	0,03	520	6
132 01 70	25	0,03	530	6
132 01 75	50	0,05	550	6

EM 4



* Mindestabnahmemenge = Verpackungseinheit (VE)
* minimum order quantity = packing unit

*** zusätzlich zu DIN
*** in addition to DIN

Vollpipetten Kl. AS

■ **konformitätsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung**, AR-Glas, mit einer Volumenmarke, **braun graduiert**, DIN EN ISO 648, zusätzliche Qualitätszertifikate siehe Seite 8-9 + 127-129.

Volumetric pipettes class AS

■ **conformity certified, with dated batch identification**, AR-glass, one mark pipettes, **amber stain graduation**, DIN EN ISO 648, for additional quality certificates see pages 10-11 + 127-129.



Code-Nr.	Inhalt volume ml	Tolerance tolerance ± ml	Länge length max.	VE à Stück* packing unit*
134 01 29	0,5	0,005	300	12
134 01 33	1	0,008	325	12
134 01 39	1,5***	0,01	350	12
134 01 40	2	0,01	350	12
134 01 45	2,5***	0,01	350	6
134 01 48	3***	0,01	350	6
134 01 50	4***	0,015	410	6
134 01 55	5	0,015	410	6
134 01 56	6***	0,015	410	6
134 01 57	7***	0,015	410	6
134 01 58	8***	0,02	450	6
134 01 59	9***	0,02	450	6
134 01 60	10	0,02	450	6
134 01 64	15***	0,03	520	6
134 01 65	20	0,03	520	6
134 01 70	25	0,03	530	6
134 01 73	30***	0,03	530	6
134 01 74	40***	0,05	550	6
134 01 75	50	0,05	550	6
134 01 80	100	0,08	600	6

EM 4

Vollpipetten Kl. AS

■ **konformitätsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung**, AR-Glas, Volumen zwischen **zwei Marken**, **braun graduiert**, DIN EN ISO 648, zusätzliche Qualitätszertifikate siehe Seite 8-9 + 127-129.

Volumetric pipettes class AS

■ **conformity certified, with dated batch identification**, AR-glass, volume between **two marks**, **amber stain graduation**, DIN EN ISO 648, for additional quality certificates see pages 10-11 + 127-129.



Code-Nr.	Inhalt volume ml	Tolerance tolerance ± ml	Länge length ± 5 mm	VE à Stück* packing unit*
134 02 26	0,5	0,005	300	12
134 02 33	1	0,008	325	12
134 02 40	2	0,01	350	12
134 02 48	3***	0,01	350	6
134 02 55	5	0,015	410	6
134 02 60	10	0,02	450	6
134 02 64	15***	0,03	520	6
134 02 65	20	0,03	520	6
134 02 70	25	0,03	530	6
134 02 75	50	0,05	550	6
134 02 80	100	0,08	600	6

EM 4

* Mindestabnahmemenge = Verpackungseinheit (VE)
* minimum order quantity = packing unit

*** zusätzlich zu DIN
*** in addition to DIN

Vollpipetten Kl. AS

- **konformitätsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung**, AR-Glas, mit einer Volumenmarke, **blau graduert**, DIN EN ISO 648, zusätzliche Qualitätszertifikate siehe Seite 8-9 + 127-129.

Volumetric pipettes class AS

- **conformity certified, with dated batch identification**, AR-glass, one mark pipettes, **blue graduation**, DIN EN ISO 648, for additional quality certificates see pages 10-11 + 127-129.

Code-Nr.	Inhalt volume ml	Tolerance tolerance ± ml	Länge length max.	VE à Stück* packing unit*
134 11 33	1	0,008	325	3,80 12
134 11 40	2	0,01	350	3,80 12
134 11 45	2,5***	0,01	350	4,95 6
134 11 48	3***	0,01	350	4,10 6
134 11 55	5	0,015	410	4,30 6
134 11 60	10	0,02	450	4,90 6
134 11 64	15***	0,03	520	6,00 6
134 11 65	20	0,03	520	6,00 6
134 11 70	25	0,03	530	6,15 6
134 11 75	50	0,05	550	8,05 6
134 11 80	100	0,08	600	11,05 6

EM 4

**Vollpipetten Kl. AS, Kleinverpackung**

- **konformitätsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung**, AR-Glas, Volumen zwischen **zwei Marken**, **braun graduert**, DIN EN ISO 648, zusätzliche Qualitätszertifikate siehe Seite 8-9 + 127-129.

Volumetric pipettes class AS, small pack

- **conformity certified, with dated batch identification**, AR-glass, volume between **two marks**, **amber stain graduation**, DIN EN ISO 648, for additional quality certificates see pages 10-11 +127-129.

Code-Nr.	Inhalt volume ml	Tolerance tolerance ± ml	Länge length ± 5 mm	VE à Stück* packing unit*
134 11 33 25	1	0,008	325	6
134 11 40 25	2	0,01	350	6
134 11 55 25	5	0,015	410	3
134 11 60 25	10	0,025	450	3
134 11 65 25	20	0,03	520	3
134 11 70 25	25	0,03	530	3
134 11 75 25	50	0,05	550	3
134 11 80 25	100	0,08	600	3

EM 4

**Saugkolben-Vollpipetten**

- mit einer Volumenmarke, **braun graduert**.

Volumetric pipettes, with piston

- one mark pipettes, **amber stain graduation**.

Code-Nr.	Inhalt volume ml	Tolerance tolerance ± ml	VE à Stück* packing unit*
141 01 33	1	0,008	1
141 01 40	2	0,01	1
141 01 55	5	0,015	1
141 01 60	10	0,02	1
141 01 64	15	0,03	1
141 01 65	20	0,03	1
141 01 70	25	0,03	1
141 01 75	50	0,05	1

EM 3



* Mindestabnahmemenge = Verpackungseinheit (VE)
* minimum order quantity = packing unit

*** zusätzlich zu DIN
*** in addition to DIN

**Demeter-Verdünnungspipetten**

■ **blau graduert**, DIN 12 838 + 12 839.

Demeter pipettes

■ **blue graduation**, DIN 12 838 + 12 839.

Code-Nr.	Marken bei marks at ml	Länge length ± 10 mm	VE à Stück* packing unit*
150 01 37	1,0 / 1,1	250	25
150 01 44	1,0 / 2,0 / 2,1 / 2,2	250	25

EM 4

**Pipettenständer, PP**

■ drehbares Modell, mit verstärktem Fuß und einer zusätzlichen, drehbaren Auflageplatte zur Schonung der Pipettenspitzen. 94 Öffnungen mit verschiedenen Durchmessern für Vollpipetten jeder Größe, Messpipetten bis 25 ml.

Pipette-rack, PP

■ rotatable with a stable base and rotatable disk. With 94 holes in different diameters for volumetric pipettes of all sizes, graduated to 25 ml.

Code-Nr.	Öffnungen holes St./pcs.	Ø mm	Höhe height mm	VE à Stück* packing unit*
890 21 01	94	230	470	1

EM 4

* Mindestabnahmemenge = Verpackungseinheit (VE)

* minimum order quantity = packing unit

Messzylinder DURAN®, Kl. B

- Strichteilung, **braun graduert**, DIN EN ISO 4788.


Measuring cylinders DURAN®, class B

- with spout, short line, **amber stain graduation**, DIN EN ISO 4788.

Code-Nr.	Inhalt volume ml	Teilung subdiv. ml	Tolerance tolerance ± ml	Höhe height mm max.	VE à Stück* packing unit*
220 01 54	5	0,1	0,075	115	2
220 01 60	10	0,2	0,15	140	2
220 01 70	25	0,5	0,375	170	2
220 01 75	50	1,0	0,75	200	2
220 01 80	100	1,0	0,75	260	2
220 01 86	250	2,0	1,5	335	2
220 01 90	500	5,0	3,8	390	2
220 01 93	1000	10,0	7,5	470	1
220 01 94	2000	20,0	15,0	500	1
220 01 97	5000***	50,0	37,5	650	1

DURAN® is a registered trademark of the DURAN Group GmbH, Wertheim.

EM 4

**Messzylinder DURAN® Kl. A**

- konformitätsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung, Hauptpunkte-Ringteilung, **braun graduert**, DIN EN ISO 4788, zusätzliche Qualitätszertifikate siehe Seite 8-9 + 127-129.


Measuring cylinders DURAN® class A

- conformity certified, with dated batch identification, with spout, main point ring graduation, **amber stain graduation**, DIN EN ISO 4788, for additional quality certificates see pages 10-11 + 127-129.

Code-Nr.	Inhalt volume ml	Teilung subdiv. ml	Tolerance tolerance ± ml	Höhe height mm max.	VE à Stück* packing unit*
221 01 54	5	0,1	0,05	115	2
221 01 60	10	0,2	0,1	140	2
221 01 70	25	0,5	0,25	170	2
221 01 75	50	1,0	0,5	200	2
221 01 80	100	1,0	0,5	260	2
221 01 86	250	2,0	1,0	335	2
221 01 90	500	5,0	2,5	390	2
221 01 93	1000	10,0	5,0	470	1
221 01 94	2000	20,0	10,0	500	1

DURAN® is a registered trademark of the DURAN Group GmbH, Wertheim.

EM 4

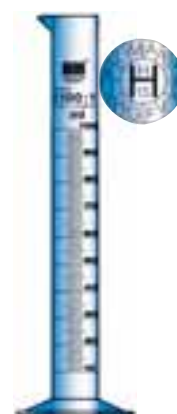**Messzylinder DURAN® Kl. A**

- konformitätsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung, Hauptpunkte-Ringteilung, **Schellbachstreifen, blau graduert**, DIN EN ISO 4788, zusätzliche Qualitätszertifikate siehe Seite 8-9 + 127-129.


Measuring cylinders DURAN® class A

- conformity certified, with dated batch identification, with spout, main point ring graduation, **Schellbach, blue graduation**, DIN EN ISO 4788, for additional quality certificates see pages 10-11 + 127-129.

Code-Nr.	Inhalt volume ml	Teilung subdiv. ml	Tolerance tolerance ± ml	Höhe height mm max.	VE à Stück* packing unit*
222 01 54	5	0,1	0,05	115	2
222 01 60	10	0,2	0,1	140	2
222 01 70	25	0,5	0,25	170	2
222 01 75	50	1,0	0,5	200	2
222 01 80	100	1,0	0,5	260	2
222 01 86	250	2,0	1,0	335	2
222 01 90	500	5,0	2,5	390	2
222 01 93	1000	10,0	5,0	470	1
222 01 94	2000	20,0	10,0	500	1

DURAN® is a registered trademark of the DURAN Group GmbH, Wertheim.

EM 4

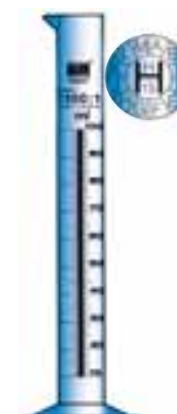

* Mindestabnahmemenge = Verpackungseinheit (VE)
* minimum order quantity = packing unit


*** zusätzlich zu DIN
*** in addition to DIN

Messzylinder DURAN® Kl. B

■ Strichteilung, **blau graduert**, DIN EN ISO 4788.

Measuring cylinders DURAN®, class B

■ with spout, short line, **blue graduation**, DIN EN ISO 4788.



Code-Nr.	Inhalt volume ml	Teilung subdiv. ml	Tolerance tolerance ± ml	Höhe height mm max.	VE à Stück* packing unit*
223 01 54	5	0,1	0,075	115	2
223 01 60	10	0,2	0,15	140	2
223 01 70	25	0,5	0,375	170	2
223 01 75	50	1,0	0,75	200	2
223 01 80	100	1,0	0,75	260	2
223 01 86	250	2,0	1,5	335	2
223 01 90	500	5,0	3,75	390	2
223 01 93	1000	10,0	7,5	470	1
223 01 94	2000	20,0	15,0	500	1

DURAN® is a registered trademark of the DURAN Group GmbH, Wertheim.


EM 4

Messzylinder DURAN® Kl. A

■ konformitätsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung, Hauptpunkte-Ringteilung, **blau graduert**, DIN EN ISO 4788, zusätzliche Qualitätszertifikate siehe Seite 8-9 + 127-129.

Measuring cylinders DURAN® class A

■ conformity certified, with dated batch identification, with spout, **main point ring graduation**, **blue graduation**, DIN EN ISO 4788, for additional quality certificates see pages 10-11 + 127-129.

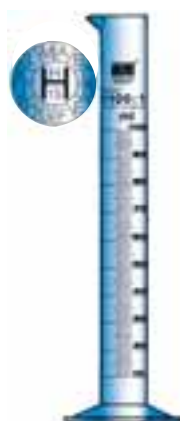

Code-Nr.	Inhalt volume ml	Teilung subdiv. ml	Tolerance tolerance ± ml	Höhe height mm max.	VE à Stück* packing unit*
224 01 54	5	0,1	0,05	115	2
224 01 60	10	0,2	0,1	140	2
224 01 70	25	0,5	0,25	170	2
224 01 75	50	1,0	0,5	200	2
224 01 80	100	1,0	0,5	260	2
224 01 86	250	2,0	1,0	335	2
224 01 90	500	5,0	2,5	390	2
224 01 93	1000	10,0	5,0	470	1
224 01 94	2000	20,0	10,0	500	1

DURAN® is a registered trademark of the DURAN Group GmbH, Wertheim.

EM 4

Messzylinder DURAN® Kunststoff-Fuß Kl. B

■ Strichteilung, **blau graduert**, DIN EN ISO 4788.

Measuring cylinders DURAN® class B

■ with spout and **plastic socket**, short line **blue graduation**, DIN EN ISO 4788.



Code-Nr.	Inhalt volume ml	Teilung subdiv. ml	Tolerance tolerance ± ml	Höhe height mm max.	VE à Stück* packing unit*
226 01 60	10	0,2	0,15	140	2
226 01 70	25	0,5	0,375	170	2
226 01 75	50	1,0	0,75	200	2
226 01 80	100	1,0	0,75	260	2
226 01 86	250	2,0	1,5	335	2
226 01 90	500	5,0	3,75	390	2
226 01 93	1000	10,0	7,5	470	1

DURAN® is a registered trademark of the DURAN Group GmbH, Wertheim.

EM 3

* Mindestabnahmemenge = Verpackungseinheit (VE)

* minimum order quantity = packing unit

Messzylinder DURAN® Kl. A

- konformitätsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung, Kunststoff-Fuß, Hauptpunkte-Ringteilung, blau graduert, DIN EN ISO 4788, zusätzliche Qualitätszertifikate siehe Seite 8-9 + 127-129.

Measuring cylinders DURAN® class A

- conformity certified, with dated batch identification, with spout and plastic socket, main point ring graduation, blue graduation, DIN EN ISO 4788, for additional quality certificates see pages 10-11 + 127-129.

Code-Nr.	Inhalt volume ml	Teilung subdiv. ml	Tolerance tolerance ± ml	Höhe height mm max.	VE à Stück* packing unit*
227 01 60	10	0,2	0,1	140	2
227 01 70	25	0,5	0,25	170	2
227 01 75	50	1,0	0,5	200	2
227 01 80	100	1,0	0,5	260	2
227 01 86	250	2,0	1,0	335	2
227 01 90	500	5,0	2,5	390	2
227 01 93	1000	10,0	5,0	470	1

DURAN® is a registered trademark of the DURAN Group GmbH, Wertheim.

EM 4

**Mischzylinder DURAN® Kl. B**

- mit Polystopfen, Strichteilung, blau graduert, DIN EN ISO 4788.


Measuring cylinders DURAN® class B

- with NS ground and poly stopper, short line blue graduation, DIN EN ISO 4788.

Code-Nr.	Inhalt volume ml	Teilung subdiv. ml	Tolerance tolerance ± ml	NS stand. ground	Höhe height mm	VE à Stück* packing unit*
233 01 60	10	0,2	0,15	10/19	160	2
233 01 70	25	0,5	0,375	14/23	193	2
233 01 75	50	1,0	0,75	19/26	226	2
233 01 80	100	1,0	0,75	24/29	290	2
233 01 86	250	2,0	1,5	29/32	367	2
233 01 90	500	5,0	3,75	34/35	425	2
233 01 93	1000	10,0	7,5	45/40	510	1
233 01 94	2000	20,0	15,0	45/40	610	1

DURAN® is a registered trademark of the DURAN Group GmbH, Wertheim.

EM 3

**Mischzylinder DURAN® Kl. A**

- konformitätsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung, mit Polystopfen, Hauptpunkte-Ringteilung, blau graduert, DIN EN ISO 4788, zusätzliche Qualitätszertifikate siehe Seite 8-9 + 127-129.

Measuring cylinders DURAN® class A

- conformity certified, with dated batch identification, with NS ground and poly stopper, main point graduation, blue graduation, DIN EN ISO 4788, for additional quality certificates see pages 10-11 + 127-129.

Code-Nr.	Inhalt volume ml	Teilung subdiv. ml	Tolerance tolerance ± ml	NS stand. ground	Höhe height mm	VE à Stück* packing unit*
234 01 60	10	0,2	0,1	10/19	160	2
234 01 70	25	0,5	0,25	14/23	193	2
234 01 75	50	1,0	0,5	19/26	226	2
234 01 80	100	1,0	0,5	24/29	290	2
234 01 86	250	2,0	1,0	29/32	367	2
234 01 90	500	5,0	2,5	34/35	425	2
234 01 93	1000	10,0	5,0	45/40	510	1
234 01 94	2000	20,0	10,0	45/40	610	1

DURAN® is a registered trademark of the DURAN Group GmbH, Wertheim.

EM 3



* Mindestabnahmemenge = Verpackungseinheit (VE)

* minimum order quantity = packing unit

Mischzylinder DURAN® Kl. A

■ konformitätsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung, mit Hohlglasstopfen, **Hauptpunkte-Ringteilung**, **blau graduert**, DIN EN ISO 4788, zusätzliche Qualitätszertifikate siehe Seite 8-9 + 127-129.

Measuring cylinders DURAN® class A

■ **conformity certified, with dated batch identification, with NS ground and hollow glass stopper, main point graduation, blue graduation**, DIN EN ISO 4788, for additional quality certificates see pages 10-11 + 127-129.



Code-Nr.	Inhalt volume ml	Teilung subdiv. ml	Tolerance tolerance ± ml	NS stand. ground	Höhe height mm	VE à Stück* packing unit*
234 02 60	10	0,2	0,1	10/19	160	2
234 02 70	25	0,5	0,25	14/23	193	2
234 02 75	50	1,0	0,5	19/26	226	2
234 02 80	100	1,0	0,5	24/29	290	2
234 02 86	250	2,0	1,0	29/32	367	2
234 02 90	500	5,0	2,5	34/35	425	2
234 02 93	1000	10,0	5,0	45/40	510	1
234 02 94	2000	20,0	10,0	45/40	610	1

DURAN® is a registered trademark of the DURAN Group GmbH, Wertheim.

EM 3

Messzylinder DURAN®, niedere Form, Kl. B

■ Strichteilung, **braun graduert**, DIN EN ISO 4788.

Measuring cylinders DURAN®, low form, class B

■ short line, **amber stain graduation**, DIN EN ISO 4788.



Code-Nr.	Inhalt volume ml	Teilung subdiv. ml	Tolerance tolerance ± ml	Höhe height max.	VE à Stück* packing unit*
240 01 60	10	1	0,3	100	2
240 01 70	25	1	0,5	125	2
240 01 75	50	2	1,0	150	2
240 01 80	100	2	1,0	170	2
240 01 86	250	5	2,0	220	2
240 01 90	500	10	5,0	255	2
240 01 93	1000	20	10,0	295	1
240 01 94	2000	50	20,0	345	1

DURAN® is a registered trademark of the DURAN Group GmbH, Wertheim.

EM 3

* Mindestabnahmemenge = Verpackungseinheit (VE)

* minimum order quantity = packing unit

Messkolben DURAN® Kl. A

■ **Braunglas, konformitätsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung**, NS-Schliff und **Polystopfen**, DIN EN ISO 1042, zusätzliche Qualitätszertifikate siehe Seite 8-9 + 127-129.

Volumetric flasks DURAN® class A

■ **amber glass, conformity certified, with dated batch identification**, with NS ground and **poly stopper**, DIN EN ISO 1042, for additional quality certificates see pages 10-11 + 127-129.

Code-Nr.	Inhalt volume ml	NS stand. ground	Tolerance tolerance ± ml	Höhe height ± 5 mm	VE à Stück* packing unit*
264 01 52	5	7/16	0,025	70	2
264 01 53	5	10/19* ^W	0,04	70	2
264 01 60	10	7/16	0,025	90	2
264 01 61	10	10/19* ^W	0,04	90	2
264 01 65	20	10/19	0,04	110	2
264 01 66	20	12/21* ^W	0,04	110	2
264 01 70	25	10/19	0,04	110	2
264 01 71	25	12/21* ^W	0,06	110	2
264 01 75	50	12/21	0,06	140	2
264 01 78	50	14/23* ^W	0,08	140	2
264 01 80	100	12/21	0,1	170	2
264 01 81	100	14/23	0,1	170	2
264 01 85	200	14/23	0,15	210	2
264 01 86	250	14/23	0,15	220	2
264 01 90	500	19/26	0,25	260	2
264 01 93	1000	24/29	0,4	300	1
264 01 94	2000	29/32	0,6	370	1

DURAN® is a registered trademark of the DURAN Group GmbH, Wertheim.

EM 3

**Messkolben DURAN® Kl. A**

■ **Braunglas, konformitätsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung**, NS-Schliff und **Hohlglasstopfen** braun, DIN EN ISO 1042, zusätzliche Qualitätszertifikate siehe Seite 8-9 + 127-129.

Volumetric flasks DURAN® class A

■ **amber glass, conformity certified, with dated batch identification**, with NS ground and **hollow amber glass stopper**, DIN EN ISO 1042, for additional quality certificates see pages 10-11 + 127-129.

Code-Nr.	Inhalt volume ml	NS stand. ground	Tolerance tolerance ± ml	Höhe height ± 5 mm	VE à Stück* packing unit*
264 02 52	5	7/16	0,025	70	2
264 02 53	5	10/19* ^W	0,04	70	2
264 02 60	10	7/16	0,025	90	2
264 02 61	10	10/19* ^W	0,04	90	2
264 02 65	20	10/19	0,04	110	2
264 02 66	20	12/21* ^W	0,04	110	2
264 02 70	25	10/19	0,04	110	2
264 02 71	25	12/21* ^W	0,06	110	2
264 02 75	50	12/21	0,06	140	2
264 02 78	50	14/23* ^W	0,08	140	2
264 02 80	100	12/21	0,1	170	2
264 02 81	100	14/23	0,1	170	2
264 02 85	200	14/23	0,15	210	2
264 02 86	250	14/23	0,15	220	2
264 02 90	500	19/26	0,25	260	2
264 02 93	1000	24/29	0,4	300	1
264 02 94	2000	29/32	0,6	370	1

DURAN® is a registered trademark of the DURAN Group GmbH, Wertheim.

EM 3



* Mindestabnahmemenge = Verpackungseinheit (VE)
* minimum order quantity = packing unit

*^W weithals
*^W wide neck

Messkolben DURAN® Kl. A

■ **konformitätsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung, Bördelrand, blau graduiert**, DIN EN ISO 1042, zusätzliche Qualitätszertifikate siehe Seite 8-9 + 127-129.

Volumetric flasks DURAN® class A

■ **conformity certified, with dated batch identification, with rim, blue graduation**, DIN EN ISO 1042, for additional quality certificates see pages 10-11 + 127-129.



Code-Nr.	Inhalt volume ml	Tolerance tolerance ± ml	Höhe height ± 5 mm	VE à Stück* packing unit*
280 01 52	5	0,025	70	2
280 01 60	10	0,025	90	2
280 01 65	20	0,04	110	2
280 01 70	25	0,04	110	2
280 01 75	50	0,06	140	2
280 01 80	100	0,1	170	2
280 01 85	200	0,15	210	2
280 01 86	250	0,15	220	2
280 01 90	500	0,25	260	2
280 01 93	1000	0,4	300	1
280 01 94	2000	0,6	370	1
280 01 97	5000	1,2	470	1
280 01 98	10000***	2	570	1

DURAN® is a registered trademark of the DURAN Group GmbH, Wertheim.

EM 4

Messkolben DURAN® Kl. A

■ **konformitätsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung, NS-Schliff und Polystopfen, blau graduiert**, DIN EN ISO 1042, zusätzliche Qualitätszertifikate siehe Seite 8-9 + 127-129.

Volumetric flasks DURAN® class A

■ **conformity certified, with dated batch identification, with NS ground and poly stopper, blue graduation**, DIN EN ISO 1042, for additional quality certificates see pages 10-11 + 127-129.



Code-Nr.	Inhalt volume ml	NS stand. ground	Tolerance tolerance ± ml	Höhe height ± 5 mm	VE à Stück* packing unit*
282 01 52	5	7/16	0,025	70	2
282 01 53	5	10/19*W	0,04	70	2
282 01 60	10	7/16	0,025	90	2
282 01 61	10	10/19*W	0,04	90	2
282 01 65	20	10/19	0,04	110	2
282 01 66	20	12/21*W	0,06	105	2
282 01 70	25	10/19	0,04	110	2
282 01 71	25	12/21*W	0,06	110	2
282 01 75	50	12/21	0,06	140	2
282 01 78	50	14/23*W	0,08	140	2
282 01 80	100	12/21	0,1	170	2
282 01 81	100	14/23	0,1	170	2
282 01 85	200	14/23	0,15	210	2
282 01 86	250	14/23	0,15	220	2
282 01 90	500	19/26	0,25	260	2
282 01 92	1000	29/32*W	0,6	300	1
282 01 93	1000	24/29	0,4	300	1
282 01 94	2000	29/32	0,6	370	1
282 01 97	5000	34/35	1,2	470	1
282 01 98	10000***	45/40	2,0	570	1

DURAN® is a registered trademark of the DURAN Group GmbH, Wertheim.

EM 4

* Mindestabnahmemenge = Verpackungseinheit (VE)
* minimum order quantity = packing unit

*W weithals
*W wide neck

*** zusätzlich zu DIN
*** in addition to DIN

Messkolben DURAN® Kl. A

■ **konformitätsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung, NS-Schliff und Hohlglasstopfen, blau graduert,**
DIN EN ISO 1042, zusätzliche Qualitätszertifikate siehe Seite 8-9 + 127-129.

Volumetric flasks DURAN® class A

■ **conformity certified, with dated batch identification, with NS ground and hollow glass stopper, blue graduation, DIN EN ISO 1042, for additional quality certificates see pages 10-11 + 127-129.**

Code-Nr.	Inhalt volume ml	NS stand. ground	Tolerance tolerance ± ml	Höhe height ± 5 mm	VE à Stück* packing unit*
282 02 52	5	7/16	0,025	70	2
282 02 53	5	10/19*W	0,04	70	2
282 02 60	10	7/16	0,025	90	2
282 02 61	10	10/19*W	0,04	90	2
282 02 65	20	10/19	0,04	110	2
282 02 66	20	12/21*W	0,06	105	2
282 02 70	25	10/19	0,04	110	2
282 02 71	25	12/21*W	0,06	110	2
282 02 75	50	12/21	0,06	140	2
282 02 78	50	14/23*W	0,08	140	2
282 02 80	100	12/21	0,1	170	2
282 02 81	100	14/23	0,1	170	2
282 02 85	200	14/23	0,15	210	2
282 02 86	250	14/23	0,15	220	2
282 02 90	500	19/26	0,25	260	2
282 02 92	1000	29/32*W	0,6	300	1
282 02 93	1000	24/29	0,4	300	1
282 02 94	2000	29/32	0,6	370	1
282 02 97	5000	34/35	1,2	470	1
282 02 98	10000***	45/40	2,0	570	1

DURAN® is a registered trademark of the DURAN Group GmbH, Wertheim.

EM 4

**Messkolben DURAN® Kl. A**

■ **konformitätsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung, NS-Schliff, ohne Stopfen, blau graduert,**
DIN EN ISO 1042, zusätzliche Qualitätszertifikate siehe Seite 8-9 + 127-129.

Volumetric flasks DURAN® class A

■ **conformity certified, with dated batch identification, with NS ground, without stopper, blue graduation,**
DIN EN ISO 1042, for additional quality certificates see pages 10-11 + 127-129.

Code-Nr.	Inhalt volume ml	NS stand. ground	Tolerance tolerance ± ml	Höhe height ± 5 mm	VE à Stück* packing unit*
282 03 52	5	7/16	0,025	70	2
282 03 53	5	10/19*W	0,04	70	2
282 03 60	10	7/16	0,025	90	2
282 03 61	10	10/19*W	0,04	90	2
282 03 65	20	10/19	0,04	110	2
282 03 66	20	12/21*W	0,06	105	2
282 03 70	25	10/19	0,04	110	2
282 03 71	25	12/21*W	0,06	110	2
282 03 75	50	12/21	0,06	140	2
282 03 78	50	14/23*W	0,08	140	2
282 03 80	100	12/21	0,1	170	2
282 03 81	100	14/23	0,1	170	2
282 03 85	200	14/23	0,15	210	2
282 03 86	250	14/23	0,15	220	2
282 03 90	500	19/26	0,25	260	2
282 03 92	1000	29/32*W	0,6	300	1
282 03 93	1000	24/29	0,4	300	1
282 03 94	2000	29/32	0,6	370	1
282 03 97	5000	34/35	1,2	470	1
282 03 98	10000***	45/40	2,0	570	1

DURAN® is a registered trademark of the DURAN Group GmbH, Wertheim.

EM 4



* Mindestabnahmemenge = Verpackungseinheit (VE)
* minimum order quantity = packing unit

*W weithals
*W wide neck

*** zusätzlich zu DIN
*** in addition to DIN

Messkolben DURAN® Kl. A

■ **konformitätsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung**, NS-Schliff und **Polystopfen, braun graduert**, DIN EN ISO 1042, zusätzliche Qualitätszertifikate siehe Seite 8-9 + 127-129.

Volumetric flasks DURAN® class A

■ **conformity certified, with dated batch identification**, with NS ground and **poly stopper, amber stain graduation**, DIN EN ISO 1042, for additional quality certificates see pages 10-11 + 127-129.

Code-Nr.	Inhalt volume ml	NS stand. ground	Tolerance tolerance ± ml	Höhe height ± 5 mm	VE à Stück* packing unit*
282 21 52	5	7/16	0,025	70	2
282 21 53	5	10/19 ^{*W}	0,04	70	2
282 21 60	10	7/16	0,025	90	2
282 21 61	10	10/19 ^{*W}	0,04	90	2
282 21 65	20	10/19	0,04	110	2
282 21 66	20	12/21 ^{*W}	0,06	105	2
282 21 70	25	10/19	0,04	110	2
282 21 71	25	12/21 ^{*W}	0,06	110	2
282 21 75	50	12/21	0,06	140	2
282 21 78	50	14/23 ^{*W}	0,08	140	2
282 21 80	100	12/21	0,1	170	2
282 21 81	100	14/23	0,1	170	2
282 21 85	200	14/23	0,15	210	2
282 21 86	250	14/23	0,15	220	2
282 21 90	500	19/26	0,25	260	2
282 21 92	1000	29/32 ^{*W}	0,6	300	1
282 21 93	1000	24/29	0,4	300	1
282 21 94	2000	29/32	0,6	370	1
282 21 97	5000	34/35	1,2	470	1
282 21 98	10000 ^{***}	45/40	2,0	570	1

DURAN® is a registered trademark of the DURAN Group GmbH, Wertheim.

EM 4

Messkolben DURAN®

■ **konformitätsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung**, für die **Fertigpackungsverordnung**, ohne Schliff, **blau graduert**, zusätzliche Qualitätszertifikate siehe Seite 8-9 + 127-129.

Volumetric flasks DURAN®

■ **conformity certified, with dated batch identification**, in conjunction with the **prepacking regulations**, with rim, **blue graduation**, for additional quality certificates see pages 10-11 + 127-129.

Code-Nr.	Inhalt volume ml	Skala von-bis scale from-to ml	Teilung subdiv ml	Höhe height ± 5 mm	VE à Stück* packing unit*
295 01 65	20	18 – 22	0,5	110	2
295 01 70	25	23 – 27	0,5	110	2
295 01 73	30	28 – 32	0,5	125	2
295 01 74	40	37 – 43	0,5	140	2
295 01 75	50	47 – 53	0,5	140	2
295 01 80	100	97 – 103	0,5	170	2
295 01 85	200	195 – 205	0,5	210	2
295 01 86	250	245 – 255	0,5	220	2
295 01 87	300	295 – 305	0,5	240	2
295 01 88	330	323 – 337	0,5	240	2
295 01 89	350	343 – 357	0,5	240	2
295 01 84	375	368 – 382	0,5	260	2
295 01 90	500	490 – 510	1,0	260	2
295 01 91	700	690 – 710	1,0	290	1
295 01 92	750	740 – 760	1,0	300	1
295 01 93	1000	990 – 1010	1,0	300	1

DURAN® is a registered trademark of the DURAN Group GmbH, Wertheim.

EM 3

* Mindestabnahmemenge = Verpackungseinheit (VE)
* minimum order quantity = packing unit

*W weithals
*W wide neck

*** zusätzlich zu DIN
*** in addition to DIN

Messkolben DURAN® Kl. A

■ **konformitätsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung, Trapezform, NS-Schliff und Polystopfen, blau graduert, DIN EN ISO 1042, zusätzliche Qualitätszertifikate siehe Seite 8-9 + 127-129.**

Volumetric flasks DURAN® class A

■ **conformity certified, with dated batch identification, conical form, with NS ground and poly stopper, blue graduation, DIN EN ISO 1042, for additional quality certificates see pages 10-11 + 127-129.**

Code-Nr.	Inhalt volume ml	NS stand. ground	Tolerance tolerance ± ml	Höhe height ± 5 mm	VE à Stück* packing unit*
296 01 33	1	7/16	0,025	60	2
296 01 40	2	7/16	0,025	70	2
296 01 52	5	7/16	0,025	70	2
296 01 53	5	10/19*W	0,04	70	2
296 01 60	10	7/16	0,025	90	2
296 01 61	10	10/19*W	0,04	90	2
296 01 65	20	10/19	0,04	110	2
296 01 70	25	10/19	0,04	110	2
296 01 75	50	12/21	0,06	140	2

DURAN® is a registered trademark of the DURAN Group GmbH, Wertheim.

EM 4

**Messkolben DURAN® Kl. A**

■ **konformitätsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung, Trapezform, NS-Schliff und Hohlglasstopfen, blau graduert, DIN EN ISO 1042, zusätzliche Qualitätszertifikate siehe Seite 8-9 + 127-129.**

Volumetric flasks DURAN® class A

■ **conformity certified, with dated batch identification, conical form, with NS ground and hollow glass stopper, blue graduation, DIN EN ISO 1042, for additional quality certificates see pages 10-11 + 127-129.**

Code-Nr.	Inhalt volume ml	NS stand. ground	Tolerance tolerance ± ml	Höhe height ± 5 mm	VE à Stück* packing unit*
296 02 33	1	7/16	0,025	60	2
296 02 40	2	7/16	0,025	70	2
296 02 52	5	7/16	0,025	70	2
296 02 53	5	10/19*W	0,04	70	2
296 02 60	10	7/16	0,025	90	2
296 02 61	10	10/19*W	0,04	90	2
296 02 65	20	10/19	0,04	110	2
296 02 70	25	10/19	0,04	110	2
296 02 75	50	12/21	0,06	140	2

DURAN® is a registered trademark of the DURAN Group GmbH, Wertheim.

EM 4

**Messkolben DURAN®**

■ **nach Kohlrausch, konformitätsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung für Zuckeruntersuchung, blau graduert.**

Volumetric flasks DURAN®

■ **acc. to Kohlrausch, conformity certified, with dated batch identification, for sugar analysis, blue graduation.**

Code-Nr.	Inhalt volume ml	Tolerance tolerance ± ml	Höhe height ± 5 mm	VE à Stück* packing unit*
297 01 80	100	0,1	170	2
297 01 85	200	0,15	210	2

DURAN® is a registered trademark of the DURAN Group GmbH, Wertheim.

EM 3



* Mindestabnahmemenge = Verpackungseinheit (VE)
* minimum order quantity = packing unit

*W weithals
*W wide neck

USP

Bei der Produktion pharmazeutischer Mittel, die in die USA exportiert werden oder die von Firmen hergestellt werden, die unter der Beobachtung von US-Behörden, wie z. B. der Food and Drug Administration (FDA) stehen, ist eine schriftliche Anforderung der FDA, dass Volumenmessgeräte aus Glas, die in Laboratorien für Kontrollzwecke eingesetzt werden, mit dem Standard der US Pharmacopeia übereinstimmen müssen. Dieser so genannte USP Standard weicht von den DIN und ISO Normen ab. Diese Abweichungen sind im Einzelnen:

Messkolben	USP Toleranzen enger als DIN und ISO.
Vollpipetten	einige Toleranzen sind gleich wie die der DIN und ISO, andere wiederum sind enger.
Messpipetten	einige Toleranzen sind gleich wie die der DIN und ISO, andere wiederum sind enger.
Messzylinder	engere Toleranzen als bei ISO.
Büretten	USP, DIN und ISO sind identisch.

Präziser geht es nicht. Die USP-Ausführungen der EM Techcolor Volumenmessgeräte haben alles, was EM Techcolor auszeichnet.

USP

Pharmaceutical equipment products to be exported to the USA, or companies under the surveillance of US authorities such as the Food and Drug Administration (FDA) manufacturing such products, are subject to a written requirement of the FDA that glass volumetric measuring instruments utilised in laboratories for control purposes correspond with the standard set by the US Pharmacopeia. This so-called USP Standard deviates from DIN and ISO standards. The differences are as follows:

Volumetric flasks	USP tolerances are tighter than DIN and ISO.
Volumetric pipettes	Some tolerances are the same as DIN and ISO, others are tighter.
Graduated pipettes	Some tolerances are the same as DIN and ISO, others are tighter.
Measuring cylinders	Tolerances are tighter than ISO.
Burettes	USP, DIN and ISO are identical.

You can't really get any more accurate. The USP versions of EM Techcolor volumetric measuring instruments incorporate everything that distinguishes EM Techcolor.



Messpipetten Kl. A, USP

- **mit datierter Chargenkennung**, Hauptpunkte-Ringteilung, bis Spitze geteilt, **braun graduert**, zusätzliches USP Einzelzertifikat siehe Seite 128.

Graduated pipettes class A, USP

- **with dated batch identification**, main point ring graduation, graduated to tip, **amber stain graduation**, for additional USP certificates see page 128..

Code-Nr.	Inhalt volume ml	Teilung subdiv. ml	Tolerance tolerance ± ml	Länge length ± 5 mm	VE à Stück* packing unit*
110 01 33 27	1	0,01	0,006	360	12
110 01 41 27	2	0,02	0,01	360	12
110 01 53 27	5	0,05	0,02	360	12
110 01 60 27	10	0,1	0,03	360	12
110 01 70 27	25	0,2	0,05	450	6
					EM 5

* Mindestabnahmemenge = Verpackungseinheit (VE)

* minimum order quantity = packing unit

Vollpipetten Kl. A, USP

- **mit datierter Chargenkennung**, AR-Glas, mit einer Volumenmarke, **braun graduert**, zusätzliches USP Einzelzertifikat siehe Seite 128.

Volumetric pipettes class A, USP

- **with dated batch identification**, AR-glass, one mark pipettes, **amber stain graduation**, for additional USP certificate see page 128.

Code-Nr.	Inhalt volume ml	Tolerance tolerance ± ml	Höhe height ± 10 mm	VE à Stück* packing unit*
134 01 33 27	1	0,006	300	12
134 01 40 27	2	0,006	310	12
134 01 48 27	3	0,01	310	6
134 01 50 27	4	0,01	400	6
134 01 55 27	5	0,01	400	6
134 01 56 27	6	0,01	400	6
134 01 57 27	7	0,01	410	6
134 01 58 27	8	0,02	420	6
134 01 59 27	9	0,02	430	6
134 01 60 27	10	0,02	440	6
134 01 64 27	15	0,03	500	6
134 01 70 27	25	0,03	520	6
134 01 75 27	50	0,05	540	6
134 01 80 27	100	0,08	585	6

EM 4

**Messzylinder DURAN® Kl. A USP**

- **mit datierter Chargenkennung**, Hauptpunkte-Ringteilung, **blau graduert**, zusätzliches USP Einzelzertifikat siehe Seite 128.


Measuring cylinders DURAN® class A, USP

- **with dated batch identification**, with spout, **main point ring graduation**, **blue graduation**, for additional USP certificate see page 128.

Code-Nr.	Inhalt volume ml	Teilung subdiv. ml	Tolerance tolerance ± ml	Höhe height mm	VE à Stück* packing unit*
224 01 54 27	5	0,1	0,05	115	2
224 01 60 27	10	0,2	0,1	140	2
224 01 70 27	25	0,5	0,15	170	2
224 01 75 27	50	1,0	0,25	200	2
224 01 80 27	100	1,0	0,5	260	2
224 01 86 27	250	2,0	1,0	335	2
224 01 90 27	500	5,0	1,5	390	2
224 01 93 27	1000	10,0	3,0	470	1
224 01 94 27	2000	20,0	6,0	570	1

DURAN® is a registered trademark of the DURAN Group GmbH, Wertheim.

EM 4

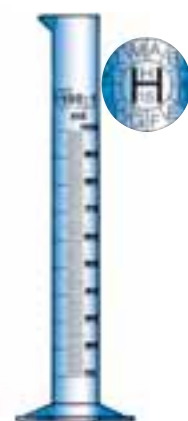

* Mindestabnahmemenge = Verpackungseinheit (VE)
 * minimum order quantity = packing unit

Messkolben DURAN® Kl. A, USP

■ **Braunglas, mit datierter Chargenkennung, NS-Schliff und Polystopfen, weiß graduert**, zusätzliches USP Einzelzertifikat s.S. 128.

Volumetric flasks DURAN® class A, USP

■ **amber glass, with dated batch identification, with NS ground and poly stopper, white graduation**, for additional USP certificate see page 128.



Code-Nr.	Inhalt volume ml	NS stand. ground	Tolerance tolerance ± ml	Höhe height ± 5 mm	VE à Stück* packing unit*
264 01 53 27	5	10/19	0,02	70	2
264 01 61 27	10	10/19	0,02	90	2
264 01 65 27	20	10/19	0,03	110	2
264 01 70 27	25	10/19	0,03	110	2
264 01 75 27	50	12/21	0,05	140	2
264 01 80 27	100	12/21	0,08	170	2
264 01 85 27	200	14/23	0,10	210	2
264 01 86 27	250	14/23	0,12	220	2
264 01 89 27	500	19/26	0,15	260	2
264 01 93 27	1000	24/29	0,30	300	1
264 01 94 27	2000	29/32	0,50	370	1

DURAN® is a registered trademark of the DURAN Group GmbH, Wertheim.

EM 3

Messkolben DURAN® Kl. A, USP

■ **mit datierter Chargenkennung, NS-Schliff und Polystopfen, blau graduert**, zusätzliches USP Einzelzertifikat siehe Seite 128.

Volumetric flasks DURAN® class A, USP

■ **with dated batch identification, with NS ground and poly stopper, blue graduation**, for additional USP certificate see page 128.



Code-Nr.	Inhalt volume ml	NS stand. ground	Tolerance tolerance ± ml	Höhe height ± 5 mm	VE à Stück* packing unit*
282 01 53 27	5	10/19	0,02	70	2
282 01 61 27	10	10/19	0,02	90	2
282 01 65 27	20	10/19	0,03	110	2
282 01 70 27	25	10/19	0,03	110	2
282 01 75 27	50	12/21	0,05	140	2
282 01 80 27	100	12/21	0,08	170	2
282 01 85 27	200	14/23	0,10	210	2
282 01 86 27	250	14/23	0,12	220	2
282 01 89 27	500	19/26	0,15	260	2
282 01 93 27	1000	24/29	0,30	300	1
282 01 94 27	2000	29/32	0,50	370	1

DURAN® is a registered trademark of the DURAN Group GmbH, Wertheim.

EM 4

Kippautomat DURAN®

■ mit 1 Liter Vorratsflasche, mit NS 29/32. Lieferung nur solange Vorrat reicht!

Automatic Pipettes DURAN®

■ with 1 ltr. bottle, with NS 29/32. Delivery only as long as stock lasts!



Code-Nr.	Inhalt volume ml	VE à Stück* packing unit*
300 01 33	1	1
300 01 40	2	1
300 01 52	5	1
300 01 60	10	1
300 01 65	20	1
300 01 70	25	1
300 01 75	50	1
300 01 80	100	1

DURAN® is a registered trademark of the DURAN Group GmbH, Wertheim.

EM 1

* Mindestabnahmemenge = Verpackungseinheit (VE)

* minimum order quantity = packing unit

Kippautomat DURAN® ohne Flasche

■ mit NS 29/32. Lieferung nur solange Vorrat reicht!

Automatic Pipettes DURAN® without bottle

■ with NS 29/32. Delivery only as long as stock lasts!

Code-Nr.	Inhalt volume ml	VE à Stück* packing unit*
300 01 33 60	1	1
300 01 40 60	2	1
300 01 52 60	5	1
300 01 60 60	10	1
300 01 65 60	20	1
300 01 70 60	25	1
300 01 75 60	50	1
300 01 80 60	100	1

DURAN® is a registered trademark of the DURAN Group GmbH, Wertheim.

EM 1

**Bürettenrohre DURAN®**

■ Strichteilung, **blau graduert**, mit Ansatzstück 8 mm Durchmesser, passend für austauschbaren Hahn Nr. 890 10 76.

Burette tubes DURAN®

■ short line, **blue graduation**. With discharge stem diameter 8 mm for use with interchangeable stopcock no. 890 10 76.

Code-Nr.	Inhalt volume ml	Teilung subdiv. ml	Tolerance tolerance ± ml	Skalenlänge scale length ca. mm	VE à Stück* packing unit*
307 12 60	10	0,02	0,03	500	2
307 12 70	25	0,05	0,045	500	2
307 12 75	50	0,1	0,075	500	2

DURAN® is a registered trademark of the DURAN Group GmbH, Wertheim.

EM 4

**PTFE-Hahn mit PP-Spitze**

■ austauschbar, aufsteckbar auf Bürettenrohre 307 12 ..

PTFE-stopcock with PP tip

■ interchangeable, to be used with burette tubes no. 307 12 ..

Code-Nr.	VE à Stück* packing unit*
890 10 76	1

EM 4

**Büretten DURAN® Kl. B**

■ Klarglas, Strichteilung, **gerader Glashahn, schwarz graduert**, DIN EN ISO 385.

Burettes DURAN® class B

■ clear glass, short line, **straight stopcock with glass key, black graduation**, DIN EN ISO 385.

Code-Nr.	Inhalt volume ml	Teilung subdiv. ml	Tolerance tolerance ± ml	Skalenlänge scale length ca. mm	VE à Stück* packing unit*
310 01 60	10	0,02	0,03	500	2
310 01 70	25	0,05	0,045	500	2
310 01 75	50	0,1	0,075	500	2

DURAN® is a registered trademark of the DURAN Group GmbH, Wertheim.

EM 4



* Mindestabnahmemenge = Verpackungseinheit (VE)
* minimum order quantity = packing unit

**Büretten DURAN® Kl. B**

■ Klarglas, Strichteilung, **gerader Ventilhahn mit PTFE-Spindel, schwarz graduert**, DIN EN ISO 385.

Burettes DURAN® class B

■ clear glass, short line, **straight valve stopcock with PTFE spindle, black graduation**, DIN EN ISO 385.

Code-Nr.	Inhalt volume ml	Teilung subdiv. ml	Tolerance tolerance ± ml	Skalenlänge scale length ca. mm	VE à Stück* packing unit*
310 02 60	10	0,02	0,03	500	2
310 02 70	25	0,05	0,045	500	2
310 02 75	50	0,1	0,075	500	2

DURAN® is a registered trademark of the DURAN Group GmbH, Wertheim.

EM 4

**Büretten DURAN® Kl. B**

■ **Schellbachstreifen**, Strichteilung, **gerader Glashahn, blau graduert**, DIN EN ISO 385.

Burettes DURAN® class B

■ **Schellbach**, short line, **straight stopcock with glass key, blue graduation**, DIN EN ISO 385.

Code-Nr.	Inhalt volume ml	Teilung subdiv. ml	Tolerance tolerance ± ml	Skalenlänge scale length ca. mm	VE à Stück* packing unit*
311 01 60	10	0,02	0,03	500	2
311 01 70	25	0,05	0,045	500	2
311 01 75	50	0,1	0,075	500	2

DURAN® is a registered trademark of the DURAN Group GmbH, Wertheim.

EM 4

**Büretten DURAN® Kl. B**

■ **Schellbachstreifen**, Strichteilung, **gerader Ventilhahn mit PTFE-Spindel, blau graduert**, DIN EN ISO 385.

Burettes DURAN® class B

■ **Schellbach**, short line, **straight valve stopcock with PTFE spindle, blue graduation**, DIN EN ISO 385.

Code-Nr.	Inhalt volume ml	Teilung subdiv. ml	Tolerance tolerance ± ml	Skalenlänge scale length ca. mm	VE à Stück* packing unit*
311 02 60	10	0,02	0,03	500	2
311 02 70	25	0,05	0,045	500	2
311 02 75	50	0,1	0,075	500	2

DURAN® is a registered trademark of the DURAN Group GmbH, Wertheim.

EM 4

**Büretten DURAN® Kl. B**

■ Braunglas, Strichteilung, **gerader Glashahn, weiß graduert**, DIN EN ISO 385.

Burettes DURAN® class B

■ amber glass, short line, **straight stopcock with glass key, white graduation**, DIN EN ISO 385.

Code-Nr.	Inhalt volume ml	Teilung subdiv. ml	Tolerance tolerance ± ml	Skalenlänge scale length ca. mm	VE à Stück* packing unit*
312 01 60	10	0,02	0,03	500	2
312 01 70	25	0,05	0,045	500	2
312 01 75	50	0,1	0,075	500	2

DURAN® is a registered trademark of the DURAN Group GmbH, Wertheim.

EM 4

* Mindestabnahmemenge = Verpackungseinheit (VE)

* minimum order quantity = packing unit

Büretten DURAN® Kl. AS

- **konformitätsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung, Klarglas, Hauptpunkte-Ringteilung, gerader Glashahn, schwarz graduert, DIN EN ISO 385, zusätzliche Qualitätszertifikate siehe Seite 8-9 + 127-129.**

Burettes DURAN® class AS

- **conformity certified, with dated batch identification, main point ring graduation, straight stopcock with glass key, black graduation, DIN EN ISO 385, for additional quality certificates see pages 10-11 + 127-129.**

Code-Nr.	Inhalt volume ml	Teilung subdiv. ml	Tolerance tolerance ± ml	Skalenlänge scale length ca. mm	VE à Stück* packing unit*
313 01 60	10	0,02	0,02	500	2
313 01 70	25	0,05	0,03	500	2
313 01 75	50	0,1	0,05	500	2

DURAN® is a registered trademark of the DURAN Group GmbH, Wertheim. EM 4

**Büretten DURAN® Kl. AS**

- **konformitätsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung, Schellbach, Hauptpunkte-Ringteilung, gerader Glashahn, blau graduert, DIN EN ISO 385, zusätzliche Qualitätszertifikate siehe Seite 8-9 + 127-129.**

Burettes DURAN® class AS

- **conformity certified, with dated batch identification, Schellbach, main point ring graduation, straight stopcock with glass key, blue graduation, DIN EN ISO 385, for additional quality certificates see pages 10-11 + 127-129.**

Code-Nr.	Inhalt volume ml	Teilung subdiv. ml	Tolerance tolerance ± ml	Skalenlänge scale length ca. mm	VE à Stück* packing unit*
314 01 60	10	0,02	0,02	500	2
314 01 70	25	0,05	0,03	500	2
314 01 75	50	0,1	0,05	500	2

DURAN® is a registered trademark of the DURAN Group GmbH, Wertheim. EM 4

**Büretten DURAN® Kl. AS**

- **konformitätsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung, Schellbach, Hauptpunkte-Ringteilung, gerader Ventilhahn mit PTFE-Spindel, blau graduert, DIN EN ISO 385, zusätzliche Qualitätszertifikate siehe Seite 8-9 + 127-129.**

Burettes DURAN® class AS

- **conformity certified, with dated batch identification, Schellbach, main point ring graduation, straight valve stopcock with PTFE spindle, blue graduation, DIN EN ISO 385, for additional quality certificates see pages 10-11 + 127-129.**

Code-Nr.	Inhalt volume ml	Teilung subdiv. ml	Tolerance tolerance ± ml	Skalenlänge scale length ca. mm	VE à Stück* packing unit*
314 02 60	10	0,02	0,02	500	2
314 02 70	25	0,05	0,03	500	2
314 02 75	50	0,1	0,05	500	2

DURAN® is a registered trademark of the DURAN Group GmbH, Wertheim. EM 4

**Büretten DURAN® Kl. AS**

- **konformitätsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung, Schellbach, Hauptpunkte-Ringteilung, gerader Glashahn mit PTFE-Küken, blau graduert, DIN EN ISO 385, zusätzliche Qualitätszertifikate siehe Seite 8-9 + 127-129.**

Burettes DURAN® class AS

- **conformity certified, with dated batch identification, Schellbach, main point ring graduation, straight stopcock with PTFE key, blue graduation, DIN EN ISO 385, for additional quality certificates see pages 10-11 + 127-129.**

Code-Nr.	Inhalt volume ml	Teilung subdiv. ml	Tolerance tolerance ± ml	Skalenlänge scale length ca. mm	VE à Stück* packing unit*
314 03 60	10	0,02	0,02	500	2
314 03 70	25	0,05	0,03	500	2
314 03 75	50	0,1	0,05	500	2

DURAN® is a registered trademark of the DURAN Group GmbH, Wertheim. EM 4



* Mindestabnahmemenge = Verpackungseinheit (VE)

* minimum order quantity = packing unit

Büretten DURAN® Kl. AS

■ **konformitätsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung, Braunglas, Hauptpunkte-Ringteilung, gerader Glashahn, weiß graduert**, DIN EN ISO 385, zusätzliche Qualitätszertifikate siehe Seite 8-9 + 127-129.

Burettes DURAN® class AS

■ **conformity certified, with dated batch identification, amber glass, main point ring graduation, straight stopcock with glass key, white graduation**, DIN EN ISO 385, for additional quality certificates see pages 10-11 + 127-129.

Code-Nr.	Inhalt volume ml	Teilung subdiv. ml	Tolerance tolerance ± ml	Skalenlänge scale length ca. mm	VE à Stück* packing unit*
315 01 60	10	0,02	0,02	500	2
315 01 70	25	0,05	0,03	500	2
315 01 75	50	0,1	0,05	500	2

DURAN® is a registered trademark of the DURAN Group GmbH, Wertheim.

EM 4

Büretten DURAN® Kl. AS

■ **konformitätsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung, Braunglas, Hauptpunkte-Ringteilung, gerader Ventilhahn mit PTFE-Spindel, weiß graduert**, DIN EN ISO 385, zusätzliche Qualitätszertifikate siehe Seite 8-9 + 127-129.

Burettes DURAN® class AS

■ **conformity certified, with dated batch identification, amber glass, main point ring graduation, straight valve stopcock with PTFE spindle, white graduation**, DIN EN ISO 385, for additional quality certificates see pages 10-11 + 127-129.

Code-Nr.	Inhalt volume ml	Teilung subdiv. ml	Tolerance tolerance ± ml	Skalenlänge scale length ca. mm	VE à Stück* packing unit*
315 02 60	10	0,02	0,02	500	2
315 02 70	25	0,05	0,03	500	2
315 02 75	50	0,1	0,05	500	2

DURAN® is a registered trademark of the DURAN Group GmbH, Wertheim.

EM 4

Büretten DURAN® Kl. B

■ **Schellbach, Strichenteilung, seitlicher Glashahn, blau graduert**, DIN EN ISO 385.

Burettes DURAN® class B

■ **Schellbach, short line, lateral stopcock with glass key, blue graduation**, DIN EN ISO 385.

Code-Nr.	Inhalt volume ml	Teilung subdiv. ml	Tolerance tolerance ± ml	Skalenlänge scale length ca. mm	VE à Stück* packing unit*
321 01 60	10	0,02	0,03	500	2
321 01 70	25	0,05	0,045	500	2
321 01 75	50	0,1	0,075	500	2

DURAN® is a registered trademark of the DURAN Group GmbH, Wertheim.

EM 4

Büretten DURAN® Kl. B

■ **Schellbach, Strichenteilung, seitlicher Ventilhahn mit PTFE-Spindel, blau graduert**, DIN EN ISO 385.

Burettes DURAN® class B

■ **Schellbach, short line, lateral valve stopcock with PTFE spindle, blue graduation**, DIN EN ISO 385.

Code-Nr.	Inhalt volume ml	Teilung subdiv. ml	Tolerance tolerance ± ml	Skalenlänge scale length ca. mm	VE à Stück* packing unit*
321 03 60	10	0,02	0,03	500	2
321 03 70	25	0,05	0,045	500	2
321 03 75	50	0,1	0,075	500	2

DURAN® is a registered trademark of the DURAN Group GmbH, Wertheim.

EM 4

* Mindestabnahmemenge = Verpackungseinheit (VE)

* minimum order quantity = packing unit

Büretten DURAN® Kl. B

■ **Braunglas**, Strichteilung, **seitlicher Glashahn**, **weiß graduert**, DIN EN ISO 385.

Burettes DURAN® class B

■ **amber glass**, short line, **white graduation**, **lateral stopcock with glass key**, DIN EN ISO 385.

Code-Nr.	Inhalt volume ml	Teilung subdiv. ml	Tolerance tolerance ± ml	Skalenlänge scale length ca. mm	VE à Stück* packing unit*
322 01 60	10	0,02	0,03	500	2
322 01 70	25	0,05	0,045	500	2
322 01 75	50	0,1	0,075	500	2

DURAN® is a registered trademark of the DURAN Group GmbH, Wertheim.

EM 4

**Büretten DURAN® Kl. AS**

■ **konformitätsbescheinigt**, mit **datierter Chargenkennung**, **Schellbach**, Hauptpunkte-Ringteilung, **seitlicher Glashahn**, **blau graduert**, DIN EN ISO 385, zusätzliche Qualitätszertifikate siehe Seite 8-9 + 127-129.

Burettes DURAN® class AS

■ **conformity certified**, with **dated batch identification**, **Schellbach**, main point ring graduation, **lateral stopcock with glass key**, **blue graduation**, DIN EN ISO 385, for additional quality certificates see pages 10-11 + 127-129.

Code-Nr.	Inhalt volume ml	Teilung subdiv. ml	Tolerance tolerance ± ml	Skalenlänge scale length ca. mm	VE à Stück* packing unit*
324 01 60	10	0,02	0,02	500	2
324 01 70	25	0,05	0,03	500	2
324 01 75	50	0,1	0,05	500	2

DURAN® is a registered trademark of the DURAN Group GmbH, Wertheim.

EM 4

**Büretten DURAN® Kl. AS**

■ **konformitätsbescheinigt**, mit **datierter Chargenkennung**, **Schellbach**, Hauptpunkte-Ringteilung, **seitlicher Ventilhahn mit PTFE-Spindel**, **blau graduert**, DIN EN ISO 385, zusätzliche Qualitätszertifikate siehe Seite 8-9 + 127-129.

Burettes DURAN® class AS

■ **conformity certified**, with **dated batch identification**, **Schellbach**, main point ring graduation, **lateral stopcock with PTFE-spindle**, **blue graduation**, DIN EN ISO 385, for additional quality certificates see pages 10-11 + 127-129.

Code-Nr.	Inhalt volume ml	Teilung subdiv. ml	Tolerance tolerance ± ml	Skalenlänge scale length ca. mm	VE à Stück* packing unit*
324 03 60	10	0,02	0,02	500	2
324 03 70	25	0,05	0,03	500	2
324 03 75	50	0,1	0,05	500	2

DURAN® is a registered trademark of the DURAN Group GmbH, Wertheim.

EM 4

**Mikrobüretten DURAN® Kl. AS**

■ **konformitätsbescheinigt**, mit **datierter Chargenkennung**, nach **Bang**, gerader Hahn, NS-Glasküken, Schellbach, mit Hahn am Füllrohr, Hauptpunkte-Ringteilung, **blau graduert**, DIN EN ISO 385, zusätzliche Qualitätszertifikate siehe Seite 8-9 + 127-129.

Micro Burettes DURAN® class AS

■ **conformity certified**, with **dated batch identification**, **Bang** pattern, straight stopcock, NS-glass key, Schellbach, with stopcock at the filling tube, main point ring graduation, **blue graduation**, DIN EN ISO 385, for additional quality certificates see pages 10-11 + 127-129.

Code-Nr.	Inhalt volume ml	Teilung subdiv. ml	Tolerance tolerance ± ml	VE à Stück* packing unit*
330 01 40	2	0,01	0,01	2
330 01 52	5	0,02	0,01	2
330 01 60	10***	0,02	0,02	2

DURAN® is a registered trademark of the DURAN Group GmbH, Wertheim.

EM 1



* Mindestabnahmemenge = Verpackungseinheit (VE)
* minimum order quantity = packing unit

***zusätzlich zu DIN
***in addition to DIN

Mikrobüretten DURAN® Kl. AS

- **konformitätsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung**, nach **Bang**, gerader Hahn mit PTFE-Küken, Hahn am Füllrohr mit PTFE-Küken, Schellbach, Hauptpunkte-Ringteilung, **blau graduert**, DIN EN ISO 385, zusätzliche Qualitätszertifikate siehe Seite 8-9 + 127-129.

Micro Burettes DURAN® class AS

- **conformity certified, with dated batch identification, Bang pattern**, straight stopcock with PTFE key, stopcock at the filling tube with PTFE key, Schellbach, main point ring graduation, **blue graduation**, DIN EN ISO 385, for additional quality certificates see pages 10-11 + 127-129.

Code-Nr.	Inhalt volume ml	Teilung subdiv. ml	Tolerance tolerance ± ml	VE à Stück* packing unit*
330 02 40	2	0,01	0,01	2
330 02 52	5	0,02	0,01	2
330 02 60	10***	0,02	0,02	2

DURAN® is a registered trademark of the DURAN Group GmbH, Wertheim.

EM 1

Mikrobüretten DURAN® Kl. AS

- **konformitätsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung**, nach **Bang**, mit Fuß und seitlichem Hahn mit NS-Glasküken, Hahn am Füllrohr mit NS-Glasküken, Schellbach, Hauptpunkte-Ringteilung, **blau graduert**, DIN EN ISO 385, zusätzliche Qualitätszertifikate siehe Seite 8-9 + 127-129.

Micro Burettes DURAN® class AS

- **conformity certified, with dated batch identification, Bang pattern**, with support base and lateral stopcock with NS glass key, stopcock at the filling tube with NS glass key, Schellbach, main point ring graduation, **blue graduation**, DIN EN ISO 385, for additional quality certificates see pages 10-11 + 127-129.

Code-Nr.	Inhalt volume ml	Teilung subdiv. ml	Tolerance tolerance ± ml	VE à Stück* packing unit*
331 01 40	2	0,01	0,01	2
331 01 52	5	0,02	0,01	2
331 01 60	10***	0,02	0,02	2

DURAN® is a registered trademark of the DURAN Group GmbH, Wertheim.

EM 1

Mikrobüretten DURAN® Kl. AS

- **konformitätsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung**, nach **Bang**, mit Fuß und seitlichem PTFE-Spindelhahn, Hahn am Füllrohr mit PTFE-Küken, Schellbach, Hauptpunkte-Ringteilung, **blau graduert**, DIN EN ISO 385, zusätzliche Qualitätszertifikate siehe Seite 8-9 + 127-129.

Micro Burettes DURAN® class AS

- **conformity certified, with dated batch identification, Bang pattern**, with support base and lateral stopcock with PTFE spindle, stopcock at the filling tube with PTFE key, Schellbach, main point ring graduation, **blue graduation**, DIN EN ISO 385, for additional quality certificates see pages 10-11 + 127-129.

Code-Nr.	Inhalt volume ml	Teilung subdiv. ml	Tolerance tolerance ± ml	VE à Stück* packing unit*
331 03 40	2	0,01	0,01	2
331 03 52	5	0,02	0,01	2
331 03 60	10***	0,02	0,02	2

DURAN® is a registered trademark of the DURAN Group GmbH, Wertheim.

EM 1

Dafert-Büretten DURAN®

- mit Patenthahn, NS-Glasküken, gerader Auslauf, Schellbach, **blau graduert**, Strichteilung.

Burettes, Dafert pattern DURAN®

- three-way stopcock with glass key, straight form, Schellbach, **blue graduation**, short line.

Code-Nr.	Inhalt volume ml	Teilung subdiv. ml	Tolerance tolerance ± ml	VE à Stück* packing unit*
333 01 70	25	0,05	0,045	2
333 01 75	50	0,1	0,075	2

DURAN® is a registered trademark of the DURAN Group GmbH, Wertheim.

EM 1

* Mindestabnahmemenge = Verpackungseinheit (VE)

* minimum order quantity = packing unit

***zusätzlich zu DIN

***in addition to DIN

Ihr Vorteil

Die Preise für die nachstehenden Titrierapparate nach Pellet (Code-Nr. 341 ... - 355 ...) verstehen sich inklusive 2000 ml Flasche.

Bei Bestellung von Titrierapparaten nach Pellet **ohne Bürettenflasche** ergänzen Sie die 7-stellige Code-Nr. um die Zahl 60 und Sie erhalten folgenden Preisnachlass.

Your advantage

The prices for the following Pellet automatic burettes (Code-no. 341 ... - 355 ...) are including the 2000 ml bottle.

For orders of Pellet automatic burettes **without bottle** please add the figure 60 to the 7-digit code number and receive a discount.

Code-Nr.	2000 ml Flasche 2000 ml bottle
... .. 60	Klarglas / clear glass
... .. 60	Braunglas / brown glass

EM 4

Titrierapparate DURAN® Kl. B

■ nach Pellet, Schellbach, Strichteilung, **seitlicher Glashahn** ohne Zwischenhahn, **blau graduiert**, DIN EN ISO 385.

Automatic burettes DURAN® class B

■ Pellet, Schellbach, short line, **lateral glass stopcock**, without intermediate stopcock, **blue graduation**, DIN EN ISO 385.

Code-Nr.	Inhalt volume ml	Teilung subdiv. ml	Tolerance tolerance ± ml	Skalenlänge scale length ca. mm	VE à Stück* packing unit*
341 01 60	10	0,02	0,03	500	1
341 01 70	25	0,05	0,045	500	1
341 01 75	50	0,1	0,075	500	1

DURAN® is a registered trademark of the DURAN Group GmbH, Wertheim.

EM 4



Titrierapparate DURAN® Kl. B

■ nach Pellet, Schellbach, Strichteilung, **seitlicher PTFE-Spindelhahn**, ohne Zwischenhahn, **blau graduiert**, DIN EN ISO 385.

Automatic burettes DURAN® class B

■ Pellet, Schellbach, short line, **lateral stopcock with PTFE spindle**, without intermediate stopcock, **blue graduation**, DIN EN ISO 385.

Code-Nr.	Inhalt volume ml	Teilung subdiv. ml	Tolerance tolerance ± ml	Skalenlänge scale length ca. mm	VE à Stück* packing unit*
341 03 60	10	0,02	0,03	500	1
341 03 70	25	0,05	0,045	500	1
341 03 75	50	0,1	0,075	500	1

DURAN® is a registered trademark of the DURAN Group GmbH, Wertheim.

EM 4



Titrierapparate DURAN® Kl. B

■ nach Pellet, **Braunglas**, Strichteilung, **seitlicher Glashahn**, ohne Zwischenhahn, **weiß graduiert**, DIN EN ISO 385.

Automatic burettes DURAN® class B

■ Pellet, **amber glass**, short line, **lateral glass stopcock**, without intermediate stopcock, **white graduation**, DIN EN ISO 385.

Code-Nr.	Inhalt volume ml	Teilung subdiv. ml	Tolerance tolerance ± ml	Skalenlänge scale length ca. mm	VE à Stück* packing unit*
342 01 60	10	0,02	0,03	500	1
342 01 70	25	0,05	0,045	500	1
342 01 75	50	0,1	0,075	500	1

DURAN® is a registered trademark of the DURAN Group GmbH, Wertheim.

EM 4

Braunglas
amber glass

* Mindestabnahmemenge = Verpackungseinheit (VE)

* minimum order quantity = packing unit

Titrierapparate DURAN® Kl. B

- nach Pellet, **Braunglas**, Strichteilung, **seitlicher PTFE-Spindelhahn**, ohne Zwischenhahn, **weiß graduert**, DIN EN ISO 385.

Automatic burettes DURAN® class B

- Pellet, **amber glass**, short line, **lateral stopcock with PTFE spindle**, without intermediate stopcock, **white graduation**, DIN EN ISO 385.



Code-Nr.	Inhalt volume ml	Teilung subdiv. ml	Tolerance tolerance ± ml	Skalenlänge scale length ca. mm	VE à Stück* packing unit*
342 03 60	10	0,02	0,03	500	1
342 03 70	25	0,05	0,045	500	1
342 03 75	50	0,1	0,075	500	1

DURAN® is a registered trademark of the DURAN Group GmbH, Wertheim.

EM 4

Titrierapparate DURAN® Kl. AS

- **konformitätsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung**, nach Pellet, Schellbach, Hauptpunkte-Ringteilung, **seitlicher Glashahn**, ohne Zwischenhahn, **blau graduert**, DIN EN ISO 385, zusätzliche Qualitätszertifikate siehe Seite 8-9 + 127-129.

Automatic burettes DURAN® class AS

- **conformity certified, with dated batch identification**, Pellet, Schellbach, main point ring graduation, **lateral glass stopcock**, without intermediate stopcock, **blue graduation**, DIN EN ISO 385, for additional quality certificates see pages 10-11 + 127-129.



Code-Nr.	Inhalt volume ml	Teilung subdiv. ml	Tolerance tolerance ± ml	Skalenlänge scale length ca. mm	VE à Stück* packing unit*
344 01 60	10	0,02	0,03	500	1
344 01 70	25	0,05	0,045	500	1
344 01 75	50	0,1	0,075	500	1

DURAN® is a registered trademark of the DURAN Group GmbH, Wertheim.

EM 4

Titrierapparate DURAN® Kl. AS

- **konformitätsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung**, nach Pellet, Schellbach, Hauptpunkte-Ringteilung, **seitlicher PTFE-Spindelhahn**, ohne Zwischenhahn, **blau graduert**, DIN EN ISO 385, zusätzliche Qualitätszertifikate siehe Seite 8-9 + 127-129.

Automatic burettes DURAN® class AS

- **conformity certified, with dated batch identification**, Pellet, Schellbach, main point ring graduation, **lateral stopcock with PTFE spindle**, without intermediate stopcock, **blue graduation**, DIN EN ISO 385, for additional quality certificates see pages 10-11 + 127-129.



Code-Nr.	Inhalt volume ml	Teilung subdiv. ml	Tolerance tolerance ± ml	Skalenlänge scale length ca. mm	VE à Stück* packing unit*
344 03 60	10	0,02	0,02	500	1
344 03 70	25	0,05	0,03	500	1
344 03 75	50	0,1	0,05	500	1

DURAN® is a registered trademark of the DURAN Group GmbH, Wertheim.

EM 4

Titrierapparate DURAN® Kl. B

- nach Pellet, **Braunglas**, Strichteilung, **seitlicher Glashahn mit Zwischenhahn**, **weiß graduert**, DIN EN ISO 385.

Automatic burettes DURAN® class B

- Pellet, **amber glass**, short line, **lateral glass stopcock with intermediate stopcock**, **white graduation**, DIN EN ISO 385.



Code-Nr.	Inhalt volume ml	Teilung subdiv. ml	Tolerance tolerance ± ml	Skalenlänge scale length ca. mm	VE à Stück* packing unit*
352 01 60	10	0,02	0,03	500	1
352 01 70	25	0,05	0,045	500	1
352 01 75	50	0,1	0,075	500	1

DURAN® is a registered trademark of the DURAN Group GmbH, Wertheim.

EM 4

* Mindestabnahmemenge = Verpackungseinheit (VE)

* minimum order quantity = packing unit

Titrierapparate DURAN® Kl. B

- nach Pellet, **Braunglas**, Strichteilung, **seitlicher PTFE-Spindelhahn**, mit **Zwischenhahn**, **weiß graduert**, DIN EN ISO 385.

Automatic burettes DURAN® class B

- Pellet, **amber glass**, short line, **lateral stopcock with spindle of PTFE** and **intermediate stopcock**, **white graduation**, DIN EN ISO 385.

Code-Nr.	Inhalt volume ml	Teilung subdiv. ml	Tolerance tolerance ± ml	Skalenlänge scale length ca. mm	VE à Stück* packing unit*
352 03 60	10	0,02	0,03	500	1
352 03 70	25	0,05	0,045	500	1
352 03 75	50	0,1	0,075	500	1

DURAN® is a registered trademark of the DURAN Group GmbH, Wertheim.

EM 4

**Titrierapparate DURAN® Kl. AS**

- **konformitätsbescheinigt**, mit **datierter Chargenkennung**, nach Pellet, Schellbach, Hauptpunkte-Ringteilung, mit **seitlicher Glashahn** und **Zwischenhahn**, **blau graduert**, DIN EN ISO 385, zusätzliche Qualitätszertifikate siehe Seite 8-9 + 127-129.

Automatic burettes DURAN® class AS

- **conformity certified**, with **dated batch identification**, Pellet, Schellbach, main point ring graduation, with **lateral glass stopcock** and **intermediate stopcock**, **blue graduation**, DIN EN ISO 385, for additional quality certificates see pages 10-11 + 127-129.

Code-Nr.	Inhalt volume ml	Teilung subdiv. ml	Tolerance tolerance ± ml	Skalenlänge scale length ca. mm	VE à Stück* packing unit*
354 01 60	10	0,02	0,02	500	1
354 01 70	25	0,05	0,03	500	1
354 01 75	50	0,1	0,05	500	1

DURAN® is a registered trademark of the DURAN Group GmbH, Wertheim.

EM 4

**Titrierapparate DURAN® Kl. AS**

- **konformitätsbescheinigt**, mit **datierter Chargenkennung**, nach Pellet, Schellbach, Hauptpunkte-Ringteilung, seitlicher **PTFE-Spindelhahn** und **Zwischenhahn**, **blau graduert**, DIN EN ISO 385, zusätzliche Qualitätszertifikate siehe Seite 8-9 + 127-129.

Automatic burettes DURAN® class AS

- **conformity certified**, with **dated batch identification**, Pellet, Schellbach, main point ring graduation, with **spindle of PTFE** and **intermediate stopcock**, **blue graduation**, DIN EN ISO 385, for additional quality certificates see pages 10-11 + 127-129.

Code-Nr.	Inhalt volume ml	Teilung subdiv. ml	Tolerance tolerance ± ml	Skalenlänge scale length ca. mm	VE à Stück* packing unit*
354 03 60	10	0,02	0,02	500	1
354 03 70	25	0,05	0,03	500	1
354 03 75	50	0,1	0,05	500	1

DURAN® is a registered trademark of the DURAN Group GmbH, Wertheim.

EM 4



* Mindestabnahmemenge = Verpackungseinheit (VE)
 * minimum order quantity = packing unit

Titrierapparate DURAN® Kl. AS

- **konformitätsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung**, nach Pellet, **Braunglas**, Hauptpunkte-Ringteilung, seitlicher **PTFE-Spindelhahn** und **Zwischenhahn**, **weiß graduert**, DIN EN ISO 385, zusätzliche Qualitätszertifikate siehe Seite 8-9 + 127-129.

Automatic burettes DURAN® class AS

- **conformity certified, with dated batch identification**, Pellet, **amber glass**, main point ring graduation, with **spindle of PTFE** and **intermediate stopcock**, **white graduation**, DIN EN ISO 385, for additional quality certificates see pages 10-11 + 127-129.



Code-Nr.	Inhalt volume ml	Teilung subdiv. ml	Tolerance tolerance ± ml	Skalenlänge scale length ca. mm	VE à Stück* packing unit*
355 03 60	10	0,02	0,02	500	1
355 03 70	25	0,05	0,03	500	1
355 03 75	50	0,1	0,05	500	1
DURAN® is a registered trademark of the DURAN Group GmbH, Wertheim.					EM 4

Titrierapparate

- **nach Dr. Schilling**, Schnellbetriebsbürette, Schellbach, **blau graduert**.

Automatic burettes

- **acc. to Dr. Schilling**, fast flow burette, Schellbach, **blue graduation**.



Code-Nr.	Inhalt volume ml	Teilung subdiv. ml	Tolerance tolerance ± ml	Flaschengröße bottle size ml	Skalenlänge scale length ca. mm	VE à Stück* packing unit*
360 01 53	5	0,05	0,03	500	330	1
360 01 61	10	0,05	0,045	500	330	1
360 01 64	15	0,1	0,045	1000	330	1
360 01 72	25	0,1	0,075	1000	330	1
360 01 75	50	0,1	0,075	1000	550	1
						EM 3

Westergren-Rohre

- **konformitätsbescheinigt, CE gemäß IVD 98/79 EG**, Klarglas, Länge 300 mm (Katz), **weiß graduert**, DIN 12 845.
Lieferung nur solange Vorrat reicht!

Westergren tubes

- **conformity certified, CE acc. IVD 98/79 EC**, clear glass, length 300 mm (Katz), **white graduation**, DIN 12 845.
Delivery only as long as stock lasts!



Code-Nr.	Skala scale mm	Länge length mm	VE à Stück* packing unit*
440 01 01	200	300	25
			EM 3

Westergren-Rohre

- **konformitätsbescheinigt, CE gemäß IVD 98/79 EG**, Klarglas, Länge 305 mm, **weiß graduert**, DIN 12 845.
Lieferung nur solange Vorrat reicht!

Westergren tubes

- **conformity certified, CE acc. IVD 98/79 EC**, clear glass, length 305 mm, **white graduation**, DIN 12 845.
Delivery only as long as stock lasts!



Code-Nr.	Skala scale mm	Länge length mm	VE à Stück* packing unit*
441 01 01	200	305	25
			EM 3

* Mindestabnahmemenge = Verpackungseinheit (VE)

* minimum order quantity = packing unit

Zentrifugengläser■ langkonisch, **ungraduiert**.**Centrifuge tubes**■ long conical form, **ungraduated**.

Code-Nr.	Inhalt volume ml	Durchmesser diameter mm	Länge length ± 5 mm	VE à Stück* packing unit*
600 01 01	ca. 15	17	115	100
				EM 2

**Zentrifugengläser**■ langkonisch, **weiß graduiert**, 0 – 10 / 15 ml.**Centrifuge tubes**■ long conical form, **white graduated**, 0 – 10 / 15 ml.

Code-Nr.	Inhalt volume ca./approx ml	Teilung subdiv. ml	Länge length ± 5 mm	VE à Stück* packing unit*
601 01 01	15	10 : 0,1	115	100
				EM 2

**Zentrifugengläser**■ langkonisch, **weiß graduiert**, 0 – 15 ml.**Centrifuge tubes**■ long conical form, **white graduated**, 0 – 15 ml.

Code-Nr.	Inhalt volume ca./approx ml	Teilung subdiv. ml	Länge length ± 5 mm	VE à Stück* packing unit*
602 01 01	15	15 : 0,1	115	100
				EM 2

**Zentrifugengläser**■ kurzkonisch, **ungraduiert**.**Centrifuge tubes**■ short conical form, **ungraduated**.

Code-Nr.	Inhalt volume ml	Durchmesser diameter mm	Länge length ± 5 mm	VE à Stück* packing unit*
610 01 01	10	16	100	100
				EM 2

**Zentrifugengläser**■ kurzkonisch, **weiß graduiert**.**Centrifuge tubes**■ short conical form, **white graduation**.

Code-Nr.	Inhalt volume ca./approx ml	Teilung subdiv. ml	Länge length ± 5 mm	VE à Stück* packing unit*
611 01 01	10	0,1	100	100
				EM 2



* Mindestabnahmemenge = Verpackungseinheit (VE)
 * minimum order quantity = packing unit

Reagenzgläser DURAN®■ mit Ausguss, **blau** graduert.**Test tubes DURAN®**■ with spout, **blue** graduation.

Code-Nr.	Inhalt volume ml	Teilung subdiv. ml	Länge length mm	A Ø o.d. mm	VE à Stück* packing unit*
640 01 60	10	0,1	170	14	10
640 01 65	20	0,2	205	17	10
640 01 66	20	0,1	205	17	10
640 01 70	25	0,5	215	18	10

DURAN® is a registered trademark of the DURAN Group GmbH, Wertheim.

EM 2

Reagenzgläser DURAN®■ NS-Schliff und Polystopfen, **blau** graduert.**Test tubes DURAN®**■ with NS ground and poly stopper, **blue** graduation.

Code-Nr.	Inhalt volume ml	Teilung subdiv. ml	NS stand. ground	Länge length mm	A Ø o.d. mm	VE à Stück* packing unit*
642 01 60	10	0,1	12 / 21	170	14	10
642 01 65	20	0,2	14 / 23	205	17	10
642 01 66	20	0,1	14 / 23	205	17	10
642 01 70	25	0,5	14 / 23	215	18	10

DURAN® is a registered trademark of the DURAN Group GmbH, Wertheim.

EM 2

Reagenzgläser

■ glatter Rand, Rundboden, Kalknatron-Glas.

Test-tubes

■ plain end, round bottom, sodalime-glass.



Code-Nr.	Abmessungen dimensions mm	Wandstärke wall thickness mm	VE à Pack* packing unit*
927 01 05	75 x 10	0,8	100
927 01 06	75 x 12	0,8	100
927 01 07	100 x 12	0,8	100
927 01 10	100 x 16	0,9	100
927 01 11	125 x 16	0,9	100
927 01 15	150 x 16	0,9	100
927 01 16	160 x 16	0,9	100
927 01 18	180 x 18	0,9	100

EM 8

Sauerstoff-Flaschen■ nach **Winkler, weiß** graduert, präzise justiert, mit Beschriftungsfeld, mit fortlaufender Seriennummer auf Flasche und abgeschrägtem Glasstopfen.**Oxygen bottles**■ acc. to **Winkler, white** graduation, precisely adjusted with labelling square, consecutively serial-numbered on the bottle and the bevelled glass stopper.

Code-Nr.	Inhalt volume ml	Höhe height ± 10 mm	NS stand. ground		VE à Stück* packing unit*
650 01 83	100 - 150	105	14 / 23	Klarglas/clear glass	2
650 01 87	200 - 300	135	19 / 26	Klarglas/clear glass	2
650 00 83	100 - 150	105	14 / 23	Braunglas/amber glass	2
650 00 87	200 - 300	135	16 / 26	Braunglas/amber glass	2

EM 4

* Mindestabnahmemenge = Verpackungseinheit (VE)

* minimum order quantity = packing unit

Erlenmeyerkolben DURAN®

■ enghals, mit Bördelrand, weiß graduiert, DIN ISO 1773.

Erlenmeyer flasks DURAN®

■ narrow neck, with rim, white graduation, DIN ISO 1773.

Code-Nr.	Inhalt volume ml	Höhe height mm	Hals neck Ø mm	VE à Stück* packing unit*
700 01 70	25	75	22	10
700 01 75	50	90	22	10
700 01 80	100	105	22	10
700 01 81	125	112	28	10
700 01 83	150***	118	28	10
700 01 85	200***	131	34	10
700 01 86	250	145	34	10
700 01 87	300***	156	34	10
700 01 90	500	180	34	10
700 01 93	1000	220	42	10
700 01 94	2000	280	50	10
700 01 96	3000	310	52	2
700 01 97	5000	365	52	1

DURAN® is a registered trademark of the DURAN Group GmbH, Wertheim. EM 7

**Erlenmeyerkolben DURAN®**

■ enghals, NS-Schliff, weiß graduiert, DIN ISO 4797.

Erlenmeyer flasks DURAN®

■ narrow neck, with NS ground, white graduation, DIN ISO 4797.

Code-Nr.	Inhalt volume ml	Höhe height mm	NS stand. ground	VE à Stück* packing unit*
702 01 70	25	75	14/23	10
702 01 75	50	85	19/26	10
702 01 80	100	105	19/26	10
702 01 85	200***	131	29/32	10
702 01 86	250	140	29/32	10
702 01 87	300***	155	29/32	10
702 01 90	500	175	29/32	10
702 01 93	1000	220	29/32	10
702 01 94	2000***	280	29/32	10

DURAN® is a registered trademark of the DURAN Group GmbH, Wertheim. EM 7

**Erlenmeyerkolben DURAN®**

■ weithals, mit Bördelrand, weiß graduiert, DIN ISO 24 450.

Erlenmeyer flasks DURAN®

■ wide neck, with rim, white graduation, DIN ISO 24 450.

Code-Nr.	Inhalt volume ml	Höhe height mm	Hals neck Ø mm	VE à Stück* packing unit*
710 01 70	25***	70	31	10
710 01 75	50	85	34	10
710 01 80	100	105	34	10
710 01 85	200***	131	50	10
710 01 86	250	140	50	10
710 01 87	300***	156	50	10
710 01 90	500	175	50	10
710 01 93	1000	220	50	10
710 01 94	2000***	276	72	10

DURAN® is a registered trademark of the DURAN Group GmbH, Wertheim. EM 7



* Mindestabnahmemenge = Verpackungseinheit (VE)
* minimum order quantity = packing unit

*** zusätzlich zu DIN
*** in addition to DIN

Erlenmeyerkolben DURAN®

■ weithals, NS-Schliff, weiß graduert, DIN ISO 4797.

Erlenmeyer flasks DURAN®

■ wide neck, with NS ground, white graduation, DIN ISO 4797.

Code-Nr.	Inhalt volume ml	Höhe height mm	Hals neck Ø mm	VE à Stück* packing unit*
712 01 70	25	75	14/23	10
712 01 75	50	85	29/32	10
712 01 80	100	105	29/32	10
712 01 85	200***	131	29/32	10
712 01 86	250	140	45/40	10
712 01 87	300***	155	29/32	10
712 01 90	500	175	45/40	10
712 01 93	1000	220	45/40	10
712 01 94	2000***	280	45/40	10

DURAN® is a registered trademark of the DURAN Group GmbH, Wertheim.

EM 7

Becher, DURAN®

■ niedere Form, DURAN®, weiß graduert, mit Teilung und Ausguss, DIN 12 331, ISO 3819.

Beakers, DURAN®

■ low form, DURAN®, with graduation and spout, DIN 12 331, ISO 3819.



Code-Nr.	Inhalt volume ml	Außen-Durchm. outer diam. ca. mm	Höhe height mm	VE à Stück* packing unit*
720 01 54	5****	22	30	10
720 01 60	10****	26	35	10
720 01 70	25	34	50	10
720 01 75	50	42	60	10
720 01 80	100	50	70	10
720 01 83	150	60	80	10
720 01 86	250	70	95	10
720 01 89	400	80	110	10
720 01 91	600	90	125	10
720 01 92	800	100	135	10
720 01 93	1000	105	145	10
720 01 94	2000	132	185	10
720 01 96	3000	152	210	4
720 01 97	5000	170	270	1
720 01 98***	10000****	217	350	1

DURAN® is a registered trademark of the DURAN Group GmbH, Wertheim.

EM 7

Becher, DURAN®

■ hohe Form, DURAN®, weiß graduert, mit Teilung und Ausguss, DIN 12 331, ISO 3819.

Beakers, DURAN®

■ tall form, DURAN®, with graduation and spout, DIN 12 331, ISO 3819.



Code-Nr.	Inhalt volume ml	Außen-Durchm. outer diam. ca. mm	Höhe height mm	VE à Stück* packing unit*
721 01 75	50	38	70	10
721 01 80	100	48	80	10
721 01 83	150	54	95	10
721 01 86	250	60	120	10
721 01 89	400	70	130	10
721 01 91	600	80	150	10
721 01 92	800	90	175	10
721 01 93	1000	95	180	10
721 01 94	2000	120	240	10
721 01 96	3000	135	280	2

DURAN® is a registered trademark of the DURAN Group GmbH, Wertheim.

EM 7

* Mindestabnahmemenge = Verpackungseinheit (VE)
 * minimum order quantity = packing unit

*** zusätzlich zu DIN
 *** in addition to DIN

**** ohne Teilung
 **** without graduation

Super Duty Becher, DURAN®

■ niedere Form, DURAN®, weiß gadiert, mit Teilung und Ausguss.

Super Duty Beakers DURAN®

■ low form, DURAN®, with graduation and spout.

Code-Nr.	Inhalt volume ml	Außen-Durchm. outer diam. ca. mm	Höhe height mm	VE à Stück* packing unit*
727 01 83	150	60	80	10
727 01 86	250	70	95	10
727 01 89	400	80	110	10
727 01 91	600	90	125	10
727 01 93	1000	105	145	10
727 01 94	2000	132	185	10
727 01 97	5000	170	270	1

DURAN® is a registered trademark of the DURAN Group GmbH, Wertheim.

EM 7

**Laborflaschen, DURAN®**

■ DURAN®, mit DIN-Gewinde ISO 4796-1, mit Teilung, mit Schraubverschlusskappe und Ausgießring aus PP (blau), weiße Beschriftung, autoklavierbar.

Laboratory bottle, DURAN®

■ DURAN®, with DIN thread ISO 4796-1, graduated, with PP screwed cap and PP pouring ring (blue), white graduation, autoclavable.

Code-Nr.	Inhalt volume ml	DIN Gewinde DIN thread GL	Durchm. x Höhe diam. x height mm	VE à Stück* packing unit*
722 01 70	25	25	36 x 74	10
722 01 75	50	32	46 x 91	10
722 01 80	100	45	56 x 105	10
722 01 83	150**	45	62 x 105	10
722 01 86	250	45	70 x 143	10
722 01 90	500	45	86 x 181	10
722 01 92	750**	45	95 x 203	10
722 01 93	1000	45	101 x 230	10
722 01 94	2000	45	136 x 265	10
722 01 96	3500**	45	160 x 295	1
722 01 97	5000	45	182 x 335	1
722 01 98	10000	45	227 x 415	1

DURAN® is a registered trademark of the DURAN Group GmbH, Wertheim.

EM 7

**Laborflaschen, DURAN®**

■ Braunglas, DURAN®, mit DIN-Gewinde ISO 4796, mit Teilung, mit Schraubverschlusskappe und Ausgießring aus PP (blau), weiße Beschriftung, autoklavierbar.

Laboratory bottle, DURAN®

■ amber glass, DURAN®, with DIN thread ISO 4796, graduated, with PP screwed cap and PP pouring ring (blue), white graduation, autoclavable.

Code-Nr.	Inhalt volume ml	DIN Gewinde DIN thread GL	Durchm. x Höhe diam. x height mm	VE à Stück* packing unit*
725 01 70	25	25	36 x 74	10
725 01 75	50	32	46 x 91	10
725 01 80	100	45	56 x 105	10
725 01 83	150	45	62 x 105	10
725 01 86	250	45	70 x 143	10
725 01 90	500	45	86 x 181	10
725 01 92	750	45	95 x 203	10
725 01 93	1000	45	101 x 230	10
725 01 94	2000	45	136 x 265	10

DURAN® is a registered trademark of the DURAN Group GmbH, Wertheim.

EM 7



* Mindestabnahmemenge = Verpackungseinheit (VE)
* minimum order quantity = packing unit

** Normung durch ISO 4796 in Vorbereitung
** Acceptance within ISO 4797 standard has been requested

*** zusätzlich zu DIN
*** in addition to DIN

Vierkantflasche, DURAN®

- DURAN®, mit DIN-Gewinde ISO 4796, mit Teilung, mit Schraubverschlusskappe und Ausgießring aus PP (blau), weiße Beschriftung, autoklavierbar.

Square bottles, DURAN®

- DURAN®, with DIN thread ISO 4796, graduated, with PP screwed cap and PP pouring ring (blue), white graduation, autoclavable.



Code-Nr.	Inhalt volume ml	DIN Gewinde DIN thread GL	Durchm. x Höhe diam. x height mm	VE à Stück* packing unit*
723 01 80	100	32	50 x 109	10
723 01 86	250	45	64 x 143	10
723 01 90	500	45	78 x 181	10
723 01 93	1000	45	94 x 222	10

DURAN® is a registered trademark of the DURAN Group GmbH, Wertheim.

EM 7

Laborflasche, weithals, DURAN®

- Wasser- bzw. hydrolytische Beständigkeit nach DIN ISO 719 (Klasse 1).
Duran® ist somit ein Neutralglas (Glasart 1) nach USP/EP. Säurebeständig nach DIN 12 116 (Klasse 1), Laugenbeständig nach ISO 695 (Klasse 2). Bis max. 500°C, hohe Temperaturwechselbeständigkeit, geeignet auch für den Einsatz in der Mikrowelle.

Glass bottles with wide neck, DURAN®

- Water and hydrolytic resistance acc. to ISO 719 (Class 1).
Duran® is a neutral glass (glass type 1) acc. to USP/EP. Acid resistance to DIN 12 116 (Class 1), Alkali resistance to ISO 695 (Class 2). Useable up to 500 °C max, high thermal shock resistance, suitable for use in microwaves.



Code-Nr.	Inhalt volume ml	DIN Gewinde DIN thread GL	Durchm. diam. mm	Höhe height mm	VE à Stück* packing unit*
724 01 86	250	GLS 80	95	105	10
724 01 90	500	GLS 80	101	152	10
724 01 93	1000	GLS 80	101	222	10
724 01 94	2000	GLS 80	136	252	10
724 01 96	3500	GLS 80	160	271	1
724 01 97	5000	GLS 80	182	314	1
724 01 98	10000	GLS 80	227	389	1
724 01 99	20000	GLS 80	288	484	1

DURAN® is a registered trademark of the DURAN Group GmbH, Wertheim.

EM 7

Laborflasche, weithals, DURAN®

- Braunglas, Wasser- bzw. hydrolytische Beständigkeit nach DIN ISO 719 (Klasse 1).
Duran® ist somit ein Neutralglas (Glasart 1) nach USP/EP. Säurebeständig nach DIN 12 116 (Klasse 1), Laugenbeständig nach ISO 695 (Klasse 2). Bis max. 500°C, hohe Temperaturwechselbeständigkeit, geeignet auch für den Einsatz in der Mikrowelle.

Glass bottles with wide neck, DURAN®

- Amber glass, water and hydrolytic resistance acc. to ISO 719 (Class 1).
Duran® is a neutral glass (glass type 1) acc. to USP/EP. Acid resistance to DIN 12 116 (Class 1), Alkali resistance to ISO 695 (Class 2). Useable up to 500 °C max, high thermal shock resistance, suitable for use in microwaves.



Code-Nr.	Inhalt volume ml	DIN Gewinde DIN thread GL	Durchm. diam. mm	Höhe height mm	VE à Stück* packing unit*
726 01 86	250	GLS 80	95	105	10
726 01 90	500	GLS 80	101	148	10
726 01 93	1000	GLS 80	101	218	10
726 01 94	2000	GLS 80	136	248	10

DURAN® is a registered trademark of the DURAN Group GmbH, Wertheim.

EM 7

Erlenmeyerkolben

■ Enghals, Boro 3.3, Bördelrand, weiß graduert, DIN ISO 1773. Lieferung nur solange Vorrat reicht!

Erlenmeyer flask

■ narrow neck, with rim, white graduation, DIN 12 380. Delivery only as long as stock lasts!

Code-Nr.	Inhalt volume ml	Höhe height mm	Hals neck Ø mm	VE à Stück* packing unit*
700 33 70	25	75	22	10
700 33 75	50	90	22	10
700 33 80	100	105	22	10
700 33 85	200	135	34	10
700 33 86	250	145	34	10
700 33 87	300	160	34	10
700 33 90	500	180	34	10
700 33 93	1000	220	42	10
700 33 94	2000	280	42	10

EM 3

**Erlenmeyerkolben**

■ Enghals, Boro 3.3, Norm-Schliff (NS), weiß graduert, DIN ISO 4797. Lieferung nur solange Vorrat reicht!

Erlenmeyer flask

■ narrow neck with stand. ground, white graduation, DIN ISO 4797. Delivery only as long as stock lasts!

Code-Nr.	Inhalt volume ml	Höhe height mm	Hals neck Ø mm	VE à Stück* packing unit*
702 33 70	25	14/23	70	10
702 33 75	50	19/26	85	10
702 33 80	100	19/26	105	10
702 33 85	200	29/32	131	10
702 33 86	250	29/32	140	10
702 33 87	300	29/32	156	10
702 33 90	500	29/32	175	10
702 33 93	1000	29/32	220	10
702 33 94	2000	29/32	280	10

EM 3

**Erlenmeyerkolben**

■ weithals, Boro 3.3, Bördelrand, weiß graduert, DIN ISO 24450. Lieferung nur solange Vorrat reicht!

Erlenmeyer flask

■ wide neck with rim, white graduation, DIN ISO 24450. Delivery only as long as stock lasts!

Code-Nr.	Inhalt volume ml	Höhe height mm	Hals neck Ø mm	VE à Stück* packing unit*
710 33 70	25	31	70	10
710 33 75	50	34	85	10
710 33 80	100	34	105	10
710 33 85	200	50	131	10
710 33 86	250	50	140	10
710 33 87	300	50	156	10
710 33 90	500	50	175	10
710 33 93	1000	50	220	10
710 33 94	2000	69	280	10

EM 3



Erlenmeyerkolben

■ weithals, Boro 3.3, Norm-Schliff (NS). Lieferung nur solange Vorrat reicht!

Erlenmeyer flask

■ wide neck with stand. ground. Delivery only as long as stock lasts!



Code-Nr.	Inhalt volume ml	NS stand. ground	Höhe height mm	VE à Stück* packing unit*
712 33 70	25	19/26	65	10
712 33 75	50	29/32	80	10
712 33 80	100	29/32	100	10
712 33 85	200	45/40	126	10
712 33 86	250	45/40	135	10
712 33 87	300	45/40	151	10
712 33 90	500	45/40	170	10
712 33 93	1000	45/40	215	10
712 33 94	2000	45/40	275	10

EM 3

Becher

■ niedrige Form, Boro 3.3, mit Teilung und Ausguss, weiß graduiert, DIN ISO 12331. Lieferung nur solange Vorrat reicht!

Beakers

■ low form, white graduation and spout, DIN ISO 12331. Delivery only as long as stock lasts!



Code-Nr.	Inhalt volume ml	Außen-Durchm. outer diam. ca. mm	Höhe height mm	VE à Stück* packing unit*
720 33 70	25	34	50	10
720 33 75	50	42	60	10
720 33 80	100	50	70	10
720 33 83	150	60	80	10
720 33 86	250	70	95	10
720 33 89	400	80	110	10
720 33 91	600	90	125	10
720 33 92	800	100	135	10
720 33 93	1000	105	145	10
720 33 94	2000	130	185	10
720 33 96	3000	150	210	1
720 33 97	5000	170	270	1

EM 3

Becher

■ hohe Form, Boro 3.3, mit Teilung und Ausguss, weiß graduiert, DIN ISO 12331. Lieferung nur solange Vorrat reicht!

Beakers

■ Tall form, white graduation and spout, DIN ISO 12331. Delivery only as long as stock lasts!



Code-Nr.	Inhalt volume ml	Außen-Durchm. outer diam. ca. mm	Höhe height mm	VE à Stück* packing unit*
721 33 75	50	38	70	10
721 33 80	100	48	80	10
721 33 83	150	54	95	10
721 33 86	250	60	120	10
721 33 89	400	70	130	10
721 33 91	600	80	150	10
721 33 92	800	90	175	10
721 33 93	1000	95	180	10
721 33 94	2000	120	240	10
721 33 96	3000	135	280	1

EM 3

Laborflaschen

- Boro 3.3, mit DIN-Gewinde GL 45, mit Teilung, blauer Schraubverschluss-Kappe und blauem Ausgießring aus PP, weiße Beschriftung, DIN EN ISO 4796-1. Lieferung nur solange der Vorrat reicht!

Laboratory Bottle

- Boro 3.3, DIN-thread GL 45, with graduation, with blue screw-cap and blue pouring ring made of PP, with white graduation, DIN EN ISO 4796-1. Delivery only as long as stock lasts!

Code-Nr.	Inhalt volume ml	Höhe height mm	DIN Gewinde DIN thread GL	VE à Stück* packing unit*
722 33 80	100	100	45	10
722 33 86	250	138	45	10
722 33 90	500	176	45	10
722 33 93	1000	225	45	10
722 33 94	2000	260	45	10
722 33 97	5000	330	45	1
722 33 98	10000	410	45	1

EM 3

**Laborflaschen**

- Braunglas, Boro 3.3, mit DIN-Gewinde GL 45, mit Teilung, blauer Schraubverschluss-Kappe und blauem Ausgießring aus PP, weiße Beschriftung, DIN EN ISO 4796-1. Lieferung nur solange der Vorrat reicht!

Laboratory Bottle

- amber glass, Boro 3.3, DIN-thread GL 45, with graduation, with blue screw-cap and blue pouring ring made of PP, with white graduation, DIN EN ISO 4796-1. Delivery only as long as stock lasts!

Code-Nr.	Inhalt volume ml	Höhe height mm	DIN Gewinde DIN thread GL	VE à Stück* packing unit*
725 33 80	100	100	45	10
725 33 86	250	138	45	10
725 33 90	500	176	45	10
725 33 93	1000	225	45	10
725 33 94	2000	260	45	10

EM 3

**Premiumverschluss GL 45**

- aus TpCH260 (ähnlich PFA) mit PTFE-beschichteter Silikondichtung

Premium cap GL 45

- from TpCh260 (similar to PFA), with PTFE-coated silicone seal

Code-Nr.	DIN Gewinde DIN thread GL	Durchm. diam. mm	Höhe height mm	VE à Stück* packing unit*
729 03 45	45	51	26	5

EM 7

**Ausgießring Premiumverschluss GL 45**

- aus TpCH260 (ähnlich PFA).

Pouring ring

- from TpCh260 (similar to PFA).

Code-Nr.	DIN Gewinde DIN thread GL	Höhe height mm	VE à Stück* packing unit*
729 04 45	45	4	4

EM 7

**Membranverschluss**

- aus PP, blau, mit eingeschweißter PTFE-Membran für Druckausgleich

Membrane Cap

- from PP material, bleu, with welded-in PTFE membrane for pressure equalization

Code-Nr.	DIN Gewinde DIN thread GL	Durchm. diam. mm	Höhe height mm	VE à Stück* packing unit*
729 02 25	25	33	19	5
729 02 32	32	41	24	5
729 02 45	45	54	25	5

EM 7



Messzylinder

- **PP, Kl. B**, natur, hohe Form, nach DIN 12681 /ISO 6706, hochtransparent, mit erhabener Skala und Ringmarke an den Hauptpunkten, Sechskantfuß.

Graduated cylinders

- **PP, class B**, acc. to DIN 12681/ISO 6706, translucent, ring-moulded graduation, hexagonal base.



Code-Nr.	Inhalt volume ml	Teilung subdi. ml	Durchmesser Ø mm	Toleranz tolerance ± ml	Höhe height max. mm	VE à Stück* packing unit*
750 01 60	10	0,2	15	0,2	145	12
750 01 70	25	0,5	22	0,5	170	12
750 01 75	50	1,0	27	1,0	200	12
750 01 80	100	1,0	33	1,0	250	12
750 01 86	250	2,0	44	2,0	315	6
750 01 90	500	5,0	58	5,0	360	6
750 01 93	1000	10,0	69	10,0	440	6
750 01 94	2000	20,0	97	20,0	482	3

EM 4

Messzylinder

- **PP, Kl. B, blau graduert**, hohe Form, nach DIN 12681/ISO 6706, hochtransparent, mit erhabener blauer Skala und Ringmarke an den Hauptpunkten, Sechskantfuß.

Graduated cylinders

- **PP, class B, blue graduation**, acc. to DIN 12681/ISO 6706, translucent, ring moulded graduation, overprinted in blue, hexagonal base.



Code-Nr.	Inhalt volume ml	Teilung subdi. ml	Durchmesser Ø mm	Toleranz tolerance ± ml	Höhe height max. mm	VE à Stück* packing unit*
750 11 60	10	0,2	15	0,2	145	12
750 11 70	25	0,5	22	0,5	170	12
750 11 75	50	1,0	27	1,0	200	12
750 11 80	100	1,0	33	1,0	250	12
750 11 86	250	2,0	44	2,0	315	6
750 11 90	500	5,0	58	5,0	360	6
750 11 93	1000	10,0	69	10,0	440	6
750 11 94	2000	20,0	97	20,0	482	3

EM 4

* Mindestabnahmemenge = Verpackungseinheit (VE)

* minimum order quantity = packing unit

Messzylinder

■ **KB, PMP, Kl. A**, nach DIN 12 681/ISO 6706, glasklar, mit erhabener Skala und Ringmarke an den Hauptpunkten, Sechskantfuß, **konformitätsbescheinigt (H)**.

Graduated cylinders

■ **conformity certified, PMP, class A**, acc. to DIN 12 681/ISO 6706, transparent, ring moulded graduation, hexagonal base.

Code-Nr.	Inhalt volume ml	Teilung subdi. ml	Durchmesser Ø mm	Toleranz tolerance ± ml	Höhe height max. mm	VE à Stück* packing unit*
752 01 70	25	0,5	22	0,25	170	2
752 01 75	50	1,0	27	0,5	200	2
752 01 80	100	1,0	33	0,5	250	2
752 01 86	250	2,0	44	1,0	315	2
752 01 90	500	5,0	58	2,5	360	1
752 01 93	1000	10,0	69	5,0	440	1
752 01 94	2000	20,0	97	10,0	482	1

EM 4

**Messkolben mit Stopfen**

■ **PP, Kl. B**, nach DIN EN ISO 1042, hochtransparent, Ringmarke individuell justiert, mit NS-Stopfen aus PP.

Volumetric flask with stopper

■ **PP, class B**, acc. to DIN EN ISO 1042, translucent, individually calibrated ring mark, supplied with standard ground poly stoppers.

Code-Nr.	Inhalt volume ml	NS stand. ground	Toleranz tolerance ± ml	Höhe height max. mm	VE à Stück* packing unit*
755 01 60	10	10 / 19	0,08	90	6
755 01 70	25	10 / 19	0,08	115	6
755 01 75	50	12 / 21	0,12	150	6
755 01 81	100	14 / 23	0,20	180	6
755 01 86	250	19 / 26	0,30	235	5
755 01 90	500	19 / 26	0,50	270	4
755 01 93	1000	24 / 29	0,80	310	3

EM 4

**Messkolben mit Stopfen**

■ **PMP (TPX), Kl. B**, nach DIN EN ISO 1042, hochtransparent, Ringmarke individuell justiert, mit NS-Stopfen aus PP.

Volumetric flask with stopper

■ **PMP (TPX), class B**, acc. to DIN EN ISO 1042, translucent, individually calibrated ring mark, supplied with standard ground poly stoppers.

Code-Nr.	Inhalt volume ml	NS stand. ground	Toleranz tolerance ± ml	Höhe height max. mm	VE à Stück* packing unit*
756 01 60	10	10 / 19	0,08	90	6
756 01 70	25	10 / 19	0,08	115	6
756 01 75	50	12 / 21	0,12	150	6
756 01 81	100	14 / 23	0,20	180	6
756 01 86	250	19 / 26	0,30	235	5
756 01 90	500	19 / 26	0,50	270	4
756 01 93	1000	24 / 29	0,80	310	3

EM 4



* Mindestabnahmemenge = Verpackungseinheit (VE)

* minimum order quantity = packing unit

Messkolben mit Stopfen

■ **PMP (TPX), Kl. A**, nach DIN EN ISO 1042, hochtransparent, Ringmarke individuell justiert, mit NS-Stopfen aus PP.

Volumetric flask with stopper

■ **PMP (TPX), class A**, acc. to DIN EN ISO 1042, translucent, individually calibrated ring mark, supplied with standard ground poly stoppers.



Code-Nr.	Inhalt volume ml	NS stand. ground	Toleranz tolerance ± ml	Höhe height max. mm	VE à Stück* packing unit*
757 01 60	10	10 / 19	0,04	90	6
757 01 70	25	10 / 19	0,04	115	6
757 01 75	50	12 / 21	0,06	150	6
757 01 81	100	14 / 23	0,10	180	6
757 01 86	250	19 / 26	0,15	235	5
757 01 90	500	19 / 26	0,25	270	4
757 01 93	1000	24 / 29	0,40	310	3

EM 4

Erlenmeyerkolben

■ **PP**, weithals, hochtransparent, mit Verschraubung aus PP, NS-Stopfen aus PP lassen sich ebenfalls verwenden.

Erlenmeyer flask

■ **PP**, translucent, wide mouth, conical flasks, supplied with PP screwed caps, poly stoppers can also be used.



Code-Nr.	Inhalt volume ml	Teilung subdi. ml	NS stand. ground	Gewinde thread	VE à Stück* packing unit*
763 01 75	50	10	34/35	GL 40	6
763 01 80	100	20	34/35	GL 40	6
763 01 86	200	50	45/50	GL 52	6
763 01 90	500	100	45/50	GL 52	6
763 01 93	1000	200	45/50	GL 52	4

EM 4

Messbecher, PP

■ **PP, blau graduert**, hochtransparent, erhabene Skala.

Graduated beakers, PP

■ **PP, blue graduation**, translucent, moulded graduation.

Code-Nr.	Inhalt volume ml	Teilung subdi. ml	Durchmesser Ø mm	Höhe height max. mm	VE à Stück* packing unit*
760 02 75	50	2	40	70	24
760 02 80	100	2	50	80	24
760 02 86	250	5	70	120	12
760 02 90	500	10	91	133	12
760 02 93	1000	10	116	170	6
760 02 94	2000	20	150	215	6
760 02 96	3000	50	170	242	6
760 02 97	5000	100	210	270	6

EM 4

* Mindestabnahmemenge = Verpackungseinheit (VE)

* minimum order quantity = packing unit

Messbecher, PP, erhabene Skala

■ PP, hochtransparent, erhabene Skala.

Graduated beakers

■ PP, translucent, moulded graduation.

Code-Nr.	Volumen volume ml	Teilung subdi. ml	Höhe height max. mm	Durchmesser Ø mm	VE á Stück* packing unit*
760 03 75	50	2	70	40	24
760 03 80	100	2	80	50	24
760 03 86	250	5	120	70	12
760 03 90	500	10	133	91	12
760 03 93	1000	10	170	116	6
760 03 94	2000	20	215	150	6
760 03 96	3000	50	242	170	6
760 03 97	5000	100	270	210	6

EM 4

**Griffinbecher, PP**

■ PP, nach DIN 12 331 (Glas) und ISO 7056, hochtransparent, gedruckte blaue Skala.

Griffin beakers, PP

■ PP, translucent, blue imprinted graduation, acc. to DIN 12 331/ISO 7056.

Code-Nr.	Inhalt volume ml	Teilung subdi. ml	Durchmesser Ø mm	Höhe height max. mm	VE á Stück* packing unit*
760 01 60	10	2	25	35	12
760 01 70	25	5	31	47	12
760 01 75	50	10	40	60	12
760 01 80	100	20	49	70	12
760 01 83	150	20	56	80	12
760 01 86	250	50	68	94	6
760 01 89	400	50	77	109	6
760 01 90	500	50	88	122	6
760 01 91	600	100	91	125	6
760 01 92	800	100	98	136	6
760 01 93	1000	100	102	149	6
760 01 94	2000	200	133	183	6
760 01 96	3000	200	174	214	4
760 01 97	5000	500	185	248	4

EM 4

**Griffinbecher, PMP**

■ PMP, Glasklar, gedruckte rote Skala.

Griffin beakers, PMP

■ PMP, Crystal clear, printed red scale.

Code-Nr.	Volumen volume ml	Teilung subdi. ml	Höhe height max. mm	Durchmesser Ø mm	VE á Stück* packing unit*
761 01 60	10	2	35	25	12
761 01 70	25	5	47	31	12
761 01 75	50	10	60	40	12
761 01 80	100	20	70	49	12
761 01 83	150	20	80	56	12
761 01 86	250	50	94	68	6
761 01 88	400	50	109	77	6
761 01 90	500	100	122	88	6
761 01 91	600	100	125	91	6
761 01 93	1000	100	149	102	6
761 01 94	2000	200	183	133	6
761 01 96	3000	200	214	174	4
761 01 97	5000	500	248	185	4

EM 4



Trichter

■ PP, transparent.

Funnels

■ PP, translucent.



Code-Nr.	oberer Ø top Ø mm	Auslauf Ø tube Ø mm	Länge length mm	Auslauflänge tube length mm	VE à Stück* packing unit*
775 01 01	30	1,5	45	25	24
775 01 02	30	4,0	47	25	24
775 01 03	40	4,0	65	35	24
775 01 04	50	7,0	85	43	24
775 01 05	75	6,0	110	55	12
775 01 06	100	8,0	155	77	12
775 01 07	120	11,0	180	90	12
775 01 08	150	15,0	220	95	12

EM 4

Pulvertrichter

■ PP, transparent.

Powder funnels

■ PP, translucent.



Code-Nr.	oberer Ø top Ø mm	Auslauf Ø tube Ø mm	Länge length mm	Auslauflänge tube length mm	VE à Stück* packing unit*
776 01 01	65	15	45	25	10
776 01 02	80	21	47	25	10
776 01 03	100	22	65	20	10
776 01 04	120	26	85	20	10
776 01 05	150	28	110	22	5

EM 4

Fasstrichter

■ PP, transparent.

Large Funnels

■ PP, transparent.



Code-Nr.	Volumen ca. volume approx. ml	Durchmesser Ø mm	Länge length mm	Auslauflänge tube length mm	VE á Stück* packing unit*
774 01 01	1300	200	200	22	6
774 01 02	3200	250	260	30	6
774 01 03	12500	350	440	35	1

EM 4

Industrieschaufeln

■ PE-HD

Measuring Scoops

■ PE-HD



Code-Nr.	Volumen ca. volume approx. ml	Länge length mm	VE á Stück* packing unit*
778 01 01	15	115	12
778 01 02	25	135	12
778 01 03	65	185	12
778 01 04	110	215	12
778 01 05	150	250	12
778 01 06	350	310	6
778 01 07	750	350	6
778 01 08	1250	400	6

EM 4

* Mindestabnahmemenge = Verpackungseinheit (VE)

* minimum order quantity = packing unit

Sedimentiergefäß

■ **SAN**, nach Imhoff, glasklar, unzerbrechlich, erhabene Skala, mit Verschraubung zur Entleerung.

Sedimentation Cone

■ **SAN**, unbreakable, transparent, Imhoff type, moulded graduation, screwed cap at tip for emptying.

Code-Nr.	Inhalt volume ml	VE à Stück* packing unit*
772 01 93	1000	3
		EM 4

**Sicherheitsspritzflasche**

■ **PE-LD**, gelb-transparent, komplett mit Schraubverschluss und Spritzrohr, Inhaltsaufdruck in deutscher und englischer Sprache, mit Gefahrensymbolen und Gefahrenbezeichnung nach der Gefahrstoffverordnung

Safety wash bottle

■ **PE-LD**, with screwed cap PP, yellow translucent, imprinted with German and English, name and chemical formula of intended contents, together with symbols indicating type of hazard acc. to Ordinance on Hazardous Substances.

Code-Nr.	Inhalt volume ml	Aufdruck	Imprint	Material	VE à Stück* packing unit*
769 01 01	500	Dest. Wasser	Dist. Water	PE-LD	12
769 01 02	500	Aceton	Acetone	PP	12
769 01 03	500	Methanol	Methanol	PE-LD	12
769 01 04	500	Isopropanol	Isopropanol	PE-LD	12
769 01 06	500	Ethanol	Ethanol	PE-LD	12
					EM 4



* Mindestabnahmemenge = Verpackungseinheit (VE)

* minimum order quantity = packing unit

HIRSCHMANN®

HiClass in the lab - globally!

www.hirschmannlab.com

HIRSCHMANN®

Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co. KG
Hauptstraße 7-15 · 74246 Eberstadt Germany
Fon +49 7134 511-0 · Fax +49 7134 511-990
www.hirschmannlab.com · info@hirschmannlab.com



Deckgläser für Mikroskopie

■ Stärke 0,13 - 0,17 mm, DIN 58 884, CE gemäß IVD 98/79 EG.

Cover glasses for microscopy

■ thickness 0,13 - 0,17 mm, DIN 58 884, CE acc. IVD 98/79 EC.

Code-Nr.	Abmessungen dimensions mm	VE à Stück packing unit
800 01 01	15 x 15	5 x 200
800 01 02	18 x 18	5 x 200
800 01 03	20 x 20	5 x 200
800 01 04	22 x 22	5 x 200
800 01 05	24 x 24	5 x 200
800 01 08	21 x 26	10 x 100
800 01 09	22 x 32	10 x 100
800 01 10	22 x 40	10 x 100
800 01 11	22 x 50	10 x 100
800 01 12	22 x 60	10 x 100
800 01 15	24 x 32	10 x 100
800 01 16	24 x 40	10 x 100
800 01 17	24 x 46	10 x 100
800 01 18	24 x 48	10 x 100
800 01 19	24 x 50	10 x 100
800 01 20	24 x 60	10 x 100
EM 1		

**Deckgläser für Haemacytometer****Cover glasses for haemacytometer**

Code-Nr.	Abmessungen dimensions mm	Ausführung version	VE à Stück packing unit
800 01 21	20 x 26	ohne CE, nur für Export außerhalb EU without CE mark, for export outside EC only	5 x 2
800 01 22	22 x 22	ohne CE, nur für Export außerhalb EU without CE mark, for export outside EC only	5 x 2
800 01 23	24 x 24	ohne CE, nur für Export außerhalb EU without CE mark, for export outside EC only	5 x 2
800 01 24	20 x 26	CE gemäß IVD 98/79 EG CE acc. IVD 98/79 EC	5 x 2
800 01 25	22 x 22	CE gemäß IVD 98/79 EG CE acc. IVD 98/79 EC	5 x 2
800 01 26	24 x 24	CE gemäß IVD 98/79 EG CE acc. IVD 98/79 EC	5 x 2
EM 1			




Zählkammern

■ **doppelte Netzteilung**, inklusive 2 Haemocytometer-Deckgläser, **CE gemäß IVD 98/79 EG**.

Counting chambers

■ **double net ruling**, including 2 cover glasses for haemocytometer, **CE acc. IVD 98/79 EC**.



Bürker



Neubauer

Code-Nr.	System	Tiefe depth mm	VE à Stück packing unit
810 01 01	Bürker	0,100	1
810 01 03	Neubauer	0,100	1
810 01 04	Neubauer - improved	0,100	1
810 01 05	Thoma	0,100	1
810 01 06	Thoma - neu / new	0,100	1
810 01 10	Fuchs - Rosenthal	0,200	1
810 01 11	Nageotte	0,500	1


EM 1

Zählkammern

■ **doppelte Netzteilung, hellinig**, inklusive 2 Haemocytometer-Deckgläser, **CE gemäß IVD 98/79 EG**.

Counting chambers

■ **double net ruling, bright-lined**, including 2 cover glasses for haemocytometer, **CE acc. IVD 98/79 EC**.

Neubauer -
improved

Thoma

Code-Nr.	System	Tiefe depth mm	VE à Stück packing unit
810 02 01	Bürker	0,100	1
810 02 03	Neubauer	0,100	1
810 02 04	Neubauer - improved	0,100	1
810 02 05	Thoma	0,100	1
810 02 06	Thoma - neu / new	0,100	1
810 02 10	Fuchs - Rosenthal	0,200	1
810 02 11	Nageotte	0,500	1


EM 1

Zählkammern

■ **doppelte Netzteilung**, mit Federklemmen, inklusive 2 Haemocytometer-Deckgläser, **CE gemäß IVD 98/79 EG**.

Counting chambers

■ **double net ruling, with clamps**, including 2 cover glasses for haemocytometer, **CE acc. IVD 98/79 EC**.

Thoma
neu / newFuchs -
Rosenthal

Code-Nr.	System	Tiefe depth mm	VE à Stück packing unit
811 01 01	Bürker	0,100	1
811 01 03	Neubauer	0,100	1
811 01 04	Neubauer - improved	0,100	1
811 01 05	Thoma	0,100	1
811 01 06	Thoma - neu / new	0,100	1
811 01 10	Fuchs - Rosenthal	0,200	1
811 01 11	Nageotte	0,500	1

EM 1

Zählkammern

■ **doppelte Netzteilung**, mit Federklemmen, **hellinig**, inklusive 2 Haemocytometer-Deckgläser, **CE gemäß IVD 98/79 EG**.

Counting chambers

■ **double net ruling, with clamps, bright-lined**, including 2 cover glasses for haemocytometer, **CE acc. IVD 98/79 EC**.



Nageotte

Code-Nr.	System	Tiefe depth mm	VE à Stück packing unit
811 02 01	Bürker	0,100	1
811 02 03	Neubauer	0,100	1
811 02 04	Neubauer - improved	0,100	1
811 02 05	Thoma	0,100	1
811 02 06	Thoma - neu / new	0,100	1
811 02 10	Fuchs - Rosenthal	0,200	1
811 02 11	Nageotte	0,500	1

EM 1

Objektträger Microscope slides

■ geschnitten, **CE gemäß IVD 98/79 EG.**

■ cut edges, **CE acc. IVD 98/79 EC.**

Code-Nr.	Abmessungen dimensions mm	Glasqualität glass quality	Stärke thickness mm		VE à Stück packing unit
820 01 01	76 x 26	extraweiß/ extra-white	0,95 - 1,05	Mindestabgabemenge beachten Please note the minimum order quantity	20 x 50
820 01 03^z	76 x 26	extraweiß/ extra-white	0,95 - 1,05		20 x 50
820 01 04[†]	76 x 26	extraweiß/ extra-white	0,95 - 1,05		100 x 50
EM 1					



■ mit doppelseitigem Mattrand, geschnitten, **CE gemäß IVD 98/79 EG.**

■ double frosted end, cut edges, **CE acc. IVD 98/79 EC.**

Code-Nr.	Abmessungen dimensions mm	Glasqualität glass quality	Stärke thickness mm		VE à Stück packing unit
820 91 01	76 x 26	extraweiß/ extra-white	0,95 - 1,05		20 x 50
820 91 03^z	76 x 26	extraweiß/ extra-white	0,95 - 1,05		20 x 50
820 91 04[†]	76 x 26	extraweiß/ extra-white	0,95 - 1,05		100 x 50
EM 1					



■ geschliffen 90° ISO 8037/I, **CE gemäß IVD 98/79 EG.**

■ ground edges 90° ISO 8037/I, **CE acc. IVD 98/79 EC.**

Code-Nr.	Abmessungen dimensions mm	Glasqualität glass quality	Stärke thickness mm		VE à Stück packing unit
821 01 01	76 x 26	extraweiß/ extra-white	0,95 - 1,05		20 x 50
821 01 03^z	76 x 26	extraweiß/ extra-white	0,95 - 1,05		20 x 50
821 01 04[†]	76 x 26	extraweiß/ extra-white	0,95 - 1,05		100 x 50
EM 1					



■ mit doppelseitigem Mattrand, geschliffen 90°, ISO 8037/I, **CE gemäß IVD 98/79 EG.**

■ double frosted end, ground edges 90°, ISO 8037/I, **CE acc. IVD 98/79 EC.**

Code-Nr.	Abmessungen dimensions mm	Glasqualität glass quality	Stärke thickness mm		VE à Stück packing unit
821 91 01	76 x 26	extraweiß/ extra-white	0,95 - 1,05		20 x 50
821 91 03^z	76 x 26	extraweiß/ extra-white	0,95 - 1,05		20 x 50
821 91 04[†]	76 x 26	extraweiß/ extra-white	0,95 - 1,05		100 x 50
EM 1					



[†] Tropenverpackt
[†] Tropically packed

^z zellophanverpackt
^z cello-wrapped

■ SILICOSEN® und BIO-SILICO®

Sind durch ein spezielles Verfahren hergestellte Sterilstopfen, die über regelmäßige Poren verfügen und sich somit ideal für die Vorbereitung und Sterilisierung von Kulturmedien eignen. Durch die gleichmäßigen Poren und die gute Luftdurchlässigkeit eignen sich die Stopfen hervorragend für die Kultivierung von aeroben Mikroorganismen. **Beide Ausführungen sind chemisch- und temperaturbeständig sowie flüssigkeitsabweisend und mehrfach verwendbar.**

■ SILICOSEN® and BIO-SILICO®

Are specially processed culture plugs in steril stopper with continuous bubbles for preparation, filling and sterilisation of culture media. Their uniform pore structure and good air permeability make them excellent for the cultivation of aerobic microorganisms. **Both types are chemically resistant, temperature resistant, liquid repellent and reusable.**

Code-Nr.	Beschreibung Description	Typ Type	Abmessungen/Dimensions in mm					Farbe color	VE à Pack packing unit
			d1	d2	l1	l2	For neck mm i. d.		
890 55 10	SILICOSEN	T10	10	6	13	17	6-9	rosa/natural	10
890 55 12	SILICOSEN	T12	12	9	14	17	9-11	rosa/natural	10
890 55 15	SILICOSEN	T15	15	11	15	20	11-14	rosa/natural	10
890 55 17	SILICOSEN	T17	17	13	10	30	13-16	rosa/natural	10
890 55 19	SILICOSEN	T19	19	15	12	30	15-18	rosa/natural	10
890 55 22	SILICOSEN	T22	22	18	15	30	18-21	rosa/natural	10
890 55 24	SILICOSEN	T24	24	20	21	31	20-23	rosa/natural	10
890 55 28	SILICOSEN	T28	28	20	20	35	20-23	rosa/natural	10
890 55 32	SILICOSEN	T32	32	22	23	32	22-30	rosa/natural	10
890 55 38	SILICOSEN	T38	38	26	30	35	26-35	rosa/natural	10
890 55 42	SILICOSEN	T42	42	32	35	50	30-40	rosa/natural	10
890 55 52	SILICOSEN	T52	52	42	40	60	40-50	rosa/natural	10
890 55 66	SILICOSEN	T66	66	54	40	60	54-63	rosa/natural	10
890 55 76	SILICOSEN	T76	76	64	40	60	64-74	rosa/natural	10
890 56 12	SILICOSEN	L12	12	9	40	10	9-11	rosa/natural	10
890 56 17	SILICOSEN	L17	17	13	30	20	13-16	rosa/natural	10
890 56 22	SILICOSEN	L22	22	18	30	30	18-21	rosa/natural	10
890 58 28	SILICOSEN	S28	28	17	18	27	17-26	grün/green	10
890 58 35	SILICOSEN	S35	35	24	20	30	24-33	grün/green	10
890 58 40	SILICOSEN	S40	39	28	20	30	28-38	grün/green	10
890 59 12	BIO-SILICO	N12	13	9	13	17	9-11	orange/orange	10
890 59 15	BIO-SILICO	N15	16	11	14	22	11-14	orange/orange	10
890 59 17	BIO-SILICO	N17	19	13	15	25	13-16	orange/orange	10
890 59 19	BIO-SILICO	N19	21	15	16	28	15-18	orange/orange	10
890 59 22	BIO-SILICO	N22	24	18	18	30	18-21	orange/orange	10
890 59 24	BIO-SILICO	N24	26	20	20	32	20-23	orange/orange	10
890 59 28	BIO-SILICO	N28	30	21	20	34	21-26	orange/orange	10
890 59 32	BIO-SILICO	N32	34	22	24	36	22-30	orange/orange	10
890 59 42	BIO-SILICO	N42	44	30	32	46	30-40	orange/orange	10
890 59 52	BIO-SILICO	N52	54	40	36	50	40-50	orange/orange	10

EM 2

Code-Nr.	Beschreibung Description	Typ Type	Abmessungen/Dimensions in mm					Farbe color	VE à Pack packing unit
			d1	d2	d3	l1	For neck mm A. d.		
890 57 20	SILICOSEN	C20	16	12	20	28	15-20	rosa/natural	10
890 57 30	SILICOSEN	C30	26	18	30	28	20-30	rosa/natural	10
890 57 40	SILICOSEN	C40	36	27	40	28	30-40	rosa/natural	10
890 57 55	SILICOSEN	C55	50	34	55	28	40-50	rosa/natural	10
890 57 65	SILICOSEN	C65	57	42	65	29	42-52	rosa/natural	10

EM 2

Zubehör Accessories

Kunststofffüße und Schutzring

■ für Messzylinder, ohne Fuß.

Plastic base and safety ring

■ for measuring cylinders, without base.

Code-Nr.	Für Messzylinder for measuring cylinders ml	VE à Stück packing unit
890 01 60	10	1
890 01 70	25	1
890 01 75	50	1
890 01 80	100	1
890 01 86	250	1
890 01 90	500	1
890 01 93	1000	1
		EM 3



Polystopfen (PE)

Poly stopper (PE)

Code-Nr.	NS stand. ground	VE à Stück packing unit
890 02 52	7 / 16	1
890 02 60	10 / 19	1
890 02 65	12 / 21	1
890 02 70	14 / 23	1
890 02 75	19 / 26	1
890 02 80	24 / 29	1
890 02 86	29 / 32	1
890 02 90	34 / 35	1
890 02 93	45 / 40	1
		EM 3



Hohlglasstopfen, klarglas

■ DIN 12 252.

Hollow glass stopper, clear glass

■ DIN 12 252.

Code-Nr.	NS stand. ground	VE à Stück packing unit
890 03 52	7 / 16	1
890 03 60	10 / 19	1
890 03 65	12 / 21	1
890 03 70	14 / 23	1
890 03 75	19 / 26	1
890 03 80	24 / 29	1
890 03 86	29 / 32	1
890 03 90	34 / 35	1
890 03 93	45 / 40	1
		EM 3



Braunglasstopfen

■ DIN 12 252.

Amber glass stopper

■ DIN 12 252.

Braunglas
amber glass

Code-Nr.	NS stand. ground	VE à Stück packing unit
890 23 52	7/16	1
890 23 60	10/19	1
890 23 65	12/21	1
890 23 70	14/23	1
890 23 75	19/26	1
890 23 80	24/29	1
890 23 86	29/32	1
890 23 90	34/35	1
890 23 93	45/40	1
		EM 4

Bürettenflaschen■ für Titrierapparate, **Klarglas**, NS 29/32, Ursprungsland innerhalb der EU.**Reservoir bottles**■ for automatic burettes acc. to Pellet, **clear glass**, NS 29/32, country of origin is EC.

Code-Nr.	Inhalt volume ml	VE à Stück packing unit
890 04 94	2000	1
		EM 2

Bürettenflaschen■ für Titrierapparate, **Braunglas**, NS 29/32, Ursprungsland innerhalb der EU.**Reservoir bottles**■ for automatic burettes acc. to Pellet, **amber glass**, NS 29/32, country of origin is EC.

Code-Nr.	Inhalt volume ml	VE à Stück packing unit
890 05 94	2000	1
		EM 2

Bürettenflaschen

■ PE, für Schilling-Büretten.

Spare bottles

■ PE, for Schilling burettes.



Code-Nr.	Inhalt volume ml	für Schilling-Bürette for Schilling burette	VE à Stück packing unit
890 06 90	500	5 + 10 ml	1
890 06 93	1000	15 - 50 ml	1
			EM 3

Kunststofffüße

■ für Schillingflaschen.

Plastic base

■ for Schilling bottles.



Code-Nr.	für Schilling Bürettenflasche for Schilling spare bottles	VE à Stück packing unit
890 16 90	500 ml	1
890 16 93	1000 ml	1
		EM 3

Armaturen

■ für Schilling-Bürette.

Fittings

■ for automatic burettes according to Schilling.

Code-Nr.	für Schilling Bürette for Schilling burette	VE à Stück packing unit
890 07 10	5 + 10 ml	1
890 07 50	15 – 50 ml	1
		EM 3

**Ersatzbüretten**

■ für Titrierapparate (Schilling).

Spare burettes

■ for Schilling.

Code-Nr.	Inhalt volume ml	Teilung subdiv. ml	Skalenlänge scale length ca. mm	VE à Stück packing unit
890 07 53	5	0,05	330	1
890 07 61	10	0,05	330	1
890 07 64	15	0,1	330	1
890 07 72	25	0,1	330	1
890 07 75	50	0,1	550	1
				EM 3

**Gerade Bürettenhähne, DURAN®**

■ mit Glasküken.

Burette stopcock straight, DURAN®

■ with glass key.

Code-Nr.	für Büretten for volume of burette ml	VE à Stück packing unit
890 08 60	2 – 10	1
890 08 70	25	1
890 08 75	50	1
DURAN® is a registered trademark of the DURAN Group GmbH, Wertheim.		EM 4

**Gerade Ventilhähne, DURAN®**

■ mit PTFE-Spindel.

Straight valve stopcock, DURAN®

■ with PTFE spindle.

Code-Nr.	für Büretten for volume of burette ml	VE à Stück packing unit
890 10 60	2 – 10	1
890 10 70	25	1
890 10 75	50	1
DURAN® is a registered trademark of the DURAN Group GmbH, Wertheim.		EM 4

**PTFE-Hahn mit PP-Spitze**■ austauschbar, aufsteckbar auf Bürettenrohre **307 12 ..** (siehe Seite 33).**PTFE-stopcock with PP tip**■ interchangeable, to be used with burette tubes no. **307 12 ..** (see page 33).

Code-Nr.
890 10 76
EM 4



Seitliche Bürettenhähne, DURAN®

■ mit Glasküken.

Burette stopcock lateral, DURAN®

■ with glass key.



Code-Nr.	für Büretten for volume of burette ml	VE à Stück packing unit
890 11 60	2 – 10	1
890 11 70	25	1
890 11 75	50	1
DURAN® is a registered trademark of the DURAN Group GmbH, Wertheim.		EM 4

Seitliche Ventilhähne, DURAN®

■ mit PTFE-Spindel.

Lateral valve stopcock, DURAN®

■ with PTFE spindle.



Code-Nr.	für Büretten for volume of burette ml	VE à Stück packing unit
890 14 60	2 – 10	1
890 14 70	25	1
890 14 75	50	1
DURAN® is a registered trademark of the DURAN Group GmbH, Wertheim.		EM 4

Gummigebläse

■ für Titrierapparate.

Aspirator bulb

■ for automatic burettes.



Code-Nr.	VE à Stück packing unit
890 15 34	1
EM 1	

Doppelgebläse

■ mit Netz, für Pellet.

Double aspirator bulb

■ with net, for automatic burettes.



Code-Nr.	VE à Stück packing unit
890 15 35	1
EM 1	

Vorratsflaschen

■ für Kippautomaten, NS 29/32.

Spare bottles

■ for automatic pipettes, NS 29/32.



Code-Nr.	Inhalt volume ml	VE à Stück packing unit
890 17 93	1000	1
		EM 1

minicaps

- Mikro-Einmalpipetten, end-to-end, **DURAN®**, konformitätsbescheinigt, nicht heparinisiert, ISO 7550, **CE gemäß IVD 98/79 EG**.

minicaps

- disposable micro capillary pipettes, end-to-end, **DURAN®**, **conformity certified**, not heparinized, ISO 7550, **CE acc. IVD 98/79 EC**.

Code-Nr.	Volumen volume µl	R % A %	CV %	Länge length mm	VE à Stück* packing unit*
900 01 00	0,5	0,5	1,0	30 – 32	10 x 100
900 01 01	1,0	0,5	1,0	30 – 32	10 x 100
900 01 02	2,0	0,5	1,0	30 – 32	10 x 100
900 01 03	3,0	0,5	1,0	30 – 32	10 x 100
900 11 33	3,33	0,5	1,0	36	10 x 100
900 01 04	4,0	0,5	1,0	30 – 32	10 x 100
900 01 05	5,0	0,5	1,0	30 – 32	10 x 100
900 11 66	6,66	0,5	1,0	72	10 x 100
900 01 10	10,0	0,5	1,0	30 – 32	10 x 100
900 01 20	20,0	0,5	1,0	30 ± 0,5	10 x 100
900 01 25	25,0	0,5	1,0	30 – 32	10 x 100
900 01 30	30,0	0,5	1,0	30 – 32	10 x 100
900 01 40	40,0	0,5	1,0	30 ± 0,5	10 x 100
900 01 50	50,0	0,5	1,0	30 ± 0,5	10 x 100
900 01 99	100,0	0,5	1,0	100	10 x 100

DURAN® is a registered trademark of the DURAN Group GmbH, Wertheim.

EM 8

**Mikroeinmalpipetten, end-to-end, DURAN®**

- für sogenannte „Delbrück-Methode“, konformitätsbescheinigt, NA-heparinisiert, ISO 7550, 100 Stück/Phiole, **CE gemäß IVD 98/79 EG**.

Disposable micro capillary pipettes, end-to-end DURAN®

- acc. **Prof. Delbrück, conformity certified**, sodium-heparinized, ISO 7550, 100 pcs./vial, **CE acc. IVD 98/79 EC**.

Code-Nr.	Volumen volume µl	Länge length mm	VE à Stück* packing unit*
900 02 20	20	30 ± 0,5	10 x 100
900 02 40	40	30 ± 0,5	10 x 100
900 02 50	50	30 ± 0,5	10 x 100

DURAN® is a registered trademark of the DURAN Group GmbH, Wertheim.

EM 8



* Mindestabnahme = Verpackungseinheit (VE)

* minimum order quantity = packing unit

minicaps

- Mikro-Einmalpipetten, end-to-end, **DURAN®**, konformitätsbescheinigt, NA-heparinisiert, ISO 7550, **CE gemäß IVD 98/79 EG**.

minicaps

- disposable micro capillary pipettes, end-to-end, **DURAN®**, **conformity certified**, Sodium-heparinized, ISO 7550, **CE acc. IVD 98/79 EC**.



Code-Nr.	Volumen volume µl	R % A %	CV %	Länge length mm	VE à Stück* packing unit*
900 02 01	1,0	0,5	1,0	30 – 32	10 x 100
900 02 02	2,0	0,5	1,0	30 – 32	10 x 100
900 02 03	3,0	0,5	1,0	30 – 32	10 x 100
900 02 04	4,0	0,5	1,0	30 – 32	10 x 100
900 02 05	5,0	0,5	1,0	30 – 32	10 x 100
900 02 10	10,0	0,5	1,0	30 – 32	10 x 100
900 02 20 ^D	20,0	0,5	1,0	30 ± 0,5	10 x 100
900 02 25	25,0	0,5	1,0	30 – 32	10 x 100
900 02 40 ^D	40,0	0,5	1,0	30 ± 0,5	10 x 100
900 02 50 ^D	50,0	0,5	1,0	30 ± 0,5	10 x 100
900 02 99	100,0	0,5	1,0	100	10 x 100

DURAN® is a registered trademark of the DURAN Group GmbH, Wertheim.

EM 8

Zubehör für Mikroeinmalpipetten Accessories for disposable micro capillary pipettes

Pipettierhilfe zum Entleeren von Mikro-Einmalpipetten

- mit Gummihütchen.

Pipette bulb for disposable micro pipettes

- with pressure bulb, for emptying.



Code-Nr.	für Volumen for volume µl	VE à Pack* packing unit*
965 01 01	0,5 – 100	10

EM 8

Pipettierzange

- zum sicheren Halten von z.B. end-to-end.

Pincer

- for safe holding of e.g. end-to-end.



Code-Nr.	VE à Pack* packing unit*
966 01 01 Pipettierzange/pincer	10

EM 8

openend®, Mikroeinmalpipetten

- **DURAN®**, konformitätsbescheinigt, mit Sollbruchstelle für exaktes Volumen, NA-heparinisiert, **CE gemäß IVD 98/79 EG**.

openend®, disposable micro capillary pipettes

- **DURAN®**, **conformity certified**, with predetermined break point for easy handling, sodium-heparinized, **CE acc. IVD 98/79 EC**.



Code-Nr.	Volumen volume µl	R % A %	CV %	Länge length mm	VE à Stück* packing unit*
905 02 10 01	10	0,5	1,0	60 ± 0,5	10 x 100
905 02 20 01	20	0,5	1,0	60 ± 0,5	10 x 100

DURAN® is a registered trademark of the DURAN Group GmbH, Wertheim.

EM 8

* Mindestabnahmemenge = Verpackungseinheit (VE) ^D geeignet für die Untersuchungsmethode nach Prof. Delbrück
 * minimum order quantity = packing unit ^D suitable for the analysis according to Prof. Delbrück

Haematokritkapillaren

■ für Einmalgebrauch, nicht heparinisiert, Color-Code blau, DIN EN ISO 12772, **CE gemäß IVD 98/79 EG.**

Haematocrit tubes

■ capillary glass disposable, not heparinized, color-code blue, DIN EN ISO 12772, **CE acc. IVD 98/79 EC.**

Code-Nr.	Länge length mm	A. Ø o.d mm	I. Ø i.d mm	Nennvol. volume nom. µl (ca./ appr.)	VE à Stück* packing unit*
910 01 60**	75 ± 0,5	1,3-1,4	0,9-1,0	60	10 x 100
910 01 75	75 ± 0,5	1,42-1,68	1,07-1,23	75	10 x 100
					EM 8

**Haematokritkapillaren**

■ für Einmalgebrauch, NA-heparinisiert, Color-Code rot, DIN EN ISO 12772, **CE gemäß IVD 98/79 EG.**

Haematocrit tubes

■ capillary glass disposable, Sodium-heparinized, color-code red, DIN EN ISO 12772, **CE acc. IVD 98/79 EC.**

Code-Nr.	Länge length mm	A. Ø o.d mm	I. Ø i.d mm	Nennvol. volume nom. µl (ca./ appr.)	VE à Stück* packing unit*
910 02 60**	75 ± 0,5	1,3-1,4	0,9-1,0	60	10 x 100
910 02 75	75 ± 0,5	1,42-1,68	1,07-1,23	75	10 x 100
910 02 99	100 ± 0,5	1,5-1,6	1,1-1,2	100	10 x 100
					EM 8

**Haematokritkapillaren**

■ mit Kalibriermarke bei 60 mm, für Einmalgebrauch, NH₄-heparinisiert, Color-Code grün, 75 mm lang, **CE gemäß IVD 98/79 EG.**

Haematocrit tubes

■ with ringmark at 60 mm, disposable, NH₄-heparinized, color-code green, length 75 mm, **CE acc. IVD 98/79 EC.**

Code-Nr.	Länge length mm	A. Ø o.d mm	I. Ø i.d mm	Nennvol. volume nom. µl (ca./appr.)	VE à Stück* packing unit*
910 04 18	75	1,3-1,4	0,5-0,6	18	10 x 100
					EM 8

**Mikrohaematokritkapillaren****Kapillaren für Haematokrit**

■ NA-heparinisiert, CE gemäß IVD 98/79 EG

Capillaries for haematocrit

■ CE acc. IVD 98/79 EC, sodium-heparinized

Code-Nr.	Volumen volume ca./approx. µl	Länge length mm	VE à Stück* packing unit*
903 02 08	9	32	10 x 100
			EM 8



** zusätzlich zu DIN
** in addition to DIN

Kapillarröhrchen

■ beidseitig offen.

Capillary tubes

■ both ends open.

Code-Nr.	Länge length ca. mm	Außen Ø outer diam. ca. mm	Innen Ø inner diam. ca. mm	VE à Stück* packing unit*
920 10 70	70	1,00	0,80	10 x 100
920 10 75	75	1,00	0,80	10 x 100
920 10 80	80	1,00	0,80	10 x 100
920 10 90	90	1,00	0,80	10 x 100
920 10 10	100	1,00	0,80	10 x 100
920 10 12	120	1,00	0,80	4 x 250
920 10 15	150	1,00	0,80	4 x 250
920 13 60	60	1,35	0,95	10 x 100
920 13 70	70	1,35	0,95	10 x 100
920 13 75	75	1,35	0,95	10 x 100
920 13 80	80	1,35	0,95	10 x 100
920 13 90	90	1,35	0,95	10 x 100
920 13 10	100	1,35	0,95	10 x 100
920 13 12	120	1,35	0,95	4 x 250
920 13 15	150	1,35	0,95	4 x 250
920 15 70	70	1,55	1,15	10 x 100
920 15 75	75	1,55	1,15	10 x 100
920 15 80	80	1,55	1,15	10 x 100
920 15 90	90	1,55	1,15	10 x 100
920 15 10	100	1,55	1,15	10 x 100
920 15 12	120	1,55	1,15	4 x 250
920 15 15	150	1,55	1,15	4 x 250
920 17 70	70	1,75	1,30	10 x 100
920 17 75	75	1,75	1,30	10 x 100
920 17 80	80	1,75	1,30	10 x 100
920 17 90	90	1,75	1,30	10 x 100
920 17 10	100	1,75	1,30	10 x 100
920 17 12	120	1,75	1,30	4 x 250
920 17 15	150	1,75	1,30	4 x 250
920 23 70	70	2,35	1,55	1 x 1000
920 23 75	75	2,35	1,55	1 x 1000
920 23 80	80	2,35	1,55	1 x 1000
920 23 90	90	2,35	1,55	4 x 250
920 23 10	100	2,35	1,55	4 x 250
920 23 12	120	2,35	1,55	4 x 250
920 23 15	150	2,35	1,55	4 x 250

EM 8



* Mindestabnahme = Verpackungseinheit (VE)

* minimum order quantity = packing unit

Schmelzpunktbestimmungsröhrchen

■ Kapillare mit einem Ende geschlossen.

Melting point determination tubes

■ one end closed.

Code-Nr.	Länge length ca. mm	Außen Ø outer diam. ca. mm	Innen Ø inner diam. ca. mm	VE à Stück* packing unit*
921 10 70	70	1,00	0,80	10 x 100
921 10 75	75	1,00	0,80	10 x 100
921 10 80	80	1,00	0,80	10 x 100
921 10 90	90	1,00	0,80	10 x 100
921 10 10	100	1,00	0,80	10 x 100
921 10 12	120	1,00	0,80	4 x 250
921 10 15	150	1,00	0,80	4 x 250
921 13 60	60	1,35	0,95	10 x 100
921 13 70	70	1,35	0,95	10 x 100
921 13 75	75	1,35	0,95	10 x 100
921 13 80	80	1,35	0,95	10 x 100
921 13 90	90	1,35	0,95	10 x 100
921 13 10	100	1,35	0,95	10 x 100
921 13 12	120	1,35	0,95	4 x 250
921 13 15	150	1,35	0,95	4 x 250
921 15 70	70	1,55	1,15	10 x 100
921 15 75	75	1,55	1,15	10 x 100
921 15 80	80	1,55	1,15	10 x 100
921 15 90	90	1,55	1,15	10 x 100
921 15 10	100	1,55	1,15	10 x 100
921 15 12	120	1,55	1,15	4 x 250
921 15 15	150	1,55	1,15	4 x 250
921 17 70	70	1,75	1,30	10 x 100
921 17 75	75	1,75	1,30	10 x 100
921 17 80	80	1,75	1,30	10 x 100
921 17 90	90	1,75	1,30	10 x 100
921 17 10	100	1,75	1,30	10 x 100
921 17 12	120	1,75	1,30	4 x 250
921 17 15	150	1,75	1,30	4 x 250
921 23 70	70	2,35	1,55	1 x 1000
921 23 75	75	2,35	1,55	1 x 1000
921 23 80	80	2,35	1,55	1 x 1000
921 23 90	90	2,35	1,55	4 x 250
921 23 10	100	2,35	1,55	4 x 250
921 23 12	120	2,35	1,55	4 x 250
921 23 15	150	2,35	1,55	4 x 250

EM 8



* Mindestabnahme = Verpackungseinheit (VE)

* minimum order quantity = packing unit

Kapillaren, Natrium-heparinisiert

■ 225 i. E. Natrium, z.B. für Blutgasanalyse, **CE gemäß IVD 98/79 EG.**

Disposable capillary tubes

■ **Sodium-heparinized**, 225 i. u. Sodium, e.g. for blood gas analysis, **CE acc. IVD 98/79 EC.**



Code-Nr.	Länge length ca. mm	Außen Ø outer diam. ca. mm	Innen Ø inner diam. ca. mm	Nennvolumen volume µl	VE à Stück* packing unit*
922 12 75	75	1,75	1,35	100	10 x 100
922 12 80	80	1,75	1,35	105	10 x 100
922 12 10	100	1,75	1,35	130	10 x 100
922 12 12	125	1,75	1,35	165	4 x 250
922 12 15	150	1,75	1,35	200	4 x 250
922 22 75	75	2,35	1,55	140	1 x 1000
922 22 10	100	2,35	1,55	185	4 x 250
922 22 12	125	2,35	1,55	235	4 x 250
922 22 15	150	2,35	1,55	280	4 x 250

EM 8

Zubehör Blutgaskapillaren
Accessories blood gas disposables


Code-Nr.		VE à Stück* packing unit*
922 81 04	Verschlusskappen closure caps	2 x 500
922 81 01	Misch-Stäbchen, 9 x 0,6 mm magnetic stirrer rods, 9 x 0,6 mm	4 x 250
922 81 02	Misch-Stäbchen, 9 x 0,8 mm magnetic stirrer rods, 9 x 0,8 mm	4 x 250

EM 8



Code-Nr.		VE à Pack* packing unit*
922 81 05	Rundmagnet 8 x 4 mm, zweiseitig magnetisch magnet, round, 8 x 4 mm, both sides magnetic	10

EM 8

Zubehör für Haematokritkapillaren
Accessories for haematocrit tubes
Versiegelungswachsplatten

■ zum Verschließen von Haematokritkapillaren, mit Nummerierung und Abstellmöglichkeit für bis zu 24 Haematokritkapillaren, **CE gemäß IVD 98/79 EG.**

Wax plates

■ for sealing haematocrit tubes, for numeration and placing of 24 haematocrit tubes, **CE acc. IVD 98/79 EC.**



Code-Nr.	ab by	VE à Pack* packing unit*
912 01 01	1	3

EM 8

* Mindestabnahme = Verpackungseinheit (VE)

* minimum order quantity = packing unit

Pasteur Pipetten

■ kurze Form, ISO 7712.

Pasteur pipettes

■ short form, ISO 7712.

Code-Nr.	Länge der Spitze length of the tip ca. mm	Länge length ca./approx. mm	VE à Stück* packing unit*
925 01 01	40	150	4 x 250
EM 8			

**Pasteur Pipetten**■ kurze Form, **gestopft**, ISO 7712.**Pasteur pipettes**■ short form, **cotton plugged**, ISO 7712.

Code-Nr.	Länge der Spitze length of the tip ca. mm	Länge length ca./approx. mm	VE à Stück* packing unit*
925 02 01	40	150	4 x 250
EM 8			

**Pasteur Pipetten**

■ lange Form, ISO 7712.

Pasteur pipettes

■ long form, ISO 7712.

Code-Nr.	Länge der Spitze length of the tip ca. mm	Länge length ca./approx. mm	VE à Stück* packing unit*
926 01 01	100	230	4 x 250
EM 8			

**Pasteur Pipetten**■ lange Form, **gestopft**, ISO 7712.**Pasteur pipettes**■ long form, **cotton plugged**, ISO 7712.

Code-Nr.	Länge der Spitze length of the tip ca. mm	Länge length ca./approx. mm	VE à Stück* packing unit*
926 02 01	100	230	4 x 250
EM 8			



* Mindestabnahme = Verpackungseinheit (VE)
 * minimum order quantity = packing unit

ringcaps®

■ **Mikro-Einmalpipetten, DURAN®, konformitätsbescheinigt**, mit Ringmarke, ISO 7550, CE gemäß IVD 98/79 EG. Mindestabnahmemenge 4 Dosen.

ringcaps®

■ **disposable capillary pipettes, DURAN®, conformity certified**, with ringmark, ISO 7550, CE acc. IVD 98/79 EC. Minimum order quantity 4 boxes.

Code-Nr.	Marken marks	Volumen volume µl	R % A %	CV %	VE à Stück/Dose packing unit/box
960 01 05	5	1+2+3+4+5	0,30	0,6	250
960 01 10	1	10	0,25	0,5	250
960 01 20	1	20	0,25	0,5	250
960 01 25	1	25	0,25	0,5	250
960 01 40	1	40	0,25	0,5	250
960 01 44	1	44,7	0,25	0,5	250
960 01 50	1	50	0,25	0,5	250
960 01 99	1	100	0,25	0,5	250
960 01 22	1	200	0,25	0,5	100
960 02 10	2	5+10	0,25	0,5	250
960 02 40	2	20+40	0,25	0,5	250
960 02 99	2	50+100	0,25	0,5	250
960 02 22	2	100+200	0,25	0,5	100
960 21 44	1	44,7 Na-hep	0,25	0,5	250
DURAN® is a registered trademark of the DURAN Group GmbH, Wertheim.					EM 8



Zubehör für ringcaps® Accessories for ringcaps®

micropipetter

■ komplett mit 2 Adaptern, zum Halten und Entleeren von ringcaps®, CE gemäß IVD 98/79 EG.

micropipetter

■ for disposable capillary pipettes, complete with 2 adapters, CE acc. IVD 98/79 EC.

Code-Nr.	VE à Stück packing unit
960 99 00 micropipetter	1
EM 8	

Adapter

■ für micropipetter, mit Gummistopfen. (Mindestabnahmemenge 10 Stück)

Adapter

■ for micropipetter, with rubber insert. (minimum order quantity 10 pcs.)

Code-Nr.	VE à Stück packing unit
960 99 01* klein / small, 1 - 50 µl (weiß / white)	10
960 99 02* groß / large, 100 - 200 µl (gelb / yellow)	10
EM 8	



Gummistopfen

■ für Adapter. (Mindestabnahmemenge 10 Stück)

Rubber insert

■ for adapter. (minimum quantity 10 pcs.)

Code-Nr.		VE à Stück * packing unit *
960 99 06	klein / small, 1 - 50 µl (weiß / white)	10
960 98 11	groß / large, 100 - 200 µl (gelb / yellow)	10
		EM 8

**Ständer**

■ zum Aufbewahren von 2 Dosen ringcaps® und Ablage von 4 micropipetter. Lieferung nur solange Vorrat reicht.

Stand

■ to contain 2 boxes ringcaps® and to keep 4 micropipettors. Delivery only as long as stock lasts.

Code-Nr.		VE à Stück packing unit
960 99 55		1
		EM 8

**ringcaps® für Reflotron®**

■ **DURAN®, konformitätsbescheinigt**, Einmal-Kapillarpipetten mit Ringmarke bei 32 µl, Lithium-heparinisiert, CE gemäß IVD 98/79 EG.

ringcaps® for Reflotron®

■ **DURAN®, conformity certified**, disposable capillary pipettes with ringmark at 32 µl, Lithium-heparinized, CE acc. IVD 98/79 EC.

Code-Nr.		VE à Stück packing unit
955 05 32	32 µl hep.	5 x 100
DURAN® is a registered trademark of the DURAN Group GmbH, Wertheim.		EM 8

**Zubehör für Reflotron®**

Zubehör speziell für das Reflotron®-System von Roche Diagnostics GmbH.

Accessories for Reflotron®

especially for the Reflotron-System of Roche Diagnostics GmbH.

applicator

■ Pipettierhilfe zum Halten und Entleeren von Einmal-Kapillarpipetten (ringcaps® for Reflotron®), mit Abwurfmechanik und auswechselbarem Adapter, CE gemäß IVD 98/79 EG.

applicator

■ pipetting aid for gripping and blowing out of disposable capillaries (ringcaps® for Reflotron®), with ejection mechanism and exchangeable adapter, CE acc. IVD 98/79 EC.

Code-Nr.		VE à Stück packing unit
960 98 00		1
		EM 8



* Mindestabnahme
* minimum order quantity

Reflotron® = Warenzeichen der Roche Diagnostics GmbH
Reflotron® = trademark of Roche Diagnostics GmbH

Adapter

■ für applicator. (Mindestabnahmemenge 10 Stück)

Adapter

■ for applicator. (minimum quantity 10 pcs.)



Code-Nr.		VE à Stück packing unit
960 98 01	Adapter inkl. Gummistopfen adapter incl. rubber insert	10
960 98 11	Gummistopfen einzeln rubber insert only	10
		EM 8

Ständer

■ zum Aufbewahren eines Set **ringcaps® for Reflotron®** und Ablage von 4 Stück applicator.
Lieferung nur solange Vorrat reicht.

Stand

■ for storage of one set **ringcaps® for Reflotron®** and 4 pcs. applicator. Delivery only as long as stock lasts.



Code-Nr.		VE à Stück packing unit
960 98 55		1
		EM 8

Ablage

■ zusätzliche Tischablage für 4 Stück **applicator**, Tischablage für 7 Stück **ringcaps® for Reflotron®**.

Rack

■ additional table-racks for 4 pcs. **applicator**, table rack for 7 pcs. **ringcaps® for Reflotron®**.



Code-Nr.		VE à Stück packing unit
960 98 56	applicator -Ablage / rack	1
960 98 57	ringcaps® -Ablage / rack	1
		EM 8

Laborreinigungsmittel Laboratory Cleaning Concentrates

rea-pur®

- **pulverförmiger Schnellreiniger**, selbsttätig reinigend, für alle gängigen Laborgeräte, material- und hautschonend, äußerst wirtschaftlich: **0,5%ige Gebrauchslösung**.

rea-pur®

- **rapid cleaning reagent in powder form**, cleans automatically, for all laboratory instruments, gentle on materials and skin, extremely economical: **0,5% solution for use**.

Code-Nr.	Gebinde drum	Inhalt volume	Verpackungsart packing unit
971 01 02	Dose/box	2 kg	Dose/box
971 01 05	Eimer/bucket	5 kg	Eimer/bucket

EM 1



rea-sol®

- **flüssiges Schnellreinigungskonzentrat**, für Instrumente und Laborgeräte, material- und hautschonend, sehr wirtschaftlich: **1%ige Gebrauchslösung**.

rea-sol®

- **liquid rapid cleaning concentrate**, for all laboratory instruments, gentle on materials and skin, extremely economical: **1% solution for use**.

Code-Nr.	Gebinde drum	Inhalt volume	Verpackungsart packing unit
972 01 01	Flasche/bottle	1 l	Flaschen/bottles
972 01 05	Kanister/can	5 l	Kanister/can
972 01 30	Gebinde/drum	30 l	Gebinde/drum

EM 1



rea-des® 2000

- **flüssiges Reinigungs- und Desinfektionsmittel**, bakterizid, fungizid, **HIV- und Hepatitis-virusinaktivierend**, besonders ergiebig: **1%ige Gebrauchslösung**.

rea-des® 2000

- **liquid rapid cleaning and disinfection concentrate**, cleans and disinfects automatically, rapidly and gently, bactericidal, fungicidal, **HIV- and hepatitis virus inactivating**, extremely economical: **1% solution for use**.

Code-Nr.	Gebinde drum	Inhalt volume	Verpackungsart packing unit
973 01 01	Flasche/bottle	1 l	Flaschen/bottles
973 01 05	Kanister/can	5 l	Kanister/can
973 01 30	Gebinde/drum	30 l	Gebinde/drum

EM 1



rea-phos®

- **flüssiges phosphatfreies Schnellreinigungskonzentrat**, besonders umweltfreundlich, ergiebige **1%ige Gebrauchslösung**.

rea-phos®

- **liquid rapid cleaning concentrate phosphate free**, biodegradable, **economical solution for use: 1%**.

Code-Nr.	Gebinde drum	Inhalt volume	Verpackungsart packing unit
974 01 01	Flasche/ bottle	1 l	Flaschen/bottles

EM 1



**rea-mat®**

■ **pulverförmiger Schnellreiniger**, schaumfrei, für Laborspülmaschinen, Reinigungs- und Desinfektionsanlagen.

rea-mat®

■ **rapid cleaning agent in powder form**, non foaming, for laboratory washing machines, cleaning and disinfection apparatus.



Code-Nr.	Gebinde drum	Inhalt volume	Verpackungsart packing unit
975 01 02	Dose/box	2 kg	Dose/box
975 01 05	Eimer/bucket	5 kg	Eimer/bucket

EM 1

**rea-calc®**

■ **flüssiger Kalklöser**.

rea-calc®

■ **liquid descaler**.



Code-Nr.	Gebinde drum	Inhalt volume	Verpackungsart packing unit
976 01 01	Flasche/bottle	1 l	Flaschen/bottles

EM 1

**rea-clar®**

■ **flüssiges Neutralisationsmittel**, besonders geeignet für das Nachspülen in Laborspülanlagen.
Lieferung nur solange Vorrat reicht.

rea-clar®

■ **liquid neutralisation agent**, especially suitable as additive for the rinsing in laboratory washing machines.
Delivery only as long as stock lasts.



Code-Nr.	Gebinde drum	Inhalt volume	Verpackungsart packing unit
977 01 01	Flasche/bottle	1 l	Flaschen/bottles

EM 1

**rea-stabil®**

■ **flüssiges Stabilisierungskonzentrat**, für Warmwasserbäder, Thermostate u.ä.

rea-stabil®

■ **liquid concentrate to keep stable** water-baths, thermostates etc.



Code-Nr.	Gebinde drum	Inhalt volume	Verpackungsart packing unit
978 01 00	Flasche/bottle	0,2 l	Flaschen/bottles

EM 1

rea-clean®

- **flüssiges, phosphatfreies Reinigungskonzentrat**, besonders sparsam und umweltfreundlich, **vollständig biologisch abbaubar**, stark fettlösend, materialschonend, für alle Oberflächen im Labor.
(Großmengen auf Anfrage)

rea-clean®

- **liquid, phosphate-free cleaning concentrate** extremely economical and ecologically friendly, **biodegradable**, fat dissolving, gentle on materials, for all surfaces in labs.
(large quantities up on request)

Code-Nr.	Gebinde drum	Inhalt volume	Verpackungsart packing unit
979 01 00	Sprühflasche/spray bottle	0,5 l	Sprühflaschen/spray-bottles
979 01 01	Nachfüllflasche/refill bottle	1 l	Nachfüllflaschen/refill bottles
979 01 05	Kanister/can	5 l	Kanister/can
979 01 30	Kanister/can	30 l	Kanister/can

EM 1

**Achtung!**

Für einige der vorgenannten Reinigungsmittel gelten in bestimmten Ländern besondere Einfuhr-/Transportbestimmungen. Wir helfen Ihnen gerne!

Attention!

Special transport and import regulations in certain countries are applicable for some of the above mentioned cleaning detergents. We will be pleased to help you!

pipetus®

- akku-betriebene Pipettierhilfe für alle Pipetten von 0,1 ml bis 200 ml.
Lieferumfang: pipetus® komplett mit Steckdosen-Ladegerät und Induktiv-Ladestation, Farbdisplay mit Akku-kapazitätsanzeige, zusätzlich 2 Steril-Rundfilter, 1 Sicherheitsventil als Ersatz und Wandhalter.

pipetus®

- rechargeable pipette filler for all pipettes from 0,1 ml up to 200 ml.
pipetus® complete with mains operated charger unit and charging stand for inductive charging, color display with battery level indicator, 2 additional round PTFE filters, additional safety valve and wall mount holder.

Code-Nr.	Volt voltage	Stecker plug	VE à Stück packing unit
990 72 00	100 - 240	EU, US, UK	1
EM 8			

Ersatzteile für pipetus®-akku und pipetus® Spare parts for pipetus®-akku and pipetus®

Code-Nr.	Ersatzteile spare parts	Volt voltage	Stecker plug	VE à Stück packing unit
990 32 05	Pipettenhalter komplett / pipetholder complete			1
990 37 04	Überwurfmutter "chrom" / retractor ring "chrome"			1
990 24 02	Überwurfmutter "magenta" / retainer ring "magenta"			1
990 33 02	Überwurfmutter "grün" / retainer ring "green"			1
990 39 12	Überwurfmutter "rot" / retainer ring "red"			1
990 39 02	Überwurfmutter "grau" / retainer ring "grey"			1
990 38 03	Pipettenhalter-Gehäuse / pipetholder case			1
990 32 05	O-Ring / O-ring			5
990 37 04	Rundfilter-Set mit einseitigem Steckanschluss round filter set with one-sided connection			5
990 37 05	Rundfilter-Set mit einseitigem Steckanschluss round filter set with one-sided connection			50
990 37 06	Rundfilter-Set mit einseitigem Steckanschluss round filter set with one-sided connection			100
990 32 01	Silikonadapter / silicone adapter			1
990 32 02	Sicherheitsventil / safety valve assembly			1
990 75 03	Netzteil inkl. Induktiv-Ladestation charger unit with inductive charging stand	100 - 240	EU, US, UK	1
956 75 01	Netzteil power supply	100 - 240	EU, US, UK	1
958 71 01	Kfz-Adapter / Vehicle adapter	12		1
				EM 8

Für pipetus®-akku (altes Modell) 1. Ziffer der 7stelligen Seriennummer = 1,
(kantige Gehäuseform, siehe Abb.)

For pipetus®-akku (old model) 1st figure of the 7-digit serial no. = 1 (square shape of the case, as shown)



Ersatzteile für pipetus®-akku, ALT

Spare parts for pipetus®-akku, OLD

Code-Nr.	Ersatzteile spare parts	Volt voltage	Stecker plug	VE à Stück packing unit
990 37 00	Pipettenhalter komplett / pipetholder complete			1
990 37 01	Pipettenhalter-Gehäuse / pipetholder case			1
990 37 04	Rundfilter-Set mit einseitigem Steckanschluss round filter set with one-sided connection			5
990 32 01	Silikonadapter / silicone adapter			1
990 32 02	Sicherheitsventil / safety valve assembly			1
990 75 01	Ladegerät / mains-operated charger unit	230	EURO	1
990 76 01	Ladegerät / mains-operated charger unit	230	UK	1
990 85 01	Ladegerät / mains-operated charger unit	120	US	1
				EM 8



pipetus®-junior

■ manuelle Pipettierhilfe für alle herkömmlichen Pipetten ab 0,5 ml, zusätzlich 2 Steril-Rundfilter

pipetus®-junior

■ manually operated pipette filler for all conventional pipettes up from 0,5 mL, 2 additional round PTFE filters.

Code-Nr.		VE à Stück packing unit
990 20 00	pipetus® -junior komplett / complete	1
		EM 8




Ersatzteile für pipetus®-junior aller Baureihen

Spare parts for pipetus®-junior of all series

Code-Nr.	Ersatzteile spare parts	VE à Stück packing unit
990 32 01	Silikonadapter / silicone adapter	1
990 20 37	Distanzstück / spacer	1
990 37 04	Rundfilter-Set mit einseitigem Steckanschluss round filter set with one-sided connection	5
990 37 05	Rundfilter-Set mit einseitigem Steckanschluss round filter set with one-sided connection	50
990 37 06	Rundfilter-Set mit einseitigem Steckanschluss round filter set with one-sided connection	100
		EM 8





Ersatzteile für pipetus® junior ab Baujahr Mai 2004/ ab Seriennr. 4405001
Spare parts for pipetus® junior from May 2004/ from serial no. 4405001

Code-Nr.	Ersatzteile spare parts	VE à Stück packing unit
990 24 00	Pipettenhalter junior komplett / pipetholder junior complete	1
990 24 02	Überwurfmutter "magenta" / retainer ring "magenta"	1
990 38 03	Pipettenhalter-Gehäuse / pipetholder case	1
		EM 8



Ersatzteile für pipetus® junior bis Baujahr Mai 2004/ bis Seriennr. 4404001
Spare parts for pipetus® junior until May 2004/ up to serial no. 4404001

Code-Nr.	Ersatzteile spare parts	VE à Stück packing unit
990 23 00	Pipettenhalter junior komplett / pipetholder junior complete	1
990 37 01	Pipettenhalter-Gehäuse / pipetholder case	1
		EM 8

pipetus® standard

- elektrische Pipettierhilfe für alle handelsüblichen Pipetten von 0,1 ml - 100 ml.
 Lieferumfang: **pipetus® standard** komplett mit elektr. Pumpe, 2 Sterilfilter, 1 Sicherheitsventil.

pipetus® standard

- electric pipette filler for any usual pipette in the volumes range between 0,1 mL - 100 mL.
 The delivery includes **pipetus® standard** complete with electric pump, 2 filters, 1 safety valve extra.

Code-Nr.		Volt voltage	Stecker plug	VE à Stück packing unit
990 30 00	pipetus® standard mit Pumpe / with pump	230	EURO	1
990 30 10	pipetus® standard mit Pumpe / with pump	230	UK	1
990 40 00	pipetus® standard zus. Filter auf Pumpe extra filter on pump	230	EURO	1
990 40 10	pipetus® standard zus. Filter auf Pumpe extra filter on pump	230	UK	1
990 50 00	pipetus® standard mit Pumpe / with pump	120	US	1
990 60 00	pipetus® standard zus. Filter auf Pumpe extra filter on pump	120	US	1
				EM 8

Filter-Set einzeln verpackt, steril

- passend für alle pipetus® Modelle

Filter-Set individually packed, sterile

- suitable for all pipetus® models

Code-Nr.	VE à Stück packing unit
990 37 14	5
990 37 15	50
990 37 16	100
	EM 8

Ersatzteile für pipetus® standard aller Baureihen
Spare parts for pipetus® standard of all series

Code-Nr.	Ersatzteile spare parts	Volt voltage	Stecker plug	VE à Stück packing unit
990 34 00	Pumpenteil ohne Filter / pump without filter	230	EURO	1
990 34 10	Pumpenteil ohne Filter / pump without filter	230	UK	1
990 44 00	Pumpenteil mit Filter / pump with filter	230	EURO	1
990 44 10	Pumpenteil mit Filter / pump with filter	230	UK	1
990 54 00	Pumpenteil ohne Filter / pump without filter	120	US	1
990 64 00	Pumpenteil mit Filter / pump with filter	120	US	1
990 31 03	Gummitülle "grün" / hose connector "green"			1
990 31 06	Gummitülle "grau" / hose connector "grey"			1
990 37 04	Rundfilter-Set (mit einseitigem Steckanschluss) round filter set (with one-sided connection)			5
990 37 05	Rundfilter-Set mit einseitigem Steckanschluss round filter set with one-sided connection			50
990 37 06	Rundfilter-Set mit einseitigem Steckanschluss round filter set with one-sided connection			100
990 32 01	Silikonadapter / silicone adapter			1
990 32 02	Sicherheitsventil / safety valve			1
990 41 04	Microfaser-Filterset für Pumpenteil microfibre-filter set for pump			5
990 42 01	Rändelmutter M 5 / nut M 5			1
990 42 03	Gummifuß / rubber foot			1
990 31 05	Verbindungsschlauch, Handteil mit Pumpe connecting tube between case and pump			1
990 32 05	O-Ring / O-ring			5

EM 8



Ersatzteile für pipetus® standard ab Baujahr Mai 2004/ ab Seriennr. 2405001
Spare parts for pipetus® standard from May 2004/ from serial no. 2405001

Code-Nr.	Ersatzteile spare parts	VE à Stück packing unit
990 33 00	Pipettenhalter komplett / pipetholder complete	1
990 38 03	Pipettenhalter-Gehäuse / pipetholder case	1
990 33 02	Überwurfmutter "grün" / retainer ring "green"	1
990 31 00	Handteil / handle complete	1

EM 8



Ersatzteile für pipetus® standard bis Baujahr Mai 2004/ bis Seriennr. 2404001
Spare parts for pipetus® standard until May 2004/ up to serial no. 2404001

Code-Nr.	Ersatzteile spare parts	VE à Stück packing unit
990 37 00	Pipettenhalter Standard komplett / pipetholder complete	1
990 37 01	Pipettenhalter-Gehäuse / pipetholder case	1

EM 8



**pipetus® Wandhalter**

■ zum griffbereiten Einhängen aller **pipetus® Geräte**.

pipetus® wall mount holder

■ for ready to use placing of all **pipetus® models**.

Code-Nr.	VE à Stück packing unit
990 56 00	1
EM 8	

pipetus® Tischständer

■ zum griffbereiten Abstellen aller **pipetus® Geräte** mit eingesteckter Pipette.

pipetus® stand

■ for ready to use placing of all **pipetus® models** on the table with inserted pipette.

Code-Nr.	VE à Stück packing unit
990 57 00	1
EM 8	

Sicherheits-Pipettierball**Safety pipette filler**

Code-Nr.		VE à Stück packing unit
991 01 01	Standardmodell / standard model	1
991 01 03	Universalmodell / universal model	1
991 01 05	Modell Flip / model Flip	1
		EM 1

vakuum-pinzette aspirette®

■ akku-betriebene Vakuum-Pinzette zum Aufnehmen und Platzieren von planen Gegenständen bis zu einem max. Stückgewicht von 70 g. Lieferumfang: Gerät komplett, Steckdosenladegerät, Saugereinheit- Set.

vacuum tweezer aspirette®

■ battery operated vacuum tweezer for picking up and placing small parts up to a max. weight of 70 g. The delivery includes apparatus complete with recharger and suction tip set.

Code-Nr.		Volt voltage	Stecker plug	VE à Stück packing unit
990 15 00	vakuum-pinzette vacuum tweezer	230	EURO	1
990 16 00	vakuum-pinzette vacuum tweezer	230	UK	1
990 17 00	vakuum-pinzette vacuum tweezer	120	US	1
990 15 01	vakuum-pinzette leitfähig vacuum tweezer antistatic	230	EURO	1
990 16 01	vakuum-pinzette leitfähig vacuum tweezer antistatic	230	UK	1
990 17 01	vakuum-pinzette leitfähig vacuum tweezer antistatic	120	US	1
				EM 8



Ersatzteile für vakuum-pinzette aspirette® Spare parts for vacuum tweezer aspirette®

Code-Nr.		VE à Stück packing unit
990 16 04	Filter / filter	5
990 16 05	Saugereinheit-Set / suction tip set Saugdüsen mit Saugnäpfen aus Silikon von ø 3,2 mm, ø 6 mm und ø 10 mm / suction tips with silicon suction cups of ø 3,2 mm, ø 6 mm and ø 10 mm)	3
		EM 8



Code-Nr.		Volt voltage	Stecker plug	VE à Stück packing unit
990 75 01	Netzteil / mains-operated charger unit power supply	230	EURO	1
990 76 01	Netzteil / mains-operated charger unit power supply	230	UK	1
990 85 01	Netzteil / mains-operated charger unit power supply	120	US	1
		EM 8		

labopettor macro

■ komplett mit 1 stik, 1 tip und Bedienungsanleitung.

labopettor macro

■ complete with 1 stik, 1 tip and operating instructions for use.

Code-Nr.	Volumen volume	Unterteilung increments	VE à Stück packing unit
940 02 04	50 – 250 µl	50 µl	1
940 02 05	100 – 500 µl	100 µl	1
940 02 06	0,5 – 2,5 ml	0,5 ml	1
940 02 07	1 – 5 ml	1 ml	1
		EM 8	



Zubehör für labopettor macro Accessories for labopettor macro

Code-Nr.	Zubehör accessories	Größe size	VE à Pack packing unit
945 02 04^K	lab. set (stik + tips)	50 – 250 µl	10 stiks + 10 tips
945 02 05^K	lab. set (stik + tips)	100 – 500 µl	10 stiks + 10 tips
945 02 06^K	lab. set (stik + tips)	0,5 – 2,5 ml	10 stiks + 10 tips
945 02 07^K	lab. set (stik + tips)	1 – 5 ml	10 stiks + 10 tips
946 02 00****	labopettor-stand		1
		EM 8	

^K Konformitätsbescheinigt bei der Verwendung von stik + tips
^K conformity certified by use of sti + tips

**** Lieferung nur solange Vorrat reicht
**** Delivery only as long as stock lasts

ceramus®

- universell einsetzbarer Flaschendosierer, mit Keramikkolben, **Reagenz-Rückführsystem, variabler Volumeneinstellung** in entsprechenden Schritten, sterilisierbar bis 121°C, komplett mit Schraubgewinde A 45 mm, 3 Gewinde-Adapter (A 32, S 40 und A 38), 1 Ansaugschlauch mit Überwurfmutter, 1 Ausstoßeinheit, 1 Ventilmontageschlüssel, mit individueller Seriennummer und Wiegeprotokoll, **konformitätsbescheinigt**.

ceramus®

- universal usable bottle top dispenser with ceramic piston, with **reagent recirculation system, digital volume setting** in various steps, autoclavable at 121°C, complete with thread A 45 mm, 3 thread adapters (A 32, S 40 and A 38), 1 screw-coupled suction tube, 1 discharge tube unit complete, 1 spanner for valve, with individual serial number and test certificate, **conformity certified**.

Code-Nr.	Volumen volume ml	Unterteilung increments ml	R % A %	CV%	VE à Stück packing unit
931 20 00	0,2 – 1,0	0,05	0,6	0,2	1
932 20 00	0,4 – 2,0	0,05	0,6	0,2	1
933 20 00	1,0 – 5,0	0,1	0,6	0,2	1
934 20 00	2,0 – 10,0	0,25	0,6	0,2	1
935 20 00	5,0 – 30,0	0,5	0,6	0,2	1
936 20 00	10,0 – 60,0	1,0	0,6	0,2	1

EM 8

ceramus® FIX

- universell einsetzbarer Flaschendosierer, mit Keramikkolben, **Reagenz-Rückführsystem, fester Volumeneinstellung**, sterilisierbar bis 121°C, komplett mit Schraubgewinde A 45 mm, 3 Gewinde-Adapter (A 32, S 40 und A 38), 1 Ansaugschlauch mit Überwurfmutter, 1 Ausstoßeinheit, 1 Ventilmontageschlüssel, mit individueller Seriennummer und Wiegeprotokoll, **konformitätsbescheinigt**.

ceramus® FIX

- universal usable bottle top dispenser, with ceramic piston, with **reagent recirculation system, fixed volume**, autoclavable at 121°C, complete with thread A 45 mm, 3 thread adapters (A 32, S 40 and A 38), 1 screw-coupled suction tube, 1 discharge tube unit complete, 1 spanner for valve, with individual serial number and test certificate, **conformity certified**.

Code-Nr.	Volumen volume ml	R % A %	CV%	VE à Stück packing unit
931 21 00	1 fix	0,6	0,2	1
932 21 00	2 fix	0,6	0,2	1
933 21 00	5 fix	0,6	0,2	1
934 21 00	10 fix	0,6	0,2	1
935 21 00	25 fix	0,6	0,2	1
936 21 00	50 fix	0,6	0,2	1

EM 8

ceramus® HF

- Flaschendosierer für **Flusssäure und andere besonders aggressive Medien, Reagenz-Rückführsystem, variabler Volumeneinstellung** in entsprechenden Schritten, Kolben, Zylinder, Ventilsitze und Kugel aus hochreinem Keramik (Al_2O_3), Ventilsfeder aus Platin/Iridium, sterilisierbar bis 121°C, komplett mit Schraubgewinde A 45 mm, 3 Gewinde-Adapter (A 32, S 40 und A 38), 1 Ansaugschlauch mit Überwurfmutter, 1 Ausstoßeinheit, 1 Ventilmontageschlüssel, mit individueller Seriennummer und Wiegeprotokoll, **konformitätsbescheinigt**.

ceramus® HF

- bottle top dispenser for **HF and other extremely aggressive liquids**, with **reagent recirculation system, digital volume setting** in various steps. Piston, cylinder, valve seats and balls are made of highly pure ceramic (Al_2O_3), valve springs are made of platinum/iridium, autoclavable at 121°C, complete with thread A 45 mm, 3 thread adapters (A 32, S 40 and A 38), 1 screw-coupled suction tube, 1 discharge tube unit complete, 1 spanner for valve, with individual serial number and test certificate. **conformity certified**

Code-Nr.	Volumen volume ml	Unterteilung increments ml	R % A %	CV%	VE à Stück packing unit
934 23 00	2 – 10	0,25	0,6	0,2	1

EM 8

Zubehör für ceramus®**Accessories and spare parts for ceramus®****Gewinde-Adapter****Thread adapter**

Code-Nr.	Material material	Gewinde thread	nach to	VE à Stück packing unit
931 35 21	PP	A 45	A 32	1
931 35 23	PP	A 45	A 28	1
931 35 24	PP	A 45	A 38/430	1
931 35 25	PP	A 45	A 38	1
931 35 27	PP	A 45	S 40	1
931 36 21	ETFE	A 45	A 32	1
931 36 23	ETFE	A 45	A 28	1
931 36 24	ETFE	A 45	A 38/430	1
931 36 25	ETFE	A 45	A 38	1
931 36 27	ETFE	A 45	S 40	1
931 37 42	SILIKON	A 45	NS 29/32 Schliffadapter/ground adapter	1
				EM 8

**Ventile für ceramus®, opus®, solarus®, akku-drive®****Valves for ceramus®, opus®, solarus®, akku-drive®**

Code-Nr.	Ventilart valve type	VE à Stück packing unit
931 60 05	Ausstoßventil, Ventilsitz/Kugel aus Glas, Feder aus Hastelloy discharge valve, glass valve seat, spring from Hastelloy	1
931 60 28	Ausstoßventil, Ventilsitz/Kugel aus Keramik, Feder aus Platin-Iridium (HF) discharge valve, ceramic valve seat, spring from platinum/iridium (HF)	1
931 60 29	Ausstoßventil, Ventilsitz/Kugel aus Glas, Feder aus Platin-Iridium discharge valve, glass valve seat, spring from platinum/iridium	1
931 65 05	Ansaugventil, Ventilsitz/Kugel aus Glas, Feder aus Hastelloy suction valve, glass valve seat, spring from Hastelloy	1
931 65 28	Ansaugventil, Ventilsitz/Kugel aus Keramik, Feder aus Platin-Iridium (HF) suction valve, ceramic valve seat, spring from platinum/iridium (HF)	1
931 65 29	Ansaugventil, Ventilsitz/Kugel aus Glas, Feder aus Platin-Iridium suction valve, glass valve seat, spring from platinum/iridium	1
931 66 25	Rückführventil, Ventilsitz/Kugel aus Glas, Feder aus Hastelloy recirculation valve, glass valve seat, spring from Hastelloy	1
931 66 26	Rückführventil, Ventilsitz/Kugel aus Keramik, Feder aus Platin-Iridium (HF) recirculation valve, ceramic valve seat, spring from platinum/iridium (HF)	1
931 66 29	Rückführventil, Ventilsitz/Kugel aus Glas, Feder aus Platin-Iridium recirculation valve, glass valve seat, spring from platinum/iridium	1
		EM 8

**Ventil-Montageschlüssel****Spanner for valve**

Code-Nr.	VE à Stück packing unit
931 69 01	1
	EM 8



Flaschenhalter

■ geeignet für alle Flaschen mit einem Durchmesser von ca. 75 - 120 mm

Bottle support

■ suitable for all bottles diam. approx. 75 - 120 mm



Code-Nr.	VE à Stück packing unit
939 60 01	1
EM 8	

Ausstoßeinheit, ceramus®

■ mit durchgehender Kanülenführung.

Discharge tube unit, for ceramus®

■ with completely guided tube.

Code-Nr.	Material Schlauch tube material	VE à Stück packing unit
931 30 25	FEP	1
EM 8		

Ausstoßeinheit, flexibel, spiralförmig

■ Arbeitslänge ca. 1 m.

Discharge tube unit, flexible, spiral-shaped

■ working length approx. 1 m.

Code-Nr.	Innen Ø inner diam. mm	Material Schlauch tube material	VE à Stück packing unit
931 30 26	1,5	FEP	1
931 30 27	3,0	FEP	1
EM 8			

Ausstoßeinheit, mit Luer-Lock-Anschluß**Discharge tube unit with Luer-Lock-connection**

Code-Nr.	Material material	VE à Stück packing unit
931 30 28	FEP/PP	1
931 30 29	FEP/PFA	1
EM 8		

Ansaugschlauch / Rückführschlauch mit Verschraubung**Suction tube / recirculation tube with screw**

Code-Nr.	Typ type	Material material	Länge length mm	VE à Stück packing unit
931 50 05	Ansaugschlauch / suction tube	FEP	310	1
931 50 07	Ansaugschlauch / suction tube	FEP	400	1
931 51 25	Rückführschlauch / recirculation tube	FEP	70	1
EM 8				

Braunglasflaschen

■ mit Schraubverschluss aus Polypropylen.

Amber glass bottle

■ with polypropylene screw cap.

Code-Nr.	Volumen volume ml	Gewinde thread	VE à Stück packing unit
931 50 00	500	A 32	1
934 50 00	1000	A 45	1
931 52 00	2500	A 45 (runde Flasche / round bottle)	1

EM 8

**Zubehör
Accessories**

Code-Nr.	Typ Type	VE à Stück packing unit
931 37 41	Adapter mit Einfüllstutzen / Adapter A 45 with filler	1
931 70 00	Standfuß Set für separate Medienversorgung / Base support for individual media feed	1
931 70 01	Stativ 500 mm, Edelstahl / Stand 500 mm, stainless steel	1
931 70 02	Doppelmuffe, Edelstahl / Stand sleeve, stainless steel	1
931 70 03	Stativklemme, Edelstahl für / Stand clip, stainless steel for opus®/solarus®/ceramus®/akku-drive®	1

EM 8

**ceramus® classic**

■ **mit Keramikkolben, konformitätsbescheinigt**, universell einsetzbarer Flaschendosierer, mit variabler Volumeneinstellung in entsprechenden Schritten, sterilisierbar bis 121° C, komplett mit Schraubgewinde, A 32 mm, 3 Gewinde-Adapter (A 28, S 40 und A 45), 1 Ansaugschlauch mit Überwurfmutter, 1 Ausstoß-einheit, 1 Ventilmontageschlüssel, mit individueller Seriennummer und Wiegeprotokoll.

ceramus® classic

■ **with ceramic piston, conformity certified**, universal usable bottle top dispenser with digital volume setting on various steps, autoclavable at 121° C, complete with thread A 32 mm, 3 thread adapters (A 28, S 40 and A 45), 1 screw-coupled suction tube, 1 discharge tube unit complete, 1 spanner for valve, with individual number and weighing protocol.

Code-Nr.	Volumen volume ml	Unterteilung increments ml	R % A %	CV%	VE à Stück packing unit
931 00 00	0,2 – 1,0	0,05	0,6	0,2	1
932 00 00	0,4 – 2,0	0,05	0,6	0,2	1
933 00 00	1,0 – 5,0	0,10	0,6	0,2	1
934 00 00	2,0 – 10,0	0,25	0,6	0,2	1
935 00 00	5,0 – 30,0	0,50	0,6	0,2	1
936 00 00	10,0 – 60,0	1,00	0,6	0,2	1

EM 8

**ceramus® classic FIX**

■ **mit Keramikkolben, konformitätsbescheinigt**, universell einsetzbarer Flaschendosierer, **mit fester Volumeneinstellung**, sterilisierbar bis 121° C, komplett mit Schraubgewinde A 32 mm, 3 Gewinde-Adapter (A 28, S 40 und A 45), 1 Ansaugschlauch mit Überwurfmutter, 1 Ausstoßeinheit, 1 Ventilmontageschlüssel, mit individueller Seriennummer und Wiegeprotokoll.

ceramus® classic FIX

■ **with ceramic piston, conformity certified**, universal usable bottle top dispenser **with fixed volume**, autoclavable at 121° C, complete with thread A 32 mm, 3 thread adapters (A 28, S 40 and A 45), 1 screw-coupled suction tube, 1 discharge tube unit complete, 1 spanner for valve, with individual number and weighing protocol.

Code-Nr.	Volumen volume ml	R % A %	CV%	VE à Stück packing unit
931 11 00	1 fix	0,6	0,2	1
932 11 00	2 fix	0,6	0,2	1
933 11 00	5 fix	0,6	0,2	1
934 11 00	10 fix	0,6	0,2	1
935 11 00	25 fix	0,6	0,2	1
936 11 00	50 fix	0,6	0,2	1

EM 8



**EM-dispenser PP**

■ **konformitätsbescheinigt**, Flaschendosierer mit präzisionsgeschliffenem **Glaskolben für problemlose wässrige Medien** sowie für organische Medien, **die Polypropylen nicht angreifen**, mit variabler Volumeneinstellung in entsprechenden Schritten, sterilisierbar bis 121° C, komplett mit Schraubgewinde A 32 mm, 3 Gewinde-Adapter (A 28, S 40 und A 45), 1 Ansaugschlauch mit Überwurfmutter, 1 Ausstoßeinheit, 1 Ventilmontage-schlüssel, mit individueller Seriennummer und Wiegeprotokoll.

EM-dispenser PP

■ **conformity certified**, bottle top dispenser with precisely grinded **glass piston for unproblematic** and organic liquids which do not affect polypropylene, with **digital volume setting on various steps, autoclavable at 121°C**, complete with thread A 32 mm, 3 thread adapters (A 28, S 40 and A 45), 1 screw-coupled suction tube, 1 discharge tube unit complete, 1 spanner for valve, with individual number and weighing protocol.

Code-Nr.	Volumen volume ml	Unterteilung increments ml	R % A %	CV%	VE à Stück packing unit
934 02 00	2 – 10	0,25	0,6	0,2	1
936 02 00	10 – 60	1,00	0,6	0,2	1
EM 8					

Zubehör für ceramus® classic und EM-dispenser Accessories for ceramus® classic and EM-dispenser

Braunglasflaschen

■ mit Schraubverschluss aus Polypropylen.

Amber glass bottle

■ with polypropylene screw cap.



Code-Nr.	Volumen volume ml	Gewinde thread	VE à Stück packing unit
931 50 00	500	A 32	1
934 50 00	1000	A 45	1
931 52 00	2500	A 45 (runde Flasche / round bottle)	1
EM 8			

Gewinde-Adapter Thread adapter



Code-Nr.	Material material	Gewinde thread	nach to	VE à Stück packing unit
931 35 02	PP	A 32	A 25	1
931 35 03	PP	A 32	A 28	1
931 35 05	PP	A 32	A 38	1
931 35 06	PP	A 32	A 45	1
931 35 07	PP	A 32	S 40	1
931 36 06	ETFE	A 32	A 45	1
931 36 07	ETFE	A 32	S 40	1
EM 8				

Ventile für ceramus® classic und EM-dispenser Valves for ceramus® classic and EM-dispenser

Code-Nr.	Ventilart	VE à Stück packing unit
931 60 03	Ausstoßventil, Ventilsitz/Kugel aus Glas, Feder aus Hastelloy, bis 10 ml discharge valve, glass valve seat, spring from Hastelloy, up to 10 mL	1
931 60 04	Ausstoßventil, Ventilsitz/Kugel aus Glas, Feder aus Platin-Iridium bis 10 ml discharge valve, glass valve seat, spring from platinum/iridium up to 10 mL	1
931 60 05	Ausstoßventil, Ventilsitz/Kugel aus Glas, Feder aus Hastelloy, für 30+60 ml discharge valve, glass valve seat, spring from Hastelloy, for 30+60 mL	1
931 60 29	Ausstoßventil, Ventilsitz/Kugel aus Glas, Feder aus Platin-Iridium für 30+60 ml discharge valve, glass valve seat, spring from platinum/iridium for 30+60 mL	1
931 65 03	Ansaugventil, Ventilsitz/Kugel aus Glas bis 10 ml suction valve, glass valve seat, up to 10 mL	1
931 65 05	Ansaugventil, Ventilsitz/Kugel aus Glas, Feder aus Hastelloy, für 30+60 ml suction valve, glass valve seat, spring from Hastelloy, for 30+60 mL	1
931 65 29	Ansaugventil, Ventilsitz/Kugel aus Glas, Feder aus Platin-Iridium für 30+60 ml suction valve, glass valve seat, spring from platinum/iridium for 30+60 mL	1
		EM 8



Ventil-Montageschlüssel Spanner for valve

Code-Nr.	VE à Stück packing unit
931 69 01	1
	EM 8



Ausstoßeinheit

- mit durchgehender Kanülenführung.

Discharge tube unit

- with completely guided tube.

Code-Nr.	für ceramus® classic und EM-dispenser for ceramus® classic and EM-dispenser	Material Schlauch material tube	VE à Stück packing unit
931 30 03	bis 10 ml/ up to 10 mL	FEP	1
931 30 05	für 30 + 60 ml/ for 30 + 60 mL	FEP	1
			EM 8



Ausstoßeinheit

- FEP, flexibel, spiralförmig, Arbeitslänge ca 1 m

Discharge tube unit

- FEP, flexible, spiral, approx. 1 m in length.

Code-Nr.	für ceramus® classic und EM-dispenser for ceramus® classic and EM-dispenser	Material Schlauch material tube	VE à Stück packing unit
931 30 06	bis 10 ml/ up to 10 mL	FEP	1
931 30 07	für 30 + 60 ml/ for 30 + 60 mL	FEP	1
			EM 8



Ausstoßeinheit

- mit Luer-Lock-Anschluss.

Discharge tube unit

- with Luer-Lock-connection.

Code-Nr.	für ceramus® classic und EM-dispenser for ceramus® classic and EM-dispenser	Material Schlauch material tube	VE à Stück packing unit
931 30 08	für 30 + 60 ml/ for 30 + 60 mL	FEP / PP	1
931 30 09	für 30 + 60 ml/ for 30 + 60 mL	FEP / PFA	1
			EM 8



Ansaugschlauch■ **FEP mit Überwurfmutter.****Screw coupled**■ **suction tube FEP.**


Code-Nr.	für ceramus® classic und EM-dispenser for ceramus® classic and EM-dispenser	Länge length mm	VE à Stück packing unit
931 50 03	bis 10 ml / up to 10 mL	310	1
931 50 06	bis 10 ml / up to 10 mL	400	1
931 50 05	für 30 + 60 ml / for 30 + 60 mL	310	1
931 50 07	für 30 + 60 ml / for 30 + 60 mL	400	1

EM 8

Flaschenhalter

■ geeignet für alle Flaschen mit einem Durchmesser von ca. 75 - 120 mm

Bottle support

■ suitable for all bottles diam. approx. 75 - 120 mm



Code-Nr.	VE à Stück packing unit
939 60 01	1

EM 8

opus® dispenser zum motorbetriebenen Dosieren direkt aus der Reagenzflasche. Erhältlich in drei Volumina (10 ml, 20 ml und 50 ml). In Verbindung mit dem Touchscreen „opus® dispenser“, wird die Bedienung zum Kinderspiel. Durch die elektronische Motorregelung ist opus® ein sehr feinfühliges Präzisionsdosiergerät und glänzt auch bei automatischen Seriendosierungen mit exzellenter Genauigkeit.

opus® dispenser for motor-driven dispensing directly from the reagent bottle. Available in three volumes (10 ml, 20 ml and 50 ml). In conjunction with the dispenser touch screen, containing the complete electronic control, it represents an extremely sensitive precision dispensing instrument that, guarantees excellent degrees of accuracy (e.g. during serial dispensing).

opus® dispenser

■ mit **Reagenz-Rückführsystem, konformitätsbescheinigt, serielle und USB Schnittstelle**, komplett mit Schraubgewinde A 45 mm, 3 Gewindeadaptern (A 32, A 38 und S 40), 1 Ansaugschlauch mit Überwurfmutter, 1 Dosierausstoßeinheit und 1 Netzteil, Data Power Kabel 0,75 m, Bedienungsanleitung, Einzelqualitätszertifikat, Ventil-Montageschlüssel. **Mit Touchscreen-Modul „dispenser“**, incl. braunem Lichtschutzfenster.

opus® dispenser

■ with **reagent recirculation-system, conformity certified, serial and USB interface**, complete with thread A 45 mm, 3 adapters (A 32, A 38 and S 40), 1 screw coupled suction tube, 1 dispensing discharge unit and 1 power supply, Data Power Cable 0,75 m, instruction manual, Individual Certificate of Performance, valve spanner. **With touch screen module „dispenser“**, incl. brown light protection window.



Code-Nr.	dispenser R % A %	CV %	Volumen volume ml	Volt voltage	Stecker plug	VE à Stück packing unit
958 10 10	0,6	0,2	10	100 - 240	EU, US, UK	1
958 10 20	0,6	0,2	20	100 - 240	EU, US, UK	1
958 10 50	0,6	0,2	50	100 - 240	EU, US, UK	1

EM 8

Zubehör und Ersatzteile für opus® Accessories and spare parts for opus®

opus® Systemplattform

- für abgesicherten Stand von Vorratsflaschen bis 135 mm Durchmesser und rutschsichere Stellfläche für opus-Bedienteil, inklusive Kabelführung.

opus® system platform

- for secure footing of bottles up to a diameter of 135mm with anti-slip surface for opus-module, incl. cable run.

Code-Nr.	VE à Stück packing unit
958 60 01	1 EM 8



opus® Data Power Kabel

- Verbindungskabel zwischen Basiseinheit und Bedieneinheit.

opus® Data power cable

- connecting cable between basic unit and modul.

Code-Nr.	Länge length m	VE à Stück packing unit
958 70 01	0,75	1
958 70 02	2,00	1
958 70 03	5,00	1 EM 8



opus® Akku-Pack

- zum Nachrüsten des netzunabhängigen Betrieb des opus®

opus® battery-pack

- for upgrading to the supply-independent operation of opus®

Code-Nr.	VE à Stück packing unit
958 71 00	1 EM 8



opus® Touchscreenfolie

- 2 Schutzfolien für das Display des Touchscreens

opus® touch screen foil

- 2 protection-films for display of the touch screen

Code-Nr.	VE à Stück packing unit
958 72 00	2 EM 8

Fußtaster

- zum Auslösen des Dosiervorgangs.

Foot-switch

- for starting the dosing operation.

Code-Nr.	VE à Stück packing unit
956 40 02	1 EM 8



**Ausstoßeinheit, flexibel, spiralförmig**

■ Arbeitslänge ca. 1 m.

Discharge tube unit, spiral-shaped

■ working length approx. 1 m.

Code-Nr.	Innen Ø inner diam. mm	Material Schlauch tube material	VE à Stück packing unit
931 30 26	1,5	FEP	1
931 30 27	3,0	FEP	1
			EM 8

Verbindungskabel serielle Schnittstelle

■ Kabel zur Verbindung der Geräte mit der seriellen Schnittstelle (9-Pol) / USB-Schnittstelle des PC's.

Connecting cable serial interface

■ cable for connecting apparatus with serial interface (9 pol) / USB-interface of your PC.

Code-Nr.		VE à Stück packing unit
956 40 05	Verbindungskabel RS 232, 3 m / connecting cable RS 232, 3 m	1
956 40 06	Verbindungskabel USB, 2 m / connecting cable USB, 2 m	1
		EM 8

Gewinde-Adapter**Thread adapter**

Code-Nr.	Material material	Gewinde thread	nach to	VE à Stück packing unit
931 35 21	PP	A 45	A 32	1
931 35 23	PP	A 45	A 28	1
931 35 24	PP	A 45	A 38/430	1
931 35 25	PP	A 45	A 38	1
931 35 27	PP	A 45	S 40	1
931 36 21	ETFE	A 45	A 32	1
931 36 23	ETFE	A 45	A 28	1
931 36 24	ETFE	A 45	A 38/430	1
931 36 25	ETFE	A 45	A 38	1
931 36 27	ETFE	A 45	S 40	1
931 37 42	SILIKON	A 45	NS 29/32 Schliffadapter / ground adapter	1
				EM 8

Ventile für opus®**Valves for opus®**

Code-Nr.	Ventilart valve type	VE à Stück packing unit
931 60 05	Ausstoßventil, Ventilsitz/Kugel aus Glas, Feder aus Hastelloy discharge valve, glass valve seat, spring from Hastelloy	1
931 60 28	Ausstoßventil, Ventilsitz/Kugel aus Keramik, Feder aus Platin-Iridium (HF) discharge valve, ceramic valve seat, spring from platinum/iridium (HF)	1
931 60 29	Ausstoßventil, Ventilsitz/Kugel aus Glas, Feder aus Platin-Iridium discharge valve, glass valve seat, spring from platinum/iridium	1
931 65 05	Ansaugventil, Ventilsitz/Kugel aus Glas Feder aus Hastelloy suction valve, glass valve seat, spring from Hastelloy	1
931 65 28	Ansaugventil, Ventilsitz/Kugel aus Keramik, Feder aus Platin-Iridium (HF) suction valve, ceramic valve seat, spring from platinum/iridium (HF)	1
931 65 29	Ansaugventil, Ventilsitz/Kugel aus Glas, Feder aus Platin-Iridium suction valve, glass valve seat, spring from platinum/iridium	1
931 66 25	Rückführventil, Ventilsitz/Kugel aus Glas, Feder aus Hastelloy recirculation valve, glass valve seat, spring from Hastelloy	1
931 66 26	Rückführventil, Ventilsitz/Kugel aus Keramik, Feder aus Platin-Iridium (HF) recirculation valve, ceramic valve seat, spring from platinum/iridium (HF)	1
931 66 29	Rückführventil, Ventilsitz/Kugel aus Glas Feder aus Platin-Iridium recirculation valve, glass valve seat, spring from platinum/iridium	1
		EM 8

Zubehör Accessories

Code-Nr.	Typ Type	VE à Stück packing unit
931 37 41	Adapter mit Einfüllstutzen / Adapter A 45 with filler	1
931 70 00	Standfuß Set für separate Medienversorgung / Base support for individual media feed	1
931 70 01	Stativ 500 mm, Edelstahl / Stand 500 mm, stainless steel	1
931 70 02	Doppelmuffe, Edelstahl / Stand sleeve, stainless steel	1
931 70 03	Stativklemme, Edelstahl für / Stand clip, stainless steel for opus®/solarus®/ceramus®/akku-drive®	1
		EM 8



Weitere Ersatzteile für opus® Other spare parts for opus®

Code-Nr.		VE à Stück packing unit
931 30 25	Dispenser-Ausstoßeinheit, durchgehende Kanülenführung, FEP dispenser discharge, completely guided tube, FEP	1
931 30 28	Ausstoßeinheit mit Luer-Lock Anschluß, FEP/PP discharge tube unit with Luer-Lock connection, FEP/PP	1
931 30 29	Ausstoßeinheit mit Luer-Lock Anschluß, FEP/PFA discharge tube unit with Luer-Lock connection, FEP/PFA	1
931 50 05	Ansaugschlauch, 310 mm, FEP / suction tube, 310 mm, FEP	1
931 50 07	Ansaugschlauch, FEP, 400 mm / suction tube, 400 mm, FEP	1
931 51 25	Rückführschlauch, 70 mm, FEP / Recirculation tube, 70 mm, FEP	1
956 75 01	Netzteil 100 - 240 V / power supply 100 - 240 V Stecker für EU, US, UK / plug for EU, US, UK	1
958 71 01	KFZ-Adapter 12 V für / Vehicle adapter 12 V for opus, pipetus, akku-drive	1
958 35 50	Ersatzkolbeneinheit für Basisgerät 50 ml / spare piston for basic unit 50 mL	1
958 35 20	Ersatzkolbeneinheit für Basisgerät 20 ml / spare piston for basic unit 20 mL	1
958 35 10	Ersatzkolbeneinheit für Basisgerät 10 ml / spare piston for basic unit 10 mL	1
990 37 04	Rundfilter-Set (mit einseitigem Steckanschluss) round filter set (with one-sided connection)	5
990 37 05	Rundfilter-Set mit einseitigem Steckanschluss round filter set with one-sided connection	50
990 37 06	Rundfilter-Set mit einseitigem Steckanschluss round filter set with one-sided connection	100
		EM 8



Lichtschutzfenster braun

■ für lichtempfindliche Medien

Light protection window

■ for light sensitive media

Code-Nr.	VE à Stück packing unit
958 60 60	1
	EM 8



Ventil-Montageschlüssel Spanner for valve

Code-Nr.	VE à Stück packing unit
931 69 01	1
	EM 8



Braunglasflasche

■ mit Schraubverschluss aus Polypropylen.

Amber glass bottle

■ with polypropylene screw cap.



Code-Nr.	Volumen volume ml	Gewinde thread	VE à Stück packing unit
931 50 00	500	A 32	1
934 50 00	1.000	A 45	1
931 52 00	2.500	A 45 (runde Flasche/round bottle)	1
EM 8			

Zubehör für akku-drive® dispenser
Accessories for akku-drive® dispenser
Fußtaster

■ zum Auslösen des Dosiervorgangs.

Foot-switch

■ for starting the dosing operation.



Code-Nr.	für Basisgeräte for basic units	VE à Stück packing unit
956 40 02	20 ml + 50 ml	1
EM 8		

Handtaster

■ zum Auslösen des Dosiervorgangs.

Hand-key

■ for starting the dosing operation.



Code-Nr.	für Basisgeräte for basic units	VE à Stück packing unit
956 40 01	20 ml + 50 ml	1
EM 8		

Steuerkabel

■ zum externen Auslösen des Dosiervorgangs (z. B. zur Einbindung in automatische Prozesse).

Operating cable

■ for starting the dosing operation externally (e.g. for the integration in automatic processes).



Code-Nr.	Länge length	für Basisgeräte for basic units	VE à Stück packing unit
956 40 03	2,50 m	20 ml + 50 ml	1
EM 8			

liqui-soft® 2.0

- **Steuer-, Protokoll- und Kalibriersoftware für Volumenmessgeräte**, Gerätesteuerung vom PC aus, Makrorekorder-Funktion für **akku-drive®**, gleichzeitige Bedienung und Verwaltung von bis zu vier Geräten. Lieferung auf CD-ROM.

liqui-soft® 2.0

- **Software for controlling, data logging and calibrating of volumetric measurement apparatuses**. External control of apparatus from PC, macro recorder function for **akku-drive®**, control and administration of up to 4 apparatuses at the same time. CD-ROM.



Code-Nr.		VE à Stück packing unit
956 40 10	Software	1 EM 8

Weiteres Zubehör und Ersatzteile für akku-drive® mit Rückführung.
Other accessories and spare parts for akku-drive® with recirculation system.

Code-Nr.		VE à Stück packing unit
931 30 25	Dispenser Ausstoßeinheit, durchgehende Kanülenführung, FEP Dispenser discharge unit, completely guided tube, FEP	1
931 30 15	Titration-Ausstoßeinheit, durchgehende Kanülenführung, spitz, FEP Titration discharge, completely guided tube, pointed, FEP	1
956 30 04	Ausstoßeinheit titration, variabel, mit Schlauchhalter, 400 mm, FEP Discharge unit titration, variable, complete with tube holder, approx. 400 mm, FEP	1
931 30 27	Ausstoßeinheit Dispenser, spiralförmig, Arbeitslänge ca. 1 m, FEP Discharge unit, spiral, working length approx. 1 m, FEP	1
931 30 28	Ausstoßeinheit mit Luer-Lock Anschluß, FEP/PP discharge tube unit with Luer-Lock connection, FEP/PP	1
931 30 29	Ausstoßeinheit mit Luer-Lock Anschluß, FEP/PFA discharge tube unit with Luer-Lock connection, FEP/PFA	1
931 51 25	Rückführschlauch, 70 mm, FEP / Recirculation tube, 70 mm, FEP	1
931 35 21	Gewindeadapter, PP, A 45 nach A 32 / thread adapter, PP, A 45 to A 32	1
931 35 23	Gewindeadapter, PP, A 45 nach A 28 / thread adapter, PP, A 45 to A 28	1
931 35 24	Gewindeadapter, PP, A 45 nach A 38/430 / thread adapter, PP, A 45 to A 38/430	1
931 35 25	Gewindeadapter, PP, A 45 nach A 38 / thread adapter, PP, A 45 to A 38	1
931 35 27	Gewindeadapter, PP, A 45 nach S 40 / thread adapter, PP, A 45 to S 40	1
931 36 21	Gewindeadapter, ETFE, A 45 nach A 32 / thread adapter, ETFE, A 45 to A 32	1
931 36 23	Gewindeadapter, ETFE, A 45 nach A 28 / thread adapter, ETFE, A 45 to A 28	1
931 36 24	Gewindeadapter, ETFE, A 45 nach A 38/430 / thread adapter, ETFE, A 45 to A 38/430	1
931 36 25	Gewindeadapter, ETFE, A 45 nach A 38 / thread adapter, ETFE, A 45 to A 38	1
931 36 27	Gewindeadapter, ETFE, A 45 nach S 40 / thread adapter, ETFE, A 45 to S 40	1
931 37 42	Schliffadapter, Silikon, A 45 nach NS 29/32 ground adapter, silicone, A 45 compliant with NS 29/32	1
931 66 25	Rückführventil, Ventilsitz/Kugel aus Glas, Feder aus Hastelloy Recirculation valve, valve seat/ball from glass, spring from Hastelloy	1
931 66 29	Rückführventil, Ventilsitz/Kugel aus Glas, Feder aus Platin-Iridium Recirculation valve, valve seat/ball from glass, spring from platinum/iridium	1

EM 8





Maus zum äußerst feinfühligem Titrieren

■ linke Taste für Tropfentitration in 10 µl-Schritten, rechte Taste für Schnelltitration.

Mouse for extremely sensitive titration

■ left key for dropwise titration in 10 µl steps, right key for fast titration.

Code-Nr.	für Basisgeräte for basic units	VE à Stück packing unit
956 40 04	Maus für akku-drive® / mouse for akku-drive®	20 ml + 50 ml
		EM 8

Verbindungskabel serielle Schnittstelle

■ Kabel zur Verbindung der Geräte mit der seriellen Schnittstelle (9-Pol) / USB-Schnittstelle des PC's.

Connecting cable serial interface

■ cable for connecting apparatus with serial interface (9 pol) / USB-interface of your PC.

Code-Nr.	VE à Stück packing unit
956 40 05	Verbindungskabel RS 232, 3 m / connecting cable RS 232, 3 m
956 40 06	Verbindungskabel USB, 2 m / connecting cable USB, 2 m
EM 8	



Code-Nr.	VE à Stück packing unit
931 50 05	Ansaugschlauch, 310 mm, FEP / suction tube, 310 mm, FEP
931 50 07	Ansaugschlauch, FEP, 400 mm / suction tube, 400 mm, FEP
956 60 50	Ersatzkolbeneinheit für Basisgerät 50 ml / spare piston for basic unit 50 mL
957 60 50	Ersatzkolbeneinheit für Basisgerät 20 ml / spare piston for basic unit 20 mL
931 60 05	Ausstoßventil, Ventilsitz/Kugel aus Glas, Feder aus Hastelloy discharge valve, valve seat/ball from glass, spring from Hastelloy
931 60 29	Ausstoßventil, Ventilsitz/Kugel aus Glas, Feder aus Platin-Iridium discharge valve, valve seat/ball from glass, spring from platinum/iridium
931 65 05	Ansaugventil, Ventilsitz/Kugel aus Glas, Feder aus Hastelloy suction valve, valve seat/ball from glass, spring from Hastelloy
931 65 29	Ansaugventil, Ventilsitz/Kugel aus Glas, Feder aus Platin-Iridium suction valve, valve seat/ball from glass, spring from platinum/iridium
931 69 01	Ventil-Montageschlüssel / spanner for valve
956 75 01	Netzteil 100 - 240 V / power supply 100 - 240 V Stecker für EU, US, UK / plug for EU, US, UK
958 71 01	KFZ-Adapter 12 V für / Vehicle adapter 12 V for opus, pipetus, akku-drive
934 50 00	Braunglasflasche 1.000 ml / amber glass bottle 1.000 mL
931 52 00	Braunglasflasche, rund, 2.500 ml / amber glass bottle 2.500 mL
EM 8	

Zubehör Accessories

Code-Nr.	Typ Type	VE à Stück packing unit
931 37 41	Adapter mit Einfüllstutzen / Adapter A 45 with filler	1
931 70 00	Standfuß Set für separate Medienversorgung / Base support for individual media feed	1
931 70 01	Stativ 500 mm, Edelstahl / Stand 500 mm, stainless steel	1
931 70 02	Doppelmuffe, Edelstahl / Stand sleeve, stainless steel	1
931 70 03	Stativklemme, Edelstahl für / Stand clip, stainless steel for opus®/solarus®/ceramus®/akku-drive®	1
		EM 8



opus® zum motorbetriebenen Titrieren direkt aus der Reagenzflasche. Erhältlich in drei Volumina (10 ml, 20 ml und 50 ml). In Verbindung mit dem Touchscreen und der Software „opus - titration“, wird die Bedienung zum Kinderspiel. Durch die elektronische Motorregelung ist opus ein sehr feinfühliges Präzisionstriergerät.

opus® has been developed for motor-driven titration directly from the reagent bottle and is available in three volumes (10 ml, 20 ml and 50 ml). In conjunction with the titration touch screen, containing the complete electronic control, it represents an extremely sensitive precision titrating instrument.

opus® titration

- mit **Reagenz-Rückführsystem, konformitätsbescheinigt, serielle und USB Schnittstelle**, komplett mit Schraubgewinde A 45 mm, 3 Gewindeadaptern (A 32, A 38 und S 40), 1 Ansaugschlauch mit Überwurfmutter, 1 Titrierausstoßeinheit und 1 Netzteil, Data Power Kabel 0,75 m, Bedienungsanleitung, Einzelqualitätszertifikat, Ventil-Montageschlüssel. **Mit Touchscreen-Modul „titration“**, incl. braunem Lichtschutzfenster.

opus® titration

- with **reagent recirculation-system, conformity certified, serial and USB interface**, complete with thread A 45 mm, 3 adapters (A 32, A 38 and S 40), 1 screw coupled suction tube, 1 titration discharge unit and 1 power supply, Data Power Cabel 0,75 m, instruction manual, Individual Certificate of Performance, valve spanner. **With touch screen module „titration“**, incl. brown light protection window.

Code-Nr.	titration R % A %	CV %	Volumen volume ml	Volt voltage	Stecker plug	VE à Stück packing unit
958 20 10	0,2	0,07	10	100 - 240	EU, US, UK	1
958 20 20	0,2	0,07	20	100 - 240	EU, US, UK	1
958 20 50	0,2	0,05	50	100 - 240	EU, US, UK	1

EM 8



Zubehör und Ersatzteile für opus® Accessories and spare parts for opus®

opus® Systemplattform

- für abgesicherten Stand von Vorratsflaschen bis 135 mm Durchmesser und rutschsichere Stellfläche für opus-Bedienteil, inklusive Kabelführung.

opus® system platform

- for secure footing of bottles up to a diameter of 135mm with anti-slip surface for opus-module, incl. cable run.

Code-Nr.	VE à Stück packing unit
958 60 01	1

EM 8



opus® Data Power Kabel

■ Verbindungskabel zwischen Basiseinheit und Bedieneinheit.

opus® Data power cable

■ connecting cable between basic unit and modul.

Code-Nr.	Länge length m	VE à Stück packing unit
958 70 01	0,75	1
958 70 02	2,00	1
958 70 03	5,00	1
		EM 8

opus® Akku-Pack

■ zum Nachrüsten des netzunabhängigen Betrieb des opus®

opus® battery-pack

■ for upgrading to the supply-independent operation of opus®

Code-Nr.	VE à Stück packing unit
958 71 00	1
EM 8	

opus® Touchscreenfolie

■ Schutzfolie für das Display des Touchscreens

opus® touch screen foil

■ protection-film for display of the touch screen

Code-Nr.	VE à Stück packing unit
958 72 00	2
EM 8	

Ausstoßeinheit, flexibel, spiralförmig

■ Arbeitslänge ca. 1 m.

Discharge tube unit, flexible, spiral-shaped

■ working length approx. 1 m.

Code-Nr.	Innen Ø inner diam. mm	Material Schlauch tube material	VE à Stück packing unit
931 30 26	1,5	FEP	1
931 30 27	3,0	FEP	1
			EM 8

Verbindungskabel serielle Schnittstelle

■ Kabel zur Verbindung der Geräte mit der seriellen Schnittstelle (9-Pol) / USB-Schnittstelle des PC's.

Connecting cable serial interface

■ cable for connecting apparatus with serial interface (9 pol) / USB-interface of your PC.

Code-Nr.	VE à Stück packing unit
956 40 05	Verbindungskabel RS 232 / connecting cable RS 232
956 40 06	Verbindungskabel USB / connecting cable USB
EM 8	

Gewinde-Adapter Thread adapter

Code-Nr.	Material material	Gewinde thread	nach to	VE à Stück packing unit
931 35 21	PP	A 45	A 32	1
931 35 23	PP	A 45	A 28	1
931 35 24	PP	A 45	A 38/430	1
931 35 25	PP	A 45	A 38	1
931 35 27	PP	A 45	S 40	1
931 36 21	ETFE	A 45	A 32	1
931 36 23	ETFE	A 45	A 28	1
931 36 24	ETFE	A 45	A 38/430	1
931 36 25	ETFE	A 45	A 38	1
931 36 27	ETFE	A 45	S 40	1
931 37 42	SILIKON	A 45	NS 29/32 Schliffadapter / ground adapter	1

EM 8



Ventile für opus® Valves for opus®

Code-Nr.	Ventilart valve type	VE à Stück packing unit
931 60 05	Ausstoßventil, Ventilsitz/Kugel aus Glas, Feder aus Hastelloy discharge valve, glass valve seat, spring from Hastelloy	1
931 60 29	Ausstoßventil, Ventilsitz/Kugel aus Glas, Feder aus Platin-Iridium discharge valve, glass valve seat, spring from platinum/iridium	1
931 65 05	Ansaugventil, Ventilsitz/Kugel aus Glas Feder aus Hastelloy suction valve, glass valve seat, spring from Hastelloy	1
931 65 29	Ansaugventil, Ventilsitz/Kugel aus Glas, Feder aus Platin-Iridium suction valve, ceramic valve seat, spring from platinum/iridium (HF)	1
931 66 25	Rückführventil, Ventilsitz/Kugel aus Glas, Feder aus Hastelloy recirculation valve, glass valve seat, spring from Hastelloy	1
931 66 29	Rückführventil, Ventilsitz/Kugel aus Glas Feder aus Platin-Iridium recirculation valve, glass valve seat, spring from platinum/iridium	1

EM 8



Zubehör Accessories

Code-Nr.	Typ Type	VE à Stück packing unit
931 37 41	Adapter mit Einfüllstutzen / Adapter with A 45 filler	1
931 70 00	Standfuß Set für separate Medienversorgung / Base support for individual media feed	1
931 70 01	Stativ 500 mm, Edelstahl / Stand 500 mm, stainless steel	1
931 70 02	Doppelmuffe, Edelstahl / Stand sleeve, stainless steel	1
931 70 03	Stativklemme, Edelstahl für / Stand clip, stainless steel for opus®/solarus®/ceramus®/akku-drive®	1

EM 8



Weitere Ersatzteile für opus® Other spare parts for opus®

Code-Nr.		VE à Stück packing unit
931 30 15	Titration-Ausstoßeinheit, durchgehende Kanülenführung, spitz, FEP Titration discharge, completely guided tube, pointed, FEP	1
931 30 41	Titration-Ausstoßeinheit mit feiner spitze Discharge unit titration with fine tip	1
956 30 04	Ausstoßeinheit titration, variabel, mit Schlauchhalter, 400 mm, FEP Discharge unit titration, variable, complete with tube holder, approx. 400 mm, FEP	1
931 30 28	Ausstoßeinheit mit Luer-Lock Anschluß, FEP/PP discharge tube unit with Luer-Lock connection, FEP/PP	1
931 40 06	Ansaugschlauch 2 m / Suctioning hose 2 m	1
931 40 07	Ansaugschlauch 5 m / Suctioning hose 5 m	1
931 51 41	Rückführschlauch 2 m / Recirculation hose 2 m	1
931 51 42	Rückführschlauch 5 m / Recirculation hose 5 m	1
931 50 05	Ansaugschlauch, 310 mm, FEP / suction tube, 310 mm, FEP	1
931 50 07	Ansaugschlauch, FEP, 400 mm / suction tube, 400 mm, FEP	1
931 51 25	Rückführschlauch, 70 mm, FEP / Recirculation tube, 70 mm, FEP	1
956 75 01	Netzteil 100 - 240 V / power supply 100 - 240 V Stecker für EU, US, UK / plug for EU, US, UK	1
958 71 01	KFZ-Adapter 12 V für / Vehicle Adapter 12 V for opus/pipetus/akku-drive	1
958 35 50	Ersatzkolbeneinheit für Basisgerät 50 ml / spare piston for basic unit 50 ml	1
958 35 20	Ersatzkolbeneinheit für Basisgerät 20 ml / spare piston for basic unit 20 ml	1
958 35 10	Ersatzkolbeneinheit für Basisgerät 10 ml / spare piston for basic unit 10 ml	1
990 37 04	Rundfilter-Set mit einseitigem Steckanschluss round filter set with one-sided connection	5
990 37 05	Rundfilter-Set mit einseitigem Steckanschluss round filter set with one-sided connection	50
990 37 06	Rundfilter-Set mit einseitigem Steckanschluss round filter set with one-sided connection	100
		EM 8

Lichtschutzfenster braun

■ für lichtempfindliche Medien

Light protection window

■ for light sensitive media

Code-Nr.	Preis per Stück price per pc. EUR	VE à Stück packing unit
958 60 60		1
		EM 8

Ventil-Montageschlüssel Spanner for valve

Code-Nr.	VE à Stück packing unit
931 69 01	1
EM 8	

Braunglasflasche

- mit Schraubverschluss aus Polypropylen.

Amber glass bottle

- with polypropylene screw cap.

Code-Nr.	Volumen volume ml	Gewinde thread	VE à Stück packing unit
931 50 00	500	A 32	1
934 50 00	1.000	A 45	1
931 52 00	2.500	A 45 (runde Flasche/ round bottle)	1
EM 8			

**solarus®**

- manuelles Titriergerät für genaue und fehlerfreie Titration, Energieversorgung über **Solarzelle, Reagenz-Rückführsystem** und serieller, bidirektionaler Schnittstelle (RS 232), medienführende Teile sterilisierbar bis 121° C. Lieferumfang: Digitalburette solarus® mit Schraubgewinde A 45 mm, 3 Gewinde-Adapter (A 32, A 38 und S 40), Ausstoßeinheit, Ansaugschlauch mit Überwurfmutter, 1 Ventilmontageschlüssel, mit individueller Seriennummer und Einzel-Qualitätszertifikat, **konformitätsbescheinigt**, incl. braunem Lichtschutzfenster.

solarus®

- hand-operated bottle top titrator for exact and correct titration, energy supplied through **solar panel, with reagent recirculation system**, serial bi-directional interface (RS 232). Parts coming in contact with fluid are autoclavable up to 121° C. Complete: digital burette solarus® with A 45 mm thread, 3 thread adapters (A 32, A 38 and S 40), discharge tube, 1 suction tube with retainer screw, 1 spanner for valve, with individual serial number and test certificate, **conformity certified**, incl. brown light protection window.

Code-Nr.	Volumen volume ml	R % A %	CV %	VE à Stück packing unit
939 20 10	10	0,3	0,1	1
939 20 20	20	0,2	0,1	1
939 20 50	50	0,2	0,1	1
EM 8				

**liqui-soft®, 2.0**

- Steuer-, Protokoll- und Kalibriersoftware für Volumenmessgeräte**, Gerätesteuerung vom PC aus, Makrorekorder-Funktion für **akku-drive®**, gleichzeitige Bedienung und Verwaltung von bis zu vier Geräten. Lieferung auf CD-ROM.

liqui-soft®, 2.0

- Software for controlling, data logging and calibrating of volumetric measurement apparatuses**. External control of apparatus from PC, macro recorder function for **akku-drive®**, control and administration of up to 4 apparatuses at the same time. CD-ROM.

Code-Nr.	VE à Stück packing unit
956 40 10 Software	1
EM 8	

**Verbindungskabel serielle Schnittstelle**

- Kabel zur Verbindung der Geräte mit der seriellen Schnittstelle (9-Pol) / USB-Schnittstelle des PC's.

Connecting cable serial interface

- cable for connecting apparatus with serial interface (9 pol) / USB-interface of your PC.

Code-Nr.	VE à Stück packing unit
956 40 05 Verbindungskabel RS 232, 3 m / connecting cable RS 232, 3 m	1
956 40 06 Verbindungskabel USB, 2 m / connecting cable USB, 2 m	1
EM 8	



Zubehör / Ersatzteile Accessories / spare parts

Gewinde-Adapter für solarus®, opus®, ceramus®

Thread adapter for solarus®, opus®, ceramus®



Code-Nr.	Material material	Gewinde thread	nach to	VE à Stück packing unit
931 35 21	PP	A 45	A 32	1
931 35 23	PP	A 45	A 28	1
931 35 24	PP	A 45	A 38/430	1
931 35 25	PP	A 45	A 38	1
931 35 27	PP	A 45	S 40	1
931 36 21	ETFE	A 45	A 32	1
931 36 23	ETFE	A 45	A 28	1
931 36 24	ETFE	A 45	A 38/430	1
931 36 25	ETFE	A 45	A 38	1
931 36 27	ETFE	A 45	S 40	1
931 37 42	SILIKON	A 45	NS 29/32 Schliffadapter / ground adapter	1
				EM 8

Ventile für solarus®, opus®, ceramus®

Valves for solarus®, opus®, ceramus®



Code-Nr.	Ventilart valve type	VE à Stück packing unit
931 60 05	Ausstoßventil, Ventilsitz/Kugel aus Glas, Feder aus Hastelloy discharge valve, valve seat from glass, spring from Hastelloy	1
931 60 29	Ausstoßventil, Ventilsitz/Kugel aus Glas, Feder aus Platin-Iridium discharge valve, valve seat from glass, spring from platinum/iridium	1
931 65 05	Ansaugventil, Ventilsitz/Kugel aus Glas, Feder aus Hastelloy suction valve, valve seat from glass, spring from Hastelloy	1
931 65 29	Ansaugventil, Ventilsitz/Kugel aus Glas, Feder aus Platin-Iridium suction valve, valve seat from glass, spring from platinum/iridium	1
931 66 25	Rückführventil, Ventilsitz/Kugel aus Glas, Feder aus Hastelloy recirculation valve, valve seat from glass, spring from Hastelloy	1
931 66 29	Rückführventil, Ventilsitz/Kugel aus Glas, Feder aus Platin-Iridium recirculation valve, valve seat from glass, spring from platinum/iridium	1
		EM 8

Ventil-Montageschlüssel

Spanner for valve



Code-Nr.	VE à Stück packing unit
931 69 01	1
EM 8	

Ausstoßeinheit komplett, solarus®, opus® titration

■ mit durchgehender Kanülenführung.

Discharge tube unit, solarus®, opus® titration

■ with completely guided tube.



Code-Nr.	Typ type	VE à Stück packing unit
931 30 15	Ausstoßeinheit FEP, spitz discharge tube FEP, pointed	1
		EM 8

Ansaugschlauch, mit Verschraubung, FEP Suction tubes with screw, FEP

Code-Nr.	Typ type	VE à Stück packing unit
931 40 06	Ansaugschlauch 2 m / Suctioning hose 2 m	1
931 40 07	Ansaugschlauch 5 m / Suctioning hose 5 m	1
931 51 41	Rückführschlauch 2 m / Recirculation hose 2 m	1
931 51 42	Rückführschlauch 5 m / Recirculation hose 5 m	1
931 50 05	Ansaugschlauch, 310 mm Suction tube, 310 mm	1
931 50 07	Ansaugschlauch, 400 mm Suction tube, 400 mm	1
931 51 25	Rückführschlauch, 70 mm Recirculation tube, 70 mm	1
		EM 8



Ersatzkolbeneinheit Spare piston

Code-Nr.	Typ type	VE à Stück packing unit
958 35 10	Ersatzkolbeneinheit 10 ml / spare piston 10 mL	1
958 35 20	Ersatzkolbeneinheit 20 ml / spare piston 20 mL	1
958 35 50	Ersatzkolbeneinheit 50 ml / spare piston 50 mL	1
956 60 50	Ersatzkolbeneinheit 20 ml für akku-drive® und solarus® bis Juli 2011 spare piston 20 mL for akku-drive® and solarus® up to July 2011	1
957 60 50	Ersatzkolbeneinheit 50 ml für akku-drive® und solarus® bis Juli 2011 spare piston 50 mL for akku-drive® and solarus® up to July 2011	1
		EM 8



Braunglasflasche

■ mit Schraubverschluss aus Polypropylen.

Amber glass bottle

■ with polypropylene screw cap.

Code-Nr.	Volumen volume ml	Gewinde thread	VE à Stück packing unit
931 50 00	500	A 32	1
934 50 00	1.000	A 45	1
931 52 00	2.500	A 45 (runde Flasche/ round bottle)	1
			EM 8



Zubehör Accessories

Code-Nr.	Typ Type	VE à Stück packing unit
931 37 41	Adapter mit Einfüllstutzen / Adapter with A 45 filler	1
931 70 00	Standfuß Set für separate Medienversorgung / Base support for individual media feed	1
931 70 01	Stativ 500 mm, Edelstahl / Stand 500 mm, stainless steel	1
931 70 02	Doppelmuffe, Edelstahl / Stand sleeve, stainless steel	1
931 70 03	Stativklemme, Edelstahl für / Stand clip, stainless steel for opus®/solarus®/ceramus®/akku-drive®	1
		EM 8



Zubehörliste für Flaschenaufsatzgeräte Accessories for bottle top devices

Gewinde-Adapter Thread adapter

Code-Nr.	Beschreibung Description	opus	ceramus	ceramus classic bis 10 ml / up to 10 mL EM PP 4	ceramus classic für 30 + 60 ml / for 30 + 60 mL EM PP 6	solarus	akku-drive RF	akku-drive ohne RF	ceramus HF
931 35 21	PP A 45 auf A 32	X*	X*	—	—	X*	X*	—	X*
931 35 23	PP A 45 auf A 28	X	X	—	—	X	X	—	X
931 35 24	PP A 45 auf A 38/430	X	X	—	—	X	X	—	X
931 35 25	PP A 45 auf A 38	X*	X*	—	—	X*	X*	—	X*
931 35 27	PP A 45 auf S 40	X*	X*	—	—	X*	X*	—	X*
931 36 21	ETFE A 45 auf A 32	X	X	—	—	X	X	—	X
931 36 23	ETFE A 45 auf A 28	X	X	—	—	X	X	—	X
931 36 24	ETFE A 45 auf A 38/430	X	X	—	—	X	X	—	X
931 36 25	ETFE A 45 auf A 38	X	X	—	—	X	X	—	X
931 36 27	ETFE A 45 auf S 40	X	X	—	—	X	X	—	X
931 35 02	PP A 32 auf A 25	—	—	X	X	—	—	X	—
931 35 03	PP A 32 auf A 28	—	—	X*	X*	—	—	X	—
931 35 05	PP A 32 auf A 38	—	—	X	X	—	—	X	—
931 35 06	PP A 32 auf A 45	—	—	X*	X*	—	—	X	—
931 35 07	PP A 32 auf S 40	—	—	X*	X*	—	—	X	—
931 36 06	ETFE A 32 auf A 45	—	—	X	X	—	—	X	—
931 36 07	ETFE A 32 auf S 40	—	—	X	X	—	—	X	—
931 37 42	SILIKON A 45 auf NS 29/32	X	X	—	—	X	X	—	X

X = passend
X = suitably

X* = standard
X* = standard

— = nicht passend
— = not fitting

Ventile valves

Code-Nr.	Beschreibung Description	opus	ceramus	ceramus classic bis 10 ml / up to 10 ml EM PP 4	ceramus classic für 30 + 60 ml / for 30 + 60 ml EM PP 6	solaris	akku-drive RF	akku-drive ohne RF	ceramus HF
931 60 05	Ausstoßventil, Ventilsitz/Kugel aus Glas, Feder aus Hastelloy discharge valve, glass valve seat, spring from Hastelloy	X*	X*	—	X*	X*	X*	X*	X
931 60 28	Ausstoßventil, Ventilsitz/Kugel aus Keramik, Feder aus Platin-Iridium discharge valve, ceramic valve seat, spring from platinum/iridium	X	X	—	—	X	X	—	X*
931 60 29	Ausstoßventil, Ventilsitz/Kugel aus Glas, Feder aus Platin-Iridium discharge valve, glass valve seat, spring from platinum/iridium	X	X	—	X	X	X	X	X
931 65 05	Ansaugventil, Ventilsitz/Kugel aus Glas Feder aus Hastelloy suction valve, glass valve seat, spring from Hastelloy	X*	X*	—	X*	X*	X*	X*	X
931 65 28	Ansaugventil, Ventilsitz/Kugel aus Keramik, Feder aus Platin-Iridium suction valve, ceramic valve seat, spring from platinum/iridium	X	X	—	X	X	X	X	X*
931 65 29	Ansaugventil, Ventilsitz/Kugel aus Glas, Feder aus Platin-Iridium suction valve, ceramic valve seat, spring from platinum/iridium	X	X	—	X	X	X	X	X
931 66 25	Rückführventil, Ventilsitz/Kugel aus Glas, Feder aus Hastelloy recirculation valve, glass valve seat, spring from Hastelloy	X*	X*	—	—	X*	X*	—	X
931 66 26	Rückführventil, Ventilsitz/Kugel aus Keramik Feder aus Platin-Iridium recirculation valve, ceramic valve seat, spring from platinum/iridium	X	X	—	—	X	X	—	X*
931 66 29	Rückführventil, Ventilsitz/Kugel aus Glas Feder aus Platin-Iridium recirculation valve, glass valve seat, spring from platinum/iridium	X	X	—	—	X	X	—	X
931 60 03	Ausstoßventil, Ventilsitz/Kugel aus Glas, Feder aus Hastelloy, bis 10 ml discharge valve, glass valve seat, spring from Hastelloy, up to 10 ml	—	—	X*	—	—	—	—	—
931 60 04	Ausstoßventil, Ventilsitz/Kugel aus Glas, Feder aus Platin-Iridium (HF) bis 10 ml discharge valve, glass valve seat, spring from platinum/iridium (HF) up to 10 ml	—	—	X	—	—	—	—	—
931 65 03	Ansaugventil, Ventilsitz/Kugel aus Glas bis 10 ml suction valve, glass valve seat, up to 10 ml	—	—	X*	—	—	—	—	—



X = passend
X = suitably

X* = standard
X* = standard

— = nicht passend
— = not fitting

Ausstoßeinheiten
Discharge tube units

Code-Nr.	Beschreibung Description	opus	ceramus	ceramus classic bis 10 ml / up to 10 mL EM PP 4	ceramus classic für 30 + 60 ml / for 30 + 60 mL EM PP 6	solaris	akku-drive RF	akku-drive ohne RF	ceramus HF
931 30 25	Ausstoßeinheit / discharge tube unit	X*	X*	—	—	X	X*	—	X*
931 30 15	Titration-Ausstoßeinheit / Titration discharge	X*	X	—	—	X*	X*	—	X
 956 30 04	Ausstoßeinheit titration, variabel, mit Schlauchhalter, 400 mm, FEP Discharge unit titration, variable, complete with tube holder, approx. 400 mm, FEP	X	X	—	—	X	X	—	X
 931 30 26	Ausstoßeinheit, flexibel, spiralförmig 1,5 mm Discharge tube unit, flexible, spiral-shaped 1,5 mm	X	X	—	—	X	X	—	X
 931 30 27	Ausstoßeinheit, flexibel, spiralförmig 3,0 mm Discharge tube unit, flexible, spiral-shaped 3,0 mm	X	X	—	—	X	X	—	X
 931 30 28	Ausstoßeinheit, mit Luer-Lock-Anschluß FEP/PP Discharge tubing, with Luer Lock connection FEP/PP	X	X	—	—	X	X	—	X
 931 30 29	Ausstoßeinheit, mit Luer-Lock-Anschluß FEP/PFA Discharge tubing, with Luer Lock connection FEP/PFA	X	X	—	—	X	X	—	X
 931 30 05	Ausstoßeinheit mit durchgehender Kanülenführung Discharge tube unit with completely guided tube für 30 + 60 ml/ for 30 + 60 mL FEP	—	—	—	X*	—	—	X	—
 931 30 06	Ausstoßeinheit FEP, flexibel, spiralförmig, Arbeitslänge ca. 1 m Discharge tube unit FEP, flexible, spiral, approx. 1 m in length bis 10 ml/ up to 10 mL FEP	—	—	X	—	—	—	X	—
 931 30 07	Ausstoßeinheit FEP, flexibel, spiralförmig, Arbeitslänge ca. 1 m Discharge tube unit FEP, flexible, spiral, approx. 1 m in length für 30 + 60 ml/ for 30 + 60 mL FEP	—	—	—	X	—	—	X	—
 931 30 08	Ausstoßeinheit mit Luer-Lock-Anschluss Discharge tube unit with Luer-Lock-connection für 30 + 60 ml/ for 30 + 60 mL FEP / PP	—	—	—	X	—	—	X	—
 931 30 09	Ausstoßeinheit mit Luer-Lock-Anschluss. Discharge tube unit with Luer-Lock-connection für 30 + 60 ml/ for 30 + 60 mL FEP / PFA	—	—	—	X	—	—	X	—
 956 30 05	Ausstoßeinheit dispenser 155 mm, FEP discharge unit dispenser 155 mm, FEP	—	—	—	X	—	—	X*	—
 956 30 06	Ausstoßeinheit titration 165 mm, FEP discharge unit titration 165 mm, FEP	—	—	—	X	—	—	X*	—
956 30 07	Ausstoßeinheit titration 220 mm, FEP discharge unit titration 220 mm, FEP	—	—	—	X	—	—	X	—
956 30 08	Ausstoßeinheit titration variabel, mit Schlauchhalter, 400 mm, FEP discharge unit titration, variable, complete with tube holder, approx. 400 mm, FEP	—	—	—	X	—	—	X	—
931 30 03	Ausstoßeinheit mit durchgehender Kanülenführung Discharge tube unit with completely guided tube bis 10 ml/ up to 10 mL FEP	—	—	X*	—	—	—	—	—
931 30 06	Ausstoßeinheit FEP, flexibel, spiralförmig, Arbeitslänge ca. 1 m. Discharge tube unit FEP, flexible, spiral, approx. 1 m in length bis 10 ml/ up to 10 mL FEP	—	—	X	—	—	—	—	—

Ansaug- / Rückführschläuche
Suction tubes / recirculation tubes

Code-Nr.	Beschreibung Description	opus	ceramus	ceramus classic bis 10 ml / up to 10 mL EM PP 4	ceramus classic für 30 + 60 ml / for 30 + 60 mL EM PP 6	solarus	akku-drive RF	akku-drive ohne RF	ceramus HF
931 50 05	Ansaugschlauch FEP mit Verschraubung 310 mm Suction tube FEP with screw 310 mm für 30 + 60 ml / for 30 + 60 mL	X*	X*	—	X*	X*	X*	—	X*
931 50 07	Ansaugschlauch FEP mit Verschraubung 400 mm Suction tube FEP with screw 400 mm für 30 + 60 ml / for 30 + 60 mL	X	X	—	X	X	X	—	X
931 51 25	Rückführschlauch 70 mm recirculation tube 70 mm	X*	X*	—	—	X*	X*	—	X*
931 50 03	Ansaugschlauch FEP mit Überwurfmutter Screw coupled suction tube FEP bis 10 ml / up to 10 mL 310 mm	—	—	X*	—	—	—	—	—
931 50 06	Ansaugschlauch FEP mit Überwurfmutter Screw coupled suction tube FEP bis 10 ml / up to 10 mL 400 mm	—	—	X	—	—	—	—	—


Steuerung
Controlling

Code-Nr.	Beschreibung Description	opus	ceramus	ceramus classic bis 10 ml / up to 10 mL EM PP 4	ceramus classic für 30 + 60 ml / for 30 + 60 mL EM PP 6	solarus	akku-drive RF	akku-drive ohne RF	ceramus HF
956 40 05	Verbindungskabel RS 232 / connecting cable RS 232	X	—	—	—	X	X	—	—
956 40 06	Verbindungskabel USB / connecting cable USB	X	—	—	—	X	X	—	—
956 40 10	liqui-soft [®] , 2.0, Software	—	—	—	—	X	X	—	—
956 40 02	Fußtaster zum Auslösen des Dosiervorgangs Foot-switch for starting the dosing operation	X	—	—	—	—	X	—	—
956 40 01	Handtaster zum Auslösen des Dosiervorgangs Hand-key for starting the dosing operation.	X	—	—	—	—	X	—	—
956 40 03	Steuerkabel zum externen Auslösen des Dosiervorgangs (z. B. zur Einbindung in automatische Prozesse) Operating cable for starting the dosing operation externally (e.g. for the integration in automatic processes)	X	—	—	—	—	X	—	—
956 40 04	Maus zum äußerst feinfühligem Titrieren Mouse for extremely sensitive titration	X	—	—	—	—	X	—	—



X = passend
X = suitably

X* = standard
X* = standard

— = nicht passend
— = not fitting

Sonstiges
Other

Code-Nr.	Beschreibung Description	opus	ceramus	ceramus classic bis 10 ml / up to 10 mL EM PP 4	ceramus classic für 30 + 60 ml / for 30 + 60 mL EM PP 6	solarus	akku-drive RF	akku-drive ohne RF	ceramus HF
931 69 01	Ventil-Montageschlüssel / spanner for valve	X*	X*	X*	X*	X*	X*	X*	X*
956 75 01	Netzteil 100 - 240 V / power supply 100 - 240 V Stecker für EU, US, UK / plug for EU, US, UK	X*	—	—	—	—	X*	X*	—
958 71 01	KFZ-Adapter 12 V / vehicle adapter 12 V	X	—	—	—	—	X	X	—
956 60 50	Ersatzkolbeneinheit für Basisgerät 50 ml bis Juli 2011 spare piston for basic unit 50 mL up to July 2011	—	—	—	—	X	X	—	—
957 60 50	Ersatzkolbeneinheit für Basisgerät 20 ml bis Juli 2011 spare piston for basic unit 20 mL up to July 2011	—	—	—	—	X	X	—	—
958 35 50	Ersatzkolbeneinheit für Basisgerät 50 ml spare piston for basic unit 50 mL	X	—	—	—	—	—	—	—
958 35 20	Ersatzkolbeneinheit für Basisgerät 20 ml spare piston for basic unit 20 mL	X	—	—	—	—	—	—	—
958 35 10	Ersatzkolbeneinheit für Basisgerät 10 ml spare piston for basic unit 10 mL	X	—	—	—	—	—	—	—
990 37 04	„Rundfilter-Set (mit einseitigem Steckanschluss) round filter set (with one-sided connection)“	X	X	—	—	X	X	—	X
939 60 01	Flaschenhalter bis zu einem Durchmesser von ca. 75 - 120 mm bottle support suitable for all bottles up to diam. approx. 75 - 120 mm	X	X	X	X	X	X	X	X

X = passend
X = suitably

X* = standard
X* = standard

— = nicht passend
— = not fitting

opus®
opus®

Code-Nr.	Beschreibung Description	opus	ceramus	ceramus classic bis 10 ml / up to 10 mL EM PP 4	ceramus classic für 30 + 60 ml / for 30 + 60 mL EM PP 6	solarus	akku-drive RF	akku-drive ohne RF	ceramus HF
958 60 01	opus® Systemplattform grau / opus® system platform grey	X	—	—	—	—	—	—	—
958 70 01	opus® Data Power Kabel Verbindungskabel zwischen Basiseinheit und Bedieneinheit opus® Data power cable connecting cabel between basic unit and modul. 0,75 m	X*	—	—	—	—	—	—	—
958 70 02	opus® Data Power Kabel Verbindungskabel zwischen Basiseinheit und Bedieneinheit opus® Data power cable connecting cabel between basic unit and modul. 2 m	X	—	—	—	—	—	—	—
958 70 03	opus® Data Power Kabel Verbindungskabel zwischen Basiseinheit und Bedieneinheit opus® Data power cable connecting cabel between basic unit and modul. 5 m	X	—	—	—	—	—	—	—
958 71 00	opus® Akku-Pack zum netzunabhängigen Betrieb opus® battery-pack for supply-independent operation	X	—	—	—	—	—	—	—
958 72 00	opus® Touchscreenfolie Schutzfolie für das Display opus® touch screen foil protection-film for display	X	—	—	—	—	—	—	—
958 60 60	Lichtschutzfenster braun Light protection window	X	—	—	—	X	—	—	—



Zubehörliste für pipetus®

Accessory list for pipetus®

pipetus® akku (altes Modell) 1. Ziffer der 7 stelligen Seriennummer = 1 (kantige Gehäuseform)
 pipetus® akku (old model) 1st figure of the 7-digit serial no. = 1 (square shape of the case)

Code-Nr.	Beschreibung Description	pipetus	pipetus akku	pipetus akku alt	pipetus junior	pipetus junior alt	pipetus standard	pipetus standard alt	pipetus red dot	pipetus forty	pipetus classic
990 37 00	Pipettenhalter komplett pipetholder complete	—	—	X	—	—	—	X	—	—	—
990 23 00	Pipettenhalter junior komplett pipetholder junior complete	—	—	—	—	X	—	—	—	—	—
990 37 01	Pipettenhalter-Gehäuse pipetholder case	—	—	X	—	X	—	X	—	—	—
990 75 01	Ladegerät mains-operated charger unit 230 EURO	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—
990 76 01	Ladegerät mains-operated charger unit 230 UK	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—
990 85 01	Ladegerät mains-operated charger unit 120 US	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—



Zubehörliste für pipetus® Accessory list for pipetus®

pipetus® neu
pipetus® new

Code-Nr.	Beschreibung Description	pipetus	pipetus akku	pipetus akku alt	pipetus junior	pipetus junior alt	pipetus standard	pipetus standard	pipetus red dot	pipetus forty	pipetus classic
990 37 04											
990 32 02											
990 32 01											
990 38 00	Pipettenhalter komplett „weiß“ pipetholder complete „white“	X*	X	—	—	—	—	—	X	X	X
990 38 02	Überwurfmutter „chrom“ retrainer ring „chrome“	X*	X	—	X	—	X	—	X	X	X
990 24 02	Überwurfmutter „magenta“ retrainer ring „magenta“	X	—	—	X*	—	X	—	X	X	X
990 33 02	Überwurfmutter „türkis“ retrainer ring „turquoise“	X	—	—	X	—	X*	—	X	X	X
990 39 12	Überwurfmutter „rot“ retrainer ring „red“	X	—	—	X	—	X	—	X*	X	X
990 39 02	Überwurfmutter „grau“ retrainer ring „grey“	X	—	—	X	—	X	—	X	X	X*
990 38 03	Pipettenhalter-Gehäuse pipetholder case	X	—	—	X	—	X	—	X	X	X
990 75 03	Netzteil inkl. Induktiv-Ladestation 100 - 240 V, Stecker für EU, US, UK power supply with inductive charging stand 100 - 240 V, plug for EU, US, UK	X*	X	—	—	—	—	—	—	—	—
990 75 01	Netzteil 100 - 240 V, Stecker für EU, US, UK power supply 100 - 240 V, plug for EU, US, UK	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—
958 71 01	KFZ-Adapter 12V vehicle adapter 12 V	X	X	—	—	—	—	—	X	X	X
990 24 00	Pipettenhalter junior komplett „magenta“ pipetholder junior complete „magenta“	—	—	—	X*	—	—	—	—	—	—
990 56 00	pipetus® Wandhalter pipetus® wall mount holder	X*	X	—	X	—	X	—	X*	X	X*
990 57 00	pipetus® Tischständer pipetus® stand	X	X	—	X	—	X	—	X	X	X
990 33 00	Pipettenhalter komplett „türkis“ pipetholder complete „turquoise“	X	X	—	—	—	X*	—	X	X	X
990 31 00	Handteil handle complete	—	—	—	—	—	X*	—	—	—	—

X = passend
X = suitably

X* = standard
X* = standard

— = nicht passend
— = not fitting

pipetus® alle Baureihen
pipetus® of all series

Code-Nr.	Beschreibung Description	pipetus	pipetus akku	pipetus akku alt	pipetus junior	pipetus junior alt	pipetus standard	pipetus standard alt	pipetus red dot	pipetus forty	pipetus classic
990 37 04	Rundfilter-Set mit einseitigem Steckanschluss round filter set with one-sided connetion 5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
990 37 05	Rundfilter-Set mit einseitigem Steckanschluss round filter set with one-sided connection 50	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
990 37 06	Rundfilter-Set mit einseitigem Steckanschluss round filter set with one-sided connection 100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
990 32 01	Silikonadapter / silicone adapter	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
990 32 02	Sicherheitsventil / safety valve assembly	X	X	X	—	—	X	X	X	X	X
990 20 37	Distanzstück / spacer	—	—	—	X*	X*	—	—	—	—	—
990 34 00	Pumpenteil ohne Filter / pump without filter 230 EURO	—	—	—	—	—	X	X	—	—	—
990 34 10	Pumpenteil ohne Filter / pump without filter 230 UK	—	—	—	—	—	X	X	—	—	—
990 44 00	Pumpenteil mit Filter / pump with filter 230 EURO	—	—	—	—	—	X	X	—	—	—
990 44 10	Pumpenteil mit Filter / pump with filter 230 UK	—	—	—	—	—	X	X	—	—	—
990 54 00	Pumpenteil ohne Filter / pump without filter 120 US	—	—	—	—	—	X	X	—	—	—
990 64 00	Pumpenteil mit Filter / pump with filter 120 US	—	—	—	—	—	X	X	—	—	—
990 31 03	Gummitülle "grün" / hose connector "green"	—	—	—	—	—	X	X	—	—	—
990 31 06	Gummitülle "grau" / hose connector "grey"	—	—	—	—	—	X	X	—	—	—
990 41 04	Microfaser-Filterset für Pumpenteil microfibre-filter set for pump	—	—	—	—	—	X	X	—	—	—
990 42 01	Rändelmutter M 5 / nut M 5	—	—	—	—	—	X	X	—	—	—
990 42 03	Gummifuß / rubber foot	—	—	—	—	—	X	X	—	—	—
990 31 05	Verbindungsschlauch, Handteil mit Pumpe connecting tube between case and pump	—	—	—	—	—	X	X	—	—	—



X = passend
X = suitably

X* = standard
X* = standard

— = nicht passend
— = not fitting

**labopette®, variabel**

■ **Einkanalpipette mit variabler Volumeneinstellung**, autoklavierbar, konformitätsbescheinigt, CE-IVD-konform, mit Spitzenabwurf und Kalibriermöglichkeit. Lieferung komplett mit Kalibrierwerkzeug, Pipettenhalter, individueller Seriennummer und Wiegeprotokoll.

labopette®, variable

■ **1-channel pipette with variable volume setting, conformity certified**, autoclavable, CE-IVD-compliant, with tip ejector and recalibration possibility. Delivery complete with calibration device, holder, individual number and weighing protocol.

Code-Nr.	Volumen volume µl	Teilung subdiv. µl	R % A %	CV %	passende Spitzen suitable tips µl	VE à Stück packing unit
947 54 00	0,1 – 3	0,002	4,0	2,0	klar / clear, 0,2 - 10	1
947 54 01	0,5 – 10	0,01	1,2	0,8	klar / clear, 0,2 - 10 gelb / yellow, 1 - 200	1
947 54 06	2 – 20	0,02	1,0	0,5	gelb / yellow, 1 - 200	1
947 54 07	10 – 100	0,1	0,8	0,3	gelb / yellow, 1 - 200	1
947 54 08	20 – 200	0,2	0,8	0,3	gelb / yellow, 1 - 200	1
947 54 09	100 – 1000	1,0	0,8	0,3	blau / blue, 100 - 1000	1
947 54 05	500 – 5000	10,0	0,8	0,3	blau / blue, 100 - 5000	1
947 54 04	1 – 10 ml	20,0	0,6	0,3	klar / clear, 1 - 10 ml	1

EM 9

labopette®, fix

■ **Einkanalpipette mit fest eingestelltem Volumen**, autoklavierbar, konformitätsbescheinigt, CE-IVD-konform, mit Spitzenabwurf und Kalibriermöglichkeit. Lieferung komplett mit Kalibrierwerkzeug, Pipettenhalter, individuellen Seriennummer und Wiegeprotokoll.

labopette®, fix

■ **1-channel pipette fix, conformity certified**, autoclavable, CE-IVD-compliant, with tip ejector and recalibration possibility. Delivery complete with calibration device, holder, individual number and weighing protocol.



Code-Nr.	Volumen volume µl	R % A %	CV %	passende Spitzen suitable tips µl	VE à Stück packing unit
947 55 01	5	2,5	1,5	klar / clear, 0,2 - 10 gelb / yellow, 1 - 200	1
947 55 02	10	1,2	0,8	klar / clear, 0,2 - 10 gelb / yellow, 1 - 200	1
947 55 03	20	1,0	0,5	gelb / yellow, 1 - 200	1
947 55 04	25	1,0	0,5	gelb / yellow, 1 - 200	1
947 55 05	50	1,0	0,4	gelb / yellow, 1 - 200	1
947 55 06	100	0,8	0,3	gelb / yellow, 1 - 200	1
947 55 07	200	0,8	0,3	gelb / yellow, 1 - 200	1
947 55 08	250	0,8	0,3	blau / blue, 10 - 1000	1
947 55 09	500	0,8	0,3	blau / blue, 10 - 1000	1
947 55 10	1000	0,8	0,3	blau / blue, 10 - 1000	1
947 55 11	2000	0,8	0,3	klar / clear, 100 - 5000	1
947 55 12	5000	0,8	0,3	klar / clear, 100 - 5000	1
947 55 13	10ml	0,6	0,3	klar / clear, 1 - 10 ml	1

EM 9

labopette®, Mehrkanal

- **Mehrkanalpipette mit variabler Volumeneinstellung**, autoklavierbar, konformitätsbescheinigt, CE-IVD-konform, mit Spitzenabwurf. Lieferung komplett mit Kalibrierwerkzeug, Pipettenhalter, individueller Seriennummer und Wiegeprotokoll.

labopette®, multi channel

- **multi channel pipette with variable volume setting, conformity certified**, autoclavable, CE-IVD-compliant, with tip ejector. Delivery complete with calibration device, holder, individual number and weighing protocol.

Code-Nr.	Kanäle channels	Volumen volume µl	Teilung subdiv. µl	R % A %	CV %	passende Spitzen suitable tips µl	VE à Stück packing unit
947 56 01	8	0,5 – 10	0,01	2,4	1,6	klar / clear, 0,2 - 10	1
947 56 02	8	10 – 100	0,1	1,6	0,6	klar / clear, 1,0 - 250	1
947 56 04	8	30 – 300	0,2	1,6	0,6	klar / clear, 5,0 - 300	1
947 57 01	12	0,5 – 10	0,01	2,4	1,6	klar / clear, 0,2 - 10	1
947 57 02	12	10 – 100	0,1	1,6	0,6	klar / clear, 1,0 - 250	1
947 57 04	12	30 – 300	0,2	1,6	0,6	klar / clear, 5,0 - 300	1

EM 9

**labopette® electronic**

- **Mehrkanal, konformitätsbescheinigt**, CE-IVD-konform, Mehrkanalpipette elektronisch mit variabler Volumeneinstellung, mit Spitzenabwurf. Mit individueller Seriennummer und Wiegeprotokoll, **ohne Ladeständer/Ladestation**. Lieferung nur solange Vorrat reicht!

labopette® electronic

- **multi channel, conformity certified**, CE-IVD-compliant, multi channel pipette with variable volume setting, with tip ejector. With individual number and weighing protocol, **without charging stand/charging station**. Delivery as long as stock lasts!

Code-Nr.	Kanäle channels	Volumen volume µl	Teilung subdiv. µl	R % A %	CV %	passende Spitzen suitable tips µl	VE à Stück packing unit
948 08 01	8	0,2 – 10	0,1	2,4	1,6	klar / clear, 0,2 - 10	1
948 08 02	8	5 – 100	1,0	1,6	0,6	klar / clear, 1 - 250	1
948 08 00	8	50 – 1200	10,0	1,6	0,6	klar / clear, 50 - 1200	1
948 12 02	12	5 – 100	1,0	1,6	0,6	klar / clear, 1 - 250	1

EM 8



Zubehör für labopette® Accessories for labopette®



Ladeständer

■ für 1 labopette® electronic. Lieferung nur solange Vorrat reicht!

Charging stand

■ for 1 labopette® electronic. Delivery only as long as stock lasts!

Code-Nr.	Volt voltage	VE à Stück packing unit
948 70 01 mit EURO-Stecker / with EURO plug	230	1
948 76 01 mit UK-Stecker / with UK plug	230	1
948 78 01 mit US-Stecker / with US plug	120	1
948 80 01 mit JPN-Stecker / with JPN plug	100	1
EM 9		

Ladestation

■ für bis zu 4 labopette® electronic. Lieferung nur solange Vorrat reicht!

Charging station

■ for up to 4 labopette® electronic. Delivery only as long as stock lasts!

Code-Nr.	Volt voltage	VE à Stück packing unit
948 70 04 mit EURO-Stecker / with EURO plug	230	1
948 76 04 mit UK-Stecker / with UK plug	230	1
948 78 04 mit US-Stecker / with US plug	120	1
948 80 04 mit JPN-Stecker / with JPN plug	100	1
EM 9		

labopette® - Karussell

■ zur Aufbewahrung von bis zu 6 labopette® manuell.

labopette® - caroussel

■ to store up to 6 labopette® manual.

Code-Nr.	VE à Stück packing unit
947 00 04	1
EM 9	

labopette®-stand

■ zum Aufhängen von bis zu 6 labopette® manuell.

labopette®-stand

■ to store up to 6 labopette® manual.

Code-Nr.	VE à Stück packing unit
947 00 06	1
EM 9	

Reagenzienreservoir

■ (V-Form), PP, autoklavierbar.

Reagent reservoir

■ (V-shape), PP, autoclavable.

Code-Nr.	Volumen volume ml	VE à Pack packing unit
947 16 00	50	10
EM 9		



Pipettentypen

- a) passend für Hirschmann Laborgeräte, Gilson®
- b) passend für Hirschmann Laborgeräte, Eppendorf®, Brand®, Gilson®
- c) passend für Hirschmann Laborgeräte
- d) passend für Hirschmann Laborgeräte, Eppendorf®
- e) passend für Hirschmann Laborgeräte, Eppendorf®, Gilson®

Type of pipettes

- a) suitable for Hirschmann Laborgeräte, Gilson®
- b) suitable for Hirschmann Laborgeräte, Eppendorf®, Brand®, Gilson®
- c) suitable for Hirschmann Laborgeräte
- d) suitable for Hirschmann Laborgeräte, Eppendorf®
- e) suitable for Hirschmann Laborgeräte, Eppendorf®, Gilson®

Pipettenspitzen PP

- **lose im Beutel/Umkarton, cadmiumfrei, konformitätsbescheinigt** in Verbindung mit den Luftpolsterpipetten labopette®.

Tips PP

- **bulk packed in bag/carton, cadmium-free, conformity certified** when being used with micro pipettes labopette®.

Code-Nr.	Volumen volume µl	Farbe colour	für Pipettentyp for pipette type	VE à Stück packing unit
949 01 01	0,2 – 10	klar / clear	a)	1000
949 01 02	1 – 200	gelb / yellow	b)	1000
949 01 03	100 – 1000	blau / blue	b)	1000
949 01 06 ^M	1 – 250	klar / clear	c)	1000
949 01 08 ^M	5 – 300	klar / clear	c)	1000
				EM 9



Pipettenspitzen PP

- **lose im Beutel/Umkarton, cadmiumfrei, konformitätsbescheinigt** in Verbindung mit den Luftpolsterpipetten labopette®.

Tips PP

- **bulk packed in bag/carton, cadmium-free, conformity certified** when being used with micro pipettes labopette®.

Code-Nr.	Volumen volume µl	Farbe colour	für Pipettentyp for pipette type	VE à Pack packing unit
949 01 24	1000 – 5000	klar / clear	c)	300
949 01 04	1 – 10 mL	klar / clear	c)	100
949 01 05 ⁸	50 – 1200	klar / clear	c)	400
				EM 9

Pipettenspitzen PP

- **palettiert zum nachfüllen für Multibox, cadmiumfrei, konformitätsbescheinigt** in Verbindung mit den Luftpolsterpipetten labopette®.

Tips PP

- **in refill trays for multibox, cadmium-free, conformity certified** when being used with micro pipettes labopette®.

Code-Nr.	Volumen volume µl	Farbe colour	für Pipettentyp for pipette type	für Multibox for multibox	VE à Stück packing unit
949 02 01	0,2 – 10	klar / clear	a)	X	10 Box à 96 Stück/pc.
949 02 02	1 – 200	gelb / yellow	b)	X	10 Box à 96 Stück/pc.
949 02 03	100 – 1000	blau / blue	b)	X	2 Box à 60 Stück/pc.
949 02 05 ^E	50 – 1200	klar / clear	c)	–	10 Box à 96 Stück/pc.
949 02 06 ^M	1 – 250	klar / clear	c)	X	10 Box à 96 Stück/pc.
949 02 08 ^{M+E}	5 – 300	klar / clear	c)	–	10 Box à 96 Stück/pc.
					EM 9

^M für Mehrkanalpipette

^M for multichannel-pipette

⁸ für 8-Kanal-labopette® (Code-Nr. 948 08 00)

⁸ for 8-channel-labopette® (Code-Nr. 948 08 00)

^E palettiert in Einwegboxen

^E trays in disposable boxes

Multibox

- für palettierte Pipettenspitzen, sterilisierbar.

Multibox

- for refill trays of pipette tips, autoclavable.



Code-Nr.		VE à Stück packing unit
949 01 09	Multibox für palettierte Nachfüllpackungen / multibox for refill trays (949 02 01, 949 02 02, 949 02 03, 949 02 06) bis 300 µl	1
949 01 10	Multibox für palettierte Nachfüllpackungen / multibox for refill trays (949 02 01 949 02 02 949 02 03 949 02 06) für 1000 µl	1

EM 9

Pipettenspitzen PP

- **mit Filter (PE), steril** palettiert in Einzelracks, autoklavierbar, **konformitätsbescheinigt** in Verbindung mit labopette®-Luftpolsterpipetten.

Tips PP

- **with filter (PE), sterile**, packed in individual racks, autoclavable, **conformity certified** when being used with micro pipettes labopette®.



Code-Nr.	Volumen volume µl	Farbe colour	für Pipettentyp for pipette type	VE à Stück packing unit
949 03 01	0,5 – 10	klar / clear	d)	10 Racks à 96 Stück/pc.
949 03 02	1 – 20	klar / clear	e)	10 Racks à 96 Stück/pc.
949 03 04	1 – 200	klar / clear	a)	10 Racks à 96 Stück/pc.
949 03 08	1000	klar / clear	b)	10 Racks à 96 Stück/pc.
949 03 07	1 – 100	klar / clear	e)	10 Racks à 96 Stück/pc.

EM 8

Sicherheitsfilter

- Sicherheitsfilter geben den entscheidenden Vorteil beim Schutz vor Kontamination von Pipetten und Proben. Sie tragen somit ausschlaggebend zur Lebensdauer der Pipetten bei. Bei regelmäßigem Austausch schützen die Filter hervorragend die inneren Komponenten der Pipette. Die Benutzung von Filtertips zur Vorbeugung von Kreuzkontamination der Flüssigproben oder Dämpfe beim Pipettieren von radioaktiven, biogefährlichen oder korrosiven Proben ist heute Standard. Die Sicherheitsfilter können hierbei als zusätzlicher Schutz vor dem Eindringen von Flüssigkeiten ins Pipetteninnere dienen.

Safe-Cone Filters

- Safe-Cone filters offer an added advantage in preventing contamination of both the pipettor and the sample, thus prolonging the service life of the pipettor. The filters protect exceptionally well the internal components of the pipettor but they need to be changed regularly. The use of filter tips to prevent cross contamination of sample fluids or vapours when pipetting radioactive, biohazardous or corrosive samples is an everyday practice. Safe-Cone filters act as an alternative barrier to provide added protection because the filter prevents liquids entering into the internal mechanism of the pipettor.

Code-Nr.	Passend für labopette Code-Nr. suitable for labopette code-no.	VE à Stück packing unit
947 00 10	947 54 06, 947 55 11, 947 55 12	50
947 00 11	948 01 04, 948 01 05, 948 01 06, 947 54 09, 947 54 04, 947 55 08, 947 55 09, 947 55 10	50
947 00 12	947 54 07, 947 54 08, 947 55 06, 947 55 07	50
947 00 13	947 54 06, 947 55 03, 947 55 04, 947 55 05	50
947 00 14	947 56 02, 947 57 02, 947 56 04, 947 57 04, 948 08 03, 948 12 03, 948 08 02, 948 12 02	50

EM 9

96er Hirschmann-plates

■ fest fixierte oder lose Glaskavitäten, einzeln entnehmbare **Glaseinsätze**, hochrein, chemisch inert*.

96er Hirschmann-plates

■ available with fixed or individual **glass inserts**, highly pure, chemically inert*.

Code-Nr.	Volumen/ca. volume/approx. µl	Gefäß-Anzahl/ no. of inserts	Einsätze type of inserts	Platte plate	VE à Stück packing unit
924 01 96	1200	96	fest / fixed	PP	1
924 11 96	1200	96	lose / mobile	PP	1
924 05 96	Glaseinsätze / glass inserts				96
924 07 96	Noppendeckel (Silikon) / Lids (silicone)				1
					EM 8




384er Hirschmann-plates

■ fest fixierte oder lose Glaskavitäten, einzeln entnehmbare **Glaseinsätze**, hochrein, chemisch inert*.

384er Hirschmann-plates

■ available with fixed or individual **glass inserts**, highly pure, chemically inert*.

Code-Nr.	Volumen/ca. volume/approx. µl	Gefäß-Anzahl/ no. of inserts	Einsätze type of inserts	Platte plate	VE à Stück packing unit
924 01 84	250	384	fest / fixed	PP	1
924 11 84	250	384	lose / mobile	PP	1
924 05 84	Glaseinsätze / glass inserts				384
					EM 8




1536er Hirschmann-plates

■ fest fixierte **Glaseinsätze**, hochrein, chemisch inert, in Kunststoffplatte*.

1536er Hirschmann-plates

■ fixed individual **glass inserts** on plastic plate, highly pure, chemically inert*.

Code-Nr.	Volumen/ca. volume/approx. µl	Gefäß-Anzahl/ no. of inserts	Einsätze type of inserts	VE à Stück packing unit
924 01 36	50	1536	fest / fixed	1
				EM 8



Alu-Plates

■ für lose Glaskavitäten, einzeln entnehmbare **Glaseinsätze**, hochrein, chemisch inert, Aluminiumplatte*.

Alu-Plates

■ for individual **glass inserts**, highly pure, chemically inert, aluminium plate*.

Code-Nr.	Volumen/ca. volume/approx. µl	Gefäß-Anzahl/ no. of inserts	Einsätze type of inserts	Platte plate	VE à Stück packing unit
924 21 96	1200	96	ohne/without	Aluminium	1
924 21 84	500	384	ohne/without	Aluminium	1
					EM 8



* Standardverschluss Klarsichthaube im Lieferumfang enthalten.

* Translucent plastic cover included in standard scope of delivery.

Mit der rotarus® Schlauchpumpenserie macht Hirschmann den Schritt in die Welt der kontinuierlich fördernden Pumpen. Mit einer Auswahl an verschiedenen Motoren, Gehäusen unterschiedlicher Sicherheitsklassen und intelligenter Steuerungstechnik der Fördermengen steht eine durchgängig geplante Produktfamilie zur Auswahl, die ein breites Spektrum an Anwendungsbereichen im Labor und in der Industrie abdeckt.

The rotarus® peristaltic pump series sees Hirschmann taking the leap into the world of continuous dispensing pumps. A universal planned product family is available with a selection of different motors, varying housing safety classes and intelligent control of delivery volumes, covering a broad spectrum of application areas in the lab or industry.

rotarus® standard 50 + 50i

- exakte Förderpumpe für kleine Fördermengen und hohe Viskositäten, Drehzahl am Gerät programmierbar. Lieferumfang: rotarus® standard 50/50i, externes Netzteil, Anschlusskabel für EU, UK, US.

rotarus® standard 50 + 50i

- precise delivery pump for small delivery volumes and high viscosities, speed can be programmed directly on the unit. Scope of delivery: rotarus® standard 50/50i, external power-supply unit, junction cable for EU, UK, US.

Code-Nr.	Beschreibung description	Drehzahlbereich U/min speed range rpm	Gehäuse housing	Schutzart protection class	Motortyp motor type
950 13 22	rotarus® standard 50	0,2-100	weiß/white	IP 54	Schrittmotor/ stepper motor
950 13 24	rotarus® standard 50i	0,2-100	edelstahl/ stainless steel	IP 65	Schrittmotor/ stepper motor

EM 10

rotarus® flow 50 + 50i

- exakte Förderpumpe für kleine Fördermengen und hohe Viskositäten, Drehzahl und Fließrate über Bedienmodul programmierbar. Lieferumfang: rotarus® flow 50/50i, externes Netzteil, Anschlusskabel für EU, UK, US, Bedienmodul.

rotarus® flow 50 + 50i

- precise delivery pump for small delivery volumes and high viscosities, speed and flow rate can be programmed directly via control unit. Scope of delivery: rotarus® flow 50/50i, external power-supply unit, junction cable for EU, UK, US, control unit.

Code-Nr.	Beschreibung description	Drehzahlbereich U/min speed range rpm	Gehäuse housing	Schutzart protection class	Motortyp motor type
950 13 42	rotarus® flow 50	0,2-100	weiß/white	IP 54	Schrittmotor/ stepper motor
950 13 44	rotarus® flow 50i	0,2-100	edelstahl/ stainless steel	IP 65	Schrittmotor/ stepper motor

EM 10

rotarus® volume 50 + 50i

- exakte Dosierpumpe für kleine Fördermengen und hohe Viskositäten, sehr komfortabel und umfangreich über Bedienmodul programmierbar. Lieferumfang: rotarus® volume 50/50i, externes Netzteil, Anschlusskabel für EU, UK, US, Bedienmodul.

rotarus® volume 50 + 50i

- precise dispensing pump for small delivery volumes and high viscosities, can be programmed very comfortably and comprehensively via table module. Scope of delivery: rotarus® volume 50/50i, external power-supply unit, junction cable for EU, UK, US, control unit.

Code-Nr.	Beschreibung description	Drehzahlbereich U/min speed range rpm	Gehäuse housing	Schutzart protection class	Motortyp motor type
950 13 62	rotarus® volume 50	0,2-100	weiß/white	IP 54	Schrittmotor/ stepper motor
950 13 64	rotarus® volume 50i	0,2-100	edelstahl/ stainless steel	IP 65	Schrittmotor/ stepper motor

EM 10

rotarus® standard 100 + 100i

- schnelle Förderpumpe für hohe Fließraten, Drehzahl am Gerät programmierbar.
Lieferumfang: rotarus® standard 100/100i, externes Netzteil, Anschlusskabel für EU, UK, US.

rotarus® standard 100 + 100i

- rapid delivery pump for high flow rates, speed can be programmed on the unit. Scope of delivery: rotarus® standard 100/100i, external power-supply unit, junction cable for EU, UK, US.

Code-Nr.	Beschreibung description	Drehzahlbereich U/min speed range rpm	Gehäuse housing	Schutzart protection class	Motor typ motor type
950 15 22	rotarus® standard 100	5-500	weiß/white	IP 54	DC-Motor/ DC motor
950 15 24	rotarus® standard 100i	5-500	edelstahl/ stainless steel	IP 65	DC-Motor/ DC motor

EM 10

**rotarus® flow 100 + 100i**

- schnelle Förderpumpe für hohe Fließraten, Drehzahl und Fließrate über Bedienmodul programmierbar.
Lieferumfang: rotarus® flow 100/10i, externes Netzteil, Anschlusskabel für EU, UK, US, Bedienmodul.

rotarus® flow 100 + 100i

- rapid delivery pump for high flow rates, speed and flow rate can be programmed directly via table module.
Scope of delivery: rotarus® flow 100/100i, external power-supply unit, junction cable for EU, UK, US, control unit.

Code-Nr.	Beschreibung description	Drehzahlbereich U/min speed range rpm	Gehäuse housing	Schutzart protection class	Motor typ motor type
950 15 42	rotarus® flow 100	5-500	weiß/white	IP 54	DC-Motor/ DC motor
950 15 44	rotarus® flow 100i	5-500	edelstahl/ stainless steel	IP 65	DC-Motor/ DC motor

EM 10

**rotarus® volume 100 + 100i**

- schnelle Dosierpumpe für hohe Fließraten, sehr komfortabel und umfangreich über Bedienmodul programmierbar.
Lieferumfang: rotarus® volume 100/100i, externes Netzteil, Anschlusskabel für EU, UK, US, Bedienmodul.

rotarus® volume 100 + 100i

- rapid dispensing pump for high flow rates, can be programmed very comfortably and comprehensively via table module.
Scope of delivery: rotarus® volume 100/100i, external power-supply unit, junction cable for EU, UK, US, control unit.

Code-Nr.	Beschreibung description	Drehzahlbereich U/min speed range rpm	Gehäuse housing	Schutzart protection class	Motor typ motor type
950 15 62	rotarus® volume 100	5-500	weiß/white	IP 54	DC-Motor/ DC motor
950 15 64	rotarus® volume 100i	5-500	edelstahl/ stainless steel	IP 65	DC-Motor/ DC motor

EM 10



Zubehör**Accessories**

Das rotarus®-Programm umfasst eine umfangreiche Auswahl an Einkanal- und Mehrkanal-Pumpenköpfen. Die Anschlusstechnik der Pumpenköpfe ist für schnelles Handling optimiert. Mit einem Griff lassen sich die Köpfe schnell und einfach ohne den Einsatz von Werkzeug auswechseln.

The rotarus®-range encompasses a comprehensive selection of single and multichannel pump heads. The pump head connection technology was developed for rapid handling. Changing of heads is realised quickly and simply in a single action without using tools.



Code-Nr.	Beschreibung/description
953 11 20	rotarus® Fußtaster/rotarus® pedal switch
953 11 21	rotarus® Maus/rotarus® mouse
953 11 61	rotarus® Systemplattform/rotarus® system platform
953 11 62	rotarus® Bedienmodulhalter/rotarus® control module holder
953 11 63	rotarus® Stapelhilfe/rotarus® stacking aid
931 70 01	Stativ 500 mm Edelstahl/stand 500 mm, stainless steel
953 11 70	rotarus® Stativhalterung/rotarus® stand holder
953 12 20	rotarus® KFS cassette small
953 12 21	rotarus® KFM cassette medium
953 12 50	Adapterplatte für MASTERFLEX Pumpenköpfe/adaptor plate for MASTERFLEX pump heads
953 12 51	Adapterplatte für ISMATEC Pumpenköpfe/adaptor plate for ISMATEC pump heads
953 11 41	rotarus® Data Power Kabel, 0,5 m/ rotarus® data power cable, 0,5 m
953 11 42	rotarus® Data Power Kabel, 2 m/ rotarus® data power cable, 2 m
953 11 43	rotarus® Data Power Kabel, 5 m/ rotarus® data power cable, 5 m
953 11 44	rotarus® Data Power Kabel, 10 m/ rotarus® data power cable, 10 m
953 11 45	rotarus® RS 232-Kabel, 2 m/rotarus® cable RS 232, 3 m
953 11 46	rotarus® USB-Kabel, 2 m/ rotarus® cable USB, 2 m
953 11 47	rotarus® Steuerskabel Taster, 3-polig, 2 m/rotarus® operating cable
953 11 48	rotarus® Steuerskabel analog, 5-polig, 2 m
953 11 49	rotarus® Netzkabel 24V 2m

EM 10

rotarus® Pumpenköpfe**rotarus® pump heads**

Code-Nr.	Beschreibung/ description	Anzahl Kanäle no. of channels	Anzahl Rollen/ no. of rolls	Schläuche/tubes
951 10 20 20	rotarus® PK 10-16	1	3	WS/WT 1,6
951 10 20 21	rotarus® PK 10-24	1	3	WS/WT 2,4
951 10 80 20	rotarus® MKF 4-8	4	8	Stopperschläuche/ stopper tubes
951 10 80 21	rotarus® MKF 8-4	8	4	Stopperschläuche/ stopper tubes
951 10 80 22	rotarus® MKF 12-8	12	8	Stopperschläuche/ stopper tubes

EM 10



rotarus® smart 30, Jubiläums-Edition

- exakte Förderpumpe mit Pumpenkopf, ideal für die Förderung von Medien niedriger Viskosität. Drehzahl ist direkt am Gerät programmierbar. Die wichtigsten Parameter lassen sich mit dem Bedienfeld am Gehäuse einfach und schnell einstellen. Lieferumfang: rotarus® smart 30 inkl. Pumpenkopf, externes Netzteil, Anschlusskabel für EU, UK, US, Tasterschnittstelle.

rotarus® smart 30, anniversary edition

- precise delivery pump with pump head, ideal for the delivery of low-viscosity media. The speed can be programmed directly on the unit. The control panel on the housing enables simple and rapid configuration of the most important parameters. Scope of delivery: rotarus® smart 30 incl. pump head, external power supply unit, connection cable for EU, UK, US, button interface.

Code-Nr.	Beschreibung description	Drehzahlbereich U/min speed range rpm	Gehäuse housing	Schutzart protection class	Motortyp motor type
950 11 39 50	rotarus® smart 30 mit Pumpenkopf PK 10-16/ with pump head PK 10-16	10-350	schwarz/black	IP 43	DC-Motor
950 11 39 51	rotarus® smart 30 mit Pumpenkopf MKF 4-8/ with pump head MKF 4-8	10-350	schwarz/black	IP 43	DC-Motor

EM 10

**rotarus® smart 40, Jubiläums-Edition**

- exakte Förderpumpe mit Pumpenkopf, mit 2-stufigem Planetengetriebe untersetzt, ideal auch für Medien höherer Viskosität. Drehzahl ist direkt am Gerät programmierbar. Die wichtigsten Parameter lassen sich mit dem Bedienfeld am Gehäuse einfach und schnell einstellen. Lieferumfang: rotarus® smart 40 inkl. Pumpenkopf, externes Netzteil, Anschlusskabel für EU, UK, US, Tasterschnittstelle.

rotarus® smart 40, anniversary edition

- precise delivery pump with pump head, with a 2-stage planetary gearbox, providing sufficient power for even higher-viscosity media. The speed can be programmed directly on the unit. The control panel on the housing enables simple and rapid configuration of the most important parameters. Scope of delivery: rotarus® smart 40 incl. pump head, external power supply unit, connection cable for EU, UK, US, button interface.

Code-Nr.	Beschreibung description	Drehzahlbereich U/min speed range rpm	Gehäuse housing	Schutzart protection class	Motortyp motor type
950 12 39 50	rotarus® smart 40 mit Pumpenkopf PK 10-24/ with pump head PK 10-24	3-200	schwarz/black	IP 43	DC-Motor

EM 10

**rotarus® smart 30**

- exakte Förderpumpe, ideal für die Förderung von Medien niedriger Viskosität. Drehzahl ist direkt am Gerät programmierbar. Die wichtigsten Parameter lassen sich mit dem Bedienfeld am Gehäuse einfach und schnell einstellen. Lieferumfang: rotarus® smart 30, externes Netzteil, Anschlusskabel für EU, UK, US, Tasterschnittstelle.

rotarus® smart 30

- precise delivery pump, ideal for the delivery of low-viscosity media. The speed can be programmed directly on the unit. The control panel on the housing enables simple and rapid configuration of the most important parameters. Scope of delivery: rotarus® smart 30, external power supply unit, connection cable for EU, UK, US, button interface.

Code-Nr.	Beschreibung description	Drehzahlbereich U/min speed range rpm	Gehäuse housing	Schutzart protection class	Motortyp motor type
950 11 32	rotarus® smart 30	10-350	weiß/white	IP 43	DC-Motor

EM 10

**rotarus® smart 40**

- exakte Förderpumpe, mit 2-stufigem Planetengetriebe untersetzt, ideal auch für Medien höherer Viskosität. Drehzahl ist direkt am Gerät programmierbar. Die wichtigsten Parameter lassen sich mit dem Bedienfeld am Gehäuse einfach und schnell einstellen. Lieferumfang: rotarus® smart 40, externes Netzteil, Anschlusskabel für EU, UK, US, Tasterschnittstelle..

rotarus® smart 40

- precise delivery pump, with a 2-stage planetary gearbox, providing sufficient power for even higher-viscosity media. The speed can be programmed directly on the unit. The control panel on the housing enables simple and rapid configuration of the most important parameters. Scope of delivery: rotarus® smart 40, external power supply unit, connection cable for EU, UK, US, button interface.

Code-Nr.	Beschreibung description	Drehzahlbereich U/min speed range rpm	Gehäuse housing	Schutzart protection class	Motortyp motor type
950 12 32	rotarus® smart 40	3-200	weiß/white	IP 43	DC-Motor

EM 10



Schläuche für Einkanalpumpenköpfe (inkl. RFID-Transponder)**Tubes for single-channel pumpheads (incl. RFID transponder)**

Code-Nr.	Beschreibung/ description	ID mm	WS/WT mm	Länge m/ length m	VE à Pack/ packing unit
952 10 011*	Tygon® E-3603	1,6	1,6	15	1
952 10 012*	Tygon® E-3603	2,4	1,6	15	1
952 10 013*	Tygon® E-3603	3,2	1,6	15	1
952 10 014*	Tygon® E-3603	4	1,6	15	1
952 10 015*	Tygon® E-3603	4,8	1,6	15	1
952 10 016*	Tygon® E-3603	6,4	1,6	15	1
952 10 017*	Tygon® E-3603	8	1,6	15	1
952 10 018*	Tygon® E-3603	9,6	1,6	15	1
952 10 019*	Tygon® E-3603	11,2	1,6	15	1
952 10 035*	Tygon® E-3603	4,8	2,4	15	1
952 10 036*	Tygon® E-3603	6,4	2,4	15	1
952 10 037*	Tygon® E-3603	8	2,4	15	1
952 10 038*	Tygon® E-3603	9,6	2,4	15	1
952 22 011**	Tygon® LMT-55	1,6	1,6	15	1
952 22 012**	Tygon® LMT-55	2,4	1,6	15	1
952 22 013**	Tygon® LMT-55	3,2	1,6	15	1
952 22 014**	Tygon® LMT-55	4	1,6	15	1
952 22 015**	Tygon® LMT-55	4,8	1,6	15	1
952 22 016**	Tygon® LMT-55	6,4	1,6	15	1
952 22 017**	Tygon® LMT-55	8	1,6	15	1
952 22 018**	Tygon® LMT-55	9,6	1,6	15	1
952 22 019**	Tygon® LMT-55	11,2	1,6	15	1
952 22 035**	Tygon® LMT-55	4,8	2,4	15	1
952 22 036**	Tygon® LMT-55	6,4	2,4	15	1
952 22 037**	Tygon® LMT-55	8	2,4	15	1
952 22 038**	Tygon® LMT-55	9,6	2,4	15	1
952 22 039**	Tygon® LMT-55	11,2	2,4	15	1
952 22 040**	Tygon® LMT-55	12,7	2,4	15	1
952 22 041**	Tygon® LMT-55	15,9	2,4	15	1
952 23 011	Tygon® S3 E-LFL	1,6	1,6	7,5	1
952 23 013	Tygon® S3 E-LFL	3,2	1,6	7,5	1
952 23 015	Tygon® S3 E-LFL	4,8	1,6	7,5	1
952 23 016	Tygon® S3 E-LFL	6,4	1,6	7,5	1
952 23 017	Tygon® S3 E-LFL	8	1,6	7,5	1
952 13 011	PharMed® BPT	1,6	1,6	7,5	1
952 13 012	PharMed® BPT	2,4	1,6	7,5	1
952 13 013	PharMed® BPT	3,2	1,6	7,5	1
952 13 015	PharMed® BPT	4,8	1,6	7,5	1
952 13 016	PharMed® BPT	6,4	1,6	7,5	1
952 13 017	PharMed® BPT	8	1,6	7,5	1
952 14 011	Tygon® 2001	1,6	1,6	15	1
952 14 013	Tygon® 2001	3,2	1,6	15	1
952 14 015	Tygon® 2001	4,8	1,6	15	1
952 14 016	Tygon® 2001	6,4	1,6	15	1
952 14 017	Tygon® 2001	8	1,6	15	1
952 14 018	Tygon® 2001	9,5	1,6	15	1
952 15 013	Norprene® Chemical	3,2	1,6	15	1
952 15 015	Norprene® Chemical	4,8	1,6	15	1
952 15 016	Norprene® Chemical	6,4	1,6	15	1
952 15 018	Norprene® Chemical	9,5	1,6	15	1
952 17 011	Tygon® 3350	1,6	1,6	15	1
952 17 012	Tygon® 3350	2,4	1,6	15	1
952 17 013	Tygon® 3350	3,2	1,6	15	1
952 17 015	Tygon® 3350	4,8	1,6	15	1
952 17 016	Tygon® 3350	6,4	1,6	15	1
952 17 017	Tygon® 3350	8	1,6	15	1
952 17 018	Tygon® 3350	9,5	1,6	15	1
952 17 019	Tygon® 3350	11,1	1,6	15	1

Fortsetzung auf der nächsten Seite...
Continued on next page...

** Lieferung sobald verfügbar
** Delivery as soon as available.

Fortsetzung der vorherigen Seite...
Continuation of the previous page...

Schläuche für Einkanalpumpenköpfe (inkl. RFID-Transponder)

Tubes for single-channel pumpheads (incl. RFID transponder)

Code-Nr.	Beschreibung/ description	ID mm	WS/WT mm	Länge m/ length m	VE à Pack/ packing unit
952 17 035	Tygon® 3350	4,8	2,4	15	1
952 17 036	Tygon® 3350	6,4	2,4	15	1
952 17 037	Tygon® 3350	8	2,4	15	1
952 17 038	Tygon® 3350	9,5	2,4	15	1
952 18 011	Silikon Peroxid	1,6	1,6	15	1
952 18 013	Silikon Peroxid	3,2	1,6	15	1
952 18 015	Silikon Peroxid	4,8	1,6	15	1
952 18 016	Silikon Peroxid	6,4	1,6	15	1
952 18 017	Silikon Peroxid	8	1,6	15	1
952 18 035	Silikon Peroxid	4,8	2,4	15	1
952 18 036	Silikon Peroxid	6,4	2,4	15	1
952 19 013	Tygon® F-4040-A	3,2	1,6	15	1
952 19 015	Tygon® F-4040-A	4,8	1,6	15	1
952 19 016	Tygon® F-4040-A	6,4	1,6	15	1
952 19 017	Tygon® F-4040-A	8	1,6	15	1
952 20 011	Fluran® F-5500-A	1,6	1,6	15	1
952 20 013	Fluran® F-5500-A	3,2	1,6	15	1
952 20 015	Fluran® F-5500-A	4,8	1,6	15	1
952 20 016	Fluran® F-5500-A	6,4	1,6	15	1
952 20 017	Fluran® F-5500-A	8	1,6	15	1
952 21 011	Norprene® A-60-G	1,6	1,6	15	1
952 21 013	Norprene® A-60-G	3,2	1,6	15	1
952 21 015	Norprene® A-60-G	4,8	1,6	15	1
952 21 016	Norprene® A-60-G	6,4	1,6	15	1
952 21 017	Norprene® A-60-G	8	1,6	15	1
952 21 018	Norprene® A-60-G	9,5	1,6	15	1
952 21 019	Norprene® A-60-G	11,1	1,6	15	1
952 21 035	Norprene® A-60-G	4,8	2,4	15	1
952 21 036	Norprene® A-60-G	6,4	2,4	15	1
952 21 037	Norprene® A-60-G	8	2,4	15	1
952 21 038	Norprene® A-60-G	9,5	2,4	15	1

EM 10

Stopperschläuche für Mehrkanalpumpenköpfe (inkl. RFID-Transponder)

Stopper tubes for multi-channel pumpheads (incl. RFID transponder)

Code-Nr.	Beschreibung/description	ID mm	Color Code	Länge m/ length m	VE à Pack/ packing unit
952 22 702	Tygon® LMT-55 2 Stopper 104	0,19	orange-rot/ orange-red	381 mm	12
952 22 703	Tygon® LMT-55 2 Stopper 104	0,25	orange-blau/orange-blue	381 mm	12
952 22 710	Tygon® LMT-55 2 Stopper 104	0,89	orange-orange/orange-orange	381 mm	12
952 22 717	Tygon® LMT-55 2 Stopper 104	1,42	gelb-gelb/yellow-yellow	381 mm	12
952 22 722	Tygon® LMT-55 2 Stopper 104	2,06	violett-violett/violet-violet	381 mm	12
952 22 725	Tygon® LMT-55 2 Stopper 104	2,79	violett-weiß/violet-white	381 mm	12
952 13 703	Pharmed® BPT 2 Stopper 104	0,25	orange-blau/orange-blue	381 mm	6
952 13 710	Pharmed® BPT 2 Stopper 104	0,89	orange-orange/orange-orange	381 mm	6
952 13 717	Pharmed® BPT 2 Stopper 104	1,42	gelb-gelb/yellow-yellow	381 mm	6
952 13 722	Pharmed® BPT 2 Stopper 104	2,06	violett-violett/violet-violet	381 mm	6
952 13 725	Pharmed® BPT 2 Stopper 104	2,79	violett-weiß/violet-white	381 mm	6
952 17 710	Tygon® 3350 2 Stopper 104	0,89	orange-orange/orange-orange	381 mm	6
952 17 717	Tygon® 3350 2 Stopper 104	1,42	gelb-gelb/yellow-yellow	381 mm	6
952 17 722	Tygon® 3350 2 Stopper 104	2,06	violett-violett/violet-violet	381 mm	6
952 17 725	Tygon® 3350 2 Stopper 104	2,79	violett-weiß/violet-white	381 mm	6
952 19 703	Tygon® F-4040-A 2 Stopper 104	0,25	orange-blau/orange-blue	381 mm	12
952 19 710	Tygon® F-4040-A 2 Stopper 104	0,89	orange-orange/orange-orange	381 mm	12
952 19 717	Tygon® F-4040-A 2 Stopper 104	1,42	gelb-gelb/yellow-yellow	381 mm	12

Fortsetzung auf der nächsten Seite...
Continued on next page...

Fortsetzung der vorherigen Seite...
Continuation of the previous page...

Stopperschläuche für Mehrkanalpumpenköpfe (inkl. RFID-Transponder)

Stopper tubes for multi-channel pumpheads (incl. RFID transponder)

Code-Nr.	Beschreibung/description	ID mm	Color Code	Länge m/ length m	VE à Pack/ packing unit
952 19 722	Tygon® F-4040-A 2 Stopper 104	2,06	violett-violett/violet-violet	381 mm	12
952 19 725	Tygon® F-4040-A 2 Stopper 104	2,79	violett-weiß/violet-white	381 mm	12
952 20 710	Fluran® F-5500-A 2 Stopper 104	0,89	orange-orange/orange-orange	381 mm	12
952 20 717	Fluran® F-5500-A 2 Stopper 104	1,42	gelb-gelb/yellow-yellow	381 mm	12
952 20 722	Fluran® F-5500-A 2 Stopper 104	2,06	violett-violett/violet-violet	381 mm	12
952 20 725	Fluran® F-5500-A 2 Stopper 104	2,79	violett-weiß/violet-white	381 mm	12

EM 10

Verlängerungsschläuche für Stopperschläuche (inkl. RFID-Transponder)

Extension tubes for stopper tubes (incl. RFID transponder)

Code-Nr.	Beschreibung/description	ID mm	Länge m/ length m	VE à Stück/ PU per piece
952 22 501	Tygon® LMT-55 Verlängerungsschlauch/extension Tube	0,13	10	1
952 22 502	Tygon® LMT-55 Verlängerungsschlauch/extension Tube	0,19	10	1
952 22 503	Tygon® LMT-55 Verlängerungsschlauch/extension Tube	0,25	10	1
952 22 506	Tygon® LMT-55 Verlängerungsschlauch/extension Tube	0,51	10	1
952 22 509	Tygon® LMT-55 Verlängerungsschlauch/extension Tube	0,76	10	1
952 22 510	Tygon® LMT-55 Verlängerungsschlauch/extension Tube	0,89	10	1
952 22 512	Tygon® LMT-55 Verlängerungsschlauch/extension Tube	1,02	10	1
952 22 515	Tygon® LMT-55 Verlängerungsschlauch/extension Tube	1,22	10	1
952 22 517	Tygon® LMT-55 Verlängerungsschlauch/extension Tube	1,42	10	1
952 22 518	Tygon® LMT-55 Verlängerungsschlauch/extension Tube	1,52	10	1
952 22 522	Tygon® LMT-55 Verlängerungsschlauch/extension Tube	2,06	10	1
952 22 525	Tygon® LMT-55 Verlängerungsschlauch/extension Tube	2,79	10	1
952 22 526	Tygon® LMT-55 Verlängerungsschlauch/extension Tube	3,17	10	1
952 13 503	PharMed® BPT Verlängerungsschlauch/extension Tube	0,25	3	1
952 13 510	PharMed® BPT Verlängerungsschlauch/extension Tube	0,89	3	1
952 13 517	PharMed® BPT Verlängerungsschlauch/extension Tube	1,42	3	1
952 13 522	PharMed® BPT Verlängerungsschlauch/extension Tube	2,06	3	1
952 13 525	PharMed® BPT Verlängerungsschlauch/extension Tube	2,79	3	1
952 17 510	Tygon® 3350 Verlängerungsschlauch/extension Tube	0,89	10	1
952 17 517	Tygon® 3350 Verlängerungsschlauch/extension Tube	1,42	10	1
952 17 522	Tygon® 3350 Verlängerungsschlauch/extension Tube	2,06	10	1
952 17 525	Tygon® 3350 Verlängerungsschlauch/extension Tube	2,79	10	1
952 19 503	Tygon® F-4040-A Verlängerungsschlauch/extension Tube	0,25	3	1
952 19 510	Tygon® F-4040-A Verlängerungsschlauch/extension Tube	0,89	3	1
952 19 517	Tygon® F-4040-A Verlängerungsschlauch/extension Tube	1,42	3	1
952 19 522	Tygon® F-4040-A Verlängerungsschlauch/extension Tube	2,06	3	1
952 19 525	Tygon® F-4040-A Verlängerungsschlauch/extension Tube	2,79	3	1
952 20 510	Fluran® F-5500-A Verlängerungsschlauch/extension Tube	0,89	10	1
952 20 517	Fluran® F-5500-A Verlängerungsschlauch/extension Tube	1,42	10	1
952 20 522	Fluran® F-5500-A Verlängerungsschlauch/extension Tube	2,06	10	1
952 20 525	Fluran® F-5500-A Verlängerungsschlauch/extension Tube	2,79	10	1

EM 10

rotarus® Taumelkolbenpumpenköpfe

- Pumpenkopf für die kontinuierliche Förderung präzise dosierter Mengen durch die Dreh- und Hubbewegung des Kolbens schräg zur Achse des Antriebs. Bei jeder Drehung wird die exakt gleiche Menge durch den Kolbenhub transportiert. Der Pumpenkopf ist mit Kolben in verschiedenen Materialien erhältlich.

rotarus® piston pump heads

- Pump head for continuous delivery of accurately dispensed volumes through the rotation and stroke of the piston at an oblique angle to the drive axis. The exact same volume is conveyed by the piston stroke during each rotation. Different versions are available, depending on the medium being dispensed.

Code-Nr.	Beschreibung/ description	Einstellbares Hubvolumen/ adjustable stroke volume
951 30 61 21	rotarus® TKF RH00 CKC-LF	2,5 - 25 µl
951 30 61 41	rotarus® TKF RH0 CKC	5,0 - 50 µl
951 30 61 43	rotarus® TKF RH0 CTC	5,0 - 50 µl
951 30 61 61	rotarus® TKF RH1 CKC	10,0 - 100 µl
951 30 61 63	rotarus® TKF RH1 CTC	10,0 - 100 µl
951 30 62 31	rotarus® TKF QP-Q1 CKC	12,8 - 320 µl
951 30 62 32	rotarus® TKF QP-Q1 CSC	12,8 - 320 µl
951 30 62 51	rotarus® TKF QP-Q2 CKC	28,8 - 720 µl
951 30 62 52	rotarus® TKF QP-Q2 CSC	28,8 - 720 µl
951 30 62 71	rotarus® TKF QP-Q3 CKC	51,2 - 1280 µl
951 30 62 72	rotarus® TKF QP-Q3 CSC	51,2 - 1280 µl

EM 10



Chargen- oder Einzel-Kalibrierzertifikat für konformitätsbescheinigte Volumenmessgeräte für das Qualitäts-Labor.

Batch Certificate of Performance or Individual Certificate of Performance for conformity certified measuring instruments for the quality laboratory.

Chargen-Kalibrierzertifikat

- Die Messgeräte einer Produktionscharge und das Qualitätszertifikat tragen die gleiche Chargen-Nummer. Das Zertifikat zeigt den Mittelwert der Produktionscharge, die Standardabweichung und die vorgeschriebene Toleranz.

Batch Calibration Report

- All measuring instruments of one production lot and the quality certificate show the same batch number. The certificate provides also information on the mean value of the production lot, the standard deviation and the prescribed tolerance.

Code-Nr.	
998 01 01	www.hirschmannlab.de/Dienstleistungen / www.hirschmannlab.com/service Separates Chargen-Zertifikat / batch-certificate, separately ordered

EM 6

**Einzel-Kalibrierzertifikat**

- Messgerät und Qualitätszertifikat sind mit einer individuellen Geräte-Nummer versehen. Das Zertifikat enthält folgende Angaben: das Nennvolumen, die vorgeschriebene Toleranz, den tatsächlichen Messwert dieses Gerätes sowie die Messunsicherheit.


Single Calibration Report

- The quality certificate and the instrument are equipped with an individual serial number. The certificate provides the following information: the nominal volume, the prescribed tolerance, the actually determined volume of the instrument and the uncertainty of measurement.

Code-Nr.	
998 01 02	Einzel-Kalibrierzertifikat Single Calibration Report

EM 6



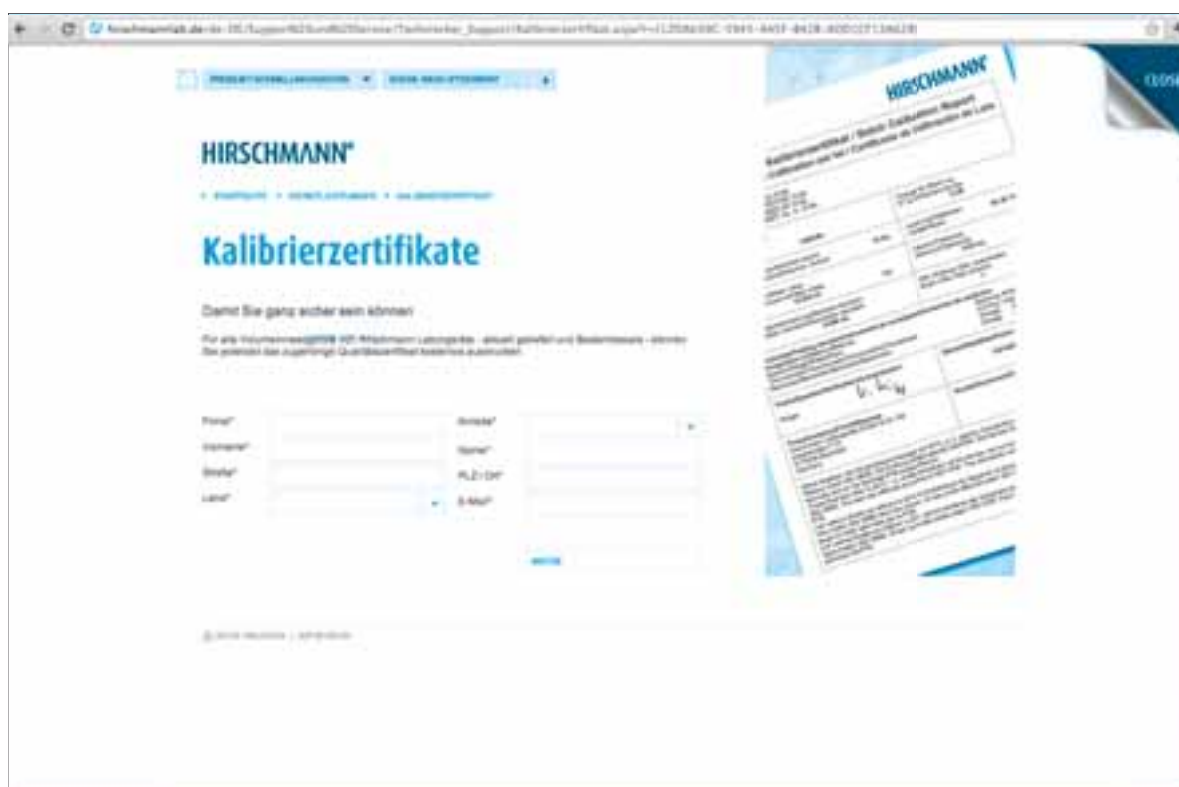

USP Einzel-Qualitätszertifikat für konformitätsbescheinigte Volumenmessgeräte für das Qualitäts-Labor.

USP Individual Certificate of Performance for conformity certified measuring instruments for the quality laboratory.

USP- Einzelzertifikat

- Messgerät und Einzelzertifikat sind mit einer individuellen Geräte-Nummer versehen. Das Zertifikat enthält folgende Angaben: das Nennvolumen, die vorgeschriebene Toleranz entsprechend USP, den tatsächlichen Messwert dieses Gerätes sowie die Messunsicherheit.

USP Certificate of Performance

- The quality certificate and the instrument are equipped with an individual serial number. The certificate provides the following information: the nominal volume, the prescribed tolerance according USP, the actually determined volume of the instrument and the uncertainty of measurement.

Code-Nr.

998 01 04 USP- Einzel-Qualitätszertifikat
USP- Individual Certificate of Performance

EM 6

DAkKS Zertifikat für Hirschmann Glasgeräte ab Werk

- Der Kalibrierschein entspricht nationalen und internationalen Standards und ist weltweit anerkannt. Das DAkKS-Kalibrierlabor von Hirschmann Laborgeräte ist durch die Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkKS) akkreditiert, Zertifikate für nachfolgende, ab Werk Eberstadt gelieferte, Neugeräte zu erstellen.

DAkKS certificate for Hirschmann volumetric glass-ware delivered ex works

- The DAkKS calibration certificate meets national and international standards and is accepted worldwide. The DAkKS calibration laboratory at Hirschmann Laborgeräte has been accredited by the Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkKS) to issue certificates for the following items, delivered new ex works Eberstadt.

Code-Nr.	
998 01 31	Messpipetten, 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2; 3; 5; 10; 20; 25; 50 ml Graduated pipettes, 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2; 3; 5; 10; 20; 25; 50 mL
998 01 32	Vollpipetten, 0,5; 1; 2; 3; 10; 20; 25; 50; 100; 150; 200 ml Volumetric pipettes, 0,5; 1; 2; 3; 10; 20; 25; 50; 100; 150; 200 mL
998 01 33	Messzylinder, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 2000 ml Measuring cylinders, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 2000 mL
998 01 34	Messkolben, 1, 2, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 2000, 5000, 10000 ml Volumetric flasks, 1, 2, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 2000, 5000, 10000 mL
998 01 35	Büretten, 2, 5, 10, 25, 50, 100 ml Burettes, 2, 5, 10, 25, 50, 100 mL

EM 6

**DAkKS Zertifikat für Hirschmann Laborgeräte ab Werk**

- Der DAkKS Kalibrierschein entspricht nationalen und internationalen Standards und ist weltweit anerkannt. Das DAkKS-Kalibrierlabor von Hirschmann Laborgeräte ist durch die Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkKS) akkreditiert, Zertifikate für nachfolgende, gelieferte Geräte zu erstellen.

DAkKS certificate for Hirschmann liquid handling devices delivered from Hirschmann production

- The DAkKS calibration certificate meets national and international standards and is accepted worldwide. The DAkKS calibration laboratory at Hirschmann Laborgeräte has been accredited by the Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkKS) to issue certificates for the following items.

Code-Nr.	
998 01 11	ceramus® und ceramus®-classic variable Volumen 0,2 - 60 ml ceramus® and ceramus®-classic, variable volumes 0,2 - 60 mL
998 01 12	ceramus® und ceramus®-classic Fixvolumen 1 - 50 ml ceramus® and ceramus®-classic, fixed volumes 1 - 50 mL
998 01 13	akku-drive® 20 + 50 ml akku-drive® 20 + 50 mL
998 01 14	solarus® 10 + 20 + 50 ml solarus® 10 + 20 + 50 mL
998 01 15	labopette® variabel 0,5 µl - 5 ml / labopettor labopette® variabel 0,5 µl - 5 ml / labopettor
998 01 16	labopette® fix 0,5 µl - 5 ml labopette® fix 0,5 µl - 5 mL
998 01 17	labopette® 8 - Kanal, 0,5 - 250 µl labopette® 8 - channel, 0,5 - 250 µl
998 01 18	labopette® 12 - Kanal, 5 - 250 µl labopette® 12 - channel, 5 - 250 µl
998 01 19	opus® 10, 20 + 50 ml opus® 10, 20 + 50 mL

EM 6



Eine detaillierte Liste entnehmen Sie: / For more detailed information go to:
www.european-accreditation.org

So einzigartig wie ein Fingerabdruck

EM Techcolor. HiClass im Volumenmessen, jetzt auch mit Individualkennzeichnung.

- Datamatrix-Code, Barcode, Zahlen und Buchstaben: die innovative, dauerhafte Hirschmann-Codierung ermöglicht es jetzt, jedes Messgerät mit einer einzigartigen, unverwechselbaren Signatur zu versehen. Das Gerät kann so über die gesamte Gebrauchsdauer hinweg eindeutig identifiziert werden.

EM Techcolor. HiClass in Volumetric measuring, now available with individual labelling.

- Data matrix code, barcode, numbers and letters: innovative, durable Hirschmann coding now enables to add an unique, unequivocal Signature to every single device. Individual labelling enables unambiguous identification of the device throughout the entire period of use.

Code-Nr.



998 10 00 Auftragsgrundkosten für Individualkennzeichnung
Basic order charges for individual labelling

998 10 90 Aufpreis für Matrixcode / Surcharge for matrix code

998 10 80 Aufpreis für Barcode / Surcharge for barcode

998 10 70 Aufpreis für Text / Surcharge for text

EM 6

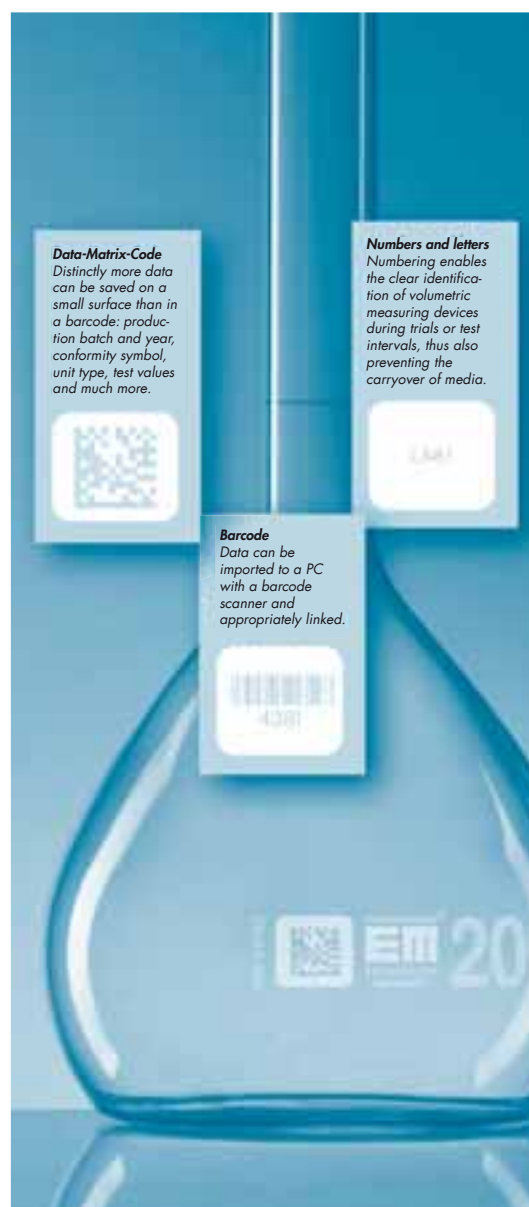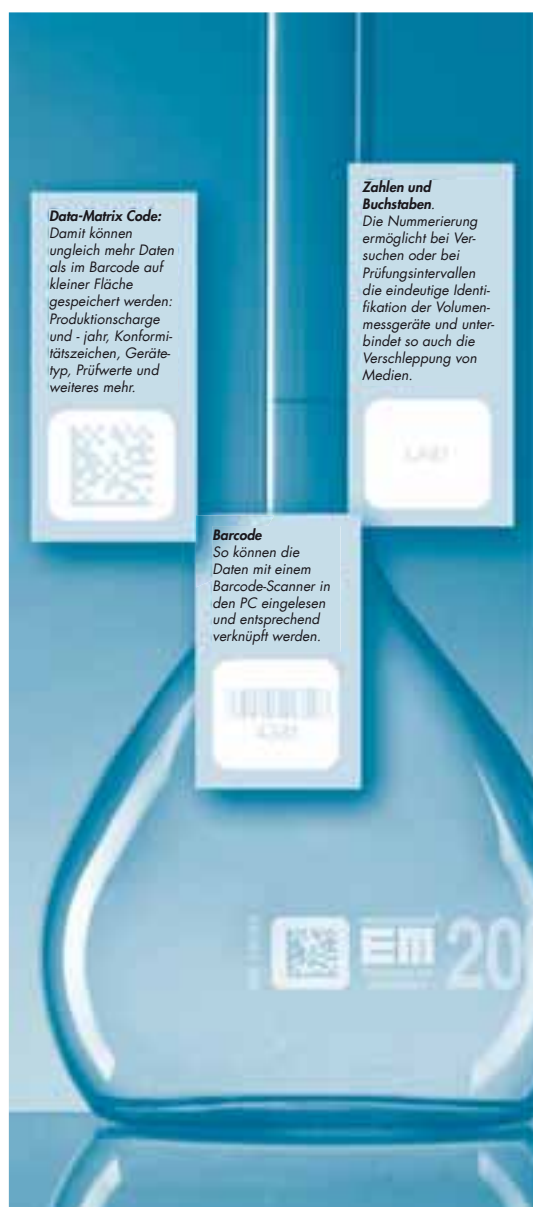

Sicherheitsbeschichtung Safety coating



PURClass in the lab - so sicher wie im Safe

Sicherheitsbeschichtung für Volumenmessgeräte aus Glas und Laborflaschen

■ Die Polyurethanbeschichtung (Abk. PU, PUR), die den Messkolben/Zylinder/Becher schützend umhüllt, verhindert ein Auslaufen des Mediums bzw. der kritischen oder gefährlichen chemischen Flüssigkeit und beugt möglichen Verletzungen im Falle eines Glasbruchs vor. Bei Bestellung geben Sie bitte die gewünschte Artikelnummer des Volumenmessgerätes sowie die Zusatznummer für die PUR Beschichtung 998 11 50 in der jeweiligen Bestellmenge an.

PURClass in the lab - as safe as in a safe.

Safety coating for glass volumetric measuring devices and laboratory bottles

■ The Polyurethan coating (abbr. PU, PUR) of the volumetric flask/cylinder/beaker prevents leakage of media and critical or dangerous chemical liquids and helps prevent potential injuries in case of glass breakage. When ordering, please state the requested article no. of the volumetric measuring device as well as the auxiliary no. of the PUR coating 998 11 50 in the respective order quantity.

Code-Nr.

998 11 50 Aufpreis für PUR-Beschichtung/Subcharge for PUR-coating.

Mischzyylinder DURAN® Kl. B

■ mit Polystopfen, Strichteilung, blau graduert, DIN EN ISO 4788.

Measuring cylinders DURAN® class B

■ with NS ground and poly stopper, short line blue graduation, DIN EN ISO 4788.

Code-Nr.	Inhalt volume ml	Teilung subdiv. ml	NS stand. Ground	Toleranz tolerance ± ml	Höhe height mm	VE à Stück/ packing unit
233 01 60	10	0,2	10/19	0,15	160	2
233 01 70	25	0,5	14/23	0,375	193	2
233 01 75	50	1,0	19/26	0,75	226	2
233 01 80	100	1,0	24/29	0,75	290	2
233 01 86	250	2,0	29/32	1,5	367	2
233 01 90	500	5,0	34/35	3,75	425	2
233 01 93	1000	10,0	45/40	7,5	510	1
233 01 94	2000	20,0	45/40	15,0	610	1

DURAN® is a registered trademark of the DURAN Group GmbH, Wertheim.

Mischzyylinder DURAN® Kl. A

■ konformitätsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung, mit Polystopfen, Hauptpunkte-Ringteilung, blau graduert, DIN EN ISO 4788, zusätzliche Qualitätszertifikate siehe Seite 8-9 + 127-129.

Measuring cylinders DURAN® class A

■ conformity certified, with dated batch identification, with NS ground and poly stopper, main point graduation, blue graduation, DIN EN ISO 4788, for additional quality certificates see pages 10-11 + 127-129.

Code-Nr.	Inhalt volume ml	Teilung subdiv. ml	NS stand. Ground	Toleranz tolerance ± ml	Höhe height mm	VE à Stück/ packing unit
234 01 60	10	0,2	10/19	0,1	160	2
234 01 70	25	0,5	14/23	0,25	193	2
234 01 75	50	1,0	19/26	0,5	226	2
234 01 80	100	1,0	24/29	0,5	290	2
234 01 86	250	2,0	29/32	1,0	367	2
234 01 90	500	5,0	34/35	2,5	425	2
234 01 93	1000	10,0	45/40	5,0	510	1
234 01 94	2000	20,0	45/40	10,0	610	1

DURAN® is a registered trademark of the DURAN Group GmbH, Wertheim.

Mischzylinder DURAN® Kl. A

- konformitätsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung, mit Hohlglasstopfen, Hauptpunkte-Ringteilung, blau graduert, DIN EN ISO 4788, zusätzliche Qualitätszertifikate siehe Seite 8-9 + 127-129.

Measuring cylinders DURAN® class A

- conformity certified, with dated batch identification, with NS ground and hollow glass stopper, main point graduation, blue graduation, DIN EN ISO 4788, for additional quality certificates see pages 10-11 + 127-129.

Code-Nr.	Inhalt volume ml	Teilung subdiv. ml	NS stand. Ground	Toleranz tolerance ± ml	Höhe height mm	
234 02 60	10	0,2	10/19	0,1	160	2
234 02 70	25	0,5	14/23	0,25	193	2
234 02 75	50	1	19/26	0,5	226	2
234 02 80	100	1	24/29	0,5	290	2
234 02 86	250	2	29/32	1,0	367	2
234 02 90	500	5	34/35	2,5	425	2
234 02 93	1000	10	45/40	5,0	510	1
234 02 94	2000	20	45/40	10,0	610	1

DURAN® is a registered trademark of the DURAN Group GmbH, Wertheim.

Messkolben DURAN® Kl. A

- Braunglas, konformitätsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung, NS-Schliff und Polystopfen, DIN EN ISO 1042, zusätzliche Qualitätszertifikate siehe Seite 8-9 + 127-129.

Volumetric flasks DURAN® class A

- amber glass, conformity certified, with dated batch identification, with NS ground and poly stopper, DIN EN ISO 1042, for additional quality certificates see pages 10-11 + 127-129.

Code-Nr.	Inhalt volume ml	NS stand. Ground	Toleranz tolerance ± ml	Höhe height mm	VE à Stück/ packing unit
264 01 52	5	7/16	0,025	70	2
264 01 53	5	10/19 ^{*w}	0,04	70	2
264 01 60	10	7/16	0,025	90	2
264 01 61	10	10/19 ^{*w}	0,04	90	2
264 01 65	20	10/19	0,04	110	2
264 01 66	20	12/21 ^{*w}	0,04	110	2
264 01 70	25	10/19	0,04	110	2
264 01 71	25	12/21 ^{*w}	0,06	110	2
264 01 75	50	12/21	0,06	140	2
264 01 78	50	14/23 ^{*w}	0,08	140	2
264 01 80	100	12/21	0,1	170	2
264 01 81	100	14/23	0,1	170	2
264 01 85	200	14/23	0,15	210	2
264 01 86	250	14/23	0,15	220	2
264 01 90	500	19/26	0,25	260	2
264 01 93	1000	24/29	0,4	300	1
264 01 94	2000	29/32	0,6	370	1

DURAN® is a registered trademark of the DURAN Group GmbH, Wertheim.

*w = weithals
*w = wide neck

Messkolben DURAN® Kl. A

- Braunglas, konformitätsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung, NS-Schliff und Hohlglasstopfen braun, DIN EN ISO 1042, zusätzliche Qualitätszertifikate siehe Seite 8-9 + 127-129.

Volumetric flasks DURAN® class A

- amber glass, conformity certified, with dated batch identification, with NS ground and hollow amber glass stopper, DIN EN ISO 1042, for additional quality certificates see pages 10-11 + 127-129.

Code-Nr.	Inhalt volume ml	NS stand. Ground	Toleranz tolerance ± ml	Höhe height ± 5 mm	VE à Stück/ packing unit
264 02 52	5	7/16	0,025	70	2
264 02 53	5	10/19 ^{*w}	0,04	70	2
264 02 60	10	7/16	0,025	90	2
264 02 61	10	10/19 ^{*w}	0,04	90	2
264 02 65	20	10/19	0,04	110	2
264 02 66	20	12/21 ^{*w}	0,04	110	2
264 02 70	25	10/19	0,04	110	2
264 02 71	25	12/21 ^{*w}	0,06	110	2
264 02 75	50	12/21	0,06	140	2
264 02 78	50	14/23 ^{*w}	0,08	140	2
264 02 80	100	12/21	0,1	170	2
264 02 81	100	14/23	0,1	170	2
264 02 85	200	14/23	0,15	210	2
264 02 86	250	14/23	0,15	220	2
264 02 90	500	19/26	0,25	260	2
264 02 93	1000	24/29	0,4	300	1
264 02 94	2000	29/32	0,6	370	1

DURAN® is a registered trademark of the DURAN Group GmbH, Wertheim.

Messkolben DURAN® Kl. A

- konformitätsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung, NS-Schliff und Polystopfen, blau graduiert, DIN EN ISO 1042, zusätzliche Qualitätszertifikate siehe Seite 8-9 + 127-129.

Volumetric flasks DURAN® class A

- conformity certified, with dated batch identification, with NS ground and poly stopper, blue graduation, DIN EN ISO 1042, for additional quality certificates see pages 10-11 + 127-129.

Code-Nr.	Inhalt volume ml	NS stand. Ground	Toleranz tolerance ± ml	Höhe height ± 5 mm	VE à Stück/ packing unit
282 01 52	5	7/16	0,025	70	2
282 01 53	5	10/19 ^{*w}	0,04	70	2
282 01 60	10	7/16	0,025	90	2
282 01 61	10	10/19 ^{*w}	0,04	90	2
282 01 65	20	10/19	0,04	110	2
282 01 66	20	12/21 ^{*w}	0,04	105	2
282 01 70	25	10/19	0,04	110	2
282 01 71	25	12/21 ^{*w}	0,06	110	2
282 01 75	50	12/21	0,06	140	2
282 01 78	50	14/23 ^{*w}	0,08	140	2
282 01 80	100	12/21	0,1	170	2
282 01 81	100	14/23	0,1	170	2
282 01 85	200	14/23	0,15	210	2
282 01 86	250	14/23	0,15	220	2
282 01 90	500	19/26	0,25	260	2
282 01 92	1000	24/29 ^{*w}	0,6	300	1
282 01 93	1000	24/29	0,4	300	1
282 01 94	2000	29/32	0,6	370	1
282 01 97	5000	34/35	1,2	470	1
282 01 98	10000	45/40	2	570	1

DURAN® is a registered trademark of the DURAN Group GmbH, Wertheim.

*w = weithals
*w = wide neck

Messkolben DURAN® Kl. A

- konformitätsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung, NS-Schliff und Hohlglasstopfen, blau graduert, DIN EN ISO 1042, zusätzliche Qualitätszertifikate siehe Seite 8-9 + 127-129.

Volumetric flasks DURAN® class A

- conformity certified, with dated batch identification, with NS ground and hollow glass stopper, blue graduation, DIN EN ISO 1042, for additional quality certificates see pages 10-11 + 127-129.

Code-Nr.	Inhalt volume ml	NS stand. Ground	Toleranz tolerance ± ml	Höhe height ± 5 mm	VE à Stück/ packing unit
282 02 52	5	7/16	0,025	70	2
282 02 53	5	10/19 ^{*w}	0,04	70	2
282 02 60	10	7/16	0,025	90	2
282 02 61	10	10/19 ^{*w}	0,04	90	2
282 02 65	20	10/19	0,04	110	2
282 02 66	20	12/21 ^{*w}	0,04	105	2
282 02 70	25	10/19	0,04	110	2
282 02 71	25	12/21 ^{*w}	0,06	110	2
282 02 75	50	12/21	0,06	140	2
282 02 78	50	14/23 ^{*w}	0,08	140	2
282 02 80	100	12/21	0,1	170	2
282 02 81	100	14/23	0,1	170	2
282 02 85	200	14/23	0,15	210	2
282 02 86	250	14/23	0,15	220	2
282 02 90	500	19/26	0,25	260	2
282 02 92	1000	19/32 ^{*w}	0,6	300	1
282 02 93	1000	24/29	0,4	300	1
282 02 94	2000	29/32	0,6	370	1
282 02 97	5000	34/35	1,2	470	1
282 02 98	10000	45/40	2	570	1

DURAN® is a registered trademark of the DURAN Group GmbH, Wertheim.

Messkolben DURAN® Kl. A

- konformitätsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung, NS-Schliff, ohne Stopfen, blau graduert, DIN EN ISO 1042, zusätzliche Qualitätszertifikate siehe Seite 8-9 + 127-129.

Volumetric flasks DURAN® class A

- conformity certified, with dated batch identification, with NS ground, without stopper, blue graduation, DIN EN ISO 1042, for additional quality certificates see pages 10-11 + 127-129.

Code-Nr.	Inhalt volume ml	NS stand. Ground	Toleranz tolerance ± ml	Höhe height ± 5 mm	VE à Stück/ packing unit
282 03 52	5	7/16	0,025	70	2
282 03 53	5	10/19 ^{*w}	0,04	70	2
282 03 60	10	7/16	0,025	90	2
282 03 61	10	10/19 ^{*w}	0,04	90	2
282 03 65	20	10/19	0,04	110	2
282 03 66	20	12/21 ^{*w}	0,04	105	2
282 03 70	25	10/19	0,04	110	2
282 03 71	25	12/21 ^{*w}	0,06	110	2
282 03 75	50	12/21	0,06	140	2
282 03 78	50	14/23 ^{*w}	0,08	140	2
282 03 80	100	12/21	0,1	170	2
282 03 81	100	14/23	0,1	170	2
282 03 85	200	14/23	0,15	210	2
282 03 86	250	14/23	0,15	220	2
282 03 90	500	19/26	0,25	260	2
282 03 92	1000	19/32 ^{*w}	0,6	300	1
282 03 93	1000	24/29	0,4	300	1
282 03 94	2000	29/32	0,6	370	1
282 03 97	5000	34/35	1,2	470	1
282 03 98	10000	45/40	2	570	1

DURAN® is a registered trademark of the DURAN Group GmbH, Wertheim.

*w = weithals
*w = wide neck

Messkolben DURAN® Kl. A

- konformitätsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung, NS-Schliff und Polystopfen, braun graduert, DIN EN ISO 1042, zusätzliche Qualitätszertifikate siehe Seite 8-9 + 127-129.

Volumetric flasks DURAN® class A

- conformity certified, with dated batch identification, with NS ground and poly stopper, amber stain graduation, DIN EN ISO 1042, for additional quality certificates see pages 10-11 + 127-129.

Code-Nr.	Inhalt volume ml	NS stand. Ground	Toleranz tolerance ± ml	Höhe height ± 5 mm	VE à Stück/ packing unit
282 21 52	5	7/16	0,025	70	2
282 21 53	5	10/19 ^{*w}	0,04	70	2
282 21 60	10	7/16	0,025	90	2
282 21 61	10	10/19 ^{*w}	0,04	90	2
282 21 65	20	10/19	0,04	110	2
282 21 66	20	12/21 ^{*w}	0,04	105	2
282 21 70	25	10/19	0,04	110	2
282 21 71	25	12/21 ^{*w}	0,06	110	2
282 21 75	50	12/21	0,06	140	2
282 21 78	50	14/23 ^{*w}	0,08	140	2
282 21 80	100	12/21	0,1	170	2
282 21 81	100	14/23	0,1	170	2
282 21 85	200	14/23	0,15	210	2
282 21 86	250	14/23	0,15	220	2
282 21 90	500	19/26	0,25	260	2
282 21 92	1000	19/32 ^{*w}	0,6	300	1
282 21 93	1000	24/29	0,4	300	1
282 21 94	2000	29/32	0,6	370	1
282 21 97	5000	34/35	1,2	470	1
282 21 98	10000	45/40	2	570	1

DURAN® is a registered trademark of the DURAN Group GmbH, Wertheim.

Laborflaschen, DURAN®

- DURAN®, mit DIN-Gewinde ISO 4796-1, mit Teilung, mit Schraubverschlusskappe und Ausgießring aus PP (blau), weiße Beschriftung, autoklavierbar.

Laboratory bottle, DURAN®

- DURAN®, with DIN thread ISO 4796-1, graduated, with PP screwed cap and PP pouring ring (blue), white graduation, autoclavable.

Code-Nr.	Inhalt volume ml	DIN Gewinde DIN thread GL	Durchm. x Höhe diam. x height mm	VE à Stück/ packing unit
722 01 70	25	25	36 x 74	10
722 01 75	50	32	46 x 91	10
722 01 80	100	45	56 x 105	10
722 01 83	150	45	62 x 105	10
722 01 86	250	45	70 x 143	10
722 01 90	500	45	86 x 181	10
722 01 92	750	45	95 x 203	10
722 01 93	1000	45	101 x 230	10
722 01 94	2000	45	136 x 265	10
722 01 96	3500	45	160 x 295	1
722 01 97	5000	45	182 x 335	1
722 01 98	10000	45	227 x 415	1

DURAN® is a registered trademark of the DURAN Group GmbH, Wertheim.

*w = weithals
*w = wide neck

Laborflaschen, DURAN®

- Boro 3.3, mit DIN-Gewinde GL 45, mit Teilung, blauer Schraubverschlusskappe und blauem Ausgießring aus PP weiße Beschriftung, DIN EN ISO 4796-1. Lieferung nur solange Vorrat reicht!

Laboratory bottle, DURAN®

- Boro 3.3, DIN thread GL 45, with graduation, with blue screw-cap and blue pouring ring made of PP, with white graduation, DIN EN ISO 4796-1. Delivery only as long as stock lasts!

Code-Nr.	Inhalt volume ml	DIN Gewinde DIN thread GL	Durchm. x Höhe diam. x height mm	VE à Stück/ packing unit
722 33 80	100	100	45	10
722 33 86	250	138	45	10
722 33 90	500	176	45	10
722 33 93	1000	225	45	10
722 33 94	2000	260	45	10
722 33 97	5000	330	45	1
722 33 98	10000	410	45	1

DURAN® is a registered trademark of the DURAN Group GmbH, Wertheim.

Vierkantflasche, DURAN®

- DURAN®, mit DIN-Gewinde ISO 4796, mit Teilung, mit Schraubverschlusskappe und Ausgießring aus PP (blau) weiße Beschriftung, autoklavierbar.

Square bottle, DURAN®

- DURAN®, with DIN thread ISO 4796, graduated, with PP screwed cap and PP pouring ring (blue), white graduation, autoclavable.

Code-Nr.	Inhalt volume ml	DIN Gewinde DIN thread GL	Durchm. x Höhe diam. x height mm	VE à Stück/ packing unit
723 01 80	100	32	50 x 109	10
723 01 86	250	45	64 x 143	10
723 01 90	500	45	78 x 181	10
723 01 93	1000	45	94 x 222	10

DURAN® is a registered trademark of the DURAN Group GmbH, Wertheim.

Laborflasche, weithals, DURAN®

- Wasser- bzw. hydrolytische Beständigkeit nach DIN ISO 719 (Klasse 1). DURAN®, ist somit ein Neutralglas (Glasart 1) nach USP/EP. Säurebeständig nach DIN 12 116 (Klasse 1), Laugenbeständig nach ISO 695 (Klasse 2). Bis max. 500 °C, hohe Temperaturwechselbeständigkeit, geeignet auch für den Einsatz in der Mikrowelle.

Glass bottles with wide neck, DURAN®

- Water and hydrolytic resistance acc. To ISO 719 (Class 1). DURAN® is a neutral glass (glass type 1) acc. to USP/EP. Acid resistance to DIN 12 116 (Class 1), Alkali resistance to ISO 695 (Class 2). Useable up to 500 °C max, high thermal shock resistance, suitable for use in microwaves.

Code-Nr.	Inhalt volume ml	DIN Gewinde DIN thread GL	Durchm. diam. mm	Höhe height ± 5 mm	VE à Stück/ packing unit
724 01 86	250	GLS 80	95	105	10
724 01 90	500	GLS 80	101	152	10
724 01 93	1000	GLS 80	101	222	10
724 01 94	2000	GLS 80	136	252	10
724 01 96	3500	GLS 80	160	271	1
724 01 97	5000	GLS 80	182	314	1
724 01 98	10000	GLS 80	227	389	1
724 01 99	20000	GLS 80	288	484	1

DURAN® is a registered trademark of the DURAN Group GmbH, Wertheim.

Laborflaschen, DURAN®

- Braunglas, DURAN®, mit DIN-Gewinde ISO 4796, mit Teilung, mit Schraubverschlusskappe und Ausgießring aus PP (blau), weiße Beschriftung, autoklavierbar.

Glass bottles, DURAN®

- amber glass, DURAN®, with DIN thread ISO 4796, graduated, with PP screwed cap and PP pouring ring (blue), white graduation, autoclavable.

Code-Nr.	Inhalt volume ml	DIN Gewinde DIN thread GL	Durchm. x Höhe diam. x height mm	VE à Stück/ packing unit
725 01 70	25	25	36 x 74	10
725 01 75	50	32	46 x 91	10
725 01 80	100	45	56 x 105	10
725 01 83	150	45	62 x 105	10
725 01 86	250	45	70 x 143	10
725 01 90	500	45	86 x 181	10
725 01 92	750	45	95 x 203	10
725 01 93	1000	45	101 x 230	10
725 01 94	2000	45	136 x 265	10

DURAN® is a registered trademark of the DURAN Group GmbH, Wertheim.

Laborflaschen, DURAN®

- Braunglas, Boro 3.3, mit DIN-Gewinde GL 45, mit Teilung, blauer Schraubverschluss-Kappe und blauem Ausgießring aus PP, weiße Beschriftung, DIN EN ISO 4796-1. Lieferung nur solange Vorrat reicht!

Glass bottles, DURAN®

- amber glass, Boro 3.3, DIN thread GL 45, with graduation, with blue screw-cap and blue pouring ring made of PP, with white graduation, DIN EN ISO 4796-1. Delivery only as long as stock lasts!

Code-Nr.	Inhalt volume ml	Höhe height mm	DIN Gewinde DIN thread GL	VE à Stück/ packing unit
725 33 80	100	100	45	10
725 33 86	250	138	45	10
725 33 90	500	176	45	10
725 33 93	1000	225	45	10
725 33 94	2000	260	45	10

DURAN® is a registered trademark of the DURAN Group GmbH, Wertheim.

Laborflasche, weithals, DURAN®

- Braunglas, Wasser- bzw. hydrolytische Beständigkeit nach DIN ISO 719 (Klasse 1). DURAN® ist somit ein Neutralglas (Glasart 1) nach USP/EP. Säurebeständig nach DIN 12 116 (Klasse 1), Laugenbeständig nach ISO 695 (Klasse 2). Bis max. 500 °C, hohe Temperaturwechselbeständigkeit, geeignet auch für den Einsatz in der Mikrowelle.

Glass bottles with wide neck, DURAN®

- Amber glass, water and hydrolytic resistance acc. to ISO 719 (Class 1). DURAN® is a neutral glass (glass type 1) acc. to USP/EP. Acid resistance to DIN 12 116 (Class 1), Alkali resistance to ISO 695 (Class 2). Useable up to 500 °C max, high thermal shock resistance, suitable for use in microwaves.

Code-Nr.	Inhalt volume ml	DIN Gewinde DIN thread GL	Durchm. diam. mm	Höhe height mm	VE à Stück/ packing unit
726 01 86	250	GLS 80	95	105	10
726 01 90	500	GLS 80	101	148	10
726 01 93	1000	GLS 80	101	218	10
726 01 94	2000	GLS 80	136	248	10

DURAN® is a registered trademark of the DURAN Group GmbH, Wertheim.

Beschichtung von sonstigen Glasgeräten auf Anfrage.
Coating of other glass devices upon request.



HIRSCHMANN®

rotarus® smart

Die 50 Jahre Jubiläums-Edition
– ein Grund zum Feiern

The 50th anniversary edition
– a good reason to celebrate



Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co. KG
Hauptstraße 7-15 · 74246 Eberstadt Germany
Fon +49 7134 511-0 · Fax +49 7134 511-990
www.hirschmannlab.com · info@hirschmannlab.com



Kalibrierung war nie einfacher – sehen Sie selbst.

Der Hirschmann Kalibrierservice macht Ihre Arbeit leichter.

Die stetige Kalibrierung ist ein entscheidender Baustein für ein gut funktionierendes Premium Labor. Dabei können Sie sich bei der Kalibrierung Ihrer Volumenmessgeräte auf die jahrzehnte lange Erfahrung von Hirschmann Laborgeräte verlassen. Somit sind Sie immer auf der sicheren Seite. Diesen Service schnell und erschwinglich zu machen, das haben wir uns bei Hirschmann Laborgeräte zum Ziel gesetzt.

Calibration has never been easier – see for yourself.

The Hirschmann Calibration Service makes your work easier.

Constant calibration is a decisive feature of a well-run premium laboratory. For the calibration of your volume measuring instruments you can fully rely on the decades-long experience of the well-known manufacturer for volume measuring instruments, Hirschmann Laboratory Instruments. With Hirschmann you are always on the safe side. Providing fast and affordable service, that is our aim at Hirschmann Laboratory Instruments.

	PRO CHECK	PREMIUM	SELECT
48-Stunden Service / 48-hour-service	✓	✓	✓
Alle Hersteller / All manufacturers	✓	✓	✓
EIN Jahr Garantie auf Austauschteile / ONE year warranty on all replacement parts	✗	✓	✓
Sichtprüfung / Visual test	✓	✓	✓
Dichtigkeitsprüfung / Leak tightness test	✓	✓	✓
Mechanische Prüfung / Mechanical test	✓	✓	✓
Wartung (nur Hirschmann Geräte) / Maintenance (only Hirschmann instruments)	✗	zusätzliche Kosten / additional costs	zusätzliche Kosten / additional costs
Reparatur (nur Hirschmann Geräte) / Repair (only Hirschmann instruments)	✗	zusätzliche Kosten / additional costs	zusätzliche Kosten / additional costs
Innen-Reinigung / Interior cleaning	✓	✓	✓
Aussen-Reinigung / Exterior cleaning	✓	✓	✓
Zustandsbericht / Status report	✓	✗	✗
Einzel-Kalibrierzertifikat / Single calibration report	✗	✓	✗
DAkS Kalibrierschein / DAkS calibration certificate	✗	✗	✓
Direktverdrängungs-Pipetten / Direct extrusion pipettes	✓	✓	✓
Luftpolster-Pipetten / Positive displacement pipettes	✓	✓	✓
Volumenmessgeräte aus Glas / Glass volume measuring instruments	✓	✓	✓
Dispenser / Dispenser	✓	✓	✓
Büretten / Burettes	✓	✓	✓
Digitalbüretten / Digital burettes	✓	✓	✓
akku-drive / akku-drive	✓	✓	✓

SELECT■ **DAkKS Zertifikat für eingesandte Geräte**

Der DAkKS Kalibrierschein entspricht nationalen und internationalen Standards und ist weltweit anerkannt. Das DAkKS-Kalibrerlabor von Hirschmann Laborgeräte ist durch die DAkKS (Deutsche Akkreditierungsstelle) nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiert, Zertifikate für an uns zur Prüfung eingesandte Volumenmessgeräte bzw. Liquid-Handling-Geräte zu erstellen.

SELECT■ **DAkKS certificate for liquid handling devices and volumetric glass ware**

The DAkKS calibration certificate meets national and international standards and is accepted worldwide. The DAkKS calibration laboratory at Hirschmann Laborgeräte has been accredited by the DAkKS (Deutsche Akkreditierungsstelle) acc. to DIN EN ISO/IEC 17025 to issue certificates for the following items (regardless which brand and which manufacturer), send to Hirschmann for calibration.

Code-Nr.	
998 02 11	Flaschenaufsatzdispenser mit variabel einstellbarem Volumen Bottle top dispensers with variable volumes
998 02 12	Flaschenaufsatzdispenser mit fest eingestelltem Volumen Bottle top dispensers with fixed volumes
998 02 13	akku-drive® akku-drive®
998 02 14	Flaschenaufsatzbüretten mit digital einstellbarem Volumen Bottle top digital burettes with digitally readable, variable volumes
998 02 15	Einkanal-Kolbenhubpipetten mit variabel einstellbarem Volumen Single-channel micro pipettes with variable volumes
998 02 16	Einkanal-Kolbenhubpipetten mit fest eingestelltem Volumen Single-channel micro pipettes with fixed volumes
998 02 17	Mehrkanal-Kolbenhubpipetten bis 8 Kanäle Multi-channel micro pipettes with up to 8 channels
998 02 18	Mehrkanal-Kolbenhubpipetten bis 12 Kanäle Multi-channel micro pipettes with up to 12 channels
998 02 19	opus® opus®
998 02 31	Messpipetten Graduated pipettes
998 02 32	Vollpipetten Volumetric pipettes
998 02 33	Messzylinder Measuring cylinders
998 02 34	Messkolben Volumetric flasks
998 02 35	Büretten Burettes

EM 6

PREMIUM

■ Einzel-Kalibrierzertifikat

Das Einzelzertifikat entspricht einer Kalibrierung nach der Norm DIN EN ISO 8655. Diese Norm legt die maximal zulässigen, zufälligen und systematischen Messabweichungen für die unterschiedlichen Liquid Handling Systeme fest. Die Richtlinien der Good Laboratory Practice (GLP) verlangen eine regelmäßige Kontrolle der festgelegten Fehlergrenzen.

PREMIUM

■ Single calibration report

The individual certificate of performance is a calibration according to DIN EN ISO 8655. This norm determines the maximum allowed random and systematic permissible errors for the various liquid handling systems. The guidelines of Good Laboratory Practice (GLP) demand a regular monitoring of the determined margin of error.

Code-Nr.	
998 03 11	Flaschenaufsatzdispenser mit variabel einstellbarem Volumen Bottle top dispensers with variable volumes
998 03 12	Flaschenaufsatzdispenser mit fest eingestelltem Volumen Bottle top dispensers with fixed volumes
998 03 13	akku-drive® akku-drive®
998 03 14	Flaschenaufsatzbüretten mit digital einstellbarem Volumen Bottle top digital burettes with digitally readable, variable volumes
998 03 15	Einkanal-Kolbenhubpipetten mit variabel einstellbarem Volumen Single-channel micro pipettes with variable volumes
998 03 16	Einkanal-Kolbenhubpipetten mit fest eingestelltem Volumen Single-channel micro pipettes with fixed volumes
998 03 17	Mehrkanal-Kolbenhubpipetten bis 8 Kanäle Multi-channel micro pipettes with up to 8 channels
998 03 18	Mehrkanal-Kolbenhubpipetten bis 12 Kanäle Multi-channel micro pipettes with up to 12 channels
998 03 19	opus® opus®
998 03 31	Messpipetten Graduated pipettes
998 03 32	Vollpipetten Volumetric pipettes
998 03 33	Messzylinder Measuring cylinders
998 03 34	Messkolben Volumetric flasks
998 03 35	Büretten Burettes

EM 6

PRO CHECK

■ Zustandsbericht

Der Pro Check bei Hirschmann beinhaltet eine reduzierte Volumensprüfung und einen Zustandsbericht, nicht nach DIN EN ISO 8655.

PRO CHECK

■ Status report

Pro Check by Hirschmann contains of a reduced volume check and a status report, not acc. to DIN EN ISO 8655.

Code-Nr.	
998 04 11	Flaschenaufsatzdispenser mit variabel einstellbarem Volumen Bottle top dispensers with variable volumes
998 04 12	Flaschenaufsatzdispenser mit fest eingestelltem Volumen Bottle top dispensers with fixed volumes
998 04 13	akku-drive® akku-drive®
998 04 14	Flaschenaufsatzbüretten mit digital einstellbarem Volumen Bottle top digital burettes with digitally readable, variable volumes
998 04 15	Einkanal-Kolbenhubpipetten mit variabel einstellbarem Volumen Single-channel micro pipettes with variable volumes
998 04 16	Einkanal-Kolbenhubpipetten mit fest eingestelltem Volumen Single-channel micro pipettes with fixed volumes
998 04 17	Mehrkanal-Kolbenhubpipetten bis 8 Kanäle Multi-channel micro pipettes with up to 8 channels
998 04 18	Mehrkanal-Kolbenhubpipetten bis 12 Kanäle Multi-channel micro pipettes with up to 12 channels
998 04 19	opus® opus®
998 04 31	Messpipetten Graduated pipettes
998 04 32	Vollpipetten Volumetric pipettes
998 04 33	Messzylinder Measuring cylinders
998 04 34	Messkolben Volumetric flasks
998 04 35	Büretten Burettes

EM 6

HIRSCHMANN®

**Inventiveness is
always the winner.**



Form and function that are convincing.

**Curiosity, expertise and the continuous ambition
to make what is already good even better
leads us to new products that
show the way forward.**

Hirschmann – HiClass in the lab.

HIRSCHMANN®

Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co. KG
Hauptstraße 7-15 · 74246 Eberstadt Germany
Fon +49 7134 511-0 · Fax +49 7134 511-990
www.hirschmannlab.com · info@hirschmannlab.com



Stichwortverzeichnis

A		
Ablage für applicator	76	
Adapter	74, 76, 80, 81, 83, 87, 89, 94, 95, 97, 98201, 101, 102, 104, 105	
akku-drive® Zubehör	87, 96, 97, 98	
Ansaugschlauch	88, 92, 95, 98, 102, 105	
applicator	75	
Armaturen	65	
aspirette®	84	
Ausstoßeinheit	88, 92, 94, 95, 97, 100, 102, 104	
Ausstoßeinheit (ceramus®)	88	
Ausstoßeinheit (spiralförmig)	85, 91, 94, 100	
Ausstoßeinheit (Luer-Lock-Ans.)	90, 91, 95, 97, 102	
Ausstoßeinheit (solarus®, opus®)	94, 95, 100, 102, 104	
B		
Becher	46, 47, 54, 55	
Braunglasflaschen	89, 90, 96, 103, 105	
Braunglasstopfen	64	
Büretten	33 - 37	
Bürettenflaschen	64	
Bürettenhähne	65, 66	
Bürettenrohre	33	
C		
ceramus®	86 - 89	
ceramus® FIX	86	
ceramus® HF	86	
ceramus® classic	89 - 92	
ceramus® classic FIX	89	
Chargen-Qualitätszertifikat	8, 9, 125	
D		
Dafert-Büretten	38	
Data-Power Kabel	93, 100	
Deckgläser (für Haemacytometer)	59	
Deckgläser (für Mikroskopie)	59	
Demeter-Verdünnungspipetten	19	
DAkKS Zertifikat		
für Hirschmann Glasgeräte ab Werk	126	
DAkKS Zertifikat		
für Hirschmann Laborgeräte ab Werk	127	
Doppelgebläse	66	
Dosiergeräte	86 - 97	
E		
Einzel-Qualitätszertifikat	9, 125, 126	
EM-dispenser PP	90	
Erlenmeyerkolben	45, 46, 54	
Ersatzbüretten	65	
Ersatzkolbeneinheit	95, 99, 102, 105	
Ersatzteilliste	106 - 113	
F		
Fasstrichter	56	
Flaschenhalter	88, 92	
Fußtaster	93, 96, 121	
G		
Gewinde-Adapter	87, 90, 94, 97, 101, 104	
Griffinbecher	55	
Gummigebläse	66	
Gummistopfen	75, 76	
H		
Haematokritkapillaren	69	
Handtaster	96	
Hirschmann-plates, 1536er	119	
Hirschmann-plates, 384er	119	
Hirschmann-plates, 96er	119	
Hohlglasstopfen (klarglas)	63	
I		
Individualglas	128	
Industrieschaufeln	56	
K		
Kalibrierservice	129 - 132	
Kapillaren	67 - 76	
Kapillaren (Natrium-heparinisiert)	72	
Kapillarröhrchen	70	
Kippautomat	32, 33	
Kunststofffüße	63, 64	
L		
Laborflasche	47	
labopette®, fix	114	
labopette®, Mehrkanal	115	
labopette®, variabel	114	
labopette® Karussell	116	
labopette® electronic	115	
labopette® stand	116	
labopettor macro	85	
Ladeständer	116	
Ladestation	116	
liqui-sof® 2.0	97, 103	
M		
Maus (zum Titrieren)	100, 121	
Messbecher	54, 55	
Messkolben	25 - 29, 32, 53, 54	
Messkolben USP	32	
Messpipetten	12 - 17, 30	
Messpipetten USP	30	
Messzylinder	21 - 24, 31, 52, 53	
Messzylinder USP	31	
micropipetter	74	
Microtiterplatten	119	
Mikrobüretten	37, 38	
Mikroeinmalpipetten (end-to-end, DURAN®)	67	
minicaps	67, 68	
Mischzylinder	23, 24	
Multibox	118	
O		
Objektträger	61	
openend® (Mikroeinmalpipetten)	68	
opus® dispenser	92 - 96	
opus® titration	99 - 103	
O-Ring	80, 83	
P		
Pasteur Pipetten	73	
Pipetten	12 - 19, 30, 31, 73, 114 - 118	
Pipettenspitzen PP	117, 118	
Pipettenständer	20	
Pipettierhilfe für Mikro-Einmalpipetten	70	
Pipettierhilfen	74, 80 - 85	
Pipettierzange	68	
pipetus®	80	
pipetus® junior	81, 82	
pipetus® standard	82, 83	
pipetus® Tischständer	84	
pipetus® Wandhalter	84	
Plates	119	
Polystopfen (PE)	63	
Premium (Kalibrierservice)	129, 131	
Pro Check (Kalibrierservice)	129, 132	
PTFE-Hahn	33, 65	
Pulvertrichter	56	
R		
rea-calc®	78	
rea-clor®	78	
rea-clean®	79	
rea-des® 2000	77	
rea-mat®	78	
rea-phos®	77	
rea-pur®	77	
rea-sol®	77	
rea-stabil®	78	
Reagenzgläser		44
Reagenzienreservoir	116	
Reiniger	77-79	
ringcaps®	74	
ringcaps® für Reflotron®	75	
rotarus® flow 50+50i	120	
rotarus® flow 100+100i	121	
rotarus® smart	123	
rotarus® Pumpenköpfe	122	
rotarus® standard 50+50i	120	
rotarus® standard 100+100i	121	
rotarus® Schläuche	122, 123	
rotarus® Stopperchläuche	124	
rotarus® Taumelkolbenpumpenköpfe	127	
rotarus® Verlängerungsschläuche	124	
rotarus® volume 50+50i	120	
rotarus® volume 100+100i	121	
rotarus® Zubehör	122	
S		
Sauerstoff-Flaschen	45	
Schmelzpunktbestimmungsröhrchen	71	
Sedimentiergefäß	57	
Select (Kalibrierservice)	129, 130	
Sicherheits-Pipettierball	84	
Sicherheitsbeschichtetes Glas	131 - 137	
Sicherheitsfilter	118	
Sicherheits-spritzflasche	57	
Siliconstopfen	62	
Software	97, 103	
solarus®	103 - 105	
Ständer	75, 76	
Steuerkabel	96	
T		
Titrierapparate	39 - 42, 65	
Titriergeräte	98 - 105	
Trapez-Messkolben	29	
Trichter	56	
U		
USP-Einzelzertifikat	126	
V		
vakuumpinzette aspirette®	84	
Ventile (für ceramus®, opus®, solarus®, akku-drive®)	87, 94, 97, 98, 101, 104	
Ventile (für ceramus® classic und EM-dispenser)	91	
Ventilhähne	65, 66	
Ventil-Montageschlüssel	87, 91, 95, 102, 104	
Verbindungskabel (serielle Schnittstelle)	96, 100, 103	
Versiegelungswachsplatten	72	
Vollpipetten	17 - 19, 31	
Vollpipetten USP	31	
Volumenmessgeräte (aus Glas)	12 - 47	
Volumenmessgeräte (aus Kunststoff)	52 - 57	
Vorratsflaschen	66	
W		
Westergren-Rohre	42	
Z		
Zählkammern	60	
Zentrifugengläser	43	
Zertifikate	8, 9, 125 - 132	
Zertifizierte Qualität	8, 9	
Zubehör	106 - 113	

Index

A

adapter	74, 76, 80, 81, 83, 87, 89, 94, 95, 97, 98, 101, 102, 104, 105
Accessories	106-113
akku-drive® accessories	87, 96, 97, 98
Amber glass bottle	89, 90, 96, 103, 105
Amber glass stopper	64
applicator	75
aspirette®	84
Aspirator bulb	66
Automatic burettes	43 - 46, 65
Automatic Pipettes	32, 33

B

Batch Certificate of Performance	10, 11, 125
Beakers	46, 47, 54, 55
Bottle support	88, 92
Burette bottles	64
Burette stopcock	65, 67
Burette tubes	33
Burettes	33-37
Burettes, (Dafert pattern)	38

C

Calibration service	129-132
capillary	67-76
Capillary tubes	70
Centrifuge tubes	43
ceramus®	86 - 89
ceramus® FIX	86
ceramus® HF	86
ceramus® classic	89-92
ceramus® classic FIX	89
Certificate	10, 11, 125-132
Certified quality	10, 11
Charging stand	116
Charging station	116
cleaning concentrates	77-79
Conical form volumetric flask	29
Connecting cable (serial interface)	98, 100, 103
Counting chambers	60
Cover glasses (for haemocytometer)	59
Cover glasses (for microscopy)	59

D

Data power cabel	93, 100
Demeter pipettes	19
Discharge tube unit (ceramus®)	88
Discharge tube unit	88, 91, 94, 95, 97, 100, 102, 104
Discharge tube unit (flexible, spiral-shaped)	88, 91, 94, 100
Discharge tube unit (for solarus®, opus®)	94, 95, 100, 102, 104
Discharge tubing (with Luer Lock connection)	88, 91, 95, 97, 102
Disposable capillary tubes	72
Disposable micro capillary pipettes	67
DAkKS certificate (for Hirschmann volumetric glassware delivered ex works)	126
DAkKS certificate (for Hirschmann liquid handling device delivered from Hirschmann production)	127
dosing apparatus	86-97
Double aspirator bulb	66

E

EM-dispenser PP	90
Erlenmeyer flasks	45, 46, 54

F

Fittings	65
Foot-switch	93, 96
Funnels	56

G

Graduated beakers	54, 55
Graduated cylinders	52, 53
Graduated pipettes	12-17, 30
Graduated pipettes USP	30
Griffin beakers	55

H

Haematocrit tubes	69
Hand-key	96
Hirschmann-plates, 1536er	119
Hirschmann-plates, 384er	119
Hirschmann-plates, 96er	119
Hollow glass stopper (clear glass)	63

I

Individual Certificate of Performance	10, 125, 126
Individual labelled glassware	128

L

Laboratory Bottle	47
labopette®, fix	114
labopette®, multi channel	115
labopette®, variable	114
labopette® caroussel	116
labopette® electronic	115
labopette® stand	116
labopettor macro	85
Large funnels	56
liqui-soft® 2.0	95, 103

M

Measuring cylinders	21-24, 31, 52, 53
Measuring cylinders USP	31
Measuring scoops	56
Melting point determination tubes	71
Micro Burettes	37, 38
micropipetter	74
Microplates	119
Microscope slides	61
minicaps	67, 71
Mouse (for titration)	98, 124
multibox	118

O

openend® (disposable micro capillary pipettes)	68
operating cable	96
opus® dispenser	92-96
opus® titration	99-103
o-ring	80, 83
Oxygen bottles	45

P

Pasteur pipettes	73
Pincer	68
Pipette-rack	20
Pipettes	12-19, 30, 31, 73, 114-118
Pipetting bulb (for disposable micro pipettes)	68
pipetting apparatus	74, 80-85
pipetus®	80
pipetus® junior	81, 82
pipetus® standard	82, 83
pipetus® stand	84
pipetus® wall mount holder	84
Plastic base	63, 64
Plates	119
Poly stopper (PE)	63
Powder funnels	56
Premium (Calibration service)	129, 131
Pro Check (Calibration service)	129, 132
PTFE-stopcock (with PP tip)	33, 65

R

rack	76
rea-calc®	78
rea-clar®	78
rea-clean®	79
rea-des® 2000	77
rea-mat®	78
rea-phos®	77
rea-pur®	77
rea-sol®	77
rea-stabil®	78
Reagent reservoir	116
ringcaps®	74
ringcaps® for Reflotron®	75
rotarus® accessories	122
rotarus® extension tubes	124
rotarus® flow 50+50i	120
rotarus® flow 100+100i	121
rotarus® piston pump heads	127
rotarus® pump heads	122
rotarus® smart	123
rotarus® standard 50+50i	120
rotarus® standard 100+100i	120
rotarus® stopper tubes	124
rotarus® tubes	122, 123
rotarus® volume 50+50i	120
rotarus® volume 100+100i	121
rubber insert	75, 76

S

Safe-Cone Filters	118
Safety coating	131-137
Safety pipette filler	84
Safy wash bottles	57
Sedimentation Cone	57
Select (Calibration service)	129, 132
Silicon stoppers	62
Software	97, 103
solarus®	103-105
Spare bottles	66
Spare burettes	65
Spare piston	95, 100, 102, 105
Stand	75, 76
Suction tube / recirculation tube with screw	90, 92, 93, 98, 102, 105

T

Test tubes	44
thread adapter	87, 90, 94, 97, 100, 104
tips PP,	117, 118
titration apparatus	98-105

U

USP Certificate of Performance	126
--------------------------------	-----

V

vacuum tweezer aspirette®	84
Valve Spanner	87, 91, 95, 102, 104
Valve stopcock	65, 66
valves (for ceramus®, opus®, solarus®, akku-drive®)	87, 94, 97, 98, 84, 104
valves (for ceramus® classic and EM-dispenser)	91
Volumetric flasks	25-29, 32, 53, 54
Volumetric flasks USP	32
Volumetric glassware	12-51
Volumetric pipettes	17-19, 31
Volumetric pipettes USP	31
Volumetric plasticware	52-57

W

Wax plates	72
Westergren tubes	42

Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen

Zur Verwendung gegenüber:

- a. einer Person, die bei Abschluss des Vertrages in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit handelt (Unternehmer);
- b. juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder einem öffentlich-rechtlichen Sondervermögen.

1. Allgemeines

- a. Nachstehende Bedingungen gelten ausschließlich - auch wenn im Einzelfall nicht darauf Bezug genommen wird - für sämtliche Rechtsbeziehungen zwischen uns und unseren Vertragspartnern (im Folgenden: Kunden), insbesondere für sämtliche Lieferungen und sonstige Leistungen (nachfolgend auch zusammen „Leistungen“) der Firma Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co. KG.
- b. Die nachstehenden Bedingungen und die Rechnung gelten spätestens durch Annahme der Leistung als anerkannt. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende allgemeine Geschäftsbedingungen der Kunden werden, selbst bei Kenntnis oder fehlendem Widerspruch nach Erhalt, bzw. kommentarlos Lieferung durch uns, nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird von uns ausdrücklich schriftlich zugestimmt. Im Übrigen wird den allgemeinen Geschäftsbedingungen der Kunden ausdrücklich widersprochen.

2. Lieferung/Leistung

- a. An von uns bereitgestellten Erzeugnissen, Abbildungen, Zeichnungen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte und sonstige gewerbliche Schutzrechte vor. Sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden und sind, wenn der Auftrag nicht erteilt wird, unverzüglich zurückzugeben. Unvorhergesehene Lieferungs Hindernisse, wie Fälle höherer Gewalt, Streik, Betriebsstörungen im eigenen Betrieb oder in dem des Vorlieferanten, Transportschwierigkeiten usw. berechtigen uns, die Lieferung um die Dauer der Behinderung und um eine weitere angemessene Zeit hinauszuschieben oder vom Vertrag zurück zu treten soweit er noch nicht erfüllt ist.
- b. Bei Artikeln der aktuellen Preislisen behalten wir uns vor, anders lautende Bestellungen auf volle Verpackungseinheiten zu erhöhen. Der Kunde hat die Verpflichtung, die Mehrmenge abzunehmen. Ausgenommen von dieser Regelung sind Verkäufe, die aus Ausschreibungen resultieren.
- c. Eine Belieferung von zehn Prozent über oder unter der bestellten Menge behalten wir uns vor. Der Kunde hat die Verpflichtung, die Mehr- oder Mindermenge abzunehmen.

3. Lieferung-/Leistungsfristen

- a. Angegebene Liefer-/Leistungsfristen sind unverbindlich und nur annähernd, soweit sie nicht von uns als verbindlich bezeichnet worden sind und setzen die Abklärung aller technischen Fragen voraus. Die Einhaltung unserer Liefer- und Leistungsverpflichtungen setzt weiter die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtung des Kunden voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrags bleibt vorbehalten.
- b. Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche oder Rechte bleiben vorbehalten. Bei Vorliegen der vorstehenden Voraussetzungen geht die Gefahr des zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Sache in dem Zeitpunkt auf den Kunden über, in dem dieser in Annahmeverzug oder Schuldnerverzug gerät.
- c. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Lieferverzug auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung oder der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht beruht; unsere Schadensersatzhaftung ist in den Fällen auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
- d. Im Übrigen haften wir im Fall des Lieferverzugs in Höhe von maximal 15% des Liefer-/Leistungswertes.

4. Versand und Verpackung

Die Lieferungen erfolgen, soweit nichts anderes schriftlich vereinbart wurde, ab Werk (EX Works, Incoterms 2010). Ab Werk geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der Verschlechterung (Bruch, Schwund usw.) auf den Käufer über.

5. Preise und Zahlungsbedingungen

Soweit schriftlich nichts anderes vereinbart wurde, gilt folgendes:

- a. Die Preise verstehen sich in EURO, ab Werk (EX Works, Incoterms 2010), ausschließlich Verpackung, Mehrwertsteuer, Fracht und Versicherung. Das Risiko von Währungsschwankungen trägt der Kunde.

- b. Unsere Rechnungen sind 30 Tage nach Rechnungsdatum ohne jeden Abzug zahlbar.
- c. Bei Zahlungen innerhalb 8 Tagen nach Rechnungsdatum werden 2% Skonto gewährt.
- d. Rechnungsbeträge unter EURO 100 sind sofort ohne Abzug zu zahlen. Für Bestellungen mit einem Auftragswert von unter EURO 250 werden pauschal Auftragsgrundkosten in Höhe von EURO 20 berechnet.
- e. Die Zahlung ist erst erfolgt, wenn der entsprechende Betrag bei uns gutgeschrieben wird. Bei Überschreitung der vereinbarten Zahlungsfrist werden Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe berechnet, es sei denn, uns ist ein noch größerer Zinsschaden entstanden. Die Geltendmachung eines weiteren (Verzug-) Schadens bleibt vorbehalten.
- f. Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Außerdem ist der Kunde zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.
- g. Kommt der Kunde in Verzug oder werden Umstände bekannt, die seine Kreditwürdigkeit in Frage stellen, sind wir berechtigt, die gesamte Restschuld sofort fällig zu stellen, Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen zu verlangen oder vom Vertrag zurückzutreten. Die Kreditwürdigkeit ist insbesondere anzuzweifeln, falls der Kunde seine Zahlungen an uns einstellt, das Insolvenzverfahren eröffnet oder nach Insolvenzantrag mangels Masse abgelehnt wird. Im Falle des Zahlungsverzuges hat der Kunde Verzugszinsen in Höhe von 8% über dem jeweiligen Basiszinssatz zu zahlen. Der Nachweis und die Geltendmachung eines höheren Verzugschadens bleiben vorbehalten. Für die anderen Folgen des Zahlungsverzuges gelten im Übrigen die gesetzlichen Regeln.

6. Eigentumsvorbehalt

- a. Die Gegenstände der Lieferungen (Vorbehaltsware), auch der Lieferungen ins Ausland, bleiben unser Eigentum bis zur Erfüllung sämtlicher gegen den Kunden aus der Geschäftsverbindung mit uns zustehenden Ansprüchen. Soweit der Wert aller Sicherungsrechte, die uns zustehen, die Höhe aller gesicherten Ansprüche um mehr als 20 % übersteigt, werden wir auf Wunsch des Kunden einen entsprechenden Teil der Sicherungsrechte freigeben; uns steht die Wahl bei der Freigabe zwischen verschiedenen Sicherungsrechten zu. Für den Fall, dass sich Vorbehaltsware im Ausland befindet, verpflichtet sich der Kunde, an allen erforderlichen Maßnahmen und Erklärungen mitzuwirken, um uns dem Eigentumsvorbehalt gleichwertige Sicherungen zu verschaffen.
- b. Während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts ist dem Kunden eine Verpfändung oder Sicherungsübereignung untersagt und die Weiterveräußerung nur Wiederverkäufern im gewöhnlichen Geschäftsgang und nur unter der Bedingung gestattet, dass der Wiederverkäufer von seinem Kunden Bezahlung erhält oder den Vorbehalt macht, dass das Eigentum auf den Kunden erst übergeht, wenn dieser seine Zahlungsverpflichtungen erfüllt hat.
- c. Veräußert der Kunde Vorbehaltsware weiter, so tritt er bereits jetzt seine künftigen Forderungen aus der Weiterveräußerung gegen seine Kunden mit allen Nebenrechten - einschließlich etwaiger Saldoforderungen - sicherungshalber an uns ab, ohne dass es weiterer besonderer Erklärungen bedarf. Wird die Vorbehaltsware zusammen mit anderen Gegenständen veräußert, ohne dass für die Vorbehaltsware ein Einzelpreis vereinbart wurde, so tritt der Kunde denjenigen Teil der Gesamtpreisforderung an uns ab, der dem von uns in Rechnung gestellten Preis der Vorbehaltsware entspricht.
- d. Dem Kunden ist es gestattet, die Vorbehaltsware zu verarbeiten oder mit anderen Gegenständen zu vermischen oder zu verbinden. Die Verarbeitung erfolgt für uns. Der Kunde verwahrt die dabei entstehende neue Sache für uns mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns. Die neue Sache gilt als Vorbehaltsware. Wir und der Kunde sind uns bereits jetzt darüber einig, dass bei Verbindung oder Vermischung mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen in jedem Fall Miteigentum von uns an den neuen Sachen in Höhe des Anteils zusteht, der sich aus dem Verhältnis des Wertes der verbundenen oder vermischten Vorbehaltsware zum Wert der übrigen Ware zum Zeitpunkt der Verbindung oder Vermischung ergibt. Die neue Sache gilt insoweit als Vorbehaltsware. Die Regelung über den Forderungsübergang nach Buchstabe c. gilt auch für die neue Sache. Die Abtretung gilt jedoch nur bis zur Höhe des Betrages, der dem von uns in Rechnung gestellten Wert der verarbeiteten, verbundenen oder vermischten Vorbehaltsware entspricht.
- e. Verbindet der Kunde die Vorbehaltsware mit Grundstücken oder beweglichen Sachen, so tritt er, ohne dass es weiterer besonderer Erklärungen bedarf, auch seine Forderungen, die ihm als

Vergütung für die Verbindung zustehen, mit allen Nebenrechten sicherungshalber in Höhe des Verhältnisses des Wertes der verbundenen Vorbehaltsware zu den übrigen verbundenen Waren zum Zeitpunkt der Verbindung an uns ab.

- f. Bis auf Widerruf ist der Kunde zur Einziehung abgetretener Forderungen aus der Weiterveräußerung befugt. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes, insbesondere bei Zahlungsverzug, Zahlungseinstellung, Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, Wechselprotest oder begründeten Anhaltspunkten für eine Überschuldung oder drohende Zahlungsunfähigkeit des Kunden, sind wir berechtigt, die Einziehungsermächtigung des Kunden zu widerrufen. Außerdem können wir nach vorheriger Androhung unter Einhaltung einer angemessenen Frist die Sicherungsabtretung offenlegen, die abgetretenen Forderungen verwerten sowie die Offenlegung der Sicherungsabtretung durch den Kunden gegenüber seinen Kunden verlangen.
- g. Bei Pfändungen, Beschlagnahmen oder sonstigen Verfügungen oder Eingriffen Dritter hat der Kunde uns unverzüglich zu benachrichtigen. Bei Glaubhaftmachung eines berechtigten Interesses hat der Kunde uns unverzüglich die zur Geltendmachung der Rechte von uns erforderlichen Auskünfte zu erteilen und die erforderlichen Unterlagen auszuhändigen. Der Dritte sowie Vollstreckungsorgane sind von dem Kunden auf unser Eigentum hinzuweisen. Einen Besitzwechsel der Ware, sowie den eigenen Geschäftssitzwechsel hat uns der Kunde unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Bei einem Zugriff Dritter auf die Vorbehaltsware hat der Kunde alle Kosten zu tragen, die zur Aufhebung des Zugriffs, insbesondere durch Widerspruchsklage, und zur Wiederbeschaffung des Gegenstandes erforderlich sind.
- h. Bei Pflichtverletzungen des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, nach erfolglosem Ablauf einer dem Kunden gesetzten angemessenen Frist zur Leistung vom Vertrag zurückzutreten und die Vorbehaltsware zurückzunehmen, sowie zu diesem Zweck das Grundstück des Kunden zu betreten und die Ware zur Anrechnung auf die uns gegenüber bestehenden Verbindlichkeiten zu verwerten. Die gesetzlichen Bestimmungen über die Entbehrlichkeit einer Fristsetzung bleiben unberührt. Der Kunde ist zur Herausgabe verpflichtet.

7. Gewährleistung

- a. Soweit ein Sachmangel vorliegt und dessen Ursache bereits im Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag, sind wir nach eigener Wahl zur Nacherfüllung in Form einer Mangelbeseitigung oder zur Lieferung einer neuen mangelfreien Sache berechtigt.
- b. Ansprüche auf Nacherfüllung verjähren in 12 Monaten ab gesetzlichem Verjährungsbeginn; entsprechendes gilt für Rücktritt und Minderung. Diese Frist gilt nicht, soweit das Gesetz gemäß §§ 438 Abs. 1 Nr. 2 (Bauwerke und Sachen für Bauwerke), 479 Abs. 1 (Rückgriffsanspruch) und 634 a Abs. 1 Nr. 2 (Baumängel) BGB längere Fristen vorschreibt, bei Vorsatz, arglistigem Verschweigen des Mangels sowie bei Nichteinhaltung einer Beschaffenheitsgarantie. Die gesetzlichen Regelungen über Ablaufhemmung, Hemmung und Neubeginn der Fristen bleiben unberührt.
- c. Die Mängelrechte des Kunden setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist. Die Mangelhaftigkeit muss genau bezeichnet werden.
- d. Der Kunde trägt die Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und für die Zeitlichkeit der Mangelrüge.
- e. Bei Mängelrügen dürfen Zahlungen des Kunden in einem Umfang zurückbehalten werden, die in einem angemessenen Verhältnis zu den aufgetretenen Sachmängeln stehen. Ein Zurückbehaltungsrecht des Kunden besteht nicht bei Forderungen, die weder unstreitig noch rechtskräftig festgestellt sind. Erfolgte die Mängelrüge zu Unrecht, sind wir berechtigt, die entstandenen Aufwendungen vom Kunden ersetzt zu verlangen.
- f. Uns ist Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb angemessener Frist zu gewähren.
- g. Die von uns geschuldete Nacherfüllung gilt nach dem dritten Versuch als fehlgeschlagen. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde vom Vertrag zurücktreten oder die Vergütung mindern.
- h. Mängelansprüche bestehen nicht bei unerheblicher Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei natürlicher Abnutzung oder Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneten Baugrundes oder die aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind, sowie bei nicht reproduzierbaren Softwarefehlern. Werden vom Kunden oder von Dritten

unsachgemäß Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten vorgenommen, so bestehen für diese und die daraus entstehenden Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche.

- i. Ansprüche des Kunden wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport, Wege, Arbeits-, und Materialkosten, sind ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil der Gegenstand der Lieferung nachträglich an einem anderen Ort als die Niederlassung des Kunden verbracht worden ist, es sei denn, die Verbringung entspricht seinem bestimmungsgemäßen Gebrauch. Reklamierte Waren sind uns unter Angabe der Kundennummer, Rechnungsnummer, Auftragsnummer etc. portofrei zuzusenden. Ist die Ware tatsächlich mangelhaft, wird das Porto für die kostengünstigste Versendungsart von uns erstattet.
- j. Rückgriffsansprüche des Kunden gegen uns gemäß § 478 BGB (Rückgriff des Unternehmers) bestehen nur insoweit, als der Kunde mit dem Abnehmer keine über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat. Für den Umfang des Rückgriffsanspruchs des Kunden gegen uns gemäß § 478 Abs. 2 BGB gilt ferner Absatz i. entsprechend.
- k. aa) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Kunde Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Vertreter oder Erfüllungsgehilfen von uns, beruhen. Soweit uns keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird, ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
- bb) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht verletzen; in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Eine wesentliche Vertragspflicht liegt vor, wenn sich die Pflichtverletzung auf eine Pflicht bezieht, auf deren Erfüllung der Kunde vertraut hat und auch vertrauen durfte.
- cc) Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.
- dd) Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt ist, ist die Haftung ausgeschlossen.

Weiterhin gilt:

- l. Die Ware ist unverzüglich nach Eintreffen am Bestimmungsort, auch wenn Muster übersandt werden, zu untersuchen.
- m. Die Lieferung gilt als genehmigt, wenn eine Mangelrüge gegen offensichtlicher Mängel nicht binnen 3 Werktagen nach Eintreffen am Bestimmungsort bei uns schriftlich eingegangen ist.

n. Verdeckte Mängel sind in gleicher Weise innerhalb von 3 Tagen nach Entdeckung zu rügen.

- o. Die Gewährleistung ist ausgeschlossen, wenn der Besteller die Waren weiterverarbeitet oder veräußert hat, nachdem er den Mangel entdeckt hat oder hätte entdecken müssen, es sei denn, er weist nach, dass die Verarbeitung oder Veräußerung erforderlich war, um einen größeren Schaden zu verhüten.
- p. Gewähr wird nicht übernommen für Schäden, die aus nachfolgenden Gründen am Liefergegenstand entstanden sind: Ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Inbetriebsetzung durch den Besteller oder Dritte, natürliche Abnutzung (Verschleiß), fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, ungeeignete Betriebsmittel, Austauschwerkstoffe, chemische, elektrochemische, elektrische und vergleichbare Einflüsse, sofern sie nicht auf ein Verschulden von uns zurückzuführen sind.
- q. Da aus der Art des Bruchschadens wichtige Hinweise zu entnehmen sind, muss vor Anerkennung eines Schadens erst das zurückgesandte Bruchstück geprüft werden. Rücksendungen bedürfen zuvor der ausdrücklichen Zustimmung.
- r. Änderungen der Normen und/oder der Eichvorschriften (z.B. bei Toleranzen) gestatten auch uns eine Änderung der Werte.
- s. Kommt die Ware mit gefährlichen und/oder umweltschädlichen Stoffen in Berührung (Gifte, Säure, Lauge, Radioaktivität usw.), dann ist die Ware vor Rücksendung vom Besteller so zu reinigen bzw. zu dekontaminieren, dass eine Gesundheitsgefährdung unserer Mitarbeiter ausgeschlossen ist.

8. Gesamthaftung

- a. Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in vorstehender Ziffer 7 vorgesehen, ist – ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs – ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsabschluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder wegen deliktischer Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden gemäß § 823 BGB.
- b. Die Begrenzung nach lit. a gilt auch, soweit der Kunde anstelle eines Anspruchs auf Ersatz des Schadens, statt der Leistung Ersatz nutzloser Aufwendungen verlangt.
- c. Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

9. Rücksendung von mangelfreier Ware

Bei vereinbarter Rücksendung von mangelfreier Ware werden dem Kunden 15% des Rechnungsbetrages, mindestens jedoch EUR 20 als Prüf- und Abwicklungsaufwand berechnet.

10. Gewerbliche Schutzrechte, Formen, Werkzeuge, Verschwiegenheit

- a. Sofern wir technische Unterlagen, Abbildungen, Formen, Werkzeuge, Muster oder auch Angebotsunterlagen überreichen, behalten wir uns das Eigentum und sämtliche gewerblichen Urheber- bzw. Schutzrechte vor, auch wenn der Besteller die Kosten dafür ganz oder teilweise übernommen hat. Dem Besteller ist es untersagt, die Ware unter Zuhilfenahme der technischen Unterlagen, Abbildungen, Formen, Muster und/oder Angebotsunterlagen selbst oder durch Dritte produzieren zu lassen.
- b. Wird die Ware nach vom Besteller überlassenen Unterlagen angefertigt, haftet der Besteller dafür, dass die Herstellung und/oder die Lieferung nicht die gewerblichen Schutzrechte oder sonstige Rechte Dritter verletzt.

11. Softwarenutzung

- a. Umfasst der Lieferumfang Firmware/Software, wird dem Kunden ein nicht ausschließliches Recht zur Nutzung der gelieferten Firmware/Software und der dazugehörigen Dokumente eingeräumt. Die Software ist allein auf dem dafür bestimmten Liefergegenstand zu benutzen.
- b. Die gelieferte Firmware/Software darf von dem Kunden nur in dem gesetzlich zulässigen Umfang (§§ 69 a ff UrhG) vervielfältigt, überarbeitet, übersetzt oder von dem Objektcode in den Quellcode umgewandelt werden. Der Kunde ist nicht berechtigt, unsere Angaben oder sonstige Herstellerangaben einschließlich Hinweise auf bestehende Schutzrechte an der Lieferung zu entfernen oder zu verändern, es sei denn, wir stimmen dem ausdrücklich zu.
- c. Im Übrigen behalten wir uns bzw. der Softwarehersteller alle Rechte an der Firmware/Software und den Dokumenten einschließlich der Kopien vor. Der Kunde ist nicht berechtigt, Unterlizenzen zu vergeben.

12. Erfüllungsort und Gerichtsstand

- a. Erfüllungsort ist Eberstadt, Deutschland.
- b. Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis mit dem Kunden ergebenden Streitigkeiten ist Heilbronn/N, Deutschland.
- c. Für alle Rechtsbeziehungen zwischen dem Kunden und uns gilt deutsches Recht unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den Internationalen Warenkauf (CISG).

Stand: September 2013

Terms and Conditions of Sale, Delivery and Payment

For use in relation to:

1. A person acting in exercise of his commercial or self-employed activity when concluding this agreement (entrepreneur);
2. A corporate body under public law or a special fund under public law.

1. General information

- a. The following terms and conditions shall apply exclusively to all legal relationships between us and our contractual partners (hereinafter referred to as "Customer"), even if reference is not made to them in an individual case, in particular to all deliveries and other services (hereinafter jointly referred to as "Services") provided by Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co. KG.
- b. The following terms and conditions and the invoice shall be deemed to have been accepted at the latest upon acceptance of the Service. Any deviating, conflicting or supplementing general terms and conditions of business of Customers shall not become part of the agreement even if we are aware of them or do not object to them after we have received them or if we make delivery without comment, unless we have expressly agreed in writing to their application. Apart from that, we expressly object to the general terms and conditions of business of Customers.

2. Delivery/service

- a. We reserve the property rights, copyrights and other industrial property rights to the products, illustrations, drawings and other documents provided by us. They shall not be made accessible to third parties and if a contract is not awarded, they shall be returned to us without undue delay. Unforeseen obstacles to delivery such as force majeure events, strike, disruption of operations at our own plant or a plant of a supplier, difficulty with transport etc. shall entitle us to postpone delivery by a period equal to the duration of the impairment and by another reasonable period or to rescind the contract to the extent it has not yet been performed.
- b. In the case of articles on the current price lists, we reserve the right to increase any order to the contrary to full packing units. The Customer shall be obligated to accept the additional quantity. Any sale resulting from an invitation to tender shall be exempted from this provision.
- c. We reserve the right to supply up to ten percent more or less than the quantity ordered. The Customer shall be obligated to accept the increased or reduced quantity.

3. Delivery/service provision times

- a. Any delivery/service provision times stated shall not be binding and be approximate, unless we have stated that they are binding, and require prior clarification of all technical issues. Another prerequisite to compliance with our delivery and service provision obligations shall be the timely and proper discharge of the Customer's obligations. The defence of non-performance of the contract shall not be affected.
- b. If the Customer is in default of acceptance or culpably breaches any other duty to cooperate, we shall be entitled to claim reimbursement of the loss incurred by us in this regard, including any additional expenditure. Further claims or rights shall not be affected. Where the aforesaid preconditions exist, the risk of accidental destruction or accidental deterioration of the goods shall pass to the Customer at the time his default of acceptance or debtor's delay starts.
- c. We shall be liable in accordance with the statutory regulations where delayed delivery is attributable to a wilful or grossly negligent breach of contract on our part for which we are responsible or any breach of a material contractual obligation. In such case, our liability for damages shall be limited to the typical, foreseeable damage.
- d. Apart from this, we shall be liable for delayed delivery up to a maximum amount of 15 percent of the value of the delivery/service.

4. Shipping and packaging

Unless otherwise agreed in writing, delivery shall be made ex works [Incoterms 2010]. The risk of accidental destruction and accidental deterioration (breakage, wastage etc.) shall pass to the buyer ex works.

5. Prices and terms of payment

Unless otherwise agreed in writing, the following shall apply:

- a. Prices are quoted in euros ex works [Incoterms 2010], excluding packaging, value-added tax, freight and insurance. The Customer shall bear the risk of currency fluctuation.
- b. Our invoices shall be payable within 30 days of the invoice date without any deduction.

- c. A two percent discount shall be granted if payment is made within 8 days of the invoice date.
- d. Invoice amounts of less than EUR 100 shall be payable immediately without deduction. Flat-rate incidental order costs in the amount of EUR 20 shall be charged for orders with an order value of less than EUR 250.
- e. Payment shall be deemed to have been made only at the time the relevant amount is credited to us. Interest for default in the statutory amount shall be charged if the agreed term of payment is exceeded, unless we have incurred a higher interest loss. The right to assert additional damages (caused by delay) shall not be affected.
- f. The Customer shall have a right of set-off only where his counterclaims have been determined without further legal recourse, are undisputed or recognised by us. Moreover, the Customer shall be entitled to exercise a right of retention in so far as his counterclaim is based on the same contractual relationship.
- g. Should the Customer be in default or should any circumstance become known which casts doubt on his creditworthiness, we shall be entitled to demand immediate payment of the entire residual debt, demand advance payment, demand the provision of securities or rescind the contract. The Customer's creditworthiness is to be doubted in particular if the Customer suspends his payments to us, if insolvency proceedings are initiated or if such proceedings are dismissed for lack of assets. In the event of default of payment, the Customer shall pay interest for default at a rate of 8% on top of the base interest valid at the time. We reserve the right to prove and assert a higher damage caused by delay. Apart from that, the statutory regulations shall apply to the other consequences of default of payment.

6. Reservation of title

- a. The objects of delivery (goods under reservation of title), including deliveries to any destination abroad, shall remain our property until full settlement of all claims due to us from the business relationship with the Customer. Should the value of all security interests to which we are entitled exceed by more than 20% the amount of all receivables secured, we shall at the Customer's request release an application part of the security interests. We shall be free to choose which security interests to release. Where goods under reservation of title are located abroad, the Customer undertakes to cooperate in all measures and declarations required to provide to us collateral which shall be equal to the reservation of title.
- b. Any pledging or assignment as security of goods under reservation of title by the Customer shall not be admissible and only resellers shall be permitted to resell goods under reservation of title in the ordinary course of their business and only subject to the condition that the reseller receives payment from his customer or makes the reservation that ownership shall be transferred to his customer only upon full discharge of the customer's payment obligations.
- c. Where the Customer resells goods under reservation of title, he shall already now assign to us by way of security all his future claims against his customers from such resale with all ancillary rights, including any current account balance claims, without the need for any additional separate declaration. Where the goods under reservation of title are sold together with other objects without agreeing an individual price for the goods under reservation of title, the Customer shall assign to us that portion of the total price asked which corresponds to the price of the goods under reservation of title invoiced by us.
- d. The Customer shall be entitled to process the goods under reservation of title or mix or combine them with other objects. Such processing shall be made on our behalf. The Customer shall keep the new goods created in this way on our behalf using the due diligence of a prudent merchant. The new goods shall be regarded as goods under reservation of title. We and the Customer agree already now that in the case of any mixing or combination with other goods not belonging to us we shall at any rate have co-ownership of the new goods to the extent of that portion which results from the proportion of the value of the mixed or combined goods under reservation of title to the value of the rest of the goods at the time of mixing or combining. The new goods shall in so far be regarded as goods under reservation of title. The provision regarding subrogation in accordance with Letter c) above shall likewise apply to the new goods. However, the assignment shall apply only up to the amount that corresponds to the value of the processed, mixed or combined goods under reservation of title invoiced by us.
- e. Where the Customer combines the goods under reservation of title with land or moveable objects, he shall, without the need for any additional separate declaration, also assign to us by way of security his claims to which he is entitled as

remuneration for the combination, with all ancillary rights, in the proportion of the value of the combined goods under reservation of title to the rest of the combined goods at the time of combination.

- f. Until further notice, the Customer shall be entitled to collect assigned receivables in connection with any resale. Where an important reason exists, in particular in the event of default of payment, suspension of payments, initiation of insolvency proceedings, protest of a bill or any justified indication of overindebtedness or impending inability to pay of the Customer, we shall be entitled to cancel the Customer's right of collection. Moreover, following the issue of a warning with a reasonable time limit, we shall be entitled to disclose the assignment by way of security, utilise the claims assigned and demand that the Customer disclose to his customers the assignment by way of security.
- g. In the event of any garnishment, seizure or other disposal or intervention by a third party, the Customer shall inform us forthwith. If we credibly show a justified interest, the Customer shall forthwith provide to us the information we need to assert our rights and hand over to us the necessary documents. The Customer shall notify the third party and any enforcing bodies of our property. The Customer shall forthwith inform us in writing of any change of ownership of the goods and of any change of his own place of business. In the event of any seizure of the goods under reservation of title by a third party, the Customer shall bear all costs necessary for lifting the seizure, in particular by means of objection proceedings, and for the recovery of the goods.
- h. In the event of any breach of the Customer's obligations, in particular in the event of default of payment, we shall be entitled to rescind the contract and take back the goods under reservation of title and to this end enter the Customer's premises and turn the goods to account to set the proceeds off against our existing liabilities against the Customer after we have set a reasonable time limit for the Customer within which to perform and the time limit has expired without performance. The statutory regulations regarding the unnecessary of setting a time limit shall not be affected. The Customer shall be obligated to surrender the goods.

7. Warranty

- a. Where a defect of quality exists and its root cause existed already at the time when the risk passed, we shall be entitled to make supplementary performance at our option by rectifying the defect or by supplying new, fault-free goods.
- b. Any claim for supplementary performance shall become statute-barred after 12 months after the start of the statutory period of limitation. This shall apply by analogy to rescission and abatement. This time limit shall not apply where the law, in accordance with Sections 438 (1) No. 2 (buildings and goods for buildings), 479 (1) (right of recourse) and 634 a (1) No. 2 (construction defects) BGB [German Civil Code], provides for longer periods and in any case of wilful intent, fraudulent concealment of the defect or non-compliance with any guarantee of quality. The statutory regulations regarding suspension of the statute of limitations, suspension and restart of the periods shall not be affected.
- c. A prerequisite to any right arising from a product defect on the part of the Customer shall be that the Customer shall have properly discharged his examination and notice obligations under Section 377 HGB [German Commercial Code]. The defect shall be precisely identified.
- d. The Customer shall bear the burden of proof in respect of all conditions of entitlement, in particular the defect itself, the time of detection of the defect and for the timeliness of the notice of defect.
- e. In the case of a notice of defect, the Customer shall be entitled to retain payment to an extent which is in reasonable proportion to the defect of quality which has occurred. The Customer shall not have a right of retention in the case of any claim which is neither undisputed nor determined without further legal recourse. Where unjustified notice of defect is given, we shall be entitled to demand that the Customer reimburse us for the expenditure incurred.
- f. We shall be given opportunity to make supplementary performance within a reasonable period of time.
- g. The supplementary performance owed by us shall be deemed to have failed after the third unsuccessful attempt. If supplementary performance fails, the Customer shall be entitled to rescind the contract or reduce the remuneration.
- h. The Customer shall not have a warranty claim in the case of an insignificant deviation from the agreed quality, just insignificant impairment of usability or natural wear or any damage occurring after the risk has passed due to faulty or negligent handling, excessive strain, unsuitable building ground or special

external influences which are not foreseen by the contract, and also not in the event of software errors which cannot be reproduced. If the Customer or any third party makes changes or carries out repair work improperly, the Customer shall likewise not have a warranty claim in respect of such change or work and its consequences.

- i. Claims by the Customer in connection with the expenditure necessary for supplementary performance, in particular cost of transport, travel, labour and materials, shall be ruled out to the extent that the expenditure is increased because the item delivered has subsequently been brought to a place other than the Customer's site, unless such transfer is in accordance with the item's use as intended. Any goods complained about shall be sent to us postage free stating the customer number, invoice number, order number etc. If the goods are actually defective, we shall refund the postage for the most economic kind of shipment.
- j. The Customer shall have a right of recourse against us in accordance with Section 478 BGB (recourse of entrepreneur) only if the Customer has not made any agreement with the buyer which goes beyond the statutory claims for defects. Furthermore, Letter i) above shall apply by analogy to the extent of the Customer's right of recourse against us in accordance with Section 478 (2) BGB.
- k. aa) We shall be liable in accordance with the statutory provisions where the Customer claims damages based on wilful intent or gross negligence by us or any of our representatives or vicarious agents. Unless we are charged with a deliberate breach of contract, the liability for damages shall be limited to the typical, foreseeable damage.
- bb) We shall be liable in accordance with the statutory provisions where we culpably breach a material contractual obligation. In such a case, however, liability for damages shall be limited to the typical, foreseeable damage. A material contractual obligation shall be any obligation discharge of which the Customer has relied on and was entitled to rely on.
- cc) Liability for culpable injury to life, body or health shall not be affected. This shall likewise apply to the mandatory liability under the product liability act.
- dd) Liability shall be ruled out, unless where otherwise provided above.

The following shall apply in addition:

- l. The goods shall be examined without delay upon arrival at the place of destination even if samples are sent.

m. A delivery shall be deemed to have been accepted if we do not receive written notice of an apparent defect within three working days of arrival at the place of destination.

- n. Any hidden defect shall be given notice of in the same way within three working days of detection.
- o. Warranty shall be ruled out if the buyer has processed or resold the goods after he has, or ought to have, detected the defect, unless he proves that such processing or resale was necessary to prevent greater damage.
- p. We do not provide a warranty for any damage occurring to the delivery item as a result of any of the following: Unsuitable or improper use, incorrect commissioning by the buyer or any third party, natural wear and tear, faulty or negligent handling, unsuitable operating supplies, replaced materials, chemical, electrochemical, electrical and comparable influences, unless where attributable to a fault on our part.
- q. Since important information can be derived from the type of breakage, the broken part returned to us must first be examined before any loss may be recognised. Any such return shall require our prior express consent.
- r. Any change to the standards and/or the calibration instructions (e.g. in case of tolerances) shall entitle us to also change the values.
- s. If the goods come into contact with dangerous and/or environmentally hazardous substances (poison, acid, alkaline solution, radioactivity etc.), the buyer shall prior to returning them clean or decontaminate the goods in such a way that any hazard to the health of our employees will be ruled out.

8. Overall liability

- a. Any liability for damages beyond the provisions set forth in Section 7 hereof shall be ruled out irrespective of the legal nature of the claim asserted. This shall apply in particular to claims for damages based on culpa in contrahendo, other breach of duty or tort claims for damage to property in accordance with Section 823 BGB.
- b. The limitation as per Letter a) above shall likewise apply where the Customer, instead of claiming damages, demands reimbursement for useless expenditure instead of performance.
- c. Where our liability for damages is ruled out or limited, this shall likewise apply in respect of the personal liability for damages of our employees, workers, representatives and vicarious agents.

9. Return of goods which are not defective

In the event of any agreed return of goods which are not defective, the Customer shall be charged an examination and handling fee of 1.5% of the invoice amount, however, not less than EUR 20.

10. Industrial property rights, moulds, tools, confidentiality

- a. Where we hand over technical documents, illustrations, moulds, tools, samples or tender documents, we reserve ownership of and all industrial property rights and copyrights to them even where the buyer has paid part or all of the costs of them. The buyer shall be prohibited from producing the goods himself or through a third party using the technical documents, illustrations, moulds, tools, samples and/or tender documents.
- b. Where the goods are produced based on documents provided by the buyer, the buyer shall be liable for any infringement of the industrial property rights or other rights of third parties caused by the production and/or delivery of such goods.


11. Use of software

- a. Where the extent of delivery includes firmware/software, the Customer shall be granted a non-exclusive right to use the supplied firmware/software and the associated documents. The software must be used exclusively on the delivery item for which it is intended.
- b. The Customer shall reproduce, revise or translate the firmware/software supplied, or convert its object code to source code, only to the extent permissible by law (Sections 69 a et seq. UrhG [German Copyright Law]). The Customer shall not be entitled to remove or alter our information or other manufacturer's data, including references to existing trade mark rights, provided on the goods delivered, unless with our express consent.
- c. Apart from that, we or the software producer reserve all rights to the firmware/software and the documents, including any copies thereof. The Customer shall not be entitled to grant sub-licences.

12. Place of fulfilment and jurisdiction

- a. The place of fulfilment shall be Eberstadt, Germany.
- b. The place of jurisdiction for any disputes arising from the contractual relationship with the Customer shall be Heilbronn/N, Germany.
- c. All legal relationships between the Customer and us shall be governed by German law, excluding application of the provisions of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG).

Version: September 2013

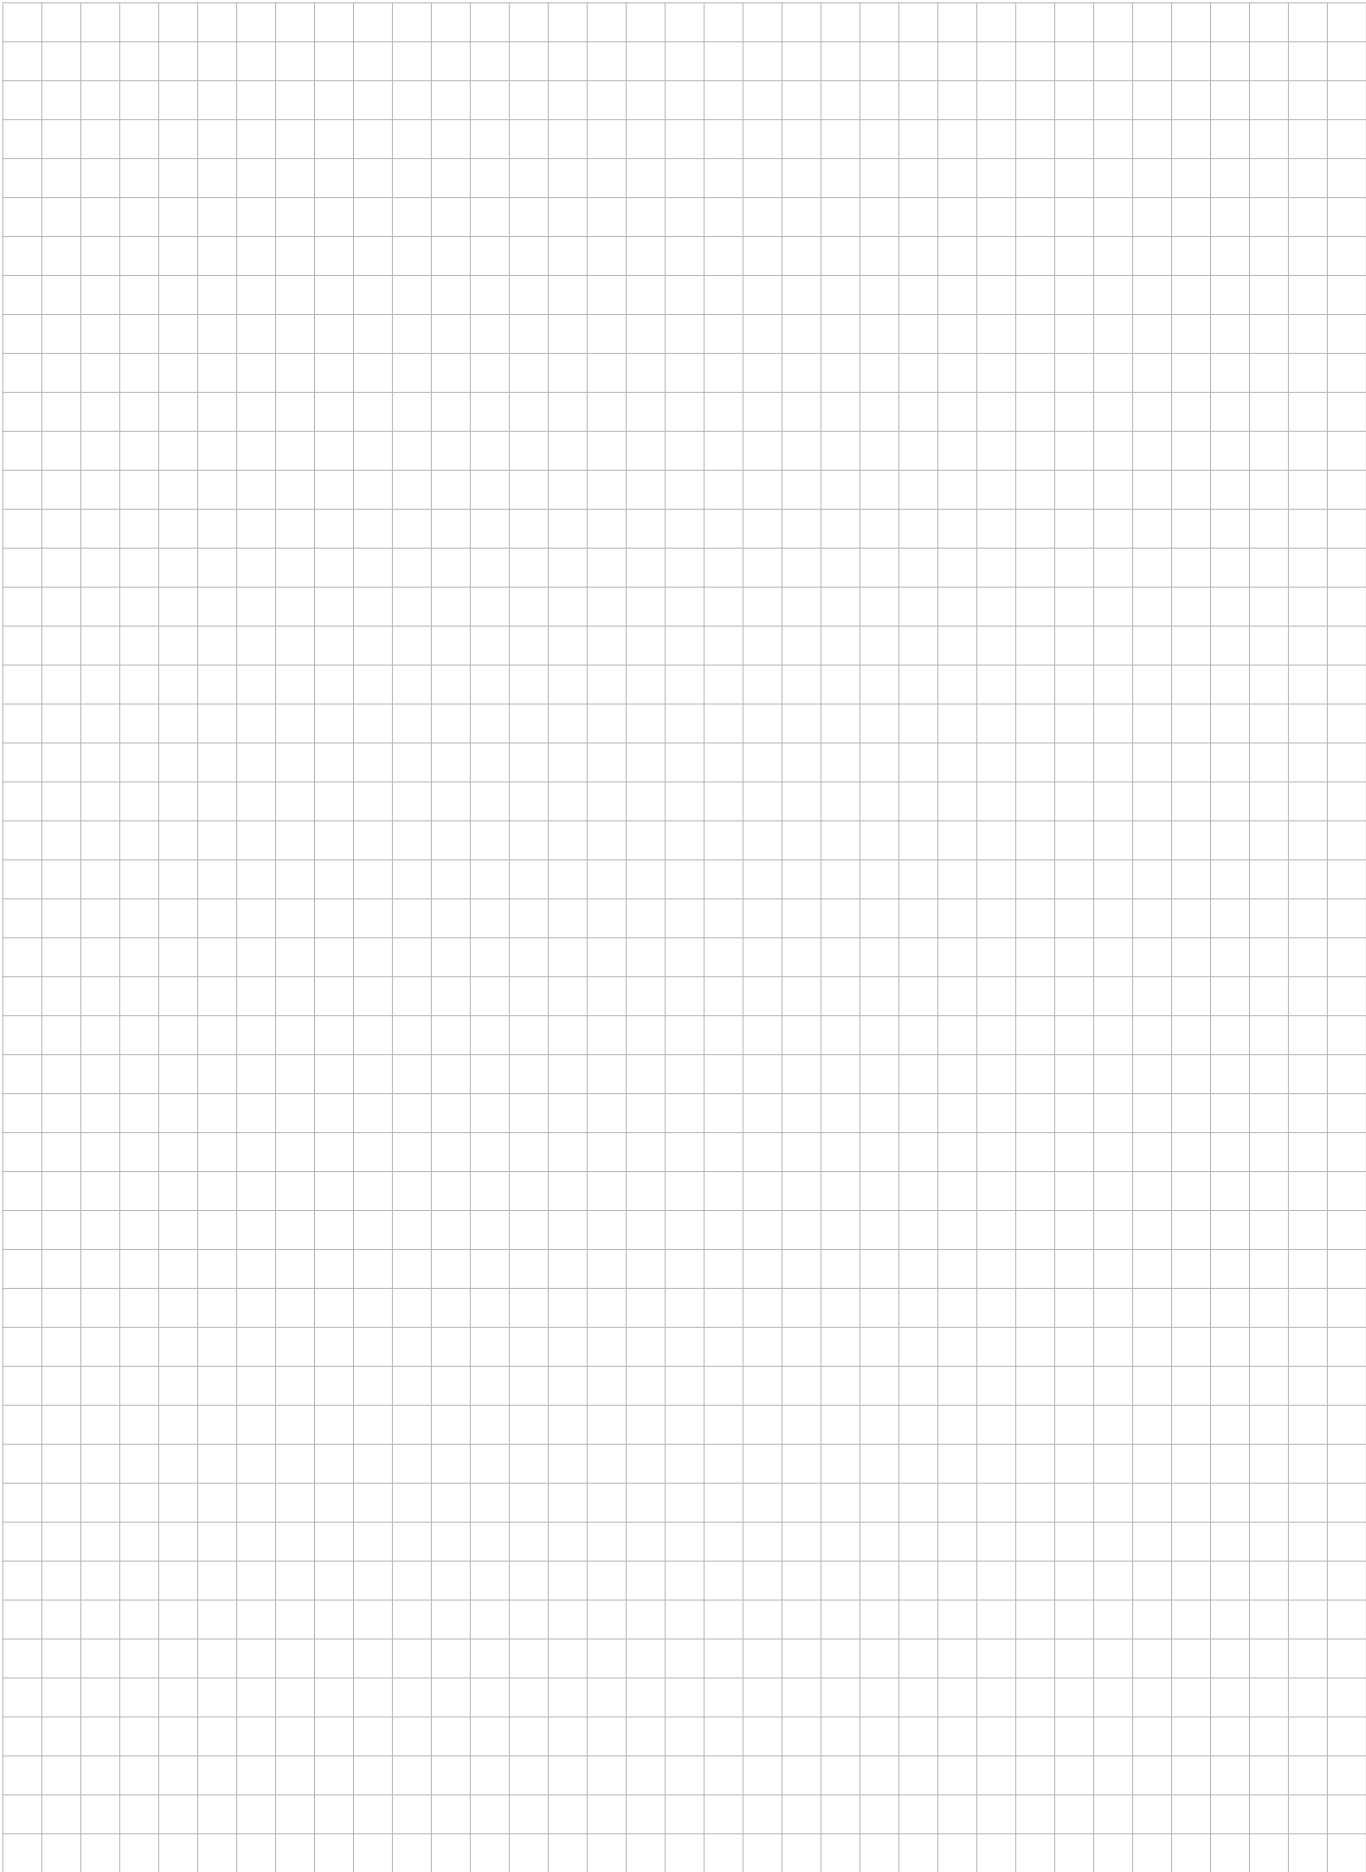

Copyright 2015 by Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co. KG, 74246 Eberstadt, Germany

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht an den Abbildungen und Texten im Ganzen und in Teilen für jegliche Vervielfältigungsmethode. 1. Auflage 1/2015

All rights reserved, especially the rights regarding pictures/graphics and text (completely or partially) for any kind of copying.
1st edition 01/2015

Lieferung über Ihren Fachhändler, der Sie auch gerne berät:
For ordering and details please consult your supplier:

HIRSCHMANN®

Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co. KG
Hauptstraße 7-15 • 74246 Eberstadt Germany
Fon +49 7134 511-0 • Fax +49 7134 511-990
www.hirschmannlab.de • info@hirschmannlab.de
www.hirschmannlab.com • info@hirschmannlab.com

